


3.8. Dadas las siguientes transacciones:

$T_1 = rl_1(A); r_1(A); rl_1(B); r_1(B); wl_1(B); w_1(B); u_1(A); u_1(B)$

$T_2 = rl_2(A); r_2(A); rl_2(B); r_2(B); u_2(A); u_2(B)$

(a) Realizar un entrelazado serializable no serial

(b) Proponer un entrelazado donde un *upgrade lock* sea denegado y deba esperar.

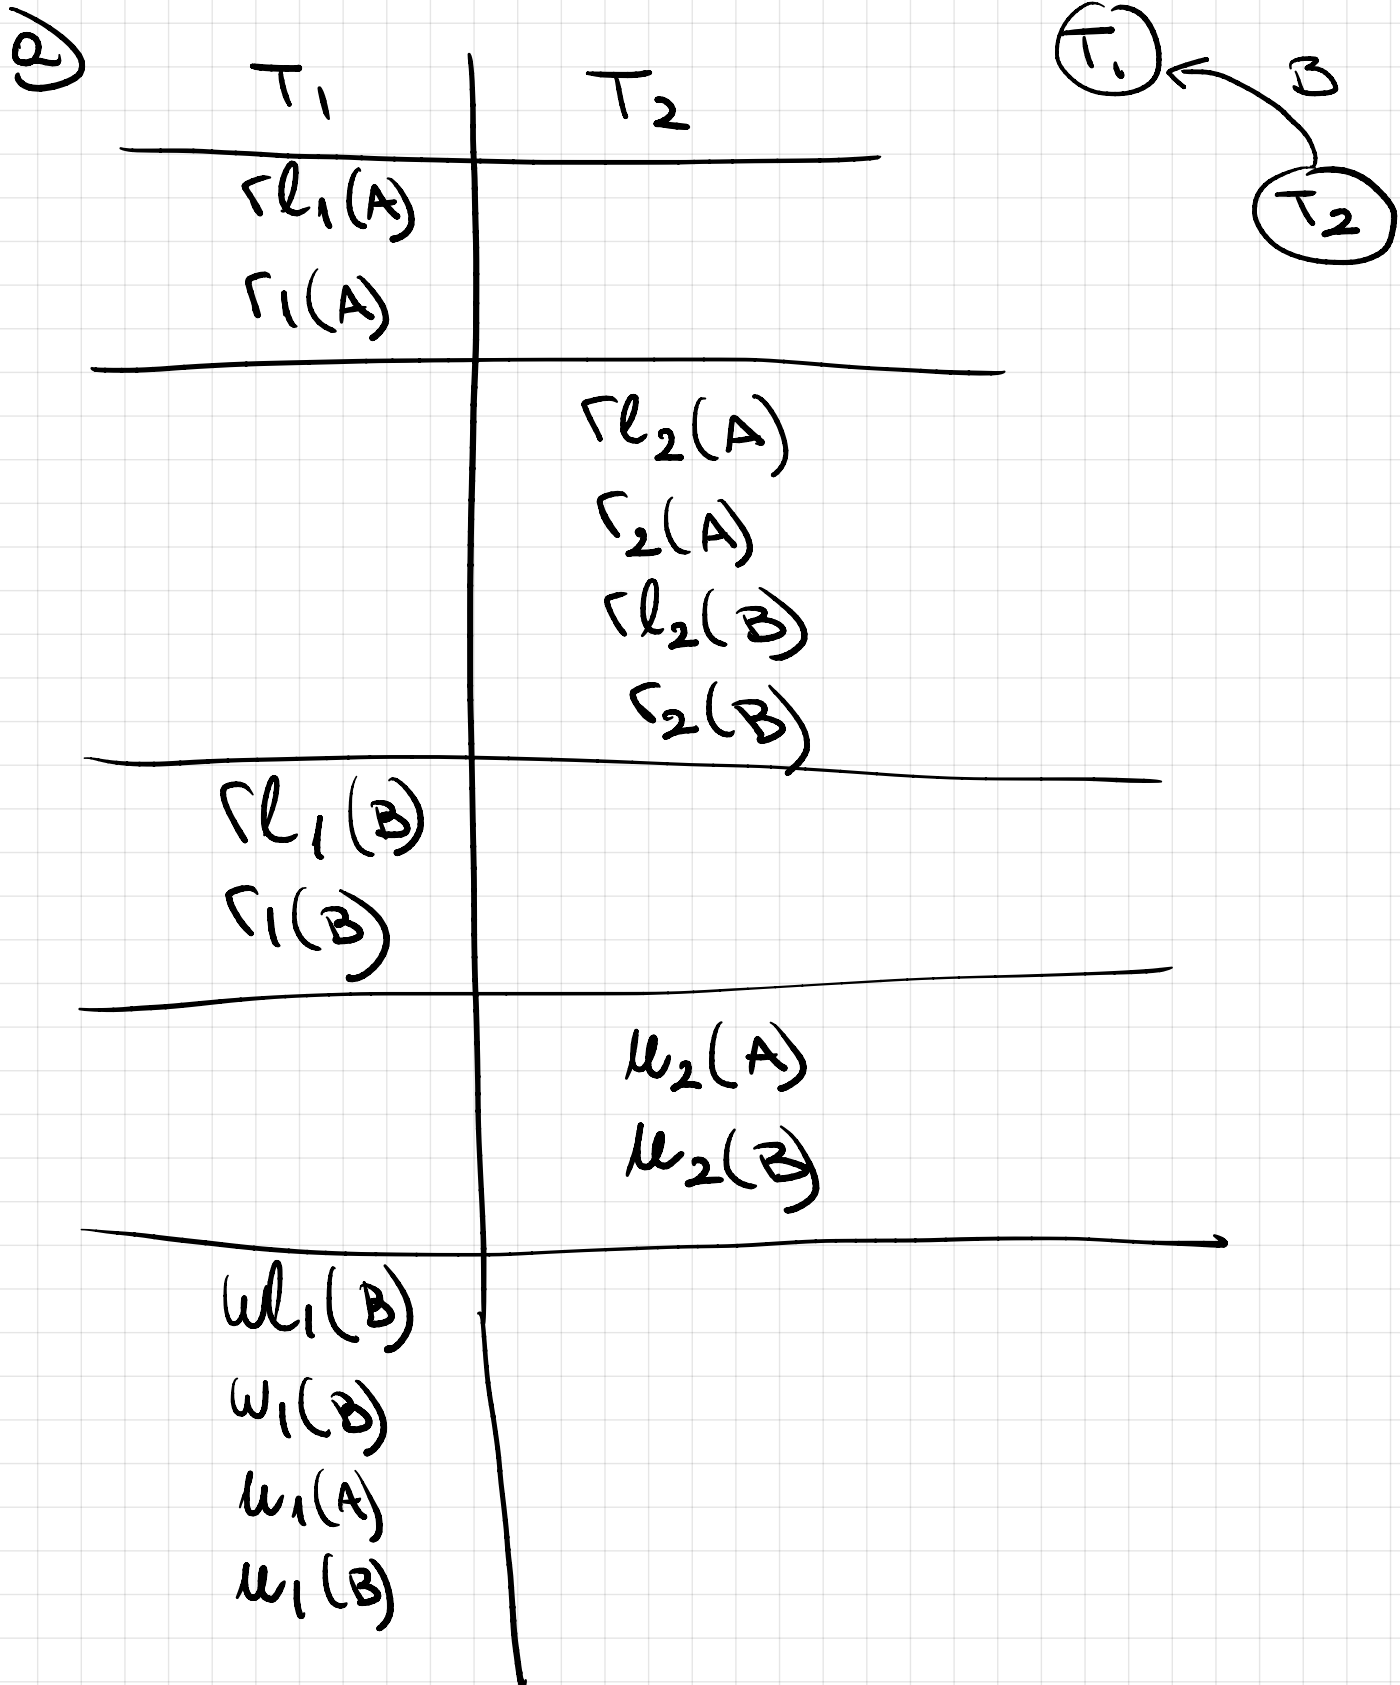

b)

T_1	T_2
$rl_1(A)$	
$r_1(A)$	
	$rl_2(A)$
	$r_2(A)$
	$rl_2(B)$
	$r_2(B)$
$ul_1(B)$	
$r_1(B)$	
$wl_1(B)$	
	$w_2(A)$
	$w_2(B)$
$w_1(B)$	
$w_1(A)$	
$w_1(B)$	

¿CÓMO pide el update-lock: $ul_1(B)$
 hace la lectura y luego al querer
 aumentarlo a write-lock, debe esperar
 a que T_2 suelte el lock de
 read en B ($w_2(B)$) - ¿está Bien?