




CARGO
PRO EQUIPMENT

THE TOP CARGO CONTROL SOLUTIONS

**CÁTALOGO DE
PRODUCTOS**
CONTROL DE CARGA



MEET OR EXCEED OEM STANDARDS

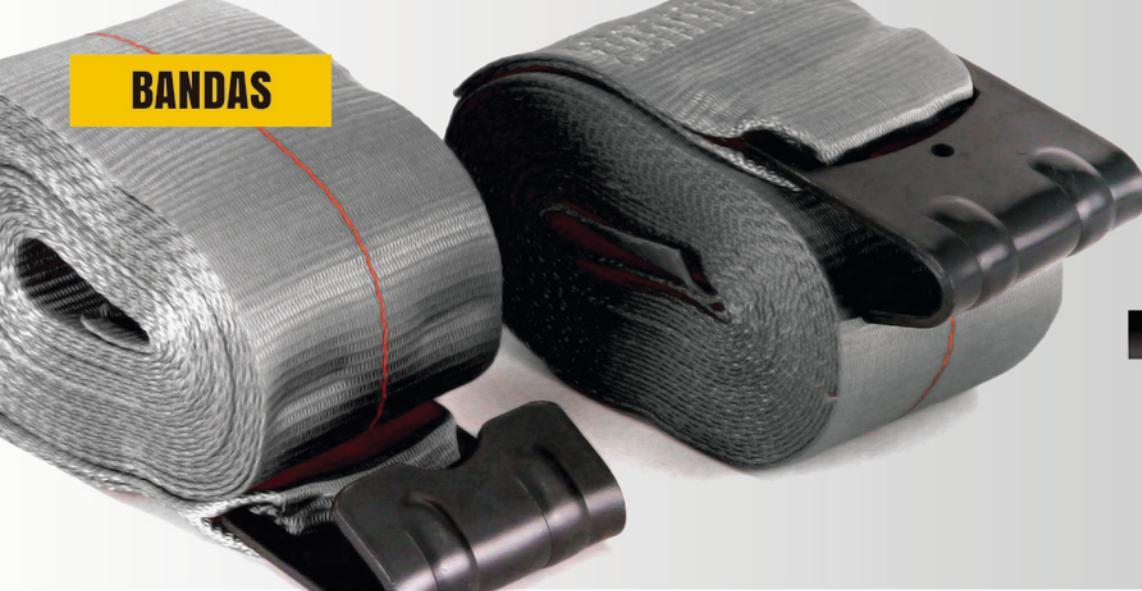

HERCULES
BY
CARGO
PRO EQUIPMENT



FH4X30-HER
BANDA DE AMARRE HERCULES

LA MÁS RESISTENTE
HERCULES

DATOS TÉCNICOS

- CARGA LÍMITE DE TRABAJO
6,600 lbs
- TENSIÓN DE ROTURA
20,000 lbs
- DIMENSIONES
Banda de 4" x 30'

Nuestra nueva y más durable banda de amarre. **Hercules** ofrece un 30% más de resistencia a la abrasión y es 30% más gruesa.



FH4X30
BANDA DE AMARRE



DATOS TÉCNICOS

- CARGA LÍMITE DE TRABAJO
5,400 lbs
- TENSIÓN DE ROTURA
16,200 lbs
- DIMENSIONES
Banda de 4" x 30'



FH10R30
MATRACA CON BANDA



FH10R30-J

MATRACA CON BANDA

DATOS TÉCNICOS

- CARGA LÍMITE DE TRABAJO
3,333 lbs
- TENSIÓN DE ROTURA
10,000 lbs
- DIMENSIONES
Banda de 2" x 30'



FH10R30-LOG

BANDA CON TRINQUETE

DATOS TÉCNICOS

- TENSIÓN DE ROTURA
3,000 lbs
- DIMENSIONES
Banda de 2" x 12'

CRG-8623-055970

MATRACA CON BANDA P/ LONA

DATOS TÉCNICOS

- CARGA LÍMITE DE TRABAJO
1,000 lbs
- DIMENSIONES
Banda de 45 x 760 mm

WINCHES



BEST QUALITY
GUARANTEED
CARGO
PRO EQUIPMENT

CARGOPROEQUIPMENT.COM

WINCHES y RIELES

Los winches Cargo Pro Equipment ofrecen un confiable método para asegurar carga en trailers, remolques, plataformas y otros vehículos. Todos los winches están manufacturados bajo estándares D.O.T. para resistir a todos los rigores y condiciones del uso diario.

16P

WINCHE ATORNILLABLE 4"



DATOS TÉCNICOS

- CARGA LÍMITE DE TRABAJO
5,000 lbs
- TENSIÓN DE ROTURA
15,000 lbs
- PLACA
114 x 6 mm

- ALTURA
160 mm
- PERFIL
90 x 8 mm

A11890-152

SOLDABLE / DESLIZABLE 4"



DATOS TÉCNICOS

- CARGA LÍMITE DE TRABAJO
5,000 lbs
- TENSIÓN DE ROTURA
15,000 lbs
- ESPESOR
8 mm

- ALTURA
152 mm
- PERFIL
Estándar
- Para uso adecuado en riel:
1/4" x 7"

RIELES



A11814

RIEL PARA WINCHE

DATOS TÉCNICOS

- LONGITUD
1/4" x 6'

HE10-1/2.5

RIEL HORIZONTAL

DATOS TÉCNICOS

- RIEL HORIZONTAL
TIPO "E"

VE8-1/2.5

RIEL VERTICAL

DATOS TÉCNICOS

- RIEL VERTICAL
TIPO "E"



Las gatas para cadena Cargo Pro Equipment están fabricadas con acero formado, el cual provee calidad insuperable a un precio competitivo y mejora el rendimiento en condiciones de carga y cualquier clima. Las cadenas de transporte vienen en diferentes medidas, pre-cortadas e incluyen ganchos.



G70-3/8X20

CADENA 3/8 GRADO 70

DATOS TÉCNICOS

- **TAMAÑO**
20' x 3/8" G70
- **CARGA LÍMITE DE TRABAJO**
6,600 lbs



G70-5/16X20

CADENA 5/16 GRADO 70

DATOS TÉCNICOS

- **TAMAÑO**
20' x 5/16" G70
- **CARGA LÍMITE DE TRABAJO**
4,700 lbs



19RB-3/8

GATA PARA CADENA

DATOS TÉCNICOS

- **LONGITUD**
5/16" - 3/8"
- **CARGA DE TRABAJO SEGURA**
5,400 lbs



19LB-3/8

GATA PARA CADENA

DATOS TÉCNICOS

- **LONGITUD**
5/16" - 3/8"
- **CARGA DE TRABAJO SEGURA**
5,400 lbs



19LB-1/2

GATA PARA CADENA

DATOS TÉCNICOS

- **LONGITUD**
3/8" - 1/2"
- **CARGA DE TRABAJO SEGURA**
9,200 lbs



G100

ENSAMBLE CADENA P/ DOLLY

DATOS TÉCNICOS

- **ENSAMBLE DE CADENA**
Grado 100 - 13 mm
- **LONGITUD**
1.3 metros

G100-13-1.1

- **Cadena sin ganchos**
G-100 1.10 m

G100-13E

- **Gancho tipo eslabón**
Para G-100



G100-13G

- **Gancho para cadena**
Para G-100



WB-1 / WB3

BARRAS PARA WINCHE 32"

WB-1 / NEGRO



WB3 / CROMADO



CB204

BARRA SEPARADORA DE CARGA

DATOS TÉCNICOS

- LONGITUD
90" - 105"



JB-203Y

BARRA SEPARADORA

DATOS TÉCNICOS

- CARGA
Con tubo redondo soldado
- LONGITUD
86" - 109"



CABLES

- CRG-CD1/2 Cable 1/2 de 1.10 m
- CRG-CD3/4 Cable 3/4 de 1.10 m

CARGADORES

- CARG-3X102 3"x102"
- CARG-4X102 4"x102"
- CARG-4X102-P 4"x102" Primer
- CARG-4X96.5 3"x102"
- CARG-4X96.5-P 3"x102" Primer



CRG-0102

CANDADO P/ PERNO REY

DATOS TÉCNICOS

- MATERIAL
Hierro fundido / Color naranja
- Incluye
Juego de llaves



PLY122X2440

CONTAINER PLYWOOD

DATOS TÉCNICOS

- TAMAÑO
122 x 244 cm
- UNIFORMIDAD DE CAPAS
2 de Apitong + 21 de madera dura





CARGOPROEQUIPMENT.COM

MEET OR EXCEED OEM STANDARDS