



GUÍA DE CAMPO

Formulario de Evaluación Rápida de Seguridad de Edificaciones Post-Sismo

Protocolo ATC-20 adaptado a Colombia

Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica CEER
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD

Adaptado de: ATC-20 Procedures for Postearthquake Safety Evaluation of Buildings y ATC-20-2 Addendum. © 1995-2007, Applied Technology Council (ATC). Uso no comercial permitido conservando este aviso.

1. Para qué sirve esta guía

Esta guía permite decidir, en pocos minutos y a simple vista, si una edificación dañada por el sismo puede seguir ocupándose, debe usarse con restricciones o debe desocuparse. El resultado se comunica mediante un cartel de color fijado en la fachada.

Edificaciones objeto de evaluación

La metodología está dirigida principalmente a edificaciones de uso residencial afectadas por el sismo, así como a edificaciones esenciales e infraestructura vital para la atención de la comunidad, incluyendo instituciones educativas, hospitales y centros de salud, albergues, servicios de emergencia y otras edificaciones indispensables para la continuidad de los servicios esenciales. La priorización podrá ajustarse de acuerdo con las condiciones de afectación y las orientaciones de la coordinación de la emergencia.

Qué es y qué no es

- **Sí es:** Una revisión visual rápida de la seguridad de ocupación, con criterio conservador.
- **Sí es:** Una decisión inmediata que se expresa en un solo color.
- **No es:** Un dictamen estructural ni un estudio de ingeniería.
- **No es:** Una orden de demolición: el cartel rojo indica que la infraestructura es insegura, no demolición.
- **No es:** Un certificado de ocupación y uso definitivo.

Los tres carteles

INSPECCIONADA — INGRESO Y USOS PERMITIDOS. No se encontraron peligros aparentes. La edificación puede volver a ocuparse y usarse sin restricción. Puede requerir reparaciones menores.

USO RESTRINGIDO — ENTRADA, OCUPACIÓN Y USO RESTRINGIDOS. Existe daño o peligro localizado. Se restringe la entrada, la ocupación y el uso de la infraestructura.

INSEGURO — PROHIBIDO SU INGRESO. Riesgo grave para la vida. Nadie entra ni ocupa, salvo autorización escrita de la autoridad competente.

Regla que gobierna toda la evaluación

Basta que un solo componente esté en **Moderado** para declarar USO RESTRINGIDO, y que uno solo esté en **Severo** para declarar INSEGURO. La condición más desfavorable gobierna: no se promedia ni se compensa.

2. Fases de la evaluación y conformación de equipos

El protocolo define tres fases de evaluación, cada una con su propio personal y alcance. La evaluación rápida resuelve la mayoría de los casos; las otras dos fases atienden lo que ella no puede resolver. Los perfiles P1 a P8 citados en esta guía corresponden a los perfiles profesionales definidos en el numeral 4 de la circular de lineamientos técnicos de la UNGRD y acreditados en el Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE): P1 Evaluador rápido, P2 Evaluador verificador, P3 Especialista en estructuras, P4 Especialista en

geotecnia o geología aplicada, P5 Patólogo estructural, P6 Ajustador de seguros, P7 Profesional en ingeniería catastral y geodesia y P8 Evaluador de vulnerabilidad.

La evaluación se desarrolla de manera escalonada y con profundidad creciente. La Fase 1 corresponde a la evaluación rápida inicial; la Fase 2 se activa para los casos que requieran una valoración detallada o especializada; y la Fase 3 se reserva para los casos que requieran evaluación de ingeniería, resolución de discrepancias o definición de alternativas de intervención. Las edificaciones esenciales e infraestructura vital, como hospitales, instituciones educativas, albergues y servicios de emergencia pasan directamente a la Fase 2, sin agotar la evaluación rápida.

Fase	Personal sugerido	Objetivo
Fase Evaluación rápida	1. Ingenieros civiles o arquitectos con matrícula o tarjeta profesional vigente: perfiles P1 (Evaluador rápido) y P2 (Evaluador verificador) de la circular UNGRD.	Clasificar mediante cartel (verde, amarillo y rojo), restricciones de uso y remisión a la fase siguiente.
Fase Evaluación detallada	2. Especialista en estructuras (perfil P3) o patólogo estructural (perfil P5); especialista en geotecnia o geología aplicada (perfil P4) cuando el terreno lo exija; y evaluador de vulnerabilidad (perfil P8) para el componente social.	Confirmar o modificar la clasificación de la fase 1, medidas de intervención inmediata y caracterización del hogar.
Fase Evaluación de ingeniería y resolución de discrepancias	3. Panel de patólogos estructurales (perfil P5) del nivel nacional e internacional; especialistas en estructuras (perfil P3) y en geotecnia o geología aplicada (perfil P4) como apoyo técnico.	Emitir dictamen técnico especializado con destino al PAE y soporte común para controversias entre aseguradores y propietarios.

Notas sobre la conformación de equipos


- **Etapla 1:** Se conformarán dos frentes de trabajo para el desarrollo de las inspecciones. El primer frente estará integrado por dos (2) duplas de estudiantes de últimos semestres (9.º y 10.º) de ingeniería civil o arquitectura y un (1) docente líder habilitado en el RUPE, con respaldo institucional escrito de la universidad; los estudiantes desarrollarán las actividades de inspección bajo la coordinación y acompañamiento del docente, quien responde por los registros y por las clasificaciones asignadas. El segundo frente estará conformado por un (1) profesional individual, quien realizará directamente las actividades de evaluación correspondientes a esta etapa.

- **Etapa 2:** Se conformarán dos frentes de trabajo. El primer frente estará integrado por un (1) profesional individual. El segundo frente se conformará de acuerdo con las condiciones particulares del terreno y de la edificación; cuando las condiciones lo requieran, especialmente en sectores con presencia de laderas u otras condiciones geotécnicas que puedan representar factores de riesgo, estará integrado por un (1) profesional en geotecnia y un (1) especialista en infraestructura.
- **Etapa 3:** Se conformará un (1) frente de trabajo integrado por un (1) profesional individual, encargado de desarrollar la evaluación de ingeniería correspondiente y definir las alternativas de intervención que resulten técnicamente procedentes.

3. Ruta de decisión

El diagrama resume cómo circula una edificación entre las tres fases de evaluación y qué cartel corresponde en cada salida. Las edificaciones esenciales e infraestructura vital, como hospitales, instituciones educativas, albergues y servicios de emergencia pasan directamente a evaluación detallada en la Fase 2, sin agotar la evaluación rápida.

Un mismo inmueble puede recorrer el diagrama varias veces. Las réplicas de magnitud significativa, los nuevos daños o cualquier evento que modifique las condiciones observadas obligan a reinspeccionar. Todo cambio de clasificación se incorpora como una nueva versión del registro, con fecha, hora, equipo y motivo, sin sobrescribir la información anterior. Un equipo distinto del que practicó la inspección, integrado por un profesional de la UNGRD y uno del CMGRD, verificará la totalidad de los carteles rojos y una muestra aleatoria de los amarillos.

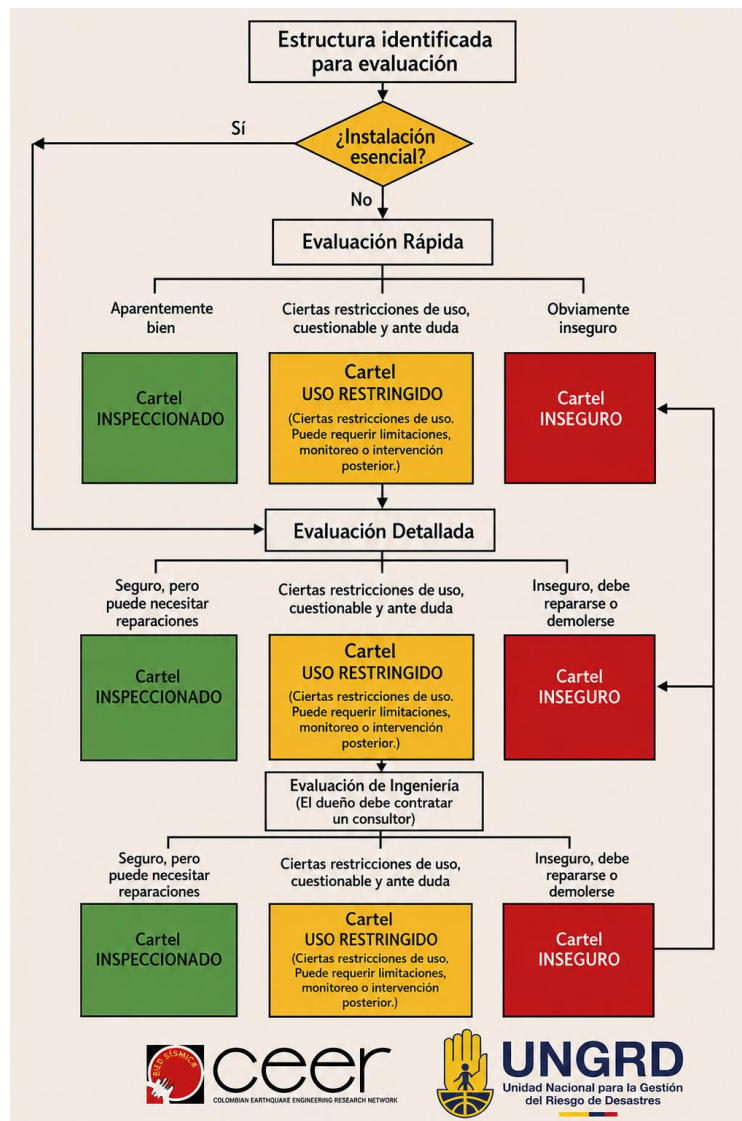

4. Antes de salir

Antes del desplazamiento a campo, todo integrante del proceso de evaluación deberá haber realizado el registro previo en el Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE). Mediante el formulario dispuesto para tal fin, se verificará la inscripción del profesional, su habilitación vigente y el identificador de inspector asignado. Asimismo, deberá contar con la capacitación previa en la metodología de evaluación y en el uso de los instrumentos definidos para el proceso, impartida por el CEER en articulación con la UNGRD.

Previo al despliegue, se deberá verificar la asignación del profesional al frente de trabajo, el territorio o zona de intervención correspondiente, los canales de comunicación con la coordinación y las condiciones de seguridad requeridas para el desarrollo de las

actividades. Solo los profesionales registrados y habilitados en el RUPE podrán realizar inspecciones con validez oficial.

En los casos en que la evaluación sea realizada por un profesional individual, este deberá mantener comunicación permanente con la coordinación durante la jornada de campo. Deberá reportar su desplazamiento, el inicio y finalización de las actividades, así como cualquier novedad, condición de riesgo o situación que pueda afectar su seguridad o el adecuado desarrollo de la inspección.

Para los frentes de trabajo conformados por varios integrantes, los profesionales deberán permanecer coordinados durante la jornada de campo, mantener comunicación permanente entre sí y con la coordinación, y cumplir las medidas de seguridad establecidas para el desplazamiento, ingreso, permanencia, inspección y retiro del área evaluada.

El cumplimiento de estas condiciones deberá verificarse antes de autorizar el desplazamiento del equipo a territorio, como parte del proceso de alistamiento técnico, operativo y de seguridad.

Equipo y materiales

Protección personal	Registro y señalización
Casco, guantes, botas de seguridad	Celular cargado con el formulario digital, cámara y GPS (formularios impresos solo como contingencia autorizada)
Gafas de seguridad y mascarilla	Carteles verde, amarillo y rojo
Chaleco reflectivo	Marcador de tinta permanente
Linterna con pilas	Cinta transparente de embalaje
Radio o celular cargado	Cinta de precaución y tabla de apoyo

Los elementos de protección personal (EPP) requeridos para el desarrollo de las actividades de campo serán asumidos por cada profesional voluntario, quien deberá garantizar su disponibilidad, buen estado y uso durante toda la jornada de inspección.

Cinco reglas de seguridad

- 1. Ante duda, no ingrese.** Las réplicas pueden agravar el daño mientras usted está adentro.
- 2. Manténgase lejos de muros comprometidos.** No camine junto a muros dañados, sin refuerzo o fuera de plomo.
- 3. Vigile los peligros invisibles.** Fugas de gas, conductores energizados y asbesto en edificaciones antiguas.
- 4. Trabaje en equipo.** Mantenga comunicación permanente con la coordinación durante todo el recorrido.
- 5. Use marcador permanente.** La tinta de esfero se desvanece y el cartel queda ilegible en pocos días.

Antes de tocar la puerta

Preséntese, explique en una frase qué va a hacer y cuánto demora. La gente está asustada y necesita saber que usted viene a informar, no a desalojar.

5. Los cinco pasos en campo

Entre quince y sesenta minutos por edificación, según su tamaño y complejidad.

1. **Recorra la edificación.** Dé la vuelta completa por fuera antes de acercarse. Observe la estructura, el terreno, la fachada y los accesos. Entre solo si es seguro y si va a inspeccionar el interior.
2. **Revise los cinco criterios.** Daño estructural, peligro geotécnico, peligro no estructural, condiciones de salida y servicios esenciales. Califique cada uno como Menor, Moderado o Severo.
3. **Asigne el color.** Gana la condición más desfavorable. Un solo criterio en Moderado da amarillo; un solo criterio en Severo da rojo.
4. **Llene el formulario.** Complete la evaluación rápida en el sitio, no de memoria más tarde. Escriba las restricciones con palabras exactas y verificables.
5. **Señalice y registre.** Coloque el cartel visible en el acceso principal, copie en él las mismas restricciones del formulario y sincronice el registro en el aplicativo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes; las clasificaciones de INSEGURO y USO RESTRINGIDO se comunican de inmediato a la coordinación, sin esperar el cierre del ciclo de reporte. Si por fuerza mayor debidamente justificada usó papel, repórtelo a la coordinación para su validación, transcripción y cargue digital.

La información deberá registrarse directamente en el formulario digital dispuesto para la evaluación. Cuando exista conectividad, el registro deberá sincronizarse durante la jornada de campo o, como máximo, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. En zonas con limitaciones de conectividad, el formulario podrá diligenciarse sin conexión y deberá sincronizarse tan pronto se restablezca el servicio. El uso de formatos físicos será excepcional y se limitará a situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas y validadas por la coordinación.

Si queda con dudas

No fuerce una decisión. Asigne amarillo, escriba en el formulario que se requiere evaluación detallada y avise a la coordinación. El amarillo existe precisamente para eso.

6. Los cinco criterios de evaluación

6.1 Daño estructural

Se debe determinar el sistema estructural del edificio en revisión y analizar los elementos estructurales principales que pueden ser: vigas, columnas, muros, entresijos o conexiones.

¿La trayectoria de las cargas sigue completa? Observe si la edificación aún se sostiene con la misma estructura con la que fue construida.

CÓMO SE VE EN CAMPO



Fuente: imágenes de referencia, s.f.

CÓMO SE CALIFICA

Menor / Ninguno Fisuras finas en acabados. Sin inclinación ni deformación permanente. Puertas y ventanas funcionan con normalidad.

Moderado Grietas diagonales localizadas. Recubrimiento desprendido con acero visible pero recto. Daño que puede aislarse.

Severo Colapso total o parcial. Edificación o piso inclinado. Acero pandeado. Pérdida de apoyo de vigas o losas.

6.2 Peligro geotécnico

Terreno, taludes, cimentaciones, erosión y asentamientos

¿El suelo sigue soportando la estructura, o el terreno se convirtió en la amenaza?

CÓMO SE VE EN CAMPO



Fuente: imágenes de referencia, s.f.

CÓMO SE CALIFICA

Menor / Ninguno Terreno sin grietas nuevas. Sin asentamientos visibles. Taludes y muros de contención sin movimiento.

Moderado Fisuras pequeñas en el suelo. Asentamiento leve. Erosión localizada. Movimiento leve de talud.

Severo Deslizamiento activo. Licuefacción. Grietas abiertas que continúan creciendo. Cimentación socavada o sin apoyo.

6.3 Peligro no estructural

Elementos que pueden caer sin que la estructura falle

¿Qué puede caerle encima a alguien? Fachadas, parapetos, vidrios, cielos rasos, avisos y equipos.

CÓMO SE VE EN CAMPO



Fuente: imágenes de referencia, s.f.

CÓMO SE CALIFICA

Menor / Ninguno Revestimientos, cielos rasos, vidrios y equipos firmes. Daño únicamente cosmético.

Moderado Parapetos, fachadas o cielos rasos sueltos. Peligro localizado que se controla retirando o acordonando.

Severo Elementos pesados a punto de caer sobre accesos o zonas públicas. Peligro que no puede aislarse.

6.4 Condiciones de salida

Rutas de evacuación, accesos, corredores, escaleras y puertas

¿Puede una persona entrar, salir y evacuar sin atravesar una zona peligrosa?

CÓMO SE VE EN CAMPO



Fuente: imágenes de referencia, s.f.

CÓMO SE CALIFICA

Menor / Ninguno Entradas, corredores, escaleras y puertas libres y funcionales. Existe acceso seguro.

Moderado Una ruta afectada, pero existe otra segura. Escombros localizados. Puertas deformadas en un sector.

Severo Salidas bloqueadas. Escaleras colapsadas. Todas las rutas atraviesan zonas inestables.

6.5 Servicios esenciales

Gas, electricidad, agua, saneamiento y sistemas contra incendio

¿Los servicios generan un riesgo adicional de incendio, explosión, electrocución o contaminación?

CÓMO SE VE EN CAMPO



Fuente: imágenes de referencia, s.f.

CÓMO SE CALIFICA

Menor / Ninguno Sin olor a gas ni cables expuestos. Redes de agua, energía y saneamiento aparentemente operativas.

Moderado Servicio suspendido o sin verificar. Fuga menor aislable. Tablero, tubería o válvula dañada.

Severo Fuga activa de gas. Conductores energizados expuestos. Agua en contacto con instalaciones eléctricas.

7. Cómo se asigna el cartel

Califique cada uno de los cinco criterios y quédese con el peor. No se promedia ni se compensa un criterio desfavorable con cuatro favorables.

Criterio	Inspeccionado (Verde)	Uso restringido (Amarillo)	Inseguro (Rojo)
Daño estructural	Nulo o menor	Localizado	Severo o colapso
Peligro geotécnico	Sin evidencia	Fisuras leves	Falla de suelo

Peligro estructural	no	Sin caídas	Elementos asegurar	por	Caída inminente
Condiciones salida	de	Salidas libres	Parcialmente afectadas		Bloqueadas
Servicios esenciales		Operativos	Por verificar		Inseguros
Decisión		Ocupación permitida	Uso restringido		No ocupar

Tres errores frecuentes

- 1. Poner verde por costumbre.** El verde no es la opción por defecto. Es una afirmación: revisé los cinco criterios y ninguno está comprometido.
- 2. Escribir restricciones vagas.** "Uso con precaución" no restringe nada. Escriba qué zona, hasta cuándo y para qué se permite entrar.
- 3. Clasificar por la apariencia de la fachada.** Una fachada limpia puede esconder un nudo dañado bajo el friso, y una fachada sucia puede ser solo daño cosmético.

8. Cómo llenar el formulario

Un formulario por edificación, diligenciado en el sitio.

Bloque	Qué anotar
Inspección	Su identificación, su identificador de inspector (RUPE), la entidad a la que pertenece y la fecha y hora exactas. La hora importa: si hay una réplica después, define qué se evaluó antes y qué después.
Descripción de la edificación	Nombre, dirección, número de pisos, unidades y tipo de construcción. Si duda entre dos tipologías, marque la más vulnerable.
Condiciones observadas	Los cinco criterios con su calificación. Marque siempre las cinco filas: una fila en blanco no significa que esté bien, significa que no se revisó.
Clasificación	El color asignado y las restricciones textuales. Estas mismas palabras se copian al cartel.
Acciones posteriores	Barricadas requeridas, si se recomienda evaluación detallada y a quién se avisó.
Comentarios	Observaciones que no caben en los demás bloques: constancia de inspección solo por el exterior, dudas que motivan la remisión y avisos dados a la coordinación.

Cómo escribir una restricción que sirva

Mal: "Entrar con cuidado, edificación con daños."

Bien: "No ingresar al segundo piso ni al patio posterior. Ingreso al primer piso permitido solo para retirar bienes, máximo quince minutos y acompañado."

9. Los tres carteles

Estos son los carteles oficiales adaptados. Se elaboran en tamaño estándar de $8\frac{1}{2} \times 11$ pulgadas (carta) y se diligencian en el sitio con marcador de tinta permanente. Para su instalación se utilizará papel autoadhesivo, idealmente vinilo de 4 milésimas de pulgada de espesor, con adhesivo acrílico permanente. El diseño, los colores, los campos de información y los textos de los carteles deberán conservar el formato oficial definido para la evaluación.

Cartel verde INSPECCIONADA




PROTOCOLO ATC-20 ADAPTADO A COLOMBIA
Evaluación de seguridad de edificaciones post-sismo

INSPECCIONADA

INGRESO Y USOS PERMITIDOS

Esta edificación fue inspeccionada según se indica abajo y no se encontraron peligros aparentes que impidan su ocupación.

☐ Inspección solo del exterior
☐ Inspección del exterior y del interior

Fecha y hora: _____

Código: 0502 - -

ANTIOQUIA - ABEJORRAL
Número DIME - Área 1 (edificios) 2.5 (edificios) 3 (edificios) 4 (edificios) 5 (edificios)

Identificación del inspector / entidad: _____
(Nombre del inspector y entidad a la que pertenece)

NO RETIRAR, ALTERAR NI CUBRIR ESTE CARTEL SIN AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Precaución: las réplicas posteriores a la inspección pueden aumentar el daño y el riesgo.
Adaptado de: ATC-20-2 Postearthquake Safety Evaluation Placards, © 1995-2007, Applied Technology Council (ATC). Uso no comercial permitido conservando este aviso.

Cartel amarillo USO RESTRINGIDO




PROTOCOLO ATC-20 ADAPTADO A COLOMBIA
Evaluación de seguridad de edificaciones post-sismo

USO RESTRINGIDO

ENTRADA, OCUPACIÓN Y USO RESTRINGIDOS

Precaución: esta edificación fue inspeccionada y se encontró dañada, según se describe:

Fecha y hora: _____

Código: 0502 - -

ANTIOQUIA - ABEJORRAL
Número DIME - Área 1 (edificios) 2.5 (edificios) 3 (edificios) 4 (edificios) 5 (edificios)

Identificación del inspector / entidad: _____
(Nombre del inspector y entidad a la que pertenece)

NO RETIRAR, ALTERAR NI CUBRIR ESTE CARTEL SIN AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Precaución: las réplicas posteriores a la inspección pueden aumentar el daño y el riesgo.
Adaptado de: ATC-20-2 Postearthquake Safety Evaluation Placards, © 1995-2007, Applied Technology Council (ATC). Uso no comercial permitido conservando este aviso.

Cartel rojo INSEGURO




PROTOCOLO ATC-20 ADAPTADO A COLOMBIA

Evaluación de seguridad de edificaciones post-sismo

INSEGURO

PROHIBIDO SU INGRESO

(ESTE CARTEL NO ES UNA ORDEN DE DEMOLICIÓN)

Esta edificación fue inspeccionada, se encontró gravemente dañada y es insegura para ser ocupada, según se describe:

Fecha y hora: _____

Código: 05002-

Antigua DANE
Área 1 cabecera
2, 3 poblado
3 rural
Consecutivo Brigada - nº edif.

Identificación del inspector / entidad:

(Nombre del inspector y entidad a la que pertenece)

NO RETIRAR, ALTERAR NI CUBRIR ESTE CARTEL SIN AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Precaución: las réplicas posteriores a la inspección pueden aumentar el daño y el riesgo.

Adaptado del ATC-20-2 Postearthquake Safety Evaluation Placards, © 1995-2007, Applied Technology Council (ATC). Uso no comercial permitido conservando este aviso.

Los tres comparten la misma estructura: en la parte superior, la clasificación y la descripción de la condición encontrada; al centro, la fecha y hora a la izquierda y el Código Único de la Edificación a la derecha; y en la parte inferior, la identificación del inspector y de la entidad bajo la cual se inspeccionó. La franja inferior advierte que el cartel no puede retirarse sin autorización.

Código Único de la Edificación (SNIGRD)

El Código Único de la Edificación (SNIGRD) corresponde al identificador único asignado a cada edificación evaluada y permite garantizar su identificación y trazabilidad durante las diferentes etapas del proceso de evaluación. El código está compuesto por trece (13) caracteres: cinco (5) dígitos correspondientes al código DANE del municipio, preimpresos en el cartel; un (1) dígito correspondiente al área geográfica, según la clasificación DIVIPOLA —1 para cabecera municipal, 2 para centro poblado y 3 para rural disperso—; y siete (7) dígitos correspondientes al consecutivo, de los cuales los tres (3) primeros identifican la brigada o usuario asignado y los cuatro (4) últimos corresponden al número consecutivo de la edificación dentro del rango asignado por la coordinación antes de la salida a campo.

Por ejemplo: 76001-1-0040231, donde 76001 corresponde al código DANE del municipio, 1 identifica la cabecera municipal, 004 corresponde a la brigada o usuario y 0231 al consecutivo de la edificación. El código se diligencia en el cartel, se anota en la bitácora de la brigada y se reporta de manera idéntica en el formulario digital de evaluación.

De esta manera, cada edificación contará con un código único que deberá mantenerse durante las diferentes etapas de evaluación, permitiendo vincular el cartel instalado, el formulario de evaluación, los registros fotográficos y la información registrada en el

SNIGRD. La estructura y los criterios para la conformación del código se presentan en los ejemplos de las fichas anteriormente presentados, los cuales deberán utilizarse como referencia para su correcta asignación y diligenciamiento.

Cartel ATC-20 · INSPECCIONADA

Cómo se diligencia el código de identificación de la edificación

Protocolo ATC-20 adaptado a Colombia · CEER – UNGRD · Valle del Cauca · Decreto 1171 de 2026

INSPECCIONADA
INGRESO Y USOS PERMITIDOS

Esta edificación fue inspeccionada según se indica abajo y no se encontraron peligros aparentes que impidan su ocupación.

☐ Inspección solo del exterior
☐ Inspección del exterior y del interior

Fecha y hora: _____

Código: 7 6 0 0 1 - 1 - 0 0 4 0 2 3 1

Identificación del inspector / entidad: _____

NO RETIRAR, ALTERAR NI CUBRIR ESTE CARTEL SIN AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

76001 – 1 – 0040231

76001 · municipio

Código DANE (aquí: Cali). Único en el país y cruza directo con censo y catastro. Las 2 primeras letras del nombre no sirven como código: se repiten en el 95% de los 545 municipios del decreto.

1 · área

Clase Divipola: 1 cabecera urbana, 2 centro poblado, 3 rural disperso. Distingue zonas urbanas y rurales sin alargar el código. La marca el inspector en campo.

0040231 · consecutivo

Los 7 espacios se reparten así: los 3 primeros identifican al usuario y los 4 últimos numeran las edificaciones que ese usuario ha revisado. Se escribe a mano en el cartel y se registra en el SNIGRD.

¿De dónde sale el consecutivo?

004 0231

usuario (004) + edificación (0231)

Los 3 primeros dígitos identifican al usuario: al ingresar a la plataforma el sistema genera automáticamente un número de tres dígitos (aquí 004) que el inspector escribe al inicio del consecutivo cada vez que diligencia un cartel. Los 4 dígitos siguientes son el consecutivo de las edificaciones que ese usuario ha revisado (aquí 0231), de modo que cada uno puede registrar hasta 9.999 infraestructuras. Como el número de usuario es único, no se producen duplicados aunque varias brigadas trabajen en el mismo municipio y sin señal, y el código revela quién marcó la edificación. El inspector lo escribe a mano en el cartel, lo anota en su bitácora y lo reporta en el formulario del SNIGRD: el cartel físico y el registro digital quedan amarrados por el mismo código.

Páginas siguientes: un cartel por municipio de Valle del Cauca con los 5 dígitos DANE preimpresos; el inspector solo marca el área y escribe el consecutivo.

10. Cómo poner el cartel

El cartel es la única información que verá la comunidad. Todo lo demás queda en el formulario.

1. **Escríballo con marcador permanente.** Nunca con esfero: la tinta se desvanece.
2. **Copie las restricciones exactamente.** Deben coincidir palabra por palabra con el formulario.
3. **Ubíquelo a la altura de los ojos.** En el acceso principal y visible desde la calle.
4. **Fíjelo con cinta transparente de embalaje.** En fachadas repelladas use la ventana o la puerta, que suelen ser el único punto confiable.
5. **Señalice todos los accesos.** Nadie debe poder entrar sin haber visto el cartel.
6. **Reemplácelo en cada reinspección.** Coloque uno nuevo con la fecha y hora actualizadas, aunque la clasificación no haya cambiado.

Qué debe quedar claro en cada cartel

Inspeccionado. Que puede ocuparse, y que si aparece un daño nuevo debe reportarse a la autoridad local.

Uso restringido. Qué zona no se puede usar, qué ingreso sí se permite y bajo qué condición.

Inseguro. Que nadie entra sin autorización escrita, y que no se trata de una orden de demolición.

El cartel no lo puede retirar cualquiera

El retiro, la modificación o la sustitución del cartel corresponden exclusivamente al alcalde municipal o a quien este delegue, previa nueva inspección o evaluación detallada que sustente técnicamente el cambio de clasificación. La comunidad puede verificar la identidad y habilitación del inspector mediante el canal oficial de consulta dispuesto por la UNGRD. Explíquese al propietario en el momento de colocarlo: es la conversación que evita que lo arranquen esa misma noche.

11. Cuándo escalar

La evaluación rápida resuelve la mayoría de los casos. Cuando no alcanza, se escala. Escalar no es fracasar: es reconocer el límite de una revisión visual de corta duración.

Escale de inmediato si encuentra

- Daño severo cuya extensión no logra determinar desde el exterior.
- Sospecha de asbesto o de materiales peligrosos.
- Daño que empeora durante la propia inspección.
- Una edificación esencial o infraestructura vital, como un hospital, una institución educativa, un albergue o un servicio de emergencia, pasa directamente a la Fase 2 de evaluación detallada.

Escalar no detiene la señalización. Coloque ahora el cartel preventivo que corresponda y deje anotado que se requiere evaluación especializada.

12. Diez frases para no olvidar

- 01. Ante duda de colapso, no ingrese.**
- 02. Gana siempre la condición más desfavorable.**
- 03. Un solo criterio en Moderado ya es amarillo.**
- 04. Un solo criterio en Severo ya es rojo.**
- 05. El verde no garantiza seguridad ante réplicas.**
- 06. El rojo no es una orden de demolición.**
- 07. Escriba restricciones concretas y verificables.**
- 08. Marcador permanente, siempre.**
- 09. La decisión final es de la autoridad competente, alcalde.**
- 10. Sin sincronización en el sistema, la inspección no existe.**

Adaptado de: ATC-20 Procedures for Postearthquake Safety Evaluation of Buildings y ATC-20-2 Addendum. © 1995-2007, Applied Technology Council (ATC). Uso no comercial permitido conservando este aviso; el nombre de ATC no se usa con fines publicitarios. Las decisiones finales de ocupación, uso restringido o reapertura corresponden a las autoridades competentes.