

RODILLOS PEAD AGROTEK

CARACTERISTICAS TECNICAS

Los rodillos Agrotek están fabricados con materiales que los hacen los más resistentes de su tipo, su tubo de polietileno de alta densidad (PEAD), soportes de PP y un sistema de doble estanqueidad y triple laberinto que impide la penetración de cualquier elemento contaminante al rodamiento

Tubo: El tubo de PEAD con UHMW Pe, un plástico de ingeniería muy resistente, auto lubricado, con un coeficiente de fricción muy bajo, hace que sea muy resistente al desgaste por abrasión y con excelente resistencia mecánica y a los impactos, es fabricado por extrusión, método que hace que se pueda comprimir más el material para darle mayor resistencia

Laberinto: Su triple laberinto engrasado, para evitar la entrada de polvo, hace que los rodamientos, de primera calidad, tengan una duración mayor a la de otros rodillos, ya que el polvo no entra a la cámara de alojamiento de los rodamientos, manteniendo a este, que es blindado, libre de polvo y agua

Rodamientos: Los rodamientos utilizados son de doble blindaje "auto lubricado de por vida", fabricado para 5800 RPM, por lo que el desgaste por las velocidades en cintas es casi nulo

Ejes: Eje fabricados de acero SAE 1040, también en acero inoxidable AISI 304 si se requiere

Más livianos, resistentes, no los afecta la corrosión, ni se oxidan, se pueden lavar o estar a la intemperie, son algunas de las ventajas de nuestros rodillos, además no hacen chispas, no se calientan, si hubiera algún desperfecto y no giraran por algún motivo, al ser de plástico, no se calientan ni cortan la banda, evitando paradas más largas y gastos mayores por el reemplazo de la banda o su reparación.

Al ser más livianos, es más fácil su instalación y/o reemplazo, en lugares incómodos o de difícil acceso, como cintas en alto o subterráneas.

AV. ARTURO ILLIA 7919 (EX RN8 KM 36,2) - JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL/ FAX: (02320) 66-4544 - MÓVIL: (011) 15-5870-8488 - E-MAIL: info@agroteksa.com

TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS

Flecha del tubo	0 mm
Espesor del tubo	según diámetros
Excentricidad máxima del rodillo	-0 / + 0.15 mm
Longitud del rodillo	+ - 0.5 mm
Espesor entre caras	+ - 0.3 mm
Longitud total del eje	+ - 0.5 mm
Desplazamiento axial.....	- 0 /+ 0.3 mm

RODILLOS ESPECIALES

Bajo pedido y condiciones especiales, nos es posible fabricar rodillos especiales




AV. ARTURO ILLIA 7919 (EX RN8 KM 36,2) - JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL/ FAX: (02320) 66-4544 - MÓVIL: (011) 15-5870-8488 - E-MAIL: info@agroteksa.com

MEDIDAS DISPONIBLES

Diametros: 50, 60, 75, 89, 102, 114, 127 mm

Largos: desde 100 mm a 2000 mm (dependiendo del diametro)

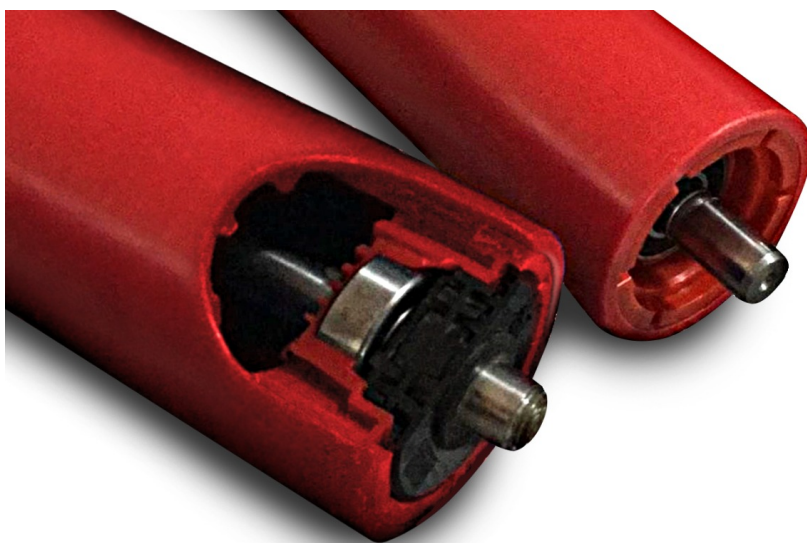

SELECCIÓN DE RODILLOS

DISTANCIA ENTRE ESTACIONES

ANCHO DE BANDA (mm)	SUPERIORES CON Pe 0,5	SUPERIORES CON Pe 0,8	INFERIORES
400	1,35	1,10	2,,50
500	1,35	1,10	2,50
650	1,20	1,00	2,50
800	1,20	1,00	2,50
1000	1,00	0,80	2,50
1200	1,00	0,80	2,50
1400	1,00	0,80	2,50
1600	1,00	0,80	2,50
1800	1,00	0,80	2,50
2000 Y >	1,00	0,80	2,20

AV. ARTURO ILLIA 7919 (EX RN8 KM 36,2) - JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL/ FAX: (02320) 66-4544 - MÓVIL: (011) 15-5870-8488 - E-MAIL: info@agroteksa.com

VELOCIDAD MAXIMA DE TRANSPORTE (V) (m/s)

ANCHO DE BANDA	A	B	C
400	3	2,50	2,50
500	4	3	3
650	4	3,50	3,30
800	4,50	4	3,70
1000	5	4,20	4
1200	5,50	5	4,50
1400	6	5,50	4,50
1600	6	5,50	4,50
1800		6	5

- A) Granos y otros materiales de relativa fluidez y baja abrasión
B) Carbon en mina y materiales moderadamente abrasivos
C) Minerales duros, piedras y materiales muy abrasivos

TAMAÑO DEL MATERIAL Y ANCHO MINIMO DE BANDA


ANCHO MINIMO (mm)	TAMAÑO DE LOS TROZOS (mm)	
	A) UNIFORME	B) MEZCLADO
400	65	100
500	85	150
650	125	225
800	160	300
1000	200	400
1200	250	500
1400	300	600
1600	350	700
1800	380	800
2000	450	900
2200	500	1000
2400	550	1100
2600	600	1200

AV. ARTURO ILLIA 7919 (EX RN8 KM 36,2) - JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL/ FAX: (02320) 66-4544 - MÓVIL: (011) 15-5870-8488 - E-MAIL: info@agroteksa.com

RECOMENDACIÓN DE DIAMETRO DE RODILLO POR ANCHO DE BANDA

BANDA Ø ROD	400	500	650	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
50	X	X									
60	X	X	X								
75		X	X	X							
89		X	X	X	X						
102			X	X	X	X					
114			X	X	X	X	X				
127				X	X	X	X	X			
154						X	X	X	X	X	

RODILLOS COLOCACION EN ARTESA

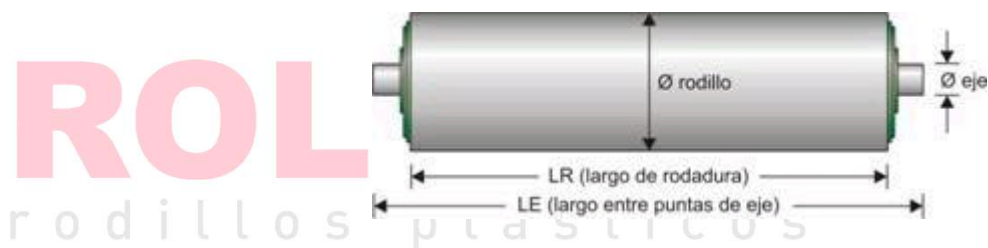

BANDA	LR	LE
300		
400	160	210
500	200	250
650	250	300
800	315	365
1000	380	430
1200	465	515
1400	530	580
1600	600	650
1800	670	720
2000	750	800

AV. ARTURO ILLIA 7919 (EX RN8 KM 36,2) - JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL/ FAX: (02320) 66-4544 - MÓVIL: (011) 15-5870-8488 - E-MAIL: info@agroteksa.com

RODILLOS COLOCACION EN "V"



BANDA	LR	LE
300	200	250
400	250	300
500	315	365
650	380	430
800	465	515
1000	600	650
1200	700	750
1400	800	850
1600	900	850
1800	1000	1050
2000	1100	1150

COLOCACION EN HORIZONTAL



BANDA	LR	LE
300	400	450
400	500	550
500	600	650
650	750	800
800	950	1000
1000	1150	1200
1200	1400	1450
1400	1600	1650
1600	1800	1850
1800	2000	2050
2000	2200	2250

AV. ARTURO ILLIA 7919 (EX RN8 KM 36,2) - JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL/ FAX: (02320) 66-4544 - MÓVIL: (011) 15-5870-8488 - E-MAIL: info@agroteksa.com

GALERIA DE FOTOS



AV. ARTURO ILLIA 7919 (EX RN8 KM 36,2) - JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TEL/ FAX: (02320) 66-4544 - MÓVIL: (011) 15-5870-8488 - E-MAIL: info@agroteksa.com

