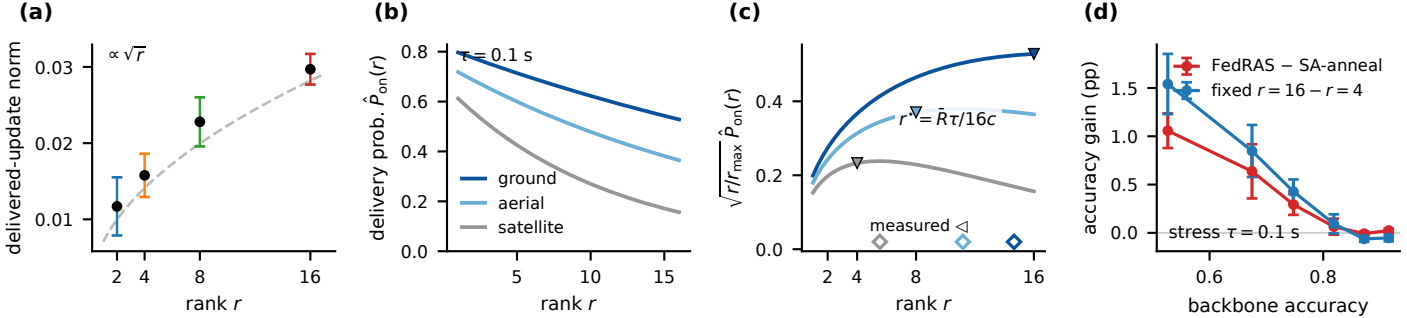
(a)
delivered-update norm
0.03
0.02
0.01
$\propto \sqrt{r}$
2
4
8
16
rank r
(b)
delivery prob. $\hat{P}_{\mathrm{on}}(r)$
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
$\tau = 0.1$ s
ground
aerial
satellite
5
10
15
rank r
(c)
$\sqrt{r/r_{\max}}\,\hat{P}_{\mathrm{on}}(r)$
0.4
0.2
0.0
$r^{\nabla} = \bar{R}\tau/16c$
measured
2
4
8
16
rank r
(d)
accuracy gain (pp)
1.5
1.0
0.5
0.0
FedRAS − SA-anneal
fixed $r = 16 - r = 4$
stress $\tau = 0.1$ s
0.6
0.8
backbone accuracy