



Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V.

SANIERUNGSGRUNDLAGEN PLATTENBAU

Wohnbauten in Fertigteilbauweise (Baujahre 1958 - 1990) - Übersicht -

2. Auflage

Sanierungsgrundlagen Plattenbau

**Wohnbauten in Fertigteilbauweise
(Baujahre 1958 - 1990)
- Übersicht -**

Hrsg. vom Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. (IEMB)

2. Auflage

IRB Verlag

FRAUNHOFER-INFORMATIONSZENTRUM RAUM UND BAU
STUTTGART

Die Deutsche Bibliothek - CIP Einheitsaufnahme

Schulze, Dieter:

Wohnbauten in Fertigteilbauweise (Baujahre 1958 - 1990) - Übersicht. 2. Aufl. /
hrsg. vom Institut für Erhaltung und Modernisierung
von Bauwerken e.V. (IEMB). Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau,
Stuttgart. - Stuttgart : IRB-Verl., 1996

(Sanierungsgrundlagen Plattenbau)

ISBN 3-8167-4125-8

Herausgeber: Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken e.V. (IEMB)

Direktor: Prof. Dr.-Ing. Bernd Hillemeier

Plauener Straße 163 - 165, 13053 Berlin

Telefon (030) 9 81 08 - 175

Telefax (030) 9 75 05 24

Bearbeitung: Dr.-Ing. Dieter Schulze, IEMB

Alle Rechte vorbehalten

Dieses Werk ist einschließlich seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die über die engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes hinausgeht, ist unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Speicherung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Warennamen und Handelsnamen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, daß solche Bezeichnungen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und deshalb von jedermann benutzt werden dürften.

Sollte in diesem Werk direkt oder indirekt auf Gesetze, Vorschriften oder Richtlinien (z.B. DIN, VDI, VDE) Bezug genommen werden oder aus ihnen zitiert werden, so kann der Verlag keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Es empfiehlt sich, gegebenenfalls für die eigenen Arbeiten die vollständigen Vorschriften oder Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung hinzuzuziehen.

Satz und Druck: Satz- und Druckzentrum des Fraunhofer-Informationszentrums Raum und Bau IRB, Stuttgart

Für den Druck des Buches wurde chlor- und säurefreies Papier verwendet.

© by IRB Verlag, 1996

Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB

Postfach 80 04 69, D-70504 Stuttgart

Telefon (0711) 970-2500

Telefax (0711) 970-2508

Übersicht

Sanierungsgrundlagen Plattenbau

Titel	Piktogramm
Wohnbauten in Fertigteilbauweise (Übersicht)	
Fördermodelle, Finanzierungsfragen	
Wohnwertverbesserung	
Außenwände	
Steildächer	
Flachdächer	
Decken	
Balkone und Loggien	
Fenster	
Gründungen	
Heizung und Trinkwassererwärmung	
Lüftung	
Elektroanlagen	
Küchen und Bäder	
Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung	
Schallschutz	
Wärme- und Feuchteschutz	
Brandschutz	
Prüfverfahren	

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	
	Übersicht - Sanierungsgrundlagen Plattenbau	
1	Einleitung	1
2	Blockbauweise 0,8 t	5
2.1	Typenserie IW 58 / Reihe L 4	5
2.2	Typenserie IW 63 / Q 3A (Berlin)	9
2.3	Typenserie IW 64 / Brandenburg	13
2.4	Typenserie IW 64 / Markkleeberg	17
3	Blockbauweise 1,1 t	21
3.1	Typenserie IW 77 / Brandenburg, Ratio-Typen	21
4	Streifenbauweise 2,0 t	25
4.1	Typenserie IW 65 / Magdeburg	25
5	Plattenbauweise 5,0 t	29
5.1	Typenserie IW 61 / P1 - Reihe 71	29
5.2	Typenserie IW 64 / P-Halle	33
5.3	Typenserie IW 66 ... 77 / P2, Ratio-Stufen	37
5.4	Typenserie WBS / QP 71-R (Berlin)	41
5.5	Typenserien Wohnhochhäuser / bezirkliche Gebäudelösungen 1 - 3	45
6	Plattenbauweise 6,3 t	51
6.1	Wohnungsbauserie 70 / WBS 70 5geschossig	51
6.2	Wohnungsbauserie 70 / WBS 70 11geschossig	55
6.3	Wohnungsbauserie 70 / Punkthaus PH 12 G (Frankfurt/O.)	59
6.4	Typenserie Wohnhochhäuser / WHH GT 18 - Berlin	63
7	Literatur	67

Vorwort

Die umfassende Instandsetzung und Modernisierung der über zwei Millionen Wohnungen in Gebäuden aus Fertigteilen in den fünf neuen Bundesländern und Berlin hat in großem Umfang begonnen, wird aber noch für viele Jahre erhebliche Anstrengungen erfordern. Die Bundesregierung und die Regierungen der Länder haben mit dem Solidarpakt wichtige Voraussetzungen geschaffen, um die gewaltige Bauaufgabe zu lösen. Die Übernahme eines Teils der Altschulden durch den Bund und die Förderung der Instandsetzung und Modernisierung durch zinsverbilligte Kredite über die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die ergänzende Förderung durch die Länder helfen, die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen zu sichern.

In Fortführung der vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau herausgegebenen Reihe der Leitfäden für die Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden der wichtigsten Bauweisen beginnt das IEMB mit diesem Heft serienübergreifende Darstellungen herauszugeben, die auf die Instandsetzung und Modernisierung der wesentlichen Bauteile und auf wichtige Querschnittsprobleme orientiert sind.

Das hier vorliegende erste Heft gibt eine Übersicht über die Wohnbauten in Fertigteilbauweise. Es enthält für jede Typenbauserie eine Kurzcharakteristik, Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Bilder.

Für die schrittweise Bearbeitung und laufende Aktualisierung bietet sich die Herausgabe in Heftform an. Die Hefte werden später zum Handbuch „Sanierungsgrundlagen Plattenbau“ zusammengefaßt.

Es ist unser Ziel, mit diesem Handbuch den Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften, den Kommunen und Investoren ein weiteres Hilfsmittel über den Bestand an Platten- und Blockbauten und ihre Instandsetzung und Modernisierung zu bieten, das hilft, notwendige Baumaßnahmen fachgerecht und kostengünstig zu planen.



1 Einleitung

Auf dem Gebiet der neuen Bundesländer entwickelte sich im Zeitraum von 1958 - 1990 der Montage- bzw. Fertigteilbau für die industrielle Errichtung von Wohnbauten zur dominierenden Bauweise. Etwa 2,17 Mio. Wohnungseinheiten (WE) wurden damals in der Block-, Streifen- und Plattenbauweise errichtet. Den Hauptanteil am Gesamtvolumen industriell gebauter Wohnungen nimmt dabei die Plattenbauweise mit ca. 67 % ein.

Die Entwicklung der Industrialisierung des Wohnungsbaus in der DDR läßt sich von 1958 bis 1990 in 4 Phasen gliedern.

Die erste Phase begann im Jahr 1955 mit den planerischen Vorarbeiten für die "Großblockbauweise" von 0,45 t, 0,75 t und 1,5 t. Im größeren Umfang wurde dann 1958 die damals sogenannte Großblockbauweise IW 58, Reihe L 4, als Längswandkonstruktion eingeführt, die ein wesentlicher Schritt zur Industrialisierung und Rationalisierung des Wohnungsbaus war. In diesem Zeitraum von 1958 bis 1964 fällt auch die Entwicklung und Anwendung der Block- und Streifenbauweise in Querswandkonstruktion mit einer Laststufe von 0,8 t - 2,0 t sowie die Ersteinführung des Plattenbaus mit 5,0 t (Typenserie P 1). Als generelles Ziel galt für diese Bauweisen, möglichst große und komplettierte Fertigteile herzustellen (Außen- und Innenwände, Decken- und Dachelemente), die sich relativ schnell und paßgenau mit geeigneten Baukränen montieren lassen. Mit der Bereitstellung neuer Krantypen war erst eine Weiterentwicklung der Laststufen von 0,8 t auf 2,0 t und von 5,0 t auf 6,3 t möglich.

Die zweite Phase, beginnend Mitte der 60er Jahre, folgte der baupolitischen Forderung, "schneller, besser und billiger" bauen zu müssen [1], was auch mit einer radikalen Orientierung auf die Betonindustrie verbunden war bei gleichzeitiger enormer Vernachlässigung aller handwerklichen, traditionellen Bauweisen. Als Konsequenz ergab sich daraus der schnelle Aufbau von Vorfertigungskapazitäten in Form von Plattenwerken. Rationalisierte Typenprojekte wie beispielsweise in Halle-Neustadt oder in zahlreichen Stadtrandwohngebieten kennzeichnen diese Periode verdichteter Bebauung mit 5, 8, 11, 16 und 20 Geschossen, die entsprechend den technologischen Bedingungen durch die gleichförmige Reihung gleichartiger Gebäude zu einer Verarmung räumlicher Qualität sowie zur Monostruktur und Monotonie des Gebauten führten.

Die dritte Phase Anfang der 70er Jahre stand unter der staatlichen Zielsetzung, die Wohnungsfrage in der DDR bis zum Jahre 1990 zu lösen. Die Folge war dann die massenhafte Anwendung der Wohnungsbauserie 70 (WBS 70, 6,3 t), die bereits im Planungsstadium durch staatliche, wirtschaftliche und technische Restriktionen ihren flexiblen Systemcharakter und ihre universelle, städtische Standortanpaßbarkeit verlor. Diese Serie umfaßt etwa ein knappes Drittel des gesamten Wohnungsbaus in Fertigteilbauweise. In dieser Zeit wurde auch mit dem Bau der riesigen, problembehafteten Plattenbau-Großsiedlungen in Berlin, Rostock, Halle, Leipzig, Schwerin usw. begonnen.

Bauweise	Blockbauweise				Streifenbauweise				Plattenbauweise				6.3.1	WBS 70	P2 (R)	WHH	sonstige Wohnbauweisen	WHH	P2 (R)	WBS 70	WHH und sonstige Wohnbauweisen	SK Scheitel WHH	SK Hallen, men. BW
	LA	Q3A	Q6	Brandb. Marktbl. IW 64	1.1.1 Baureihe 1.1.1	P2 Qx	2.1.1	3.5.1 Isolierte Platte SL 3000	QP	P1	P2	P-Halle											
Bauweise I. Muster	IW 58/4	IW 63/4,5	IW 60/6,3	IW 64 Brb. Bstb.	IW 64 Brb. Bstb. 1.1.1	IW 61 Q2/4,5	IW 63/4,5	---	QP 58/4,5 QP 61/4,5 QP 64/4,5 QP 71/10 QP 71/8-10	---	P2 50/1 P2 12/5,10	---	WBS 70/10 S. 10	WHH 17 WHH 17 WHH 17 WHH 17 WHH 17	---	WBS 70/10 S. 10	WHH 17 WHH 17 WHH 17 WHH 17 WHH 17	SK Scheitel WHH 12/24 SK Scheitel WHH 12/24 SK Scheitel WHH 12/24 SK Scheitel WHH 12/24 SK Scheitel WHH 12/24	---	---	---	---	
Cottbus Brandenburg, Bstb. Sachsen	---	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 84 1.1.1	Qx	---	WBS 70 C 1.1.1 1.1.1 1.1.1	---	P1	IW 66 P2/5,6,11	---	WBS 70/10 S. 10	WHH 16/14 WHH 16/14 WHH 16/14 WHH 16/14 WHH 16/14	P2 48 mld P2 48 mld P2 48 mld P2 48 mld P2 48 mld	WBS 70/10 S. 10	WHH 16/14 WHH 16/14 WHH 16/14 WHH 16/14 WHH 16/14	---	---	---	---	---	
Dresden Sachsen	IW 58	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 85 1.1.1	---	IW 65 H Typ Dresden	---	---	---	IW 65 P2/11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Erfurt Thüringen	IW 58/4	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 88 1.1.1	IWQ 2 M Erfurt	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Frankfurt Brandenburg	IW 58	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	---	Qx 4,5 P2 1,2,7	---	SL 3000 3,4	QP 64	---	IW 64 P2/11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Gera Thüringen	IW 58/4	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	---	IW 63 Q6	IW 63 Mdb. 1.1.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Halle Sachsen-Anhalt	IW 58/4	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 85 1.1.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Chemnitz Sachsen	IW 58	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 72 1.1.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Leipzig Sachsen	IW 58/4	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 72 1.1.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Magdeburg Sachsen-Anhalt	IW 58/4	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 61 GIB	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Niedersachsen	IW 58/4	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Meklenburg-Vorpommern	IW 58/4	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 84 1.1.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Potsdam Brandenburg	IW 58/4	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 83 1.1.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Rostock Mecklenburg-Vorpommern	IW 58/4	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 83 1.1.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Schwerin Mecklenburg-Vorpommern	---	---	IWL 60/6,3	IW 64 Brb. Mdb.	IW 83 1.1.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Stoll Thüringen	---	---	IWL 63	IW 64 Mdb.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Tabelle 1 Übersicht der Fertigteilbauweisen und Typenserien der Wohngebäude, regionalbezogen auf die neuen Bundesländer



Die vierte Phase industriellen, innerstädtischen Bauens setzte Anfang der 80er Jahre ein. Es wurde nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen erkannt, daß die herkömmlichen uniformen und monostrukturellen Gebäudelösungen für den innerstädtischen Wohnungsbau mit seinen differenzierten Standort- und Gestaltungsbedingungen völlig ungeeignet sind. Daher wurden die Bauserien in bestimmten konstruktiven und gestalterischen Bereichen modifiziert. Solche neuen Konzeptionen kamen vor allem auf innerstädtischen Bebauungsflächen zur Anwendung, wo Teil- und Flächenabriss durch den katastrophalen Verfall der Altbausubstanz unumgänglich geworden waren. Neben dem innerstädtischen Wohnungsbau in Plattenbauweise wurde ab 1977 die "Rationalisierte Blockbauweise" mit einer Laststufe von 1,1 t speziell für solche innerstädtischen Anforderungen eingeführt. Typische Beispiele für die gelungene Anwendung innerstädtischer Bauweisen verkörpern die Bebauungsstandorte in Rostock, Greifswald, Halle, Erfurt, Gera, Leipzig, Berlin und Potsdam [2, 3, 4].

Die Übersicht der Fertigteilbauweisen und Typenserien sowie ihrer regionalen Verteilung sind in der Tabelle 1 dargestellt worden. Der Zeitraum ihrer Anwendung ist für die wichtigsten Typenserien in der Tabelle 2 ersichtlich. Aus der Tabelle 3 kann entnommen werden, in welchen Zeiträumen und in welcher Anzahl die Wohnungseinheiten nach Typenserien regional realisiert worden sind.

Das vorliegende Heft vermittelt eine Übersicht über die wesentlichsten Typenserien. Da sie zeitlich und bezirklich recht unterschiedlich gebaut worden sind, gibt es auch erhebliche Abweichungen im Baustoffeinsatz und in der konstruktiven Ausbildung, insbesondere in den Details. Deshalb kann dieses Heft nur als Orientierungshilfe für die bauliche Charakteristik der Wohnbauten dienen.

Typenserie	Baujahr																	WE %
	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	
0,8 t Brandenburg																		27,3
0,8 t Q3A																		1,3
1,1 t Brandenburg																		2,2
2,0 t Magdeburg																		2,0
3,5 t																		4,0
5,0 t P1																		0,6
5,0 t P2																		16,7
5,0 t P Halle																		6,8
5,0 t QP																		2,0
6,3 t WBS 70																		29,7
Sonstige																		7,4

Tabelle 2 Anwendungszeitraum und Häufigkeit der wichtigsten Typenserien im Fertigteilbau (Block-, Streifen- und Plattenbauweise von 1958 - 1990)



2.1.1 Gebäudekonstruktion

- Laststufe (Montage): 0,75 t
- Konstruktionssystem: Längswandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m, 4,80 m
- Außenwände: Leichtbeton- oder Hohllochziegelelemente, einschichtig, 29 cm dick; beiderseitig geputzt
- Innenwände: Ziegelblockelemente, 19 cm dick; beiderseitig geputzt
- Trennwände: Langlochziegelverbund, 7,1 cm dick
- Decke: Zwickauer Decke, zweischalig, 21,5 cm dick; Unterseite geputzt
- Fußbodendicke: 7,5 cm


2.1.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1958 (IW 58), vorgesehen vorwiegend für städtische Standorte
- Gebäudelängen: 3 - 5 Segmente gereiht, 45,40 m bis 74,80 m (Systemlänge)
- Gebäudebreite: 9,79 m (häufig als Haustiefe bezeichnet)
- Segmenttypen und -längen : S A, 18,60 m (3 WE); S B, 15,00 m (2 WE); (WE) S C, 17,40 m (2 WE)
- Dachform und -art: steilgeneigtes Satteldach; Kaltdachlösung
- Geschoßanzahl: 4
- Geschoßhöhe: 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse) (Rohbau/Systemmaß) 2,40 m (Kellergeschoß)
- Heizungsart: Ofenheizung, Zentralheizung


2.1.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 2 RWE (48,95 m² - 49,74 m²), 3 RWE (58,73 m², 58,91 m²) 4 RWE (69,28 m², 69,49 m²)
- Küche: Außenküche
- Bad: Außenbad
- Balkon/Loggia: Planung von Balkonen vor den Wohnzimmern, auch giebelseitig
- Wohnterrasse (EG): -


2.1.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

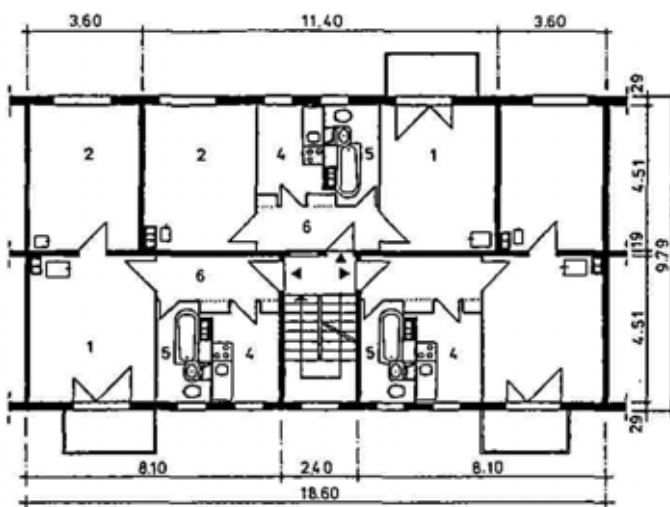

Segment A

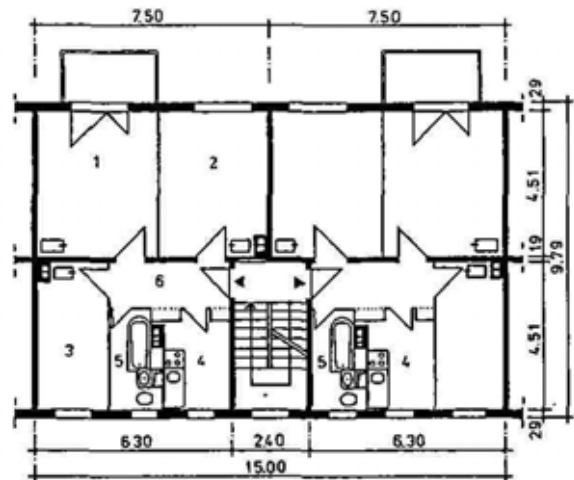

Segment B

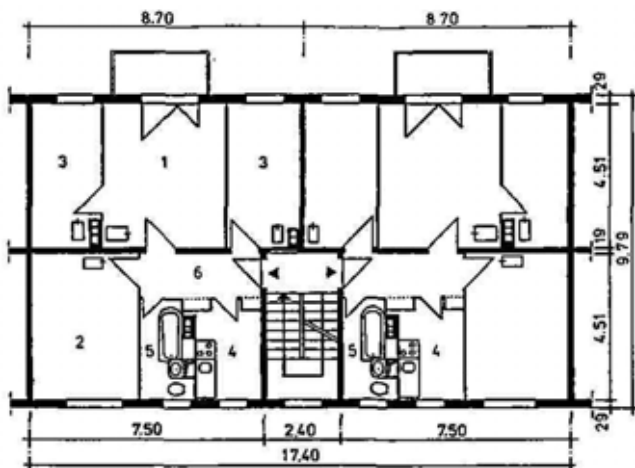

Segment C

Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur

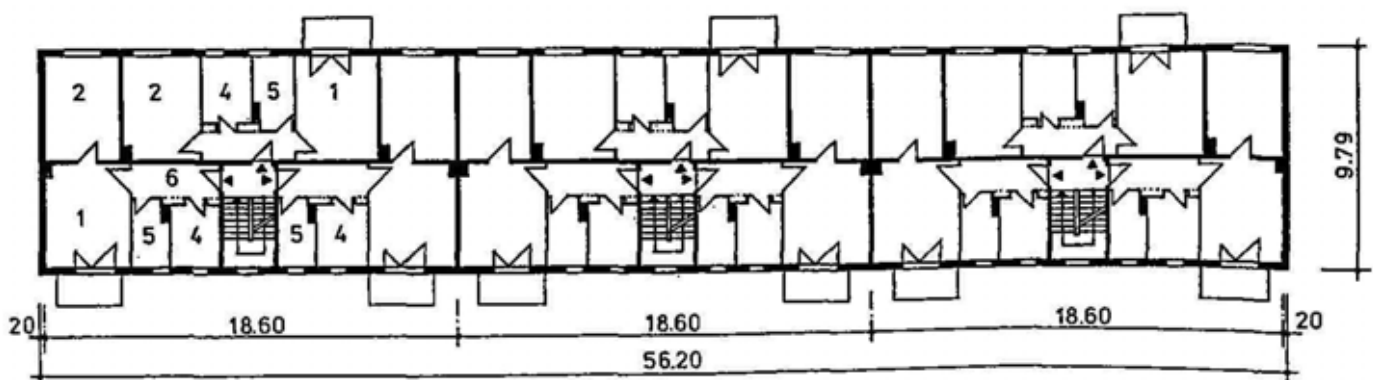


Bild 2.1.1 Grundrisse der Segmente A - C und des Wohnblockes A 43 (3 Segmente A)

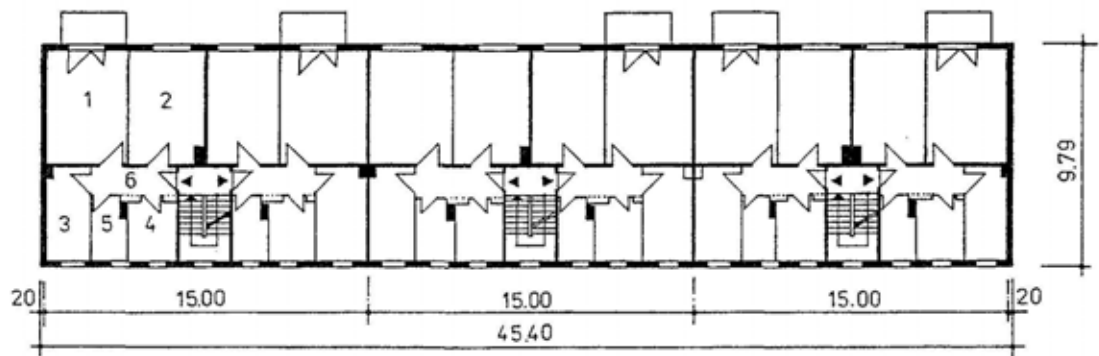


Bild 2.1.2 Grundriß des Wohnblockes B 43 (3 Segmente B)



Treppenhausseite


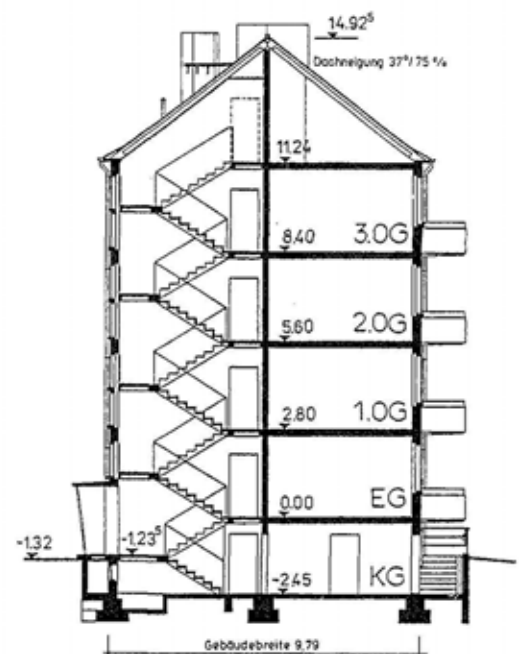


Bild 2.1.3 Gebäudequerschnitt (Segment B) und Ansichten vom Wohnblock B 43



09/94
Seite 8

2 Blockbauweise 0,8 t

2.1 Typenserie IW 58/Reihe L 4

iEMB



Treppenhausseite




Bild 2.1.4 Ansichten vom Wohnblock A 43



Bild 2.1.5 4geschossiger Blockbau mit steilgeneigtem Satteldach,
Standort Berlin-Lichtenberg

2.1.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Typenserie IW 58/Reihe L1 mit einer Laststufe von 0,75 t, eingeordnet in die Kategorie "Blockbauweise 0,8 t"

2.1.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [5, 6]



2.2.1 Gebäudekonstruktion

- Laststufe (Montage): 0,75 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m
- Außenwände: Leichtbeton, einschichtig, 29 cm dick;
beiderseitig geputzt
- Innenwände: Leichtbeton, 19 cm dick; beiderseitig geputzt
- Trennwände: Gipselemente, 5 cm dick
- Decke: Hohlraumdecke, Stahlbeton, 19 cm dick;
Unterseite geputzt
- Fußbodendicke: 7,5 cm


2.2.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1963 (IW 63), vorgesehen
für städtische Standorte in Berlin
- Gebäudelängen: regelrecht 4 Segmente gereiht, 57,60 m bis 67,20 m
(Systemlänge)
- Gebäudebreite: 9,99 m (häufig als Haustiefe bezeichnet)
- Segmenttypen und -längen : S 1, 14,40 m (2 WE); S 2, 16,80 m (3 WE);
(WE) S 3, 16,80 m (2 WE)
- Dachform und -art: Flachdach; Kaltdachlösung
- Geschoßanzahl: 4
- Geschoßhöhe : 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse)
(Rohbau/Systemmaß) 2,40 m (Kellergeschoß)
- Heizungsart: Ofenheizung


2.2.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 2 RWE (36,15 m², 48,30 m²), 3 RWE (55,97 m²)
4 RWE (66,69 m²)
- Küche: Außenküche
- Bad: Innenbad; nur mit Dusche/WC (kleine 2 RWE)
- Balkon/Loggia: Planung von Balkonen und partiell von
französischen Fenstern
- Wohnterrasse (EG): -


2.2.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

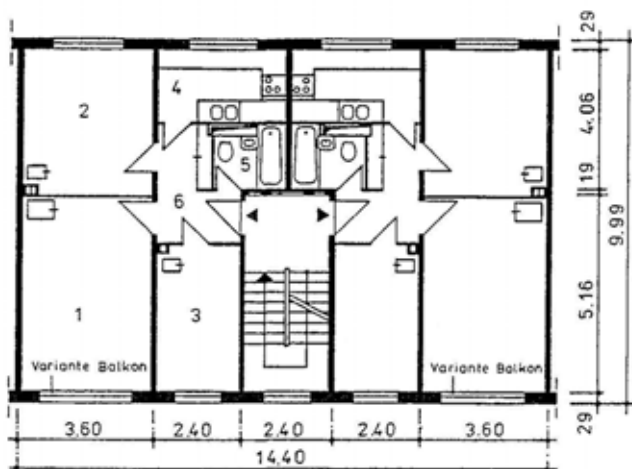

Segment 1

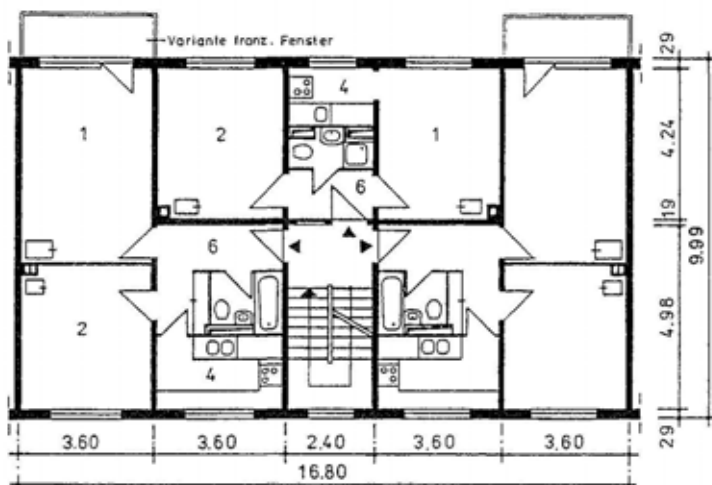

Segment 2

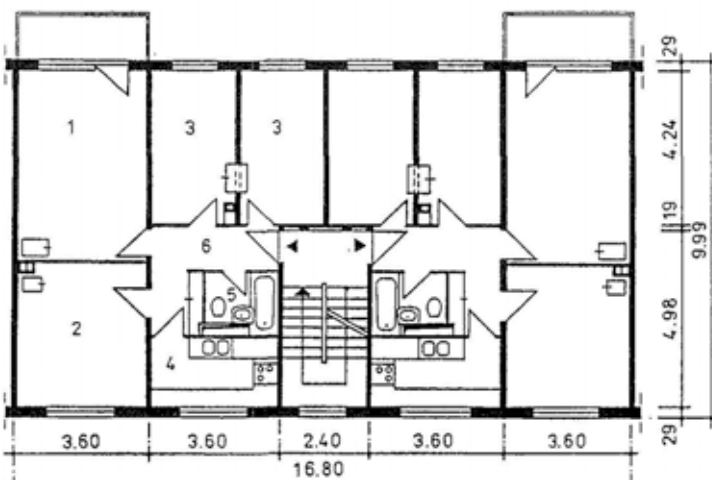

Segment 3

Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur


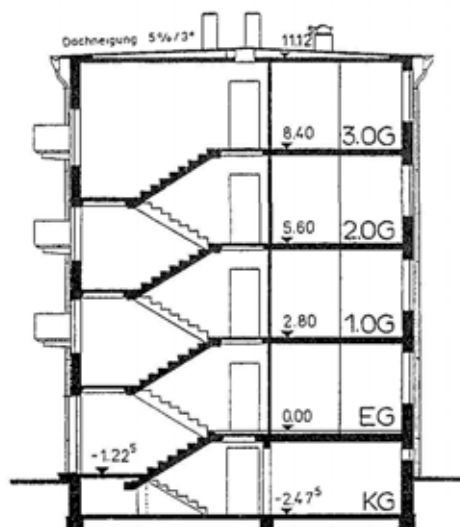


Bild 2.2.1 Grundrisse der Segmente 1 - 3 und Gebäudequerschnitt (Segment 1)

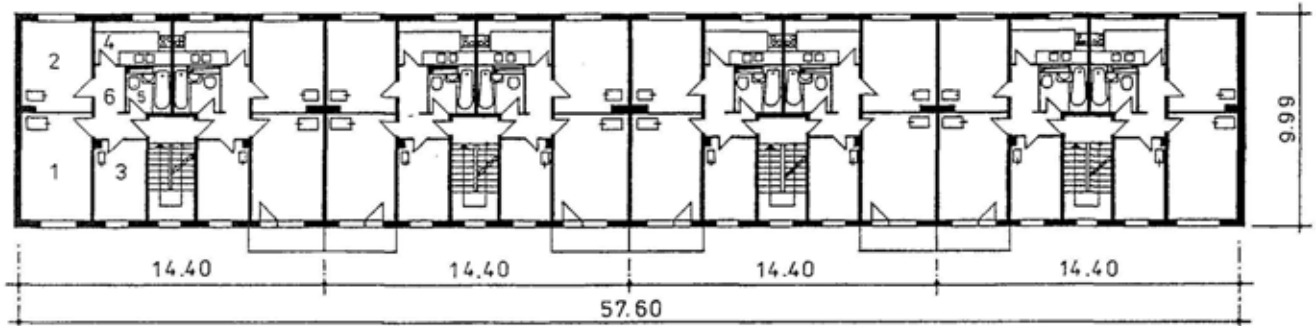

Treppenhausseite



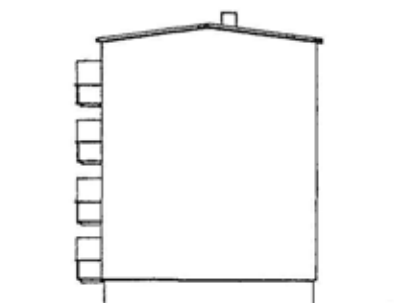


Bild 2.2.2 Gebäudegrundriss und Ansichten der Segmente 1

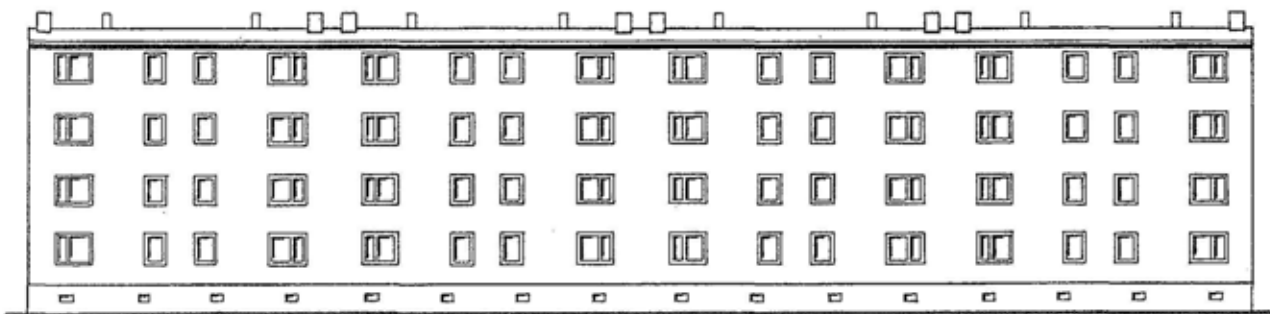

09/94

Seite 12

2 Blockbauweise 0,8 t

2.2 Typenserie IW 63/Q 3A (Berlin)

iEMB



Bild 2.2.3 4geschossiger Blockbau mit Flachdach, Standort Berlin-Treptow

2.2.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Bezüglich der Grundrißlösungen für die Wohnungen: Typenserie IW 64/Brandenburg (Segment 1)

2.2.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [5, 7, 8]



2.3.1 Gebäudekonstruktion

- Laststufe (Montage): 0,8 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m
- Außenwände: Leichtbeton, einschichtig, 29 cm dick; beiderseitig geputzt
- Innenwände: Normalbeton, 19 cm dick; beiderseitig geputzt
- Trennwände: Gips, 7 cm dick; Normalbeton, 6 cm dick
- Decke: Hohlraumdecke, Stahlbeton, 19 cm dick; Vollbetondecke, 14 cm dick
- Fußbodendicke: 7,5 cm


2.3.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1964 (IW 64), vorgesehen für städtische Standorte, dazu Ratiostufen 1970 und 1974
- Gebäudelängen: 3 - 4 Segmente gereiht, 39,60 m bis 67,20 m (Systemlänge)
- Gebäudebreite: 10,19 m (häufig als Haustiefe bezeichnet)
- Segmenttypen und -längen : S 1, 16,80 m (3 WE); S 2, 13,20 m (2 WE); S 3, 14,40 m (2 WE)
- Dachform und -art: steilgeneigtes Satteldach und Flachdach; Kaltdachlösungen
- Geschoßanzahl: 4 - 5
- Geschoßhöhe : 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse) 2,40 m (Kellergeschoß)
- Heizungsart: Ofenheizung (4 Geschosse/Steildach) Zentralheizung (4 - 5 Geschosse/Flachdach)


2.3.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 2 RWE (40,61 m², 47,02 m², 47,89 m²), 3 RWE (57,70 m², 58,23 m²)
- Küche: Außenküche
- Bad: Außenbad; Innen-WC mit Dusche (kleine 2 RWE)
- Balkon/Loggia: Planung wahlweise von französischen Fenstern, von Balkonen oder Loggien
- Wohnterrasse (EG): -


2.3.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

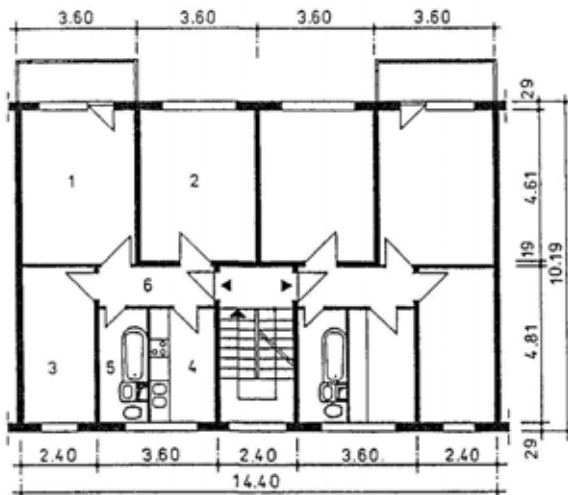


Segment 3 (Zentralheizung, Vorzugsvariante)

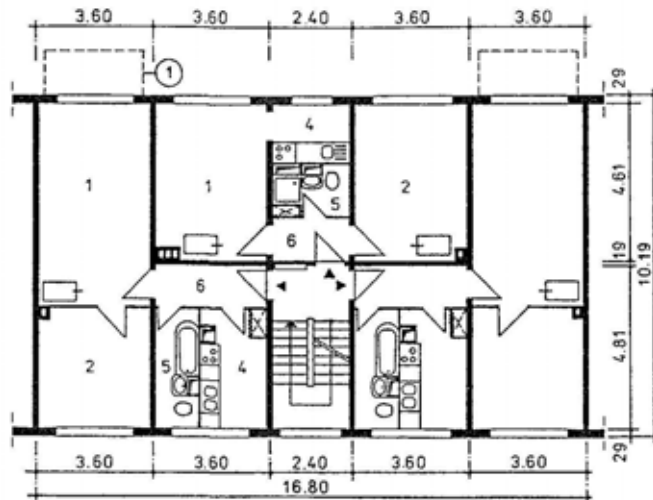


Segment 1 (Ofenheizung, WW/Gas)

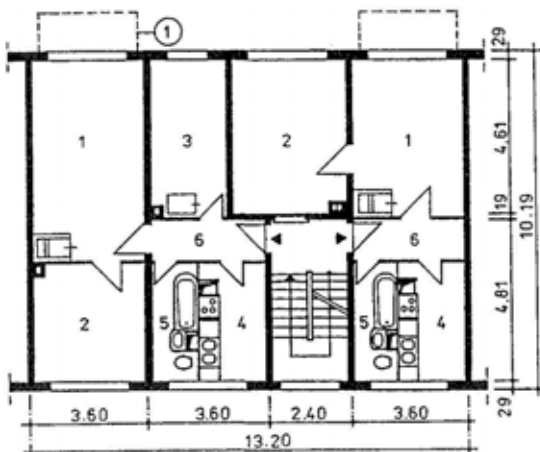

Segment 2 (Ofenheizung)

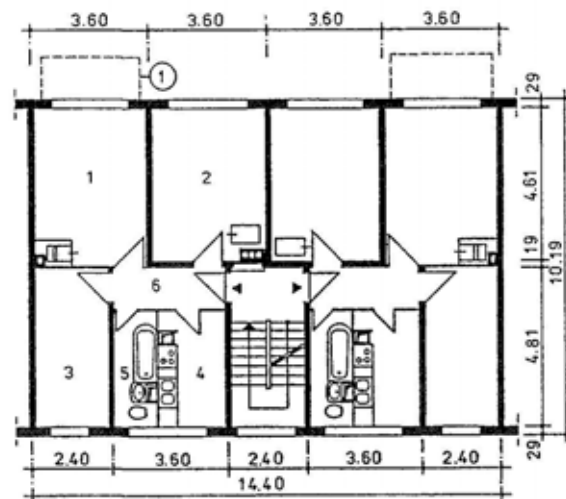


Segment 3 (Ofenheizung)

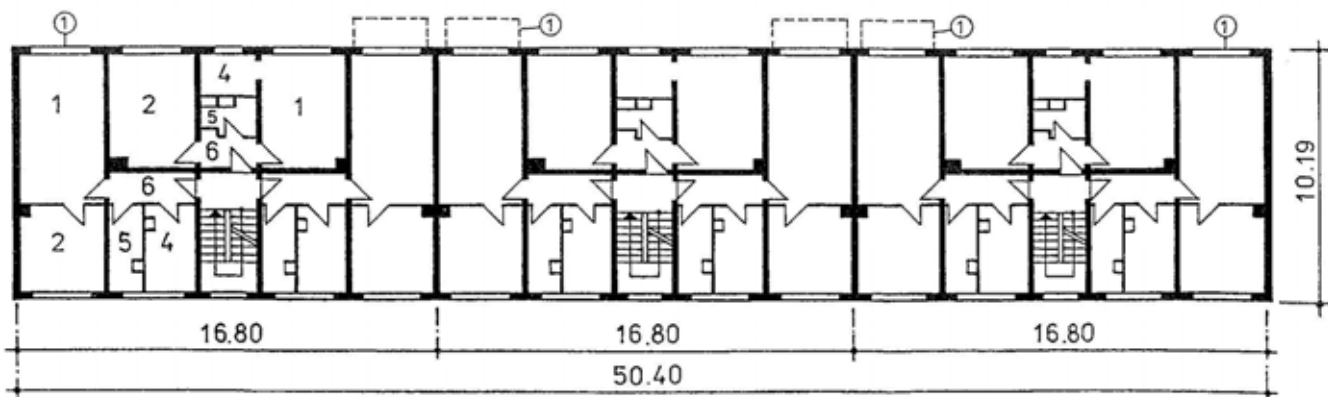


Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur
- ① Französisches Fenster oder Balkon

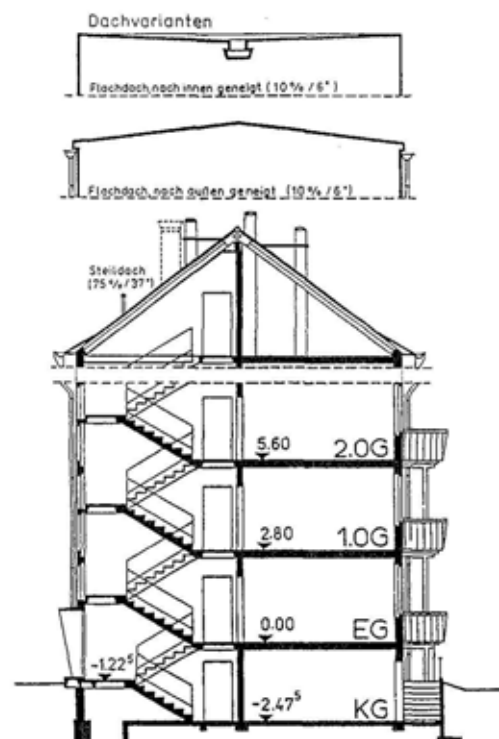

Treppenhauseite



Wohnraumseite

Bild 2.3.2 Gebäudequerschnitt und Ansichten vom Wohnblock 43



Bild 2.3.3 5geschossiger Blockbau mit Flachdach, Standort Brandenburg / Nord, und 4geschossiger Blockbau mit steilgeneigtem Satteldach, Standort Rathenow

2.3.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Typenserie IW 64/Markkleeberg mit einer Laststufe von 0,8 t für ländliche Standorte

2.3.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [5, 8, 9, 10]



2.4.1 Gebäudekonstruktion


- Laststufe (Montage): 0,8 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m
- Außenwände: Leichtbeton, einschichtig, 29 cm dick;
beiderseitig geputzt
- Innenwände: Normalbeton, 19 cm dick
- Trennwände: Gips, 7 cm dick; Normalbeton, 6 cm dick
- Decke: Hohlraumdecke, Stahlbeton, 19 cm dick;
Vollbetondecke, 14 cm dick
- Fußbodendicke: 7,5 cm

2.4.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1964 (IW 64), vorgesehen
für ländliche Standorte
- Gebäudelängen: 3 Segmente gereiht, 36,00 m bis 54,00 m (Systemlänge)
- Gebäudebreite: 10,19 m (häufig als Haustiefe bezeichnet)
- Segmenttypen und -längen : S 1, 12,00 m (2 WE); S 2, 18,00 m (3 WE);
(WE) S 3, 14,40 m (2 WE)
- Dachform und -art: steilgeneigtes Satteldach; Kaltdachlösung
- Geschoßanzahl: 3 - 4
- Geschoßhöhe : 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse)
(Rohbau/Systemmaß) 2,40 m (Kellergeschoß)
- Heizungsart: Ofenheizung

2.4.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 2 RWE (42,93 m² - 53,62 m²), 3 RWE (63,31 m²)
- Küche: Außenküche
- Bad: Außenbad
- Balkon/Loggia: Planung wahlweise von französischen Fenstern
und Balkonen
- Wohnterrasse (EG): -




09/94
Seite 18


2 Blockbauweise 0,8 t 2.4 Typenserie IW 64/Markkleeberg

iEMB

2.4.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

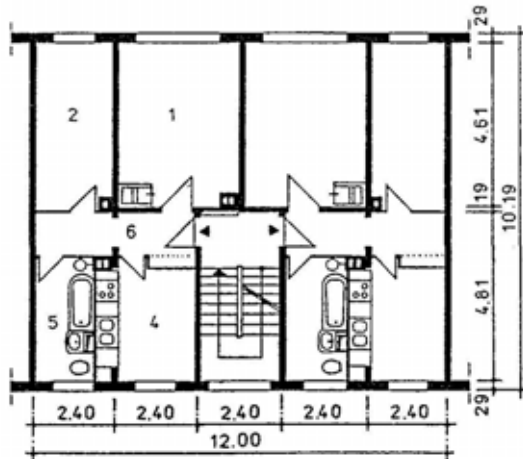

Segmente 1

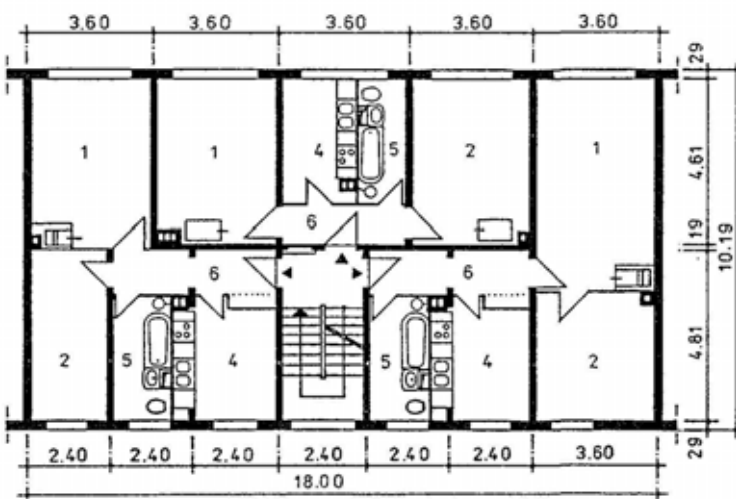

Segmente 2



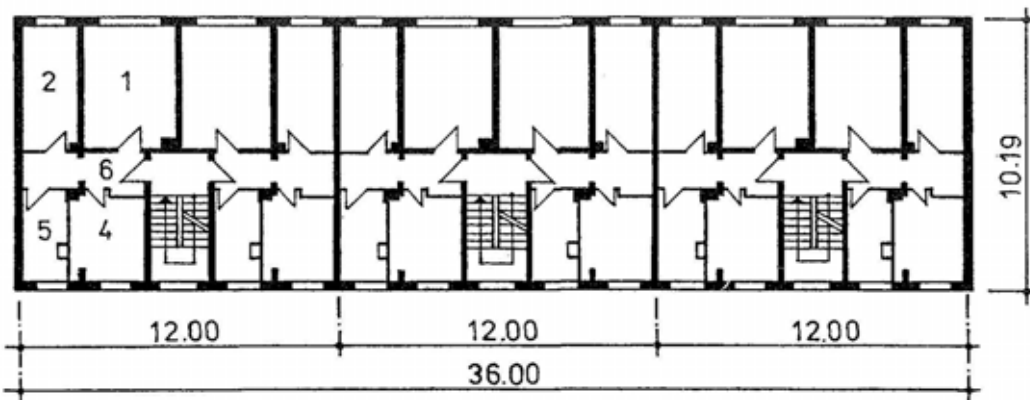


Bild 2.4.1 Grundrisse der Segmente 1 und 2 sowie der Wohnblockzusammenstellung ...33

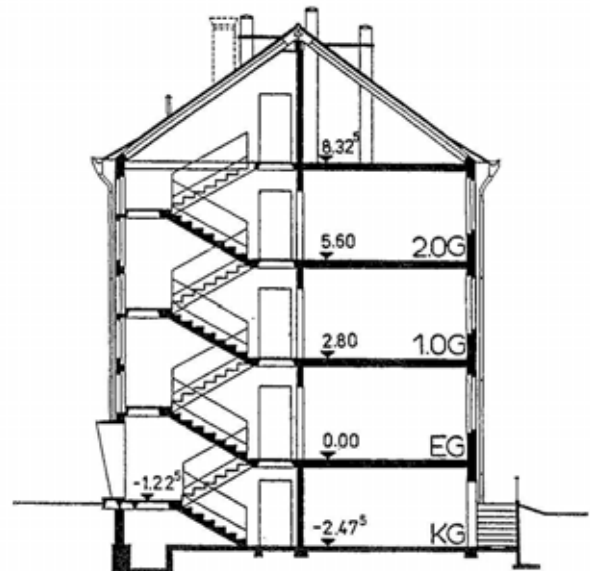

Treppenhausseite

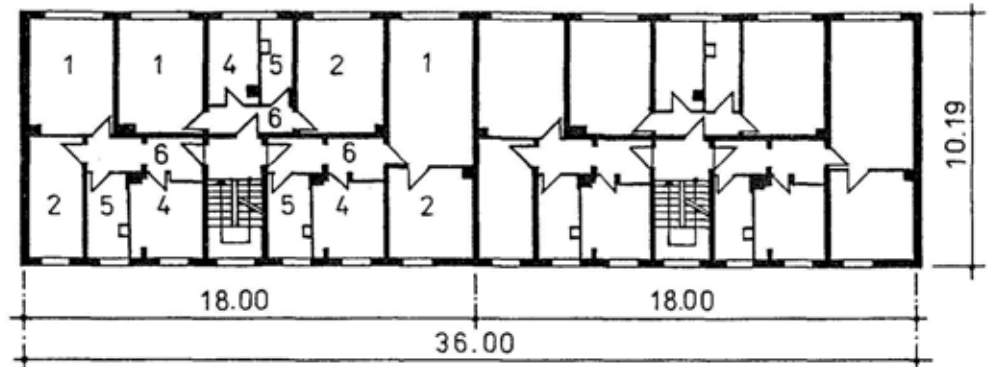

Wohnraumseite




Bild 2.4.3 3geschossiger Blockbau mit steilgeneigtem Satteldach,
Standorte Berlin-Marzahn und Strausberg

2.4.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Typenserie IW 64/Brandenburg mit einer Laststufe von 0,8 t, für städtische Standorte

2.4.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [5, 8, 9, 10]



3.1.1 Gebäudekonstruktion

- Laststufe (Montage): 1,1 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m
- Außenwände: Leichtzuschlagstoffbeton (LZS-Beton), einschichtig, 29 cm dick; dreischichtige Giebelwände, 26 cm dick, oder Porenbeton, 24 cm bzw. 30 cm dick; jeweils oberflächenfertig
- Innenwände: Normalbeton, 15 cm dick, oberflächenfertig
- Trennwände: Normalbeton, 6 cm dick; Gips, 7 cm dick, oberflächenfertig
- Decke: Vollbetondecke, Stahlbeton, 14 cm dick, oberflächenfertig
- Fußbodendicke: 4,5 cm


3.1.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1977, weiterentwickelte Typenreihe IW 64 zur neuen Serie Brandenburg mit Ratio-Typen für innerstädtische und ländliche Standorte
- Gebäudelängen: 28,80 m - variabel (max. 67,20 m Systemlänge)
- Gebäudebreite: 10,19 m, 11,40 m Haustiefe (10,80 m Systemmaß)
- Segmenttypen und -längen : S 1 - S 3; 9,60 ... 12,00 m, 13,20 m, 14,40 m, 16,80 m (WE)
(WE-Anzahl variabel)
- Dachform und -art: Flachdach, steilgeneigtes Satteldach, Mansarddach; Kaltdach- und kombinierte Kalt-/Warmdachlösungen
- Geschoßanzahl: 4 - 5
- Geschoßhöhe : 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse)
(Rohbau/Systemmaß) 2,40 m (Kellergeschoß)
- Heizungsart: Zentralheizung (4 - 5 Geschosse)
Ofenheizung (4 Geschosse)


3.1.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 1- bis 4 RWE (35,98 m² - 77,24 m²)
- Küche: Außenküche
- Bad: Außenbad; Innenbad
- Balkon/Loggia: wahlweise Anordnung von vorgesetzten und eingezogenen Loggien
- Wohnterrasse (EG): möglich


3.1.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

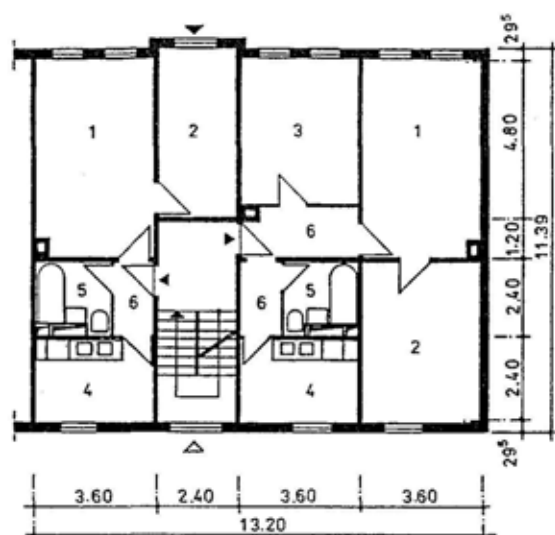


Typ Potsdam: Segment 2

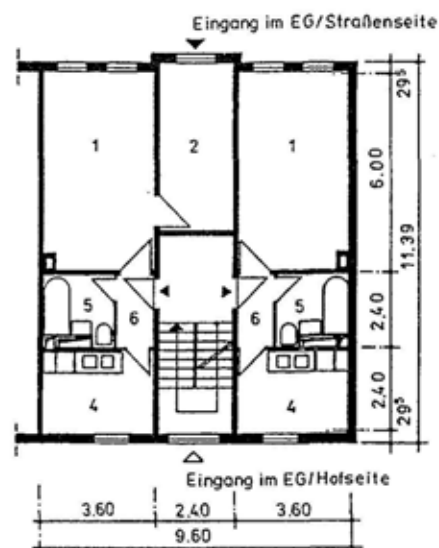

Segment 1

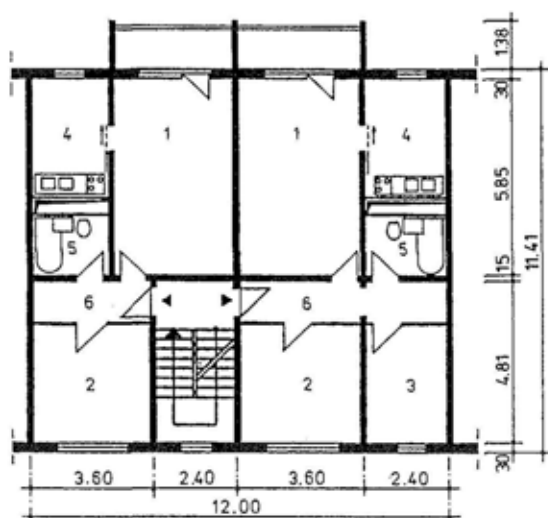

Typ Hagenow: Segment 2

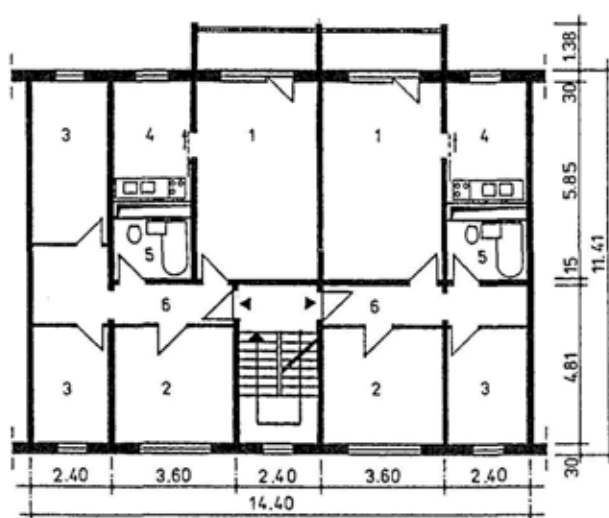

Segment 3

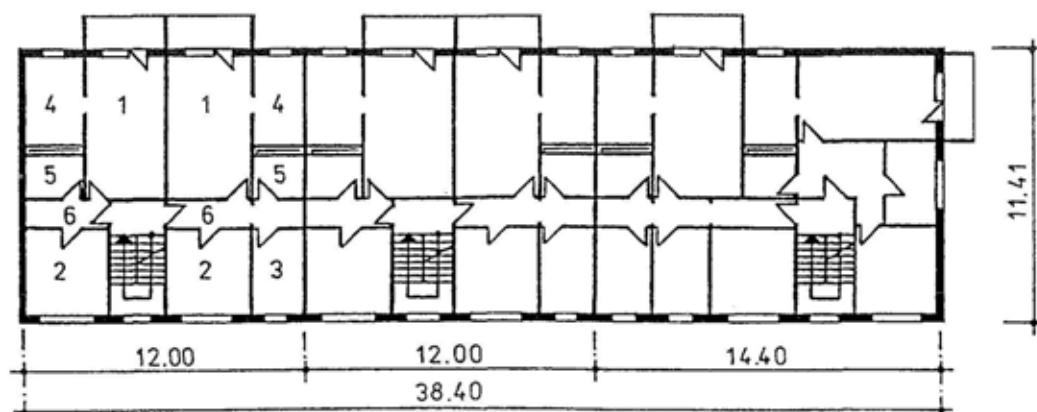


Bild 3.1.1 Grundrisse der Segmente 1 - 3 (Typen Potsdam und Hagenow) und vom Wohngebäude Typ Hagenow



Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur



Straßenansicht



Hofansicht


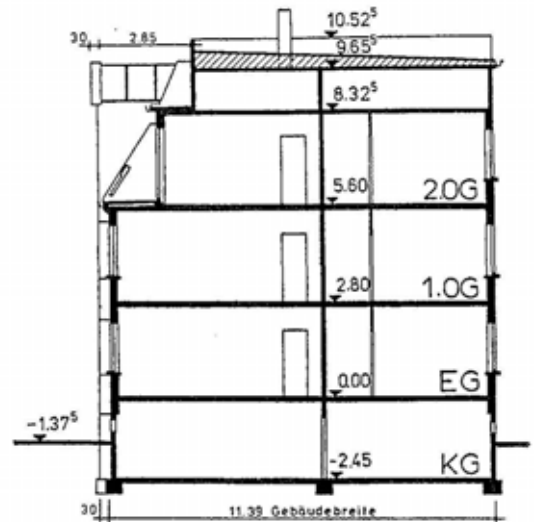


Bild 3.1.2 Ansichten vom Segment 2 (Potsdam) und Gebäudequerschnitt



Treppenhausseite

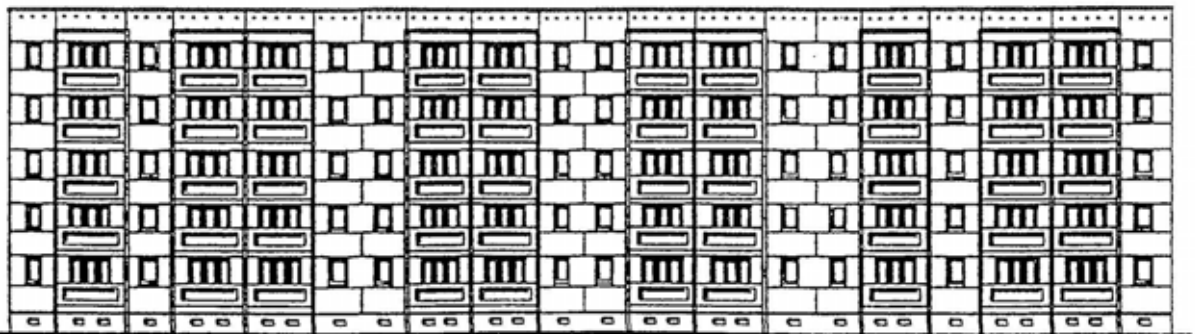

Wohnraumseite

Bild 3.1.3 Ansichten vom Wohngebäude Typ Hagenow (4 Segmente)



Bild 3.1.4 3geschossige innerstädtische Straßenbebauung, Reihung der Segmente 2, Standort Potsdam

3.1.5 Typenähnliche Gebäudeformen
nicht vorhanden

3.1.6 Weiterführende Literatur
Publikationen in [8, 11, 12]



4.1.1 Gebäudekonstruktion

- | | |
|------------------------|---|
| • Laststufe (Montage): | 2,0 t |
| • Konstruktionssystem: | Querwandkonstruktion |
| • Deckenspannweiten: | 2,40 m, 3,60 m |
| • Außenwände: | Leichtbeton, einschichtig, 29 cm (milde Klimazone) und 35 cm dick (strenge Klimazone); beiderseitig geputzt |
| • Innenwände: | Normalbeton, 19 cm dick; beiderseitig geputzt |
| • Trennwände: | Gips, 7 cm dick, und Normalbeton, 4 cm dick (Trennwand Küche/Bad), jeweils oberflächenfertig |
| • Decke: | Vollbetondecke, Stahlbeton, 14 cm dick, oberflächenfertig |
| • Fußbodendicke: | 7,5 cm |


4.1.2 Gebäudecharakteristik

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Gebäudetyp: | Industrieller Wohnungsbau 1965 (IW 65), weiterentwickelte Typenreihe der Blockbauweise 0,8 t, IW 64/Brandenburg |
| • Gebäudelängen: | 3 - 4 Segmente gereiht, 39,60 m - variabel ... 67,20 m (Systemlänge) |
| • Gebäudebreite: | 10,19 m, 10,31 m Haustiefe (9,60 m Systemmaß) |
| • Segmenttypen und -längen : (WE) | S 1, 16,80 m (3 WE); S 2, 13,20 m (2 WE); S 3, 14,40 m (2 WE) |
| • Dachform und -art: | Flachdach und steilgeneigtes Satteldach; Kaltdachlösungen |
| • Geschoßanzahl: | 4 - 5 |
| • Geschoßhöhe : (Rohbau/Systemmaß) | 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse)
2,40 m (Kellergeschoß) |
| • Heizungsart: | Zentralheizung (4 - 5 Geschosse/Flachdach)
Ofenheizung (4 Geschosse/Steildach)) |


4.1.3 Wohnungscharakteristik

- | | |
|------------------------------|---|
| • Wohnungsarten und -größen: | 2- bis 3 RWE (40,61 m ² - 58,49 m ²) |
| • Küche: | Außenküche |
| • Bad: | Außenbad; Innen-WC mit Dusche (kleine 2 RWE im Segment 1) |
| • Balkon/Loggia: | wahlweise Anordnung von französischen Fenstern und von Balkonen |
| • Wohnterrasse (EG): | - |

4.1.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

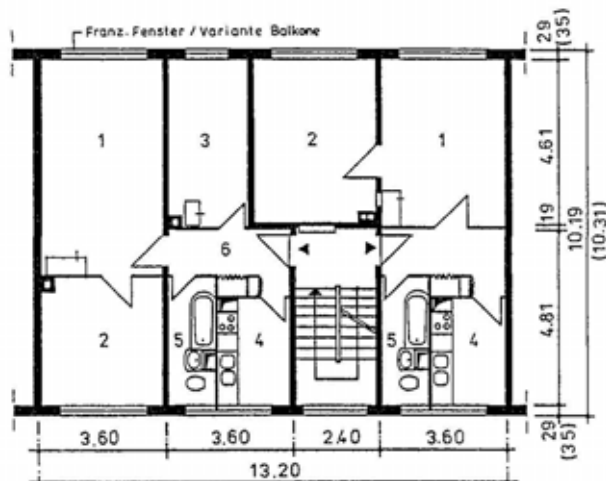

Segment 2 (Ofenheizung WW/Gas)

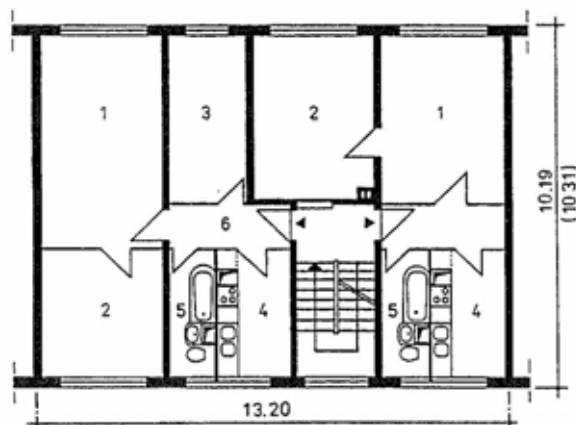

Segment 2 (Zentralheizung)



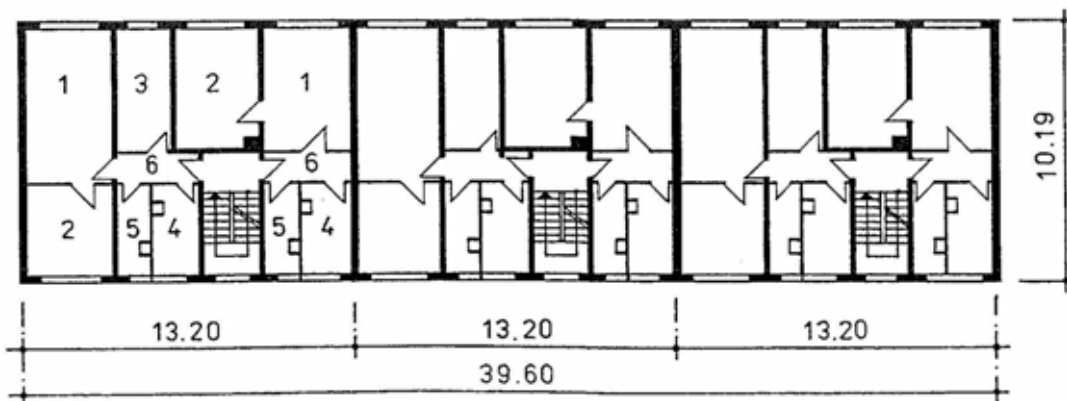


Bild 4.1.1 Grundrisse der Segmente 2 mit Ofen- oder Zentralheizung und Grundriß vom Wohnblock (3 Segmente 2)

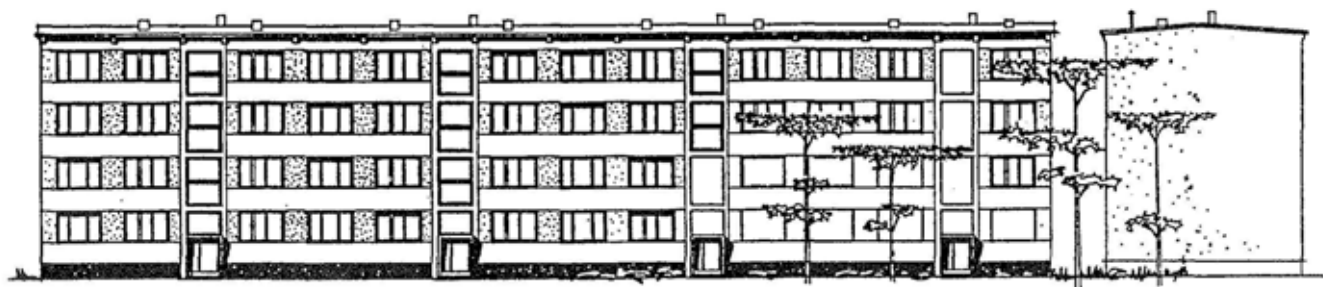

Konstruktion und Geometrie des Satteldaches sind analog der Typenserie IW 64 / Brandenburg

Dachvariante
 Steildach (75 % / 37°)

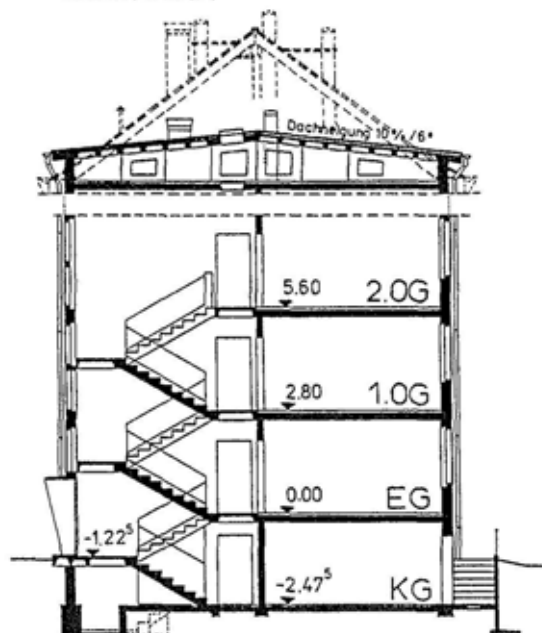

Treppenhausseite



Wohnraumseite

Bild 4.1.2 Gebäudequerschnitt (Segment 2) und Ansichten vom Wohnblock (4 Segmente 2, Zentralheizung)



Bild 4.1.3 5geschossiger Wohnblock mit Flachdach, Standort Gera-Lusan,
und 4geschossiger Wohnblock Typenserie IW 61/QX, Standort
Berlin-Lichtenberg

4.1.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Bezüglich der Grundrißlösungen für die Wohnungen: Typenserie IW 64/Brandenburg
(Segmente 1 - 3); bezüglich der Laststufe 2,0 t: Typenserie IW 61/QX

4.1.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [5, 8, 13, 14]



5.1.1 Gebäudekonstruktion

- Laststufe (Montage): 5,0 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m
- Außenwände: haufwerksporiger Beton/Leichtbeton, einschichtig, 24 cm dick; Innen- und Außenputz
- Innenwände: Normalbeton, 15 cm dick, oberflächenfertig
- Trennwände: Normalbeton, 10 cm dick, oberflächenfertig
- Decke: Vollbetondecke, Stahlbeton, 14 cm dick, oberflächenfertig
- Fußbodendicke: 5,5 cm


5.1.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1961, (IW 61, auch IW 63), erste zentrale Entwicklung der Plattenbauweise (VEB Typenprojektierung Berlin, VEB Hochbauprojektierung Erfurt)
- Gebäudelängen: 4 - 6 Segmente gereiht, 52,80 m - variabel ... 72,00 m (Systemlänge)
- Gebäudebreite: 10,09 m Haustiefe, (9,60 m Systemmaß)
- Segmenttypen und -längen : S A (I), 13,20 m (2 WE); S B (II), 14,40 m (2 WE); S C (III), 16,80 m (2WE); S D (IV), 16,80 m (3 WE)
- Dachform und -art: Flachdach; Kaltdachlösung
- Geschößanzahl: 4 (Segmente A, B, C)
4 - 5 (Segmente D)
- Geschößhöhe : 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse)
(Rohbau/Systemmaß) 2,40 m (Kellergeschoß)
- Heizungsart: Zentralheizung


5.1.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 2- bis 4 RWE (48,04 m² - 69,60...75,20 m²)
- Küche: Außenküche
- Bad: Außenbad
- Balkon/Loggia: Balkon (Wohnzimmer)
- Wohnterrasse (EG): -

5.1.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

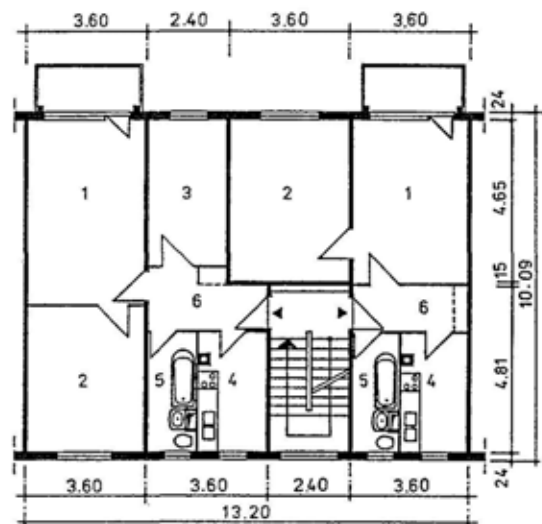

Segment A

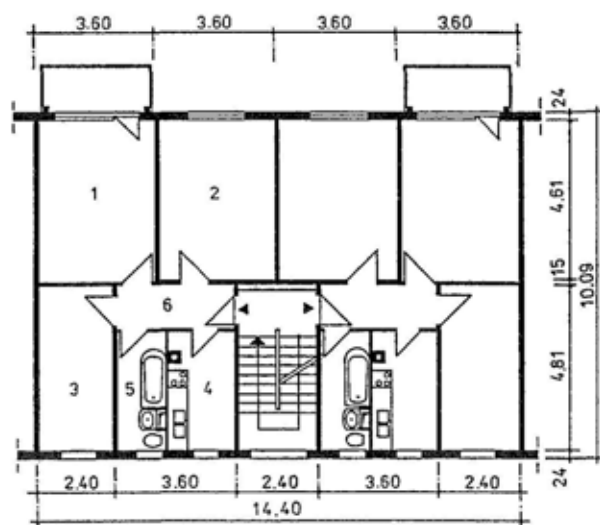

Segment B

Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur



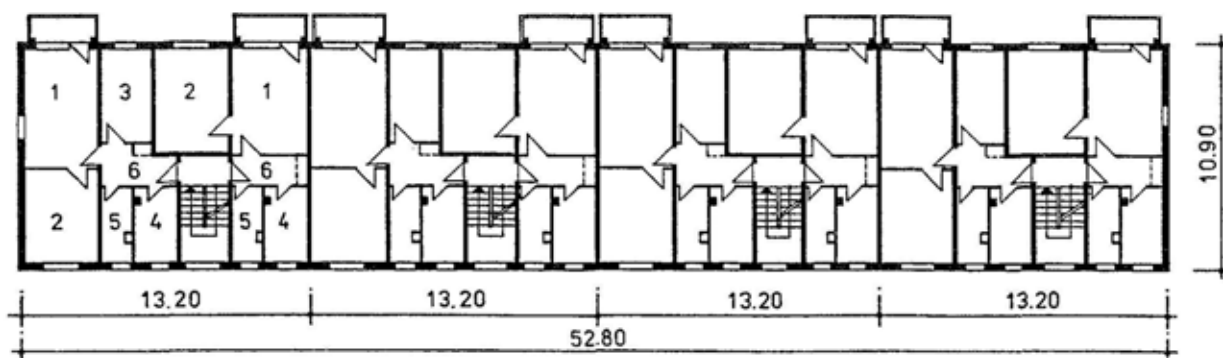


Bild 5.1.1 Grundrisse der Segmente A/B und vom Wohnblock A 44 (4 Segmente A) sowie Gebäudequerschnitt (Segment B)

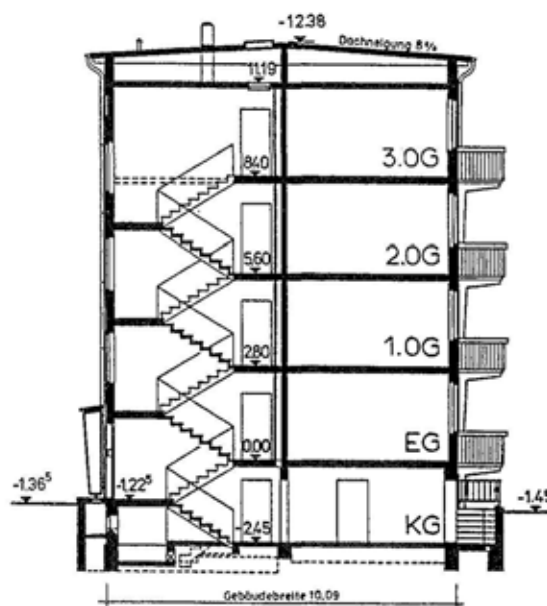

Treppenhauseite

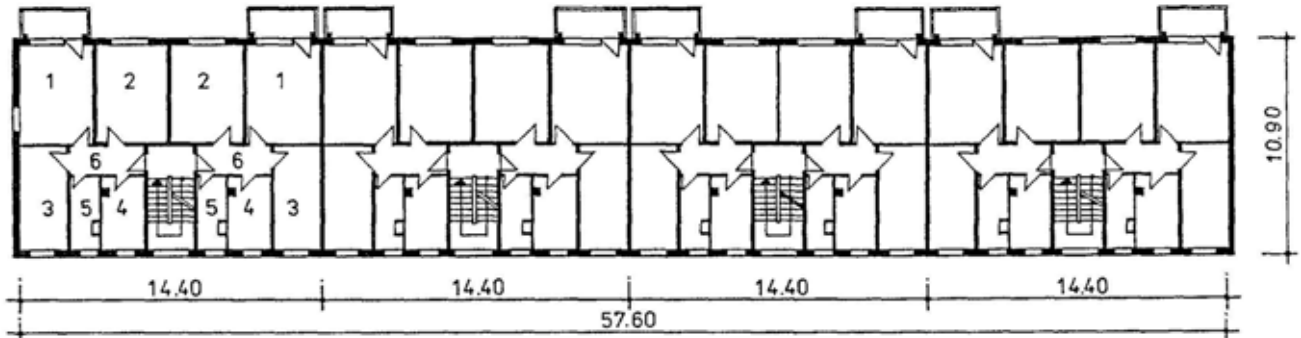

Wohnraumseite

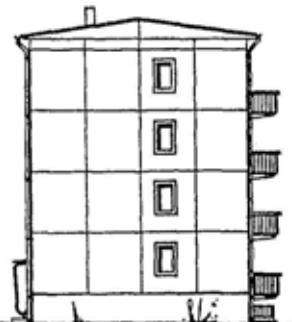


Bild 5.1.2 Grundriß und Ansichten vom Wohnblock B 44 (4 Segmente B)



Bild 5.1.3 5geschossiger Wohnblock, Standort Rostock-Südstadt

5.1.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Bezüglich der Grundrißlösungen für die Wohnungen: Typenserie IW 64/Brandenburg
(Segmente 2, 3)

5.1.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [5, 8, 15]



5.2.1 Gebäudekonstruktion

- Laststufe (Montage): 5,0 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m
- Außenwände: Leichtbeton, einschichtig, 29 cm dick, oberflächenfertig
- Innenwände: Normalbeton, 15 cm dick, oberflächenfertig
- Trennwände: Normalbeton, 4 cm (Trennwand Küche/Bad) und 7 cm dick, oberflächenfertig
- Decke: Hohlraumdecke, Stahlbeton, 14 cm dick, oberflächenfertig
- Fußbodendicke: 7,5 cm

5.2.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1964, (IW 64), zentrale Weiterentwicklung der Serie IW 61...63/P1 durch Projekt IW 64/P-Halle (VEB Typenprojektierung Berlin)
- Gebäudelängen: 3, tlw. 4 Segmente gereiht, 43,20 m bis 50,40 m (Systemlänge)
- Gebäudebreite: 10,19 m Haustiefe, (9,60 m Systemmaß)
- Segmenttypen und -längen : S 1, 16,80 m (3 WE); S 2, 14,40 m (2 WE); S 3, 16,80 m (2WE)
- Dachform und -art: Flachdach; Kaltdachlösung
- Geschoßanzahl: 4 - 5
- Geschoßhöhe : 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse)
2,40 m (Kellergeschoß)
- Heizungsart: Zentralheizung/Fernwärmenetzanschluß

5.2.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 2 RWE (41,84 m²/48,82 m²), 3 RWE (58,81 m²)
4 RWE (69,74 m²)
- Küche: Außenküche
- Bad: Außenbad; Innen-WC mit Dusche (kleine 2 RWE)
- Balkon/Loggia: Balkon oder Loggia
(Wohnraum, ausgenommen kleine 2 RWE in S 1)
- Wohnterrasse (EG): -




09/94
Seite 34


5 Plattenbauweise 5,0 t 5.2 Typenserie IW 64/P-Halle

iEMB


5.2.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

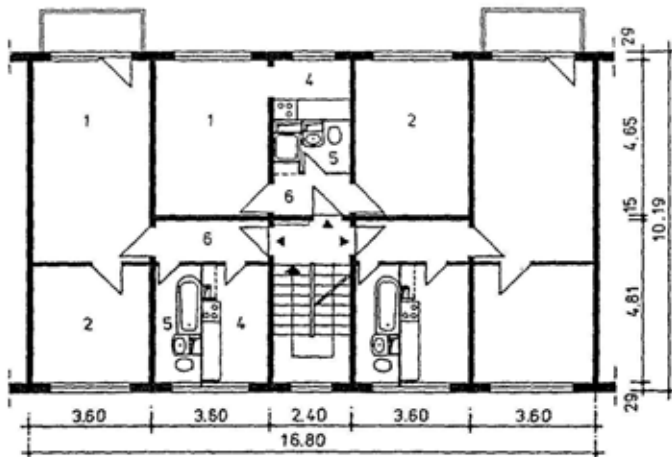

Segment 1

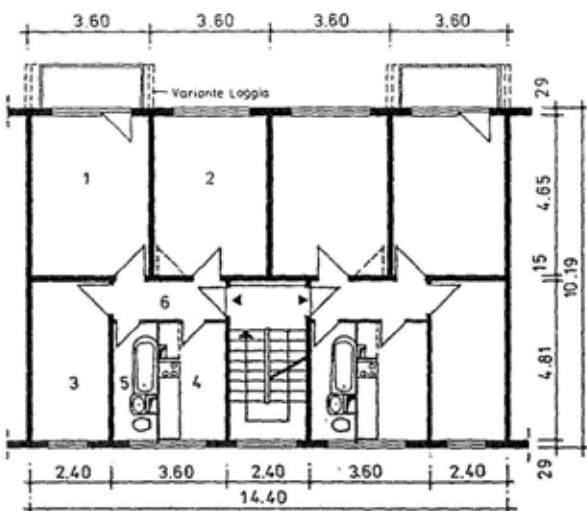

Segment 2

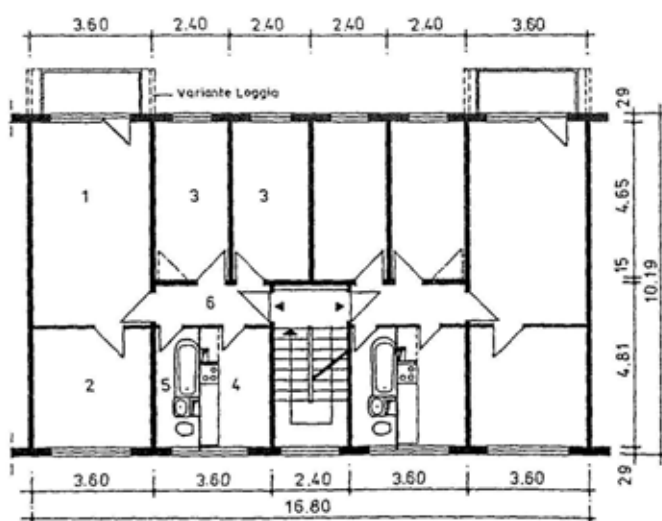

Segment 3

Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur


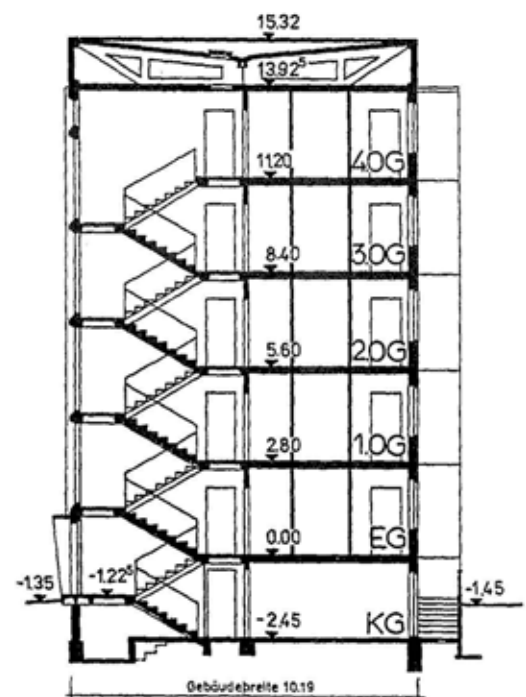


Bild 5.2.1 Grundrisse der Segmente 1 - 3 und Gebäudequerschnitt



Wohnblockzusammenstellung ...53 (3 Segmente 2 mit Loggia)

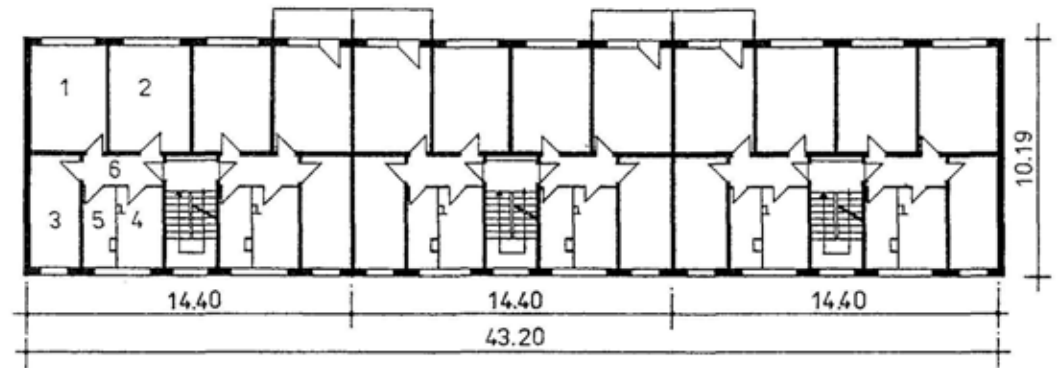

Treppenhausseite



Wohnraumseite

Bild 5.2.2 Grundriß und Ansichten vom Wohnblock (3 Segmente 2 mit Loggia)



Bild 5.2.3 5geschossiger Wohnblock mit Flachdach (Innenentwässerung), Standort Potsdam, Wohngebiet Waldstadt

5.2.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Bezüglich der Grundrißlösungen für die Wohnungen: Typenserie IW 64/Brandenburg (Segmente 1, 3) bzw. IW 61/P 1 - Reihe 71 (Segment B)

5.2.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [5, 8, 16]



5.3.1 Gebäudekonstruktion

- Laststufe (Montage): 5,0 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m, 4,20 m und 6,00 m
- Außenwände: 1- bis 3schichtig je nach Entwicklungsstand; 1schichtig (Leichtbeton), 29 cm dick; 2schichtig (Leichtbeton/HWL bzw. Normalbeton/Innen- oder Außendämmung) 22 - 29 cm dick; 3schichtig (Normalbeton/Kerndämmung, Schaumpolystyrol), 23 - 30 cm dick; jeweils oberflächenfertig
- Innenwände: Normalbeton, 15 cm dick, oberflächenfertig
- Trennwände: Normalbeton, 4, 6 und 7 cm dick; Gips, 7 cm dick
- Decke: Vollbetondecke, Stahlbeton, 6,00 m-Elemente in Spannbeton B 25 (B 300 alt); 14 cm dick, oberflächenfertig
- Fußbodendicke: 7,5 cm

5.3.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1966 - 1977 (IW 66...77), zentral entwickelte Typenserie P2;
Grundkonzeption: Deutsche Bauakademie zu Berlin
- Gebäudelängen: 4 - 5 Segmente gereiht/5geschossig, 48,00 m bis 60,00 m; 2 Segmente mit Zusatzsegment (12 m) gereiht/11geschossig, 67,20 m, selten max. 3 Segmente gereiht, 82,80 m (Systemlänge)
- Gebäudebreite: 10,80 m und 12,00 m Haustiefe (Systemmaße)
- Segmenttypen und -längen : Wohnsegmente 12,00 m (2 WE/5geschossig); 27,60 m (WE) (4 WE/11geschossig)
- Dachform und -art: Flachdach; Kaltdachlösung
- Geschoßanzahl: 5, 11
- Geschoßhöhe : 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse) (Rohbau/Systemmaß) 2,40 m (Kellergeschoß)
- Heizungsart: Zentralheizung/Fernwärmenetzanschluß

5.3.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 2 bis 4 RWE/5geschossig (46,28 m² - 63,04 m²); 1- bis 4 RWE/11geschossig, Berlin 1972 (33,89 m² - 75,91 m²)
- Küche: Innenküche
- Bad: Innenbad
- Balkon/Loggia: Loggia (Wohnzimmer)
- Wohnterrasse (EG): -



5.3.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten



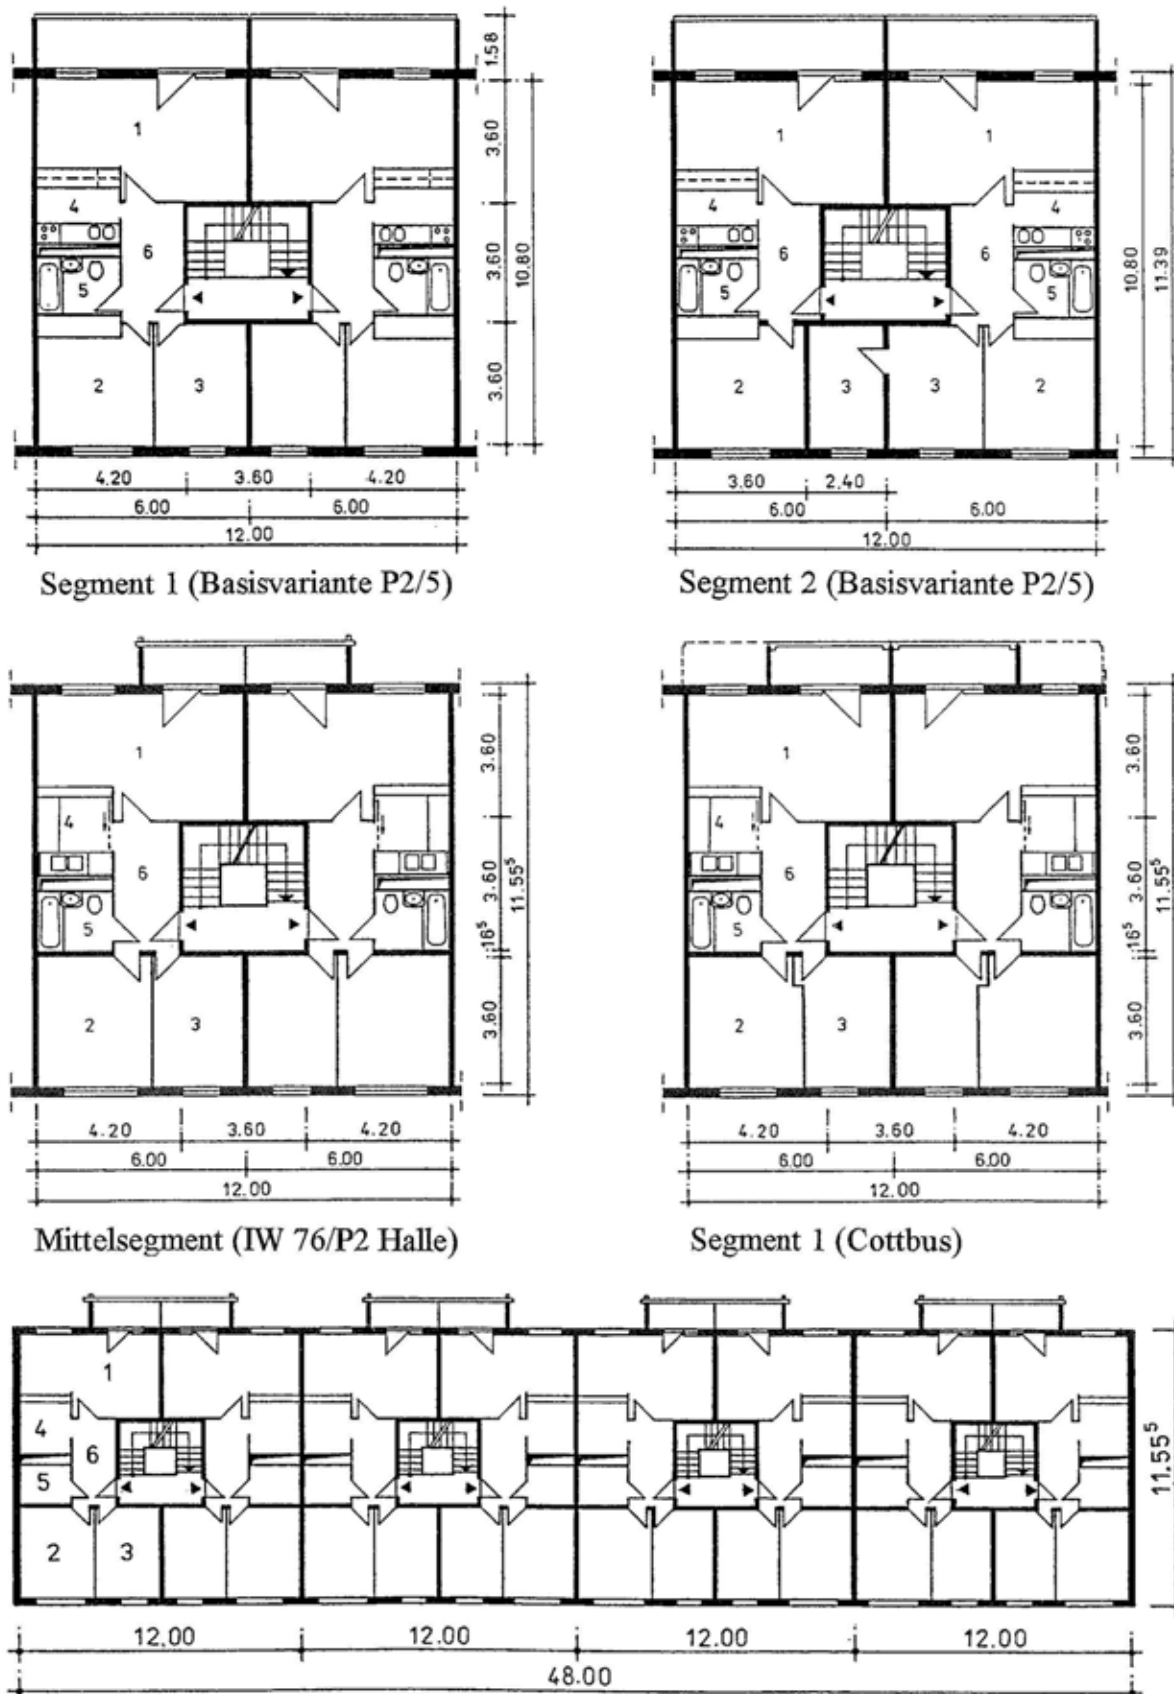



Bild 5.3.1 Grundrisse der Segmente 1, 2 und des Mittelsegmentes / 5geschossig sowie Grundriß vom Wohngebäude (4 Segmente, IW 76/P2 Halle)

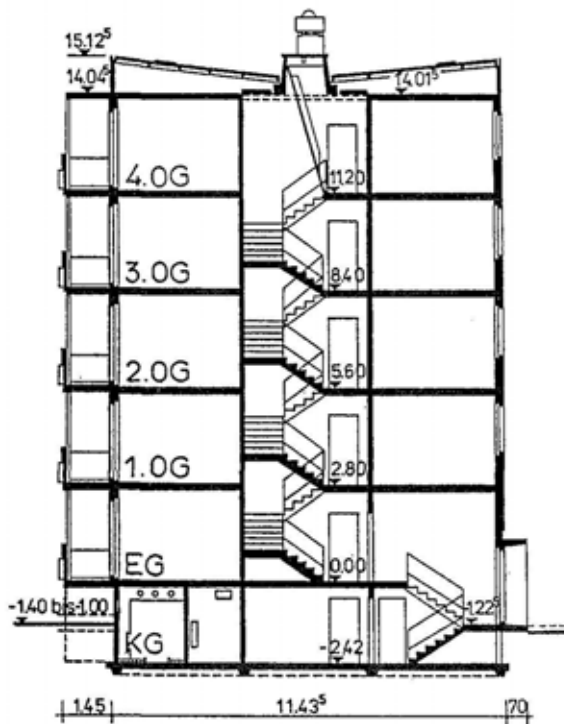

Querschnitt, Mittelsegment
IW 76/P2 Halle

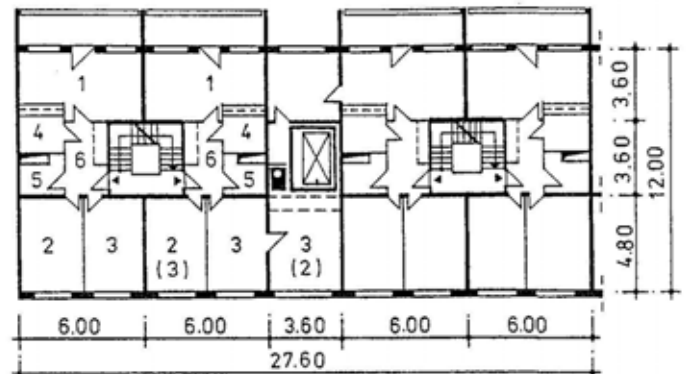

Normalgeschoß

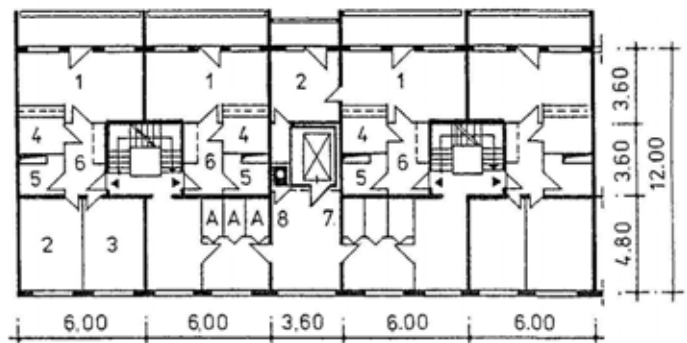

Verteilerganggeschoß
Grundrisse, Mittelsegment / 11geschossig,
IW 70/P2 Berlin

Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur
- 7: Personenaufzug
- 8: Müllschluckerraum



Hauseingangsseite



Wohnraumseite

Bild 5.3.2 Grundrisse des Mittelsegmentes P2/11geschossig (Berlin) sowie Gebäudequerschnitt und Ansichten vom Wohngebäude P2/5geschossig (Halle)



Bild 5.3.4 5geschossiges Wohngebäude P 2/5, Standort Berlin-Pankow, und 11geschossiges Wohngebäude P 2/11, Standort Berlin-Lichtenberg

5.3.5 Typenähnliche Gebäudeformen
nicht vorhanden

5.3.6 Weiterführende Literatur
Publikationen in [5, 8, 17 - 19]



5.4.1 Gebäudekonstruktion

- Laststufe (Montage): 5,0 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m, 4,80 m
- Außenwände: Längswand, Leichtbeton, einschichtig, 28 cm dick;
Giebelwand, Normalbeton/Kerndämmung (Schaumpolystyrol),
3schichtig, 30 cm dick, jeweils oberflächenfertig
- Innenwände: Normalbeton, 15 cm dick, oberflächenfertig (im KG bewehrt)
- Trennwände: Gipselemente, 7 cm dick
- Decke: Vollbetondecke, Stahlbeton, 14 cm dick, oberflächenfertig
- Fußbodendicke: 6,5 cm


5.4.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller Wohnungsbau 1961 - 1978, bezirkliche Entwicklung in Berlin, QP 71-R (Vorläufer der Serie: QP 61, QP 64, QP 71; VEB Berlin-Projekt)
- Gebäudelängen: Wohnblock A 103 (3 Segmente/117 WE), 65,27 m;
A 104 (4 Segmente/156 WE), 84,44 m
- Gebäudebreite: 11,51 m Haustiefe
- Segmenttypen und -längen : Mittelsegment, 19,20 m (39 WE); Giebelsegment, 22,80 m (39 WE) - Systemmaße
- Dachform und -art: Flachdach; Kaltdachlösung
- Geschoßanzahl: 10
- Geschoßhöhe : 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse)
2,70 m (Kellergeschoß)
- Heizungsart: Zentralheizung/Fernwärmenetzanschluß


5.4.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 1 RWE (29,48 m²), 2 RWE (48,11 m² - 56,39 m²),
3 RWE (74,85 m² - 79,34 m²)
- Küche: Außenküche
- Bad: Außenbad; Innenbad (1 RWE, kleine 2 RWE)
- Balkon/Loggia: Loggia
- Wohnterrasse (EG): -


5.4.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

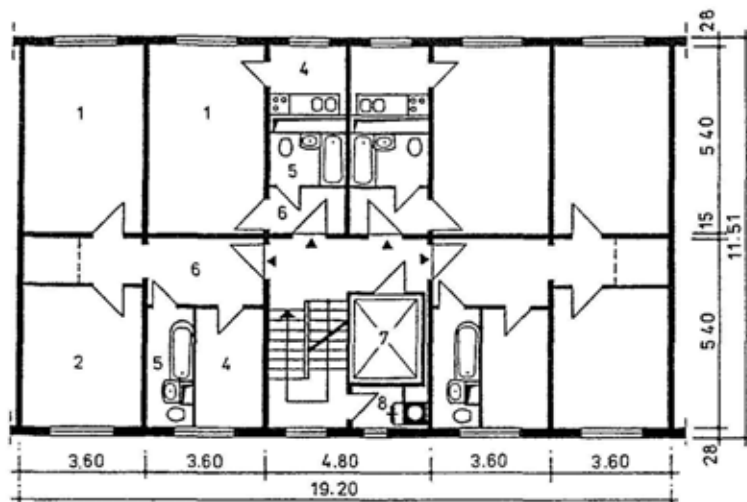

Mittelsegment (1. - 8. OG)

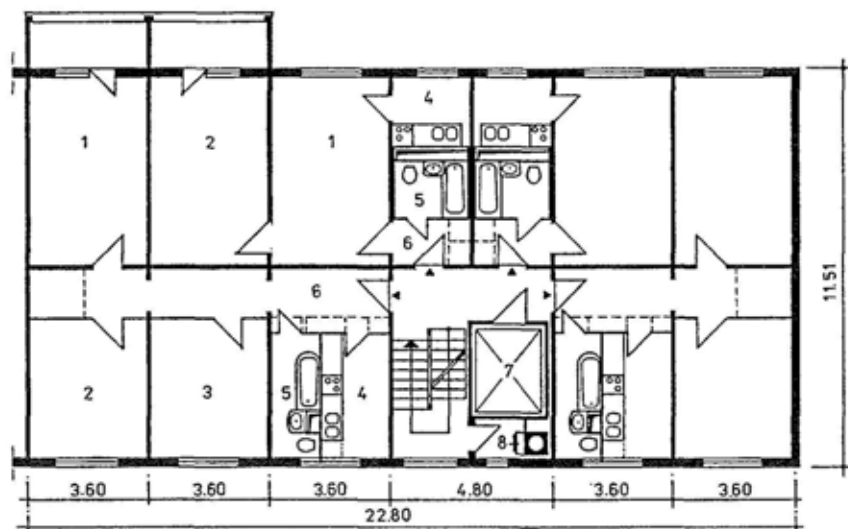

Giebelsegment, rechts (1. - 8. OG)

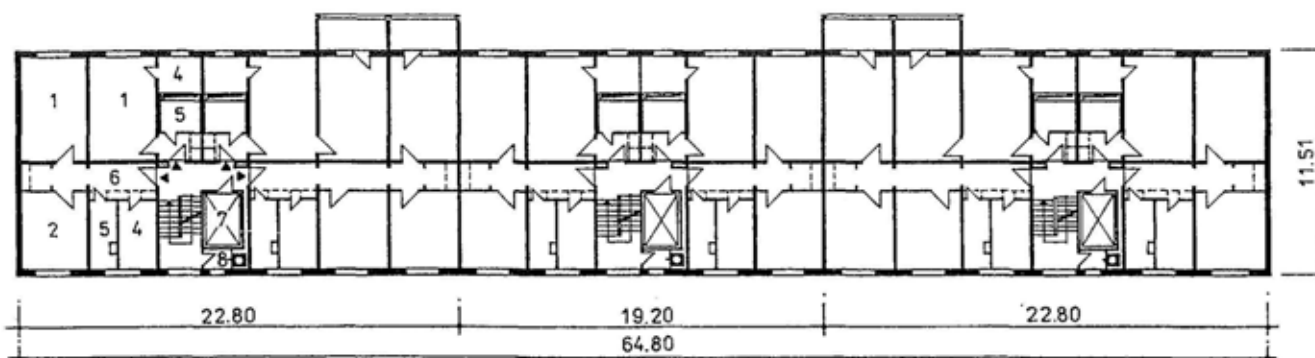

Wohnblock A 103 (1. - 8. OG)


Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur
- 7: Personenaufzug
- 8: Müllschluckerraum


Bild 5.4.1 Grundrisse des Mittel- und Giebelsegmentes sowie vom Wohnblock A 103 (3 Segmente/ 117 WE)



Gebäudequerschnitt (Kellergeschoß + 10 Wohngeschosse)

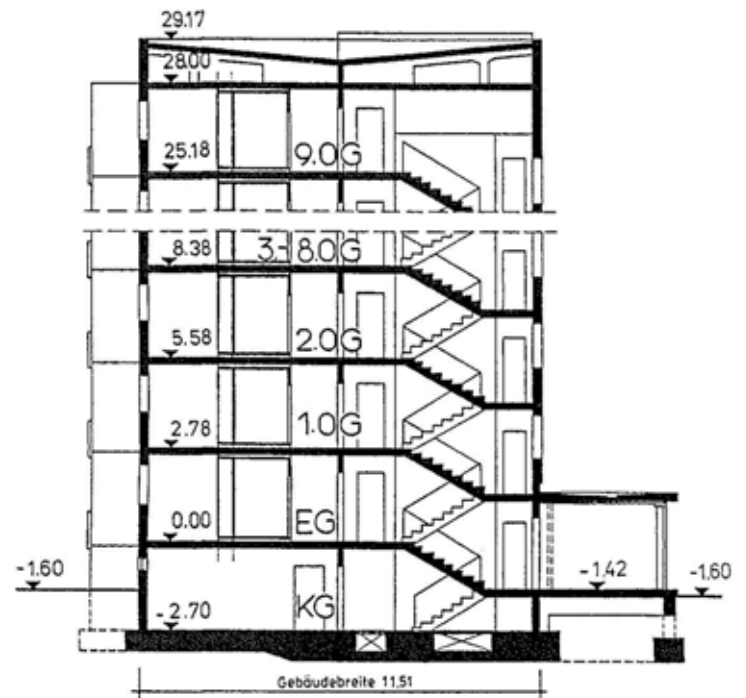

Wohnraumseite

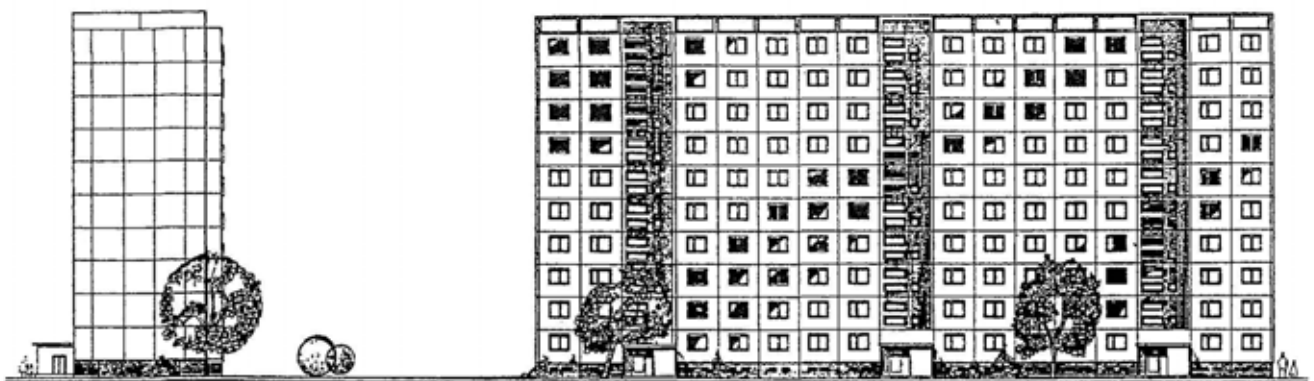

Treppenhausseite

Bild 5.4.2 Gebäudequerschnitt und Ansichten vom Wohnblock A 103



Bild 5.4.3 10geschossige Wohnblockbebauung WBS QP 71, Standort Berlin-Lichtenberg

5.4.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Typenserie WBS QP 71 (Berlin), mit Einschränkungen auch Typ QP 64 (Berlin), jeweils mit einer Laststufe von 5,0 t in Plattenbauweise

5.4.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [5, 8, 20]



5.5.1 Gebäudekonstruktion

- Laststufe (Montage): 5,0 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion
- Deckenspannweiten: 3,60 m
- Außenwände: (1) Vollwand- und Brüstungsplatten, Leichtbeton (Schaumbeton) einschichtig, 29 cm dick;
(2) Leichtbeton, einschichtig, 32 cm dick; (3) Normalbeton mit Kerndämmung, 3schichtig, 29 cm dick; jeweils oberflächenfertig
- Innenwände: (1) Stahlbeton, 17 cm; (2/3) Stahlbeton, 15 cm dick, jeweils oberflächenfertig
- Trennwände: Normalbeton oder Gips, 7 cm dick, oberflächenfertig
- Decke: Vollbetondecke, Stahlbeton, 14 cm bzw. bei (2) 15 cm dick, oberflächenfertig
- Fußbodendicke: 4,5 - 7,5 cm

5.5.2 Gebäudecharakteristik

- Gebäudetyp: Industrieller vielgeschossiger Wohnungsbau (1969 - 1978); PHH 16 (1969), WHH 17 (1977/78), PH 16 (1978)
- Gebäudelängen: } Einzelgebäude, (1) 22,22 m x 18,62 m, (2) 18,83 m x 37,84 m,
- Gebäudebreite: } (3) 29,69 m x 29,69 m
- Segmenttypen und -längen : keine Reihungssegmente, (1) 90 WE, (2) 208 WE, (WE) (3) 132 WE
- Dachform und -art: Flachdach
- Geschoßanzahl: 16 und 17
- Geschoßhöhe : 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse) (Rohbau/Systemmaß)
- Heizungsart: Zentralheizung/Fernwärmenetzanschluß


5.5.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 1- bis 3 RWE (vereinzelt 4-, 6 RWE bei PH 16)
- Küche: Innenküche (vereinzelt Außenküche bei WHH 17)
- Bad: Innenbad
- Balkon/Loggia: Loggia (WHH 17)
- Wohnterrasse (EG): -

1) Gebäudelösungen 1 - 3:

- (1) Punkthochhaus PHH 16 Frankfurt/Oder
- (2) Wohnhochhaus WHH 17 Dresden
- (3) Wohnhochhaus PH 16 Leipzig

5.5.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitte, Ansichten

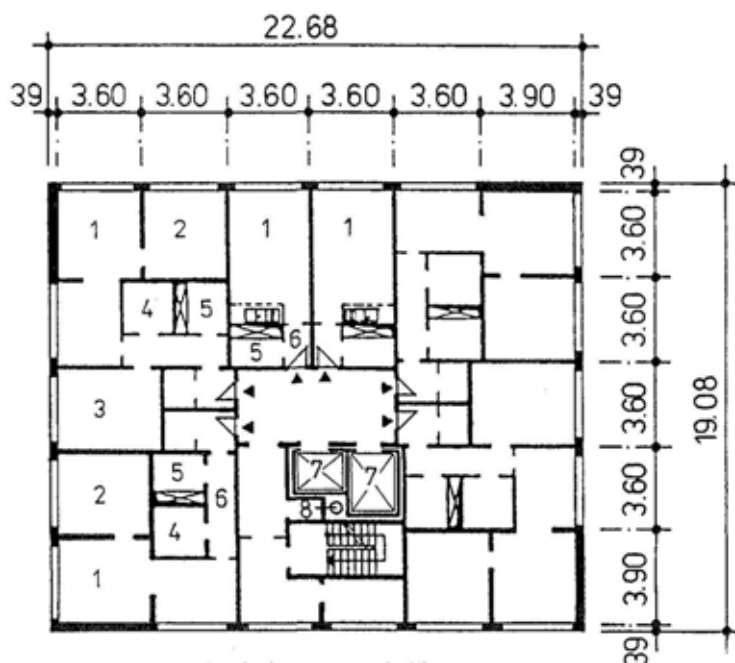

Normalgeschoß (1. - 15. OG)

Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur
- 7: Personenaufzug
- 8: Müllschluckerraum


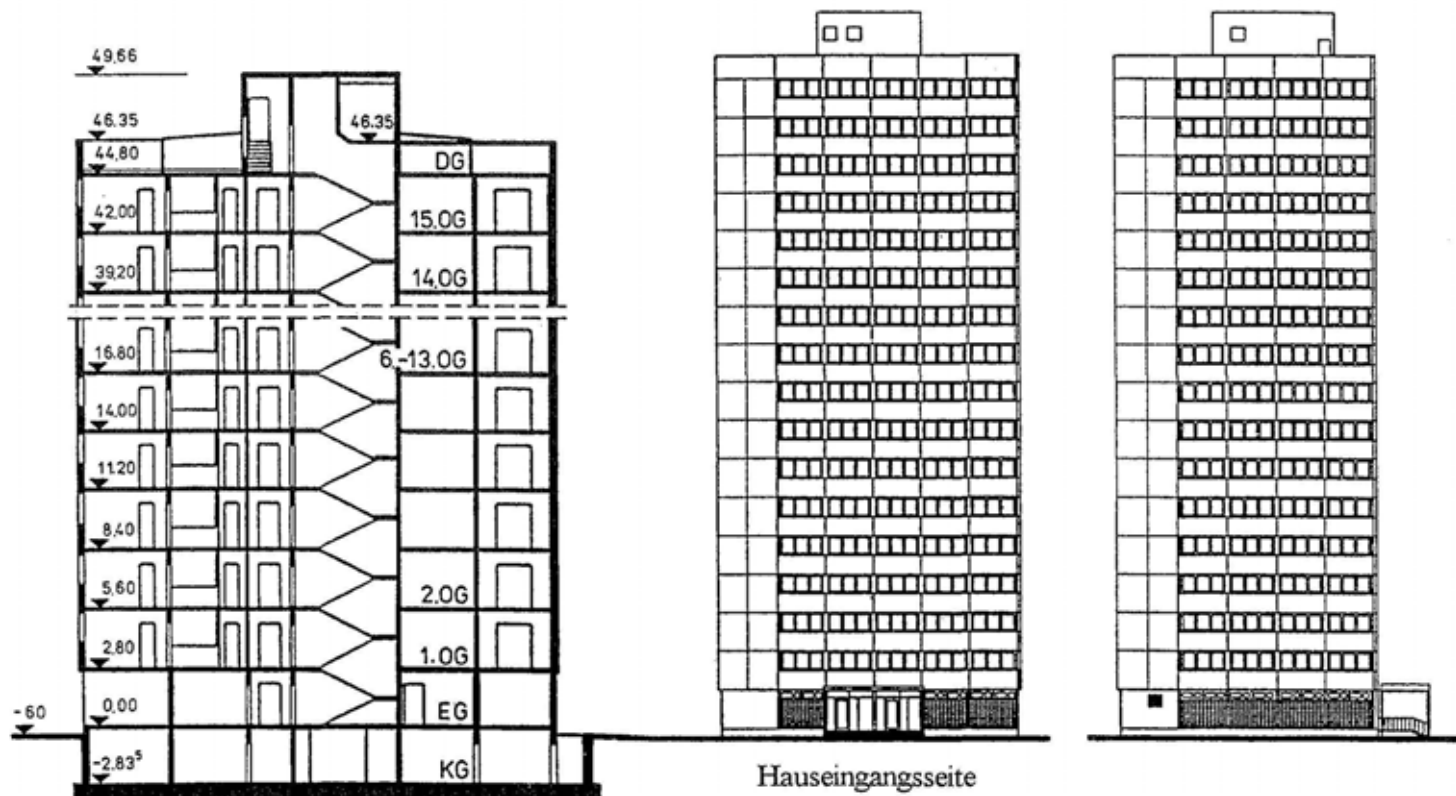


Bild 5.5.1 Grundriß, Schnitt und Ansichten vom Wohnhochhaus PHH 16 Frankfurt/Oder

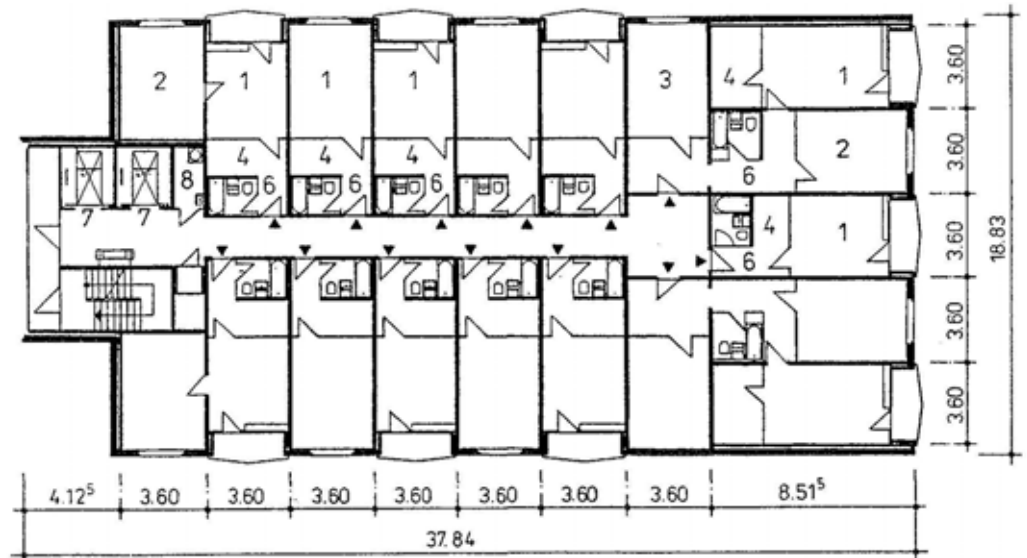

Normalgeschoß (1. - 16. OG)

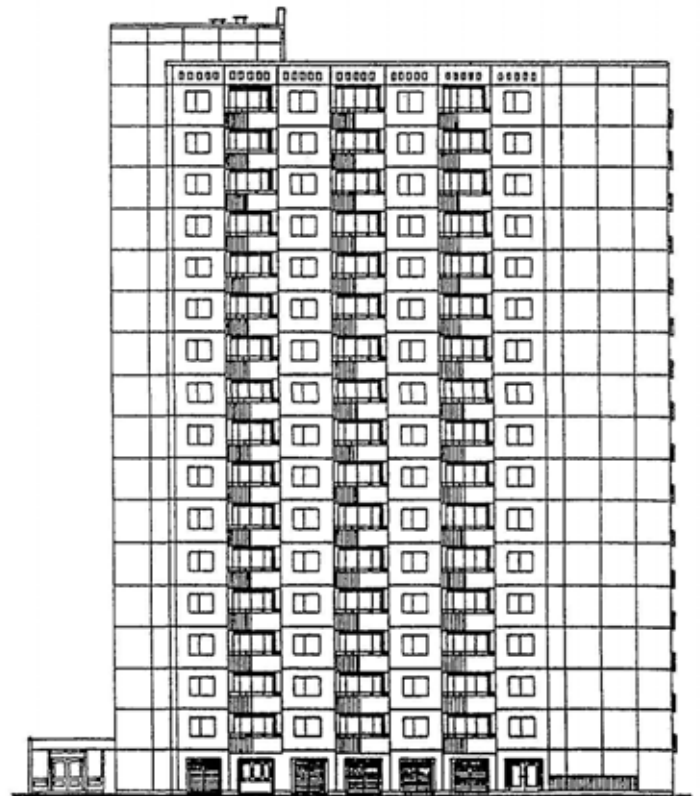
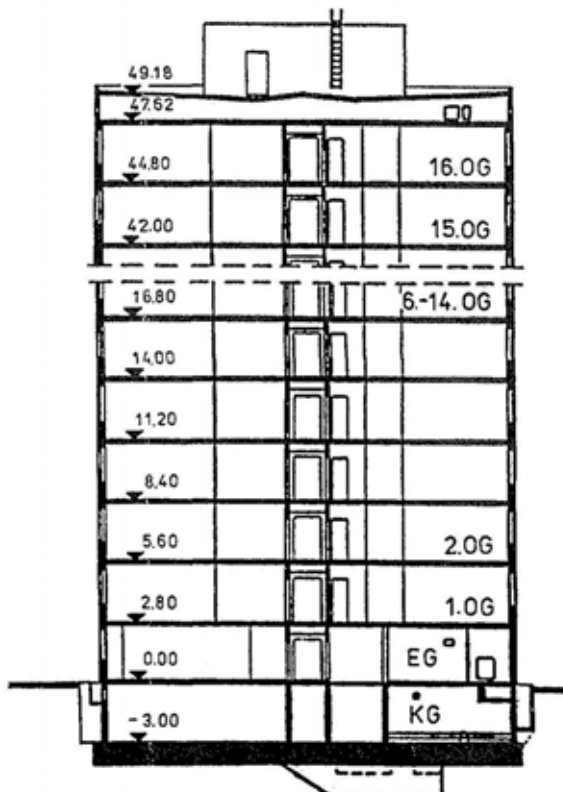


Bild 5.5.2 Grundriß, Schnitt und Ansicht vom Wohnhochhaus WHH 17 Dresden

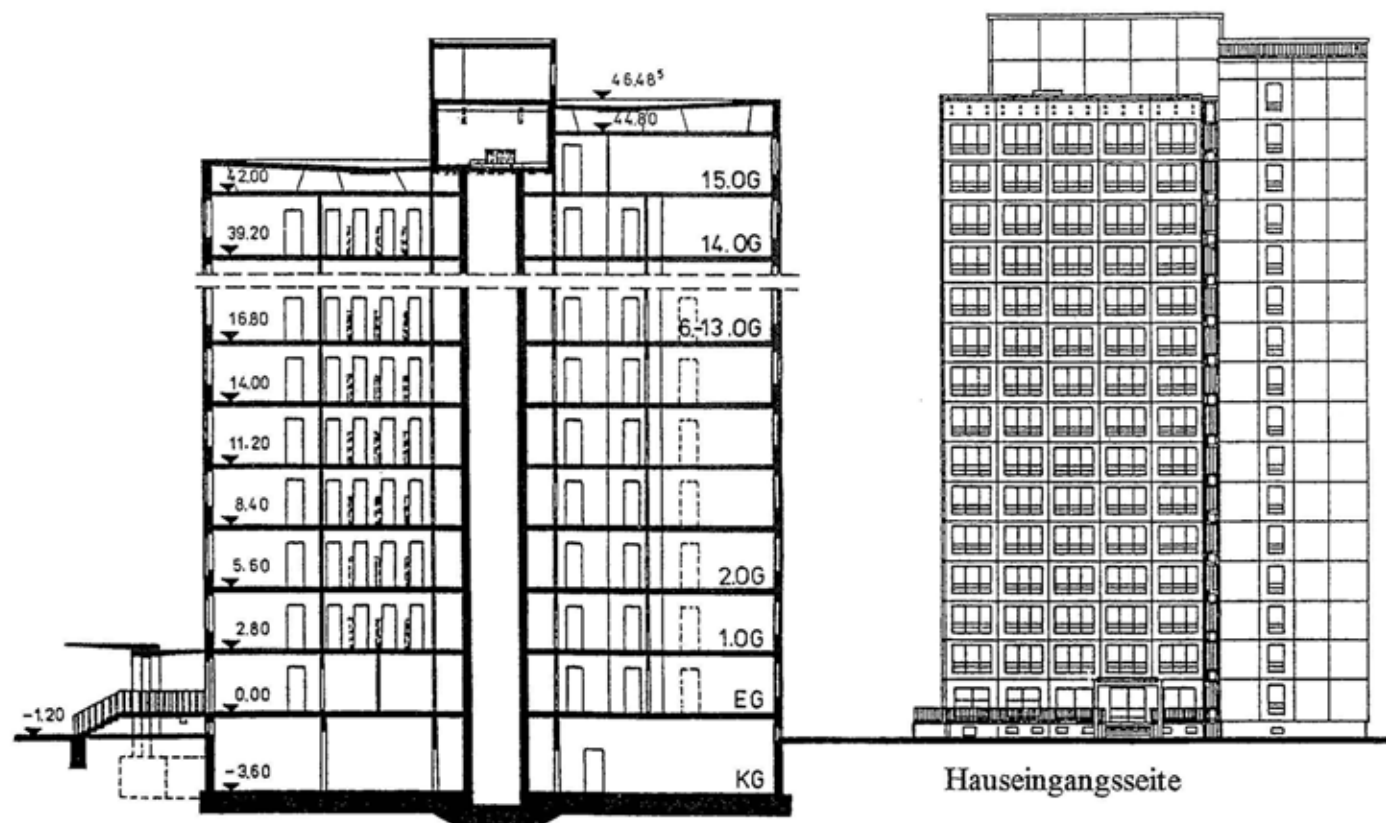
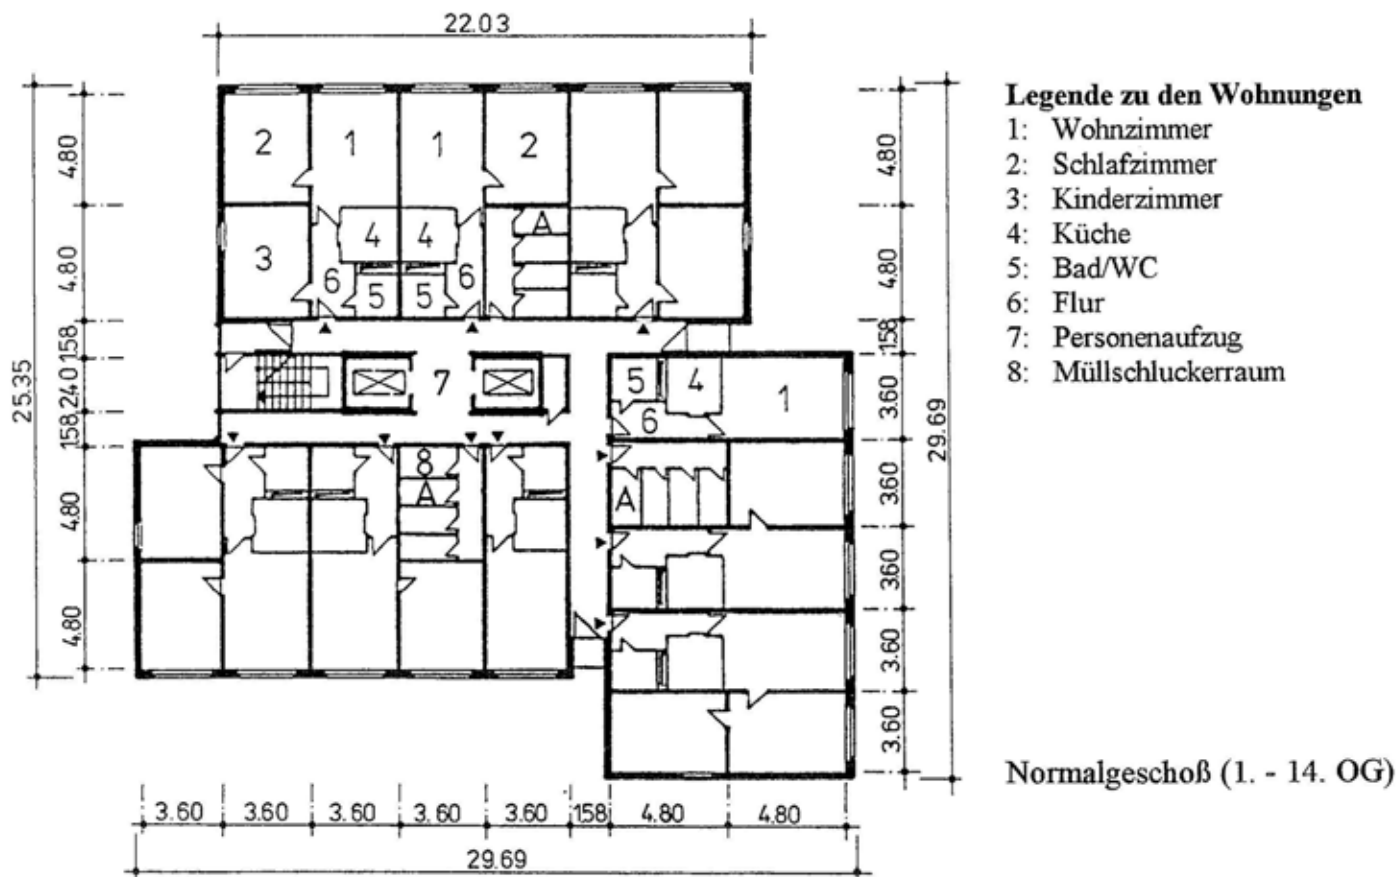


Bild 5.5.3 Grundriß, Schnitt und Ansicht vom Wohnhochhaus PH 16 Leipzig



Bild 5.5.4 17geschossiges Wohnhochhaus WHH 17
Dresden, Standort Dresden



Bild 5.5.5 16geschossiges Wohnhochhaus PH 16
Leipzig, Standort Leipzig



Bild 5.5.6 · 16geschossige Wohnhochhäuser PHH 16 Frankfurt/Oder,
Standort Frankfurt/Oder

5.5.5 Typenähnliche Gebäudeformen
nicht vorhanden

5.5.6 Weiterführende Literatur
Publikationen in [21]



6.1.1 Gebäudekonstruktion

- | | |
|------------------------|---|
| • Laststufe (Montage): | 6,3 t |
| • Konstruktionssystem: | Querwandkonstruktion, Grundraster 6,00 m x 6,00 m |
| • Deckenspannweiten: | 2,40 m, 3,60 m, 6,00 m |
| • Außenwände: | Normalbeton mit Kerndämmung (Schaumpolystyrol oder Mineralwolle, hydrophobiert), 3schichtig 26 cm dick, oberflächenfertig |
| • Innenwände: | Normalbeton, 15 cm dick, oberflächenfertig |
| • Trennwände: | Normalbeton, 6 cm und 4 cm (Sanitärraumzelle) dick; Gips, 7 cm dick, jeweils oberflächenfertig |
| • Decke: | Vollbetondecke, Stahlbeton, 6,00 m - Elemente in Spannbeton B 25 (B 300 alt); 14 cm dick, oberflächenfertig |
| • Fußbodendicke: | 3 cm - 3,5 cm (Normalgeschoß), 7,5 cm (Erdgeschoß) |

6.1.2 Gebäudecharakteristik

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Gebäudetyp: | Industrieller Wohnungsbau WBS 70 (Ersteinführung 1972), zentral entwickelte Serie; Grundkonzeption: Bauakademie, Kooperationsverband WBS 70 (5 Wohnungsbaukombinate), TU Dresden |
| • Gebäudelängen: | 3 - 5 Segmente gereiht, 36,00 m - variabel (max. 72,00 m Systemlänge) |
| • Gebäudebreite: | 12,00 m Haustiefe (Systemmaß) |
| • Segmenttypen und -längen : (WE) | Basis-Segment 0501W, 12,00 m (2 WE); 0503W, 14,40 m (2 WE); 0502W, 18,00 m (3 WE) |
| • Dachform und -art: | Flachdach; Kaltdachlösung |
| • Geschoßanzahl: | 5 (6) |
| • Geschoßhöhe : (Rohbau/Systemmaß) | 2,80 m |
| • Heizungsart: | Zentralheizung/Fernwärmenetzanschluß |

6.1.3 Wohnungscharakteristik

- | | |
|------------------------------|---|
| • Wohnungsarten und -größen: | 1- bis 4 RWE (32,31 m ² - 79,69 m ² /100,02 m ² im konischen Segment 0509W), 5 RWE im Segment 0513W mit Verbindertrakt (96,40 m ²) |
| • Küche: | Außenküche; Innenküche teilweise in 1 RWE |
| • Bad: | Innenbad |
| • Balkon/Loggia: | Loggia (Wohnzimmer) |
| • Wohnterrasse (EG): | teilweise vorhanden |

6.1.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten


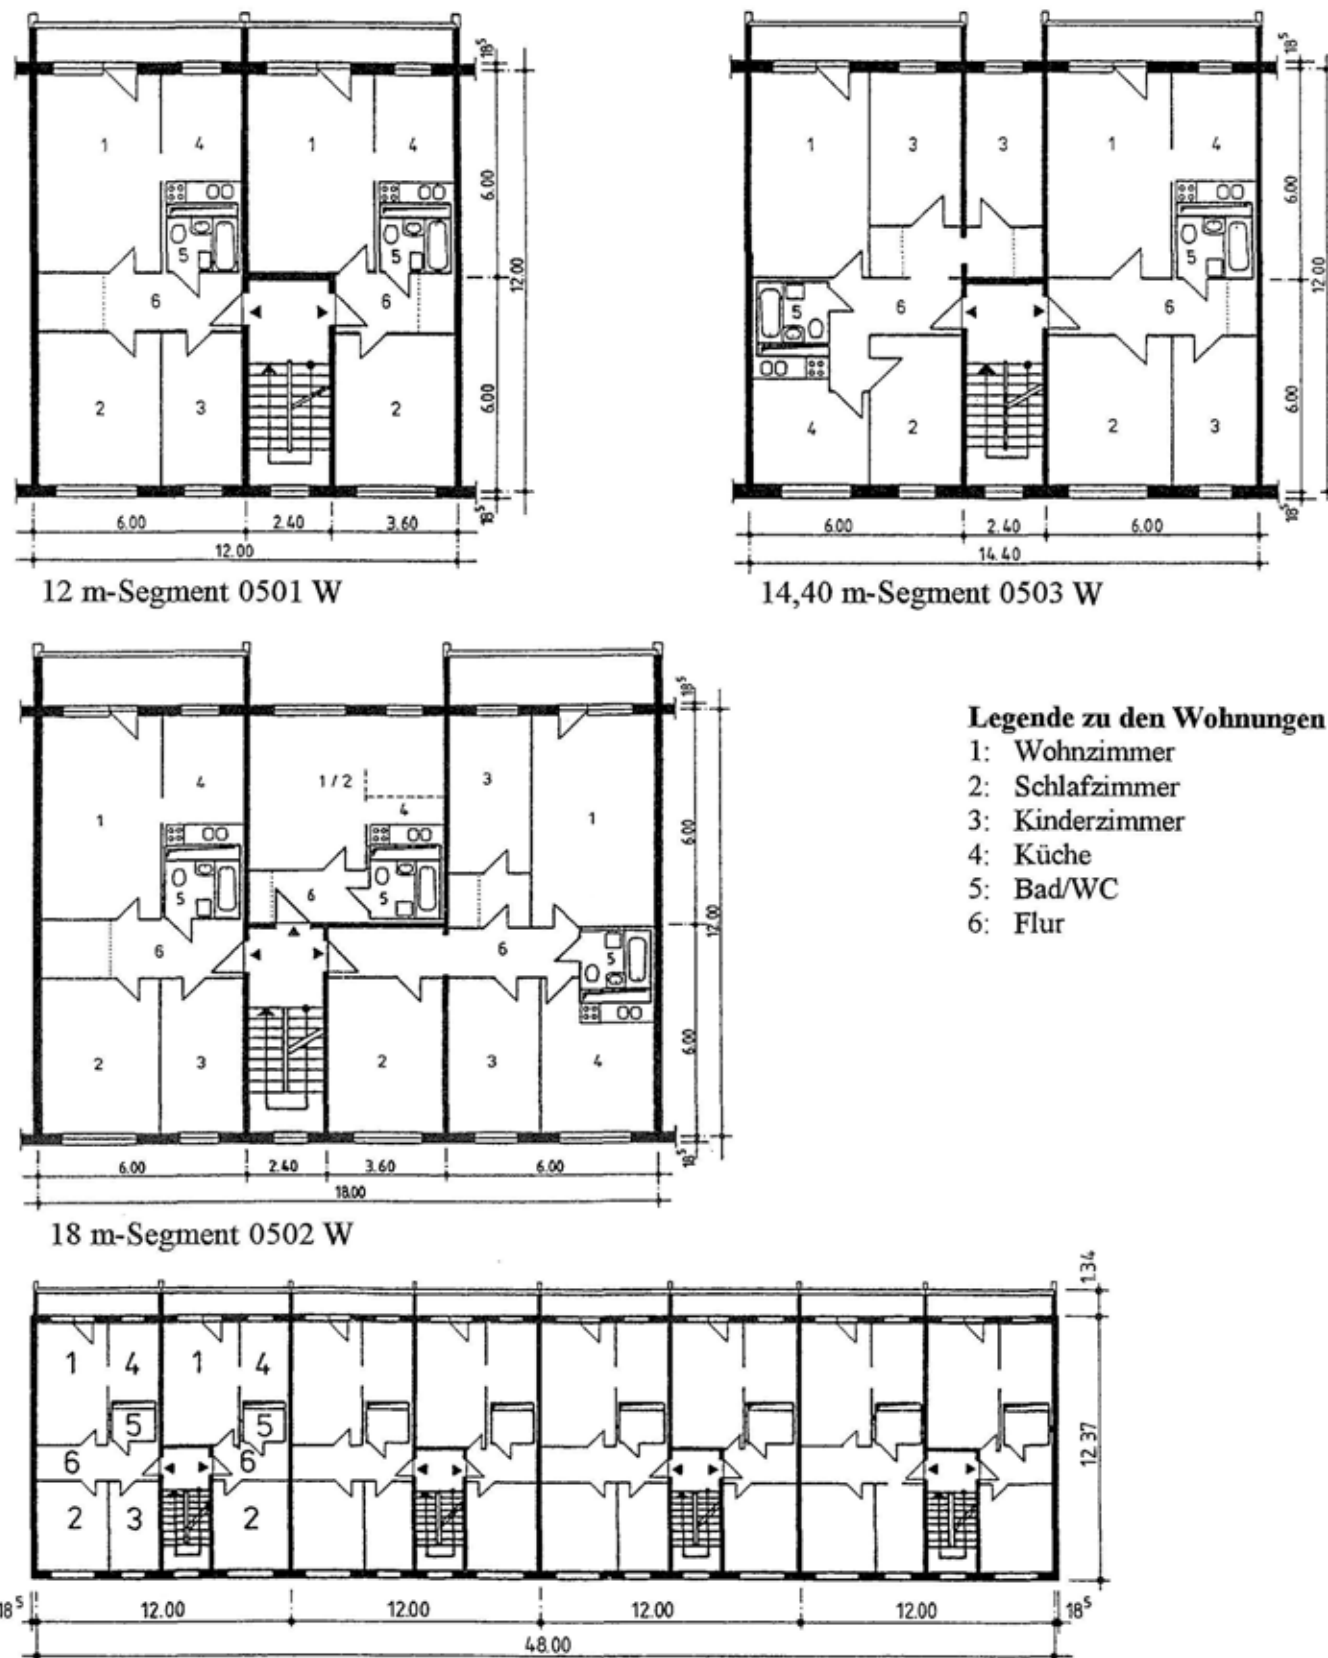


Bild 6.1.1 Grundrisse der Basis-Segmente und des Wohngebäudes MEL B0509 (Anwendung WBK Magdeburg)



Typischer Gebäudequerschnitt der 5geschossigen WBS 70, gebäudetechnische Erschließung mit Kellerleitungsgang (Kooperationsverband WBS 70)

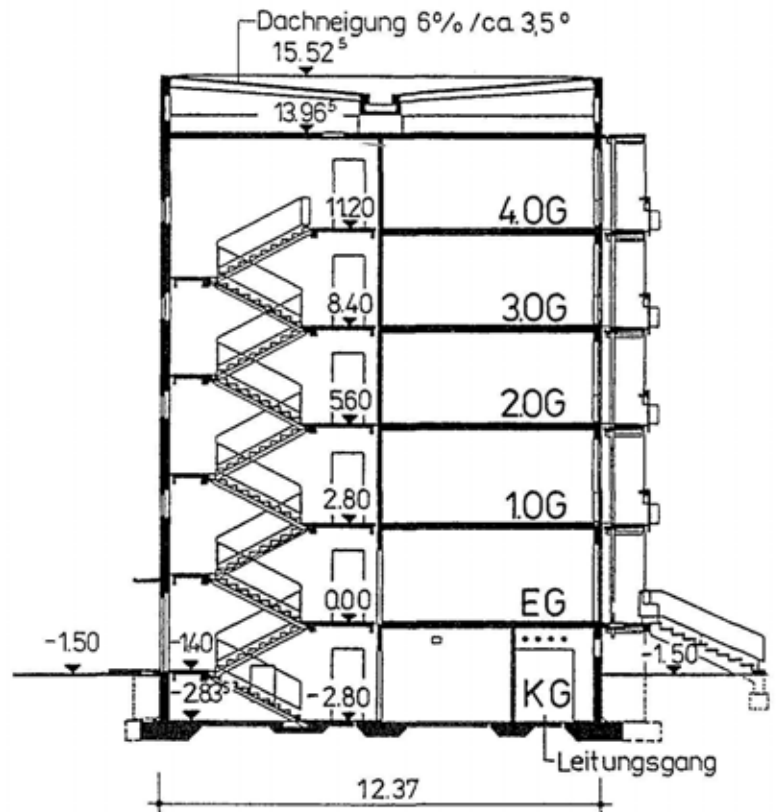

Treppenhausseite



Wohnraumseite

Bild 6.1.1 Grundrisse der Basis-Segmente und des Wohngebäudes MEL B0509 (Anwendung WBK Magdeburg)



Bild 6.1.3 5geschossige Wohngebäude WBS 70, Standorte in Zwickau, Wohngebiet Eckersbach, und in Berlin-Hohenschönhausen

6.1.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Im Rahmen des Kooperationsverbandes WBS 70 sind durch die 5- und 6geschossigen Serienentwicklungen analoge Segmenttypen vorhanden.

6.1.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [8, 22, 23]



6.2.1 Gebäudekonstruktion


- Laststufe (Montage): 6,3 t
- Konstruktionssystem: Querwandkonstruktion, Grundraster 6,00 m x 6,00 m
- Deckenspannweiten: 2,40 m, 3,60 m, 6,00 m
- Außenwände: Normalbeton mit Kerndämmung (Schaumpolystyrol oder Mineralwolle, hydrophobiert), 3schichtig, 26 cm dick, oberflächenfertig
- Innenwände: Normalbeton, 15 cm dick, oberflächenfertig
- Trennwände: Normalbeton, 6 cm und 4 cm (Sanitärraumzelle) dick; Gips, 7 cm dick, jeweils oberflächenfertig
- Decke: Vollbetondecke, Stahlbeton, 6,00 m - Elemente in Spannbeton B 25 (B 300 alt); 14 cm dick, oberflächenfertig
- Fußbodendicke: 3 cm - 7,5 cm

6.2.2 Gebäudecharakteristik


- Gebäudetyp: Industrieller vielgeschossiger Wohnungsbau WBS 70 (Ersteinführung 1977), zentral entwickelte Serie; Grundkonzeption: Bauakademie, Kooperationsverband WBS 70 (5 Wohnungsbaukombinate), TU Dresden u.a.
- Gebäudelängen: 2 - 3 Segmente gereiht, 48,00 m - variabel (max. 72,00 m Systemlänge)
- Gebäudebreite: 12,00 m Haustiefe (Systemmaß)
- Segmenttypen und -längen : Basis-Segmente: 1130W...37W, 24,00/30,00 m (42/43 WE); 1142W...48W, 24,00/30,00 m (32/33/43 WE); 1153W...56W, 24,00/30,00 m (33/42/43 WE); Berliner Segmente: Segmente WBL 2.66.0/2.77.2, 24,00 m (33/38-39 WE)
- Dachform und -art: Flachdach; Kaltdachlösung
- Geschoßanzahl: 11
- Geschoßhöhe : 2,80 m (Rohbau/Systemmaß)
- Heizungsart: Zentralheizung/Fernwärmenetzanschluß

6.2.3 Wohnungscharakteristik

- Wohnungsarten und -größen: 1- bis 4 RWE (32,61 m² - 86,85 m²/98,87 m² im konischen Segment 1137W), 5 RWE in konischen Segmenten 1148W/1156W (120,00/114,19 m²)
- Küche: Außenküche; Innenküche teilweise in 1 RWE
- Bad: Innenbad
- Balkon/Loggia: Loggia (Wohnzimmer)
- Wohnterrasse (EG): möglich




6.2.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

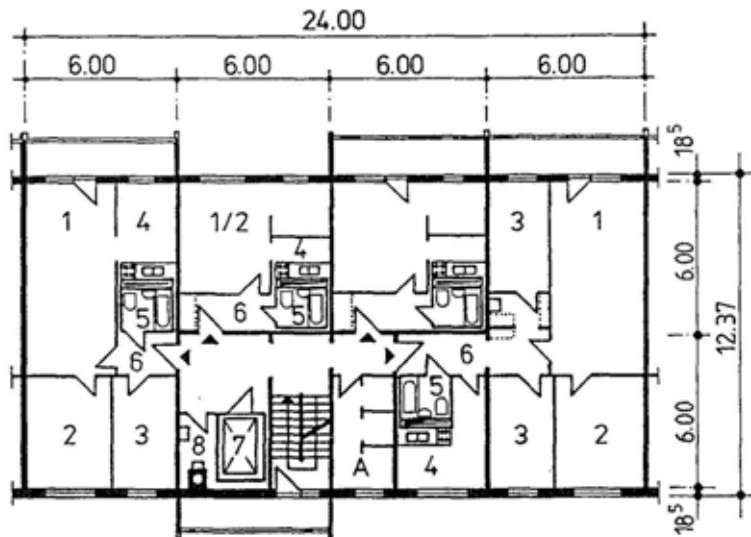

Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur
- 7: Personenaufzug
- 8: Müllschluckerraum
- 9: Trockenraum
- 10: Gemeinschaftsraum

Mittelsegment, Normalgeschoß (1. - 7./9. OG)

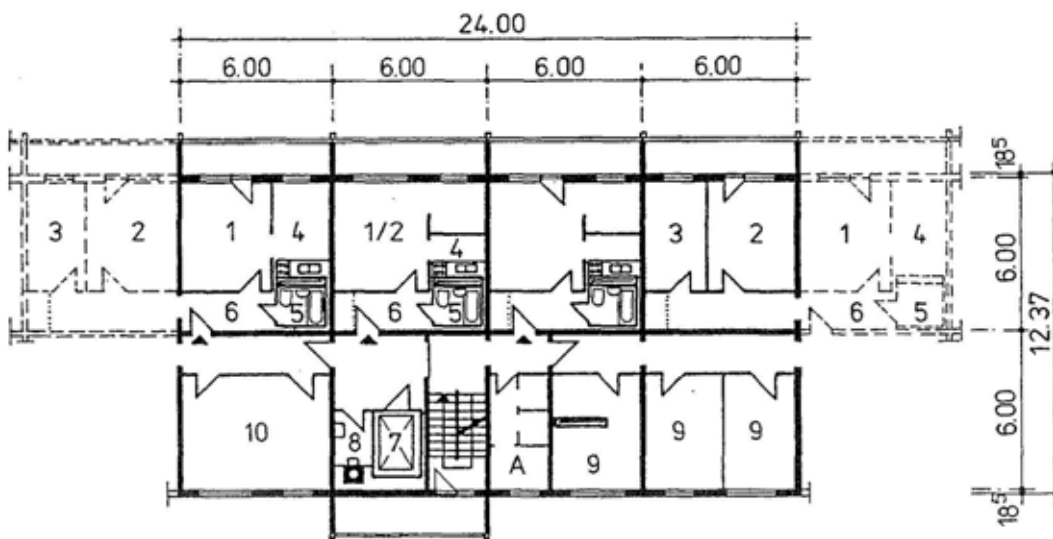

Mittelsegment, Verteilerganggeschoß (8. OG)




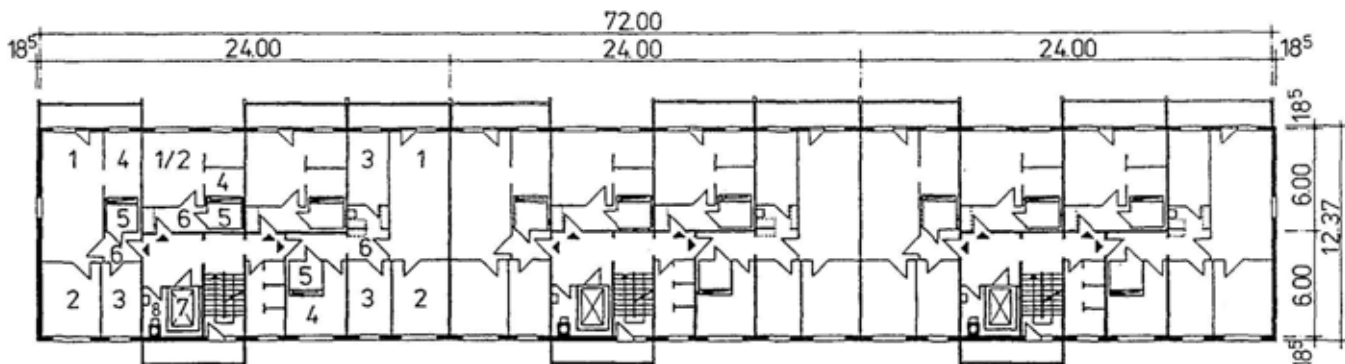


Bild 6.2.1 Grundrisse des Mittelsegmentes und des Wohngebäudes (3 Segmente), Typ VLL B1101

Gebäudequerschnitt (Kellergeschoß + 11 Wohngeschosse)

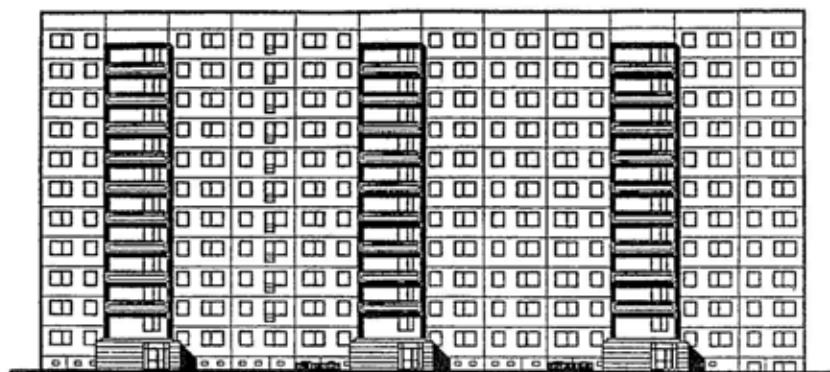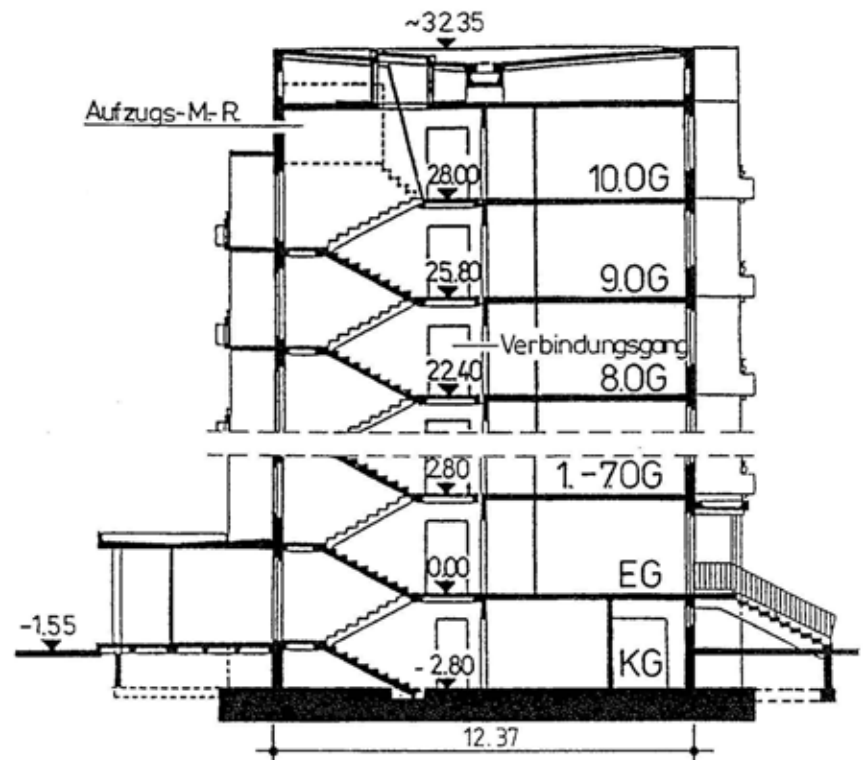

Treppenhauseite

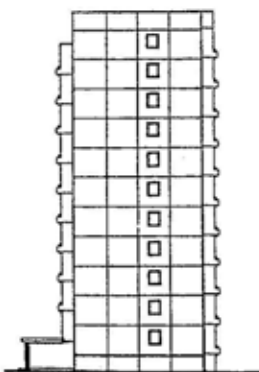

Wohnraumseite

Bild 6.2.2 Gebäudequerschnitt und Ansichten des Wohngebäudes, Typ VLL B1101 (Anwendung WBK Karl-Marx-Stadt/Chemnitz)



Bild 6.2.3 11geschossige Wohngebäude WBS 70, Gebäudetyp VLL B1101, Standort in Zwickau, und Gebäudetyp WBK Berlin, Standort in Berlin-Hohenschönhausen

6.2.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Im Rahmen des Kooperationsverbandes WBS 70 sind durch die 11geschossige Serienentwicklung relativ analoge Segmenttypen vorhanden.

6.2.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [22, 23]



6.3.1 Gebäudekonstruktion

- | | |
|------------------------|--|
| • Laststufe (Montage): | 6,3 t |
| • Konstruktionssystem: | Querwandkonstruktion, Grundraster 6,00 m x 6,00 m |
| • Deckenspannweiten: | 2,40 m, 3,60 m, 6,00 m |
| • Außenwände: | Normalbeton mit Kerndämmung (Schaumpolystyrol oder Mineralwolle, hydrophobiert), 3schichtig, 25 cm dick, oberflächenfertig |
| • Innenwände: | Normalbeton, 15 cm dick, oberflächenfertig |
| • Trennwände: | Normalbeton, 4 cm und 7 cm dick, oberflächenfertig |
| • Decke: | Vollbetondecke, Stahlbeton, 6,00 m - Elemente in Spannbeton B 25 (B 300 alt); 14 cm dick, oberflächenfertig |
| • Fußbodendicke: | 5,5 cm (1. OG), 3,5 cm (2. - 11. OG),
4 cm - 5,5 cm (in Bädern) |


6.3.2 Gebäudecharakteristik

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Gebäudetyp: | Industrieller vielgeschossiger Wohnungsbau, Basis WBS 70 (Ausführung 1978), bezirkliche Entwicklung vom VEB Wohnungs- und Gesellschaftsbaukombinat Frankfurt/Oder |
| • Gebäudelängen: } | Einzelgebäude, |
| • Gebäudebreite: } | 18,35 m x 18,35 m |
| • Segmenttypen und -längen : (WE) | PH 12 G als Segment (55 WE) in versetzter Doppelstellung reihbar, 2 x 18,35 m |
| • Dachform und -art: | Flachdach; Warmdachlösung |
| • Geschoßanzahl: | 12 (nicht unterkellert) |
| • Geschoßhöhe : (Rohbau/Systemmaß) | 2,80 m |
| • Heizungsart: | Zentralheizung/Fernwärmenetzanschluß |

6.3.3 Wohnungscharakteristik

- | | |
|------------------------------|---|
| • Wohnungsarten und -größen: | 1- bis 3 RWE (32,70 m ² - 66,33) |
| • Küche: | Außenküche |
| • Bad: | Innenbad |
| • Balkon/Loggia: | Loggia (Wohnzimmer) |
| • Wohnterrasse (EG): | entfällt, da im Erdgeschoß keine Wohnungen vorhanden sind |


6.3.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

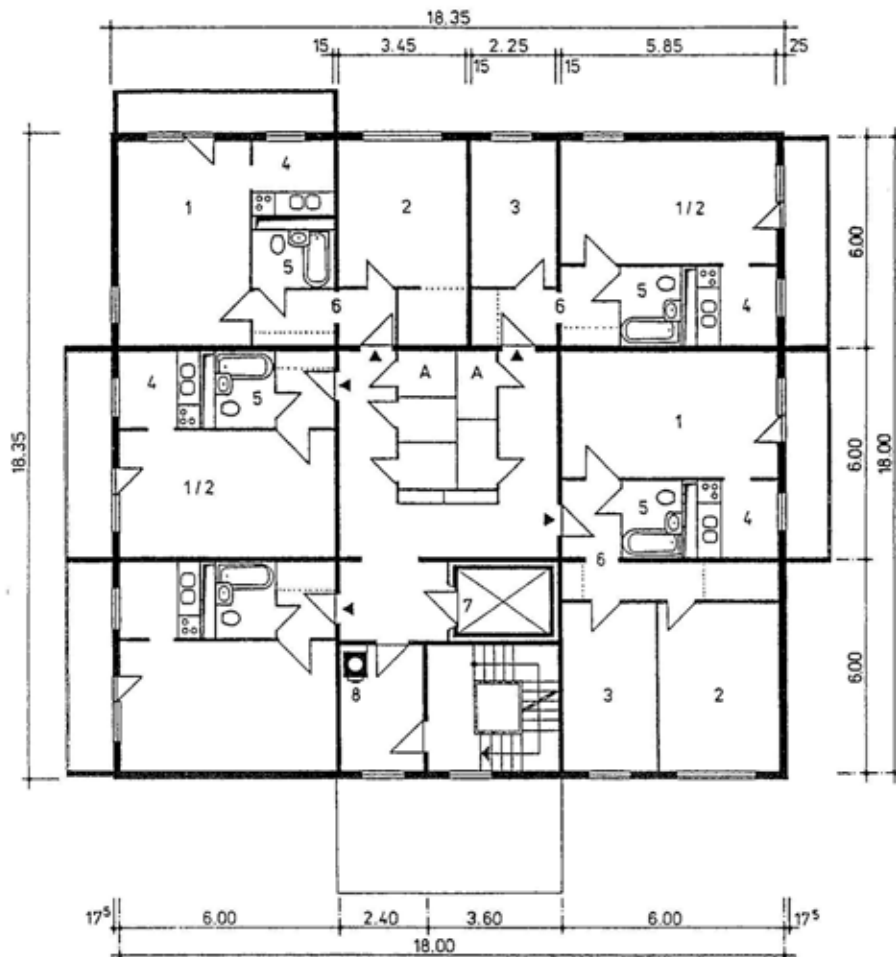

Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur
- 7: Personenaufzug
- 8: Müllschluckerraum

Normalgeschoß (1. - 11. OG)

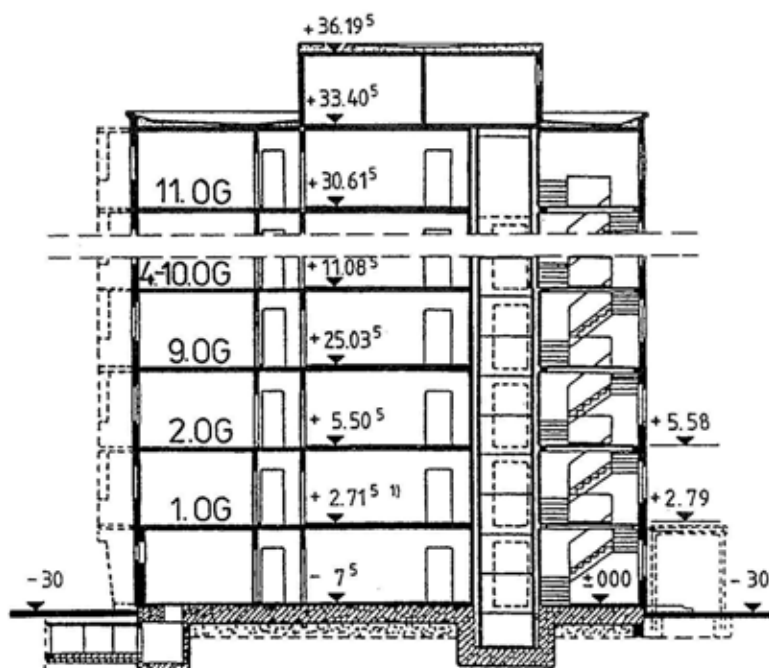

1) Höhenmaße: OKF Flurbereich


Gebäudeschnitt (Treppenhaus - Flurbereich)

Bild 6.3.1 Grundriß und Schnitt vom Punkthaus PH 12 G



Hauseingangsseite

Bild 6.3.2 Ansichten vom Punkthaus PH 12 G



09/94

Seite 62

6 Plattenbauweise 6,3 t

6.3 Wohnungsbauserie 70 / Punkthaus PH 12 G (Frankfurt/O.)

iEMB



Bild 6.3.3 12geschossiges Punkthaus PH 12 G, Standorte in Berlin-Marzahn und Berlin-Friedrichsfelde

6.3.5 Typenähnliche Gebäudeformen
nicht vorhanden

6.3.6 Weiterführende Literatur
Publikationen in [21, 24]



6.4.1 Gebäudekonstruktion


- | | |
|------------------------|--|
| • Laststufe (Montage): | 6,3 t |
| • Konstruktionssystem: | Querwandkonstruktion |
| • Deckenspannweiten: | 3,60 m |
| • Außenwände: | Normalbeton mit Kerndämmung (Schaumpolystyrol),
3schichtig, 21 cm dick, oberflächenfertig |
| • Innenwände: | Normal- und Stahlbeton, 19 cm dick, oberflächenfertig; |
| • Trennwände: | monolithischer Teil in Stahlbeton: Erdgeschoß |
| • Decke: | Vollbetondecke, Stahlbeton, 14 cm dick, oberflächenfertig |
| • Fußbodendicke: | 7,5 cm |

6.4.2 Gebäudecharakteristik

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Gebäudetyp: | Industrieller vielgeschossiger Wohnungsbau (Ausführung 1978), Typ WHH GT 18, bezirkliche Entwicklung vom VEB Wohnungsbaukombinat Berlin |
| • Gebäudelängen: } | Einzelgebäude, |
| • Gebäudebreite: } | 35,34 m x 18,84 m |
| • Segmenttypen und -längen : (WE) | Wohnhochhaus, nicht segmentiert (136 WE) |
| • Dachform und -art: | Flachdach; Warmdachlösung |
| • Geschoßanzahl: | 18 (nicht unterkellert), technisches Geschoß über dem 17. OG |
| • Geschoßhöhe : (Rohbau/Systemmaß) | 2,80 m (Normal- bzw. Obergeschosse),
4,20 m (Erdgeschoß, Gebäudetechnik) |
| • Heizungsart: | Zentralheizung/Fernwärmenetzanschluß |

6.4.3 Wohnungscharakteristik

- | | |
|------------------------------|---|
| • Wohnungsarten und -größen: | 1 RWE (29,84 m ²), 2 RWE (47,46 m ²), 3 RWE (71,45 m ²),
4 RWE (75,76 m ²) |
| • Küche: | Innen- und Außenküche |
| • Bad: | Innenbad (Sanitärzelle) |
| • Balkon/Loggia: | Loggien in den Gebäude-Mittelachsen |
| • Wohnterrasse (EG): | entfällt, da im Erdgeschoß keine Wohnungen vorhanden sind |




09/94
Seite 64


6 Plattenbauweise 6,3 t
6.4 Typenserie Wohnhochhäuser / WHH GT 18 - Berlin

iEMB

6.4.4 Grundrisse, Gebäudequerschnitt, Ansichten

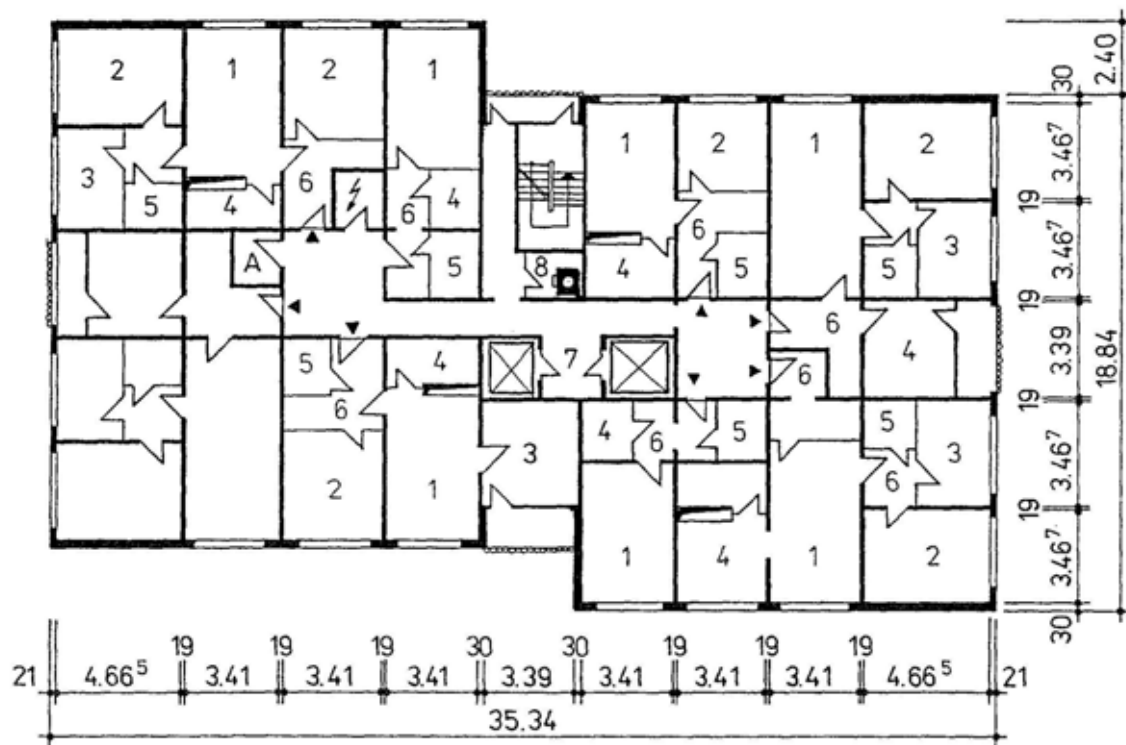

Normalgeschoß (1. - 17. OG)

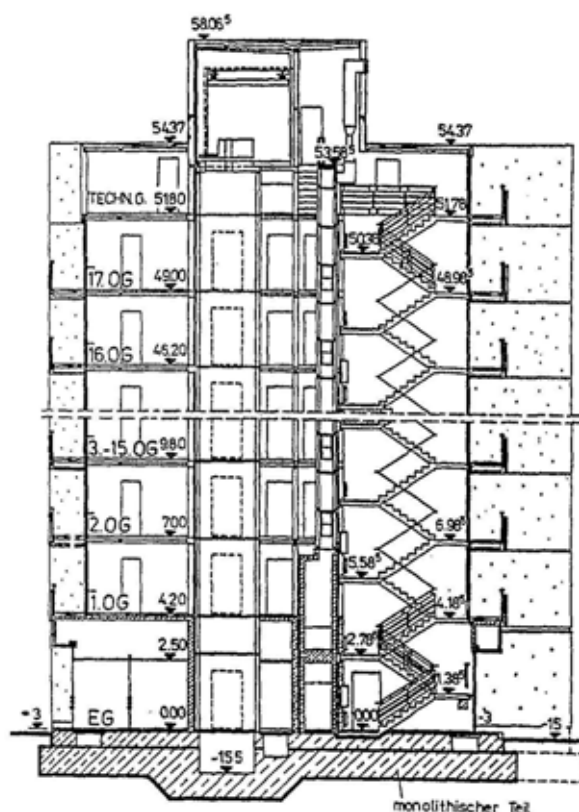

Legende zu den Wohnungen

- 1: Wohnzimmer
- 2: Schlafzimmer
- 3: Kinderzimmer
- 4: Küche
- 5: Bad/WC
- 6: Flur
- 7: Personenaufzug
- 8: Müllschluckerraum

Gebäudequerschnitt (Treppenhaus - Personenaufzug)

Bild 6.4.1 Grundriß und Schnitt vom Wohnhochhaus WHH GT 18

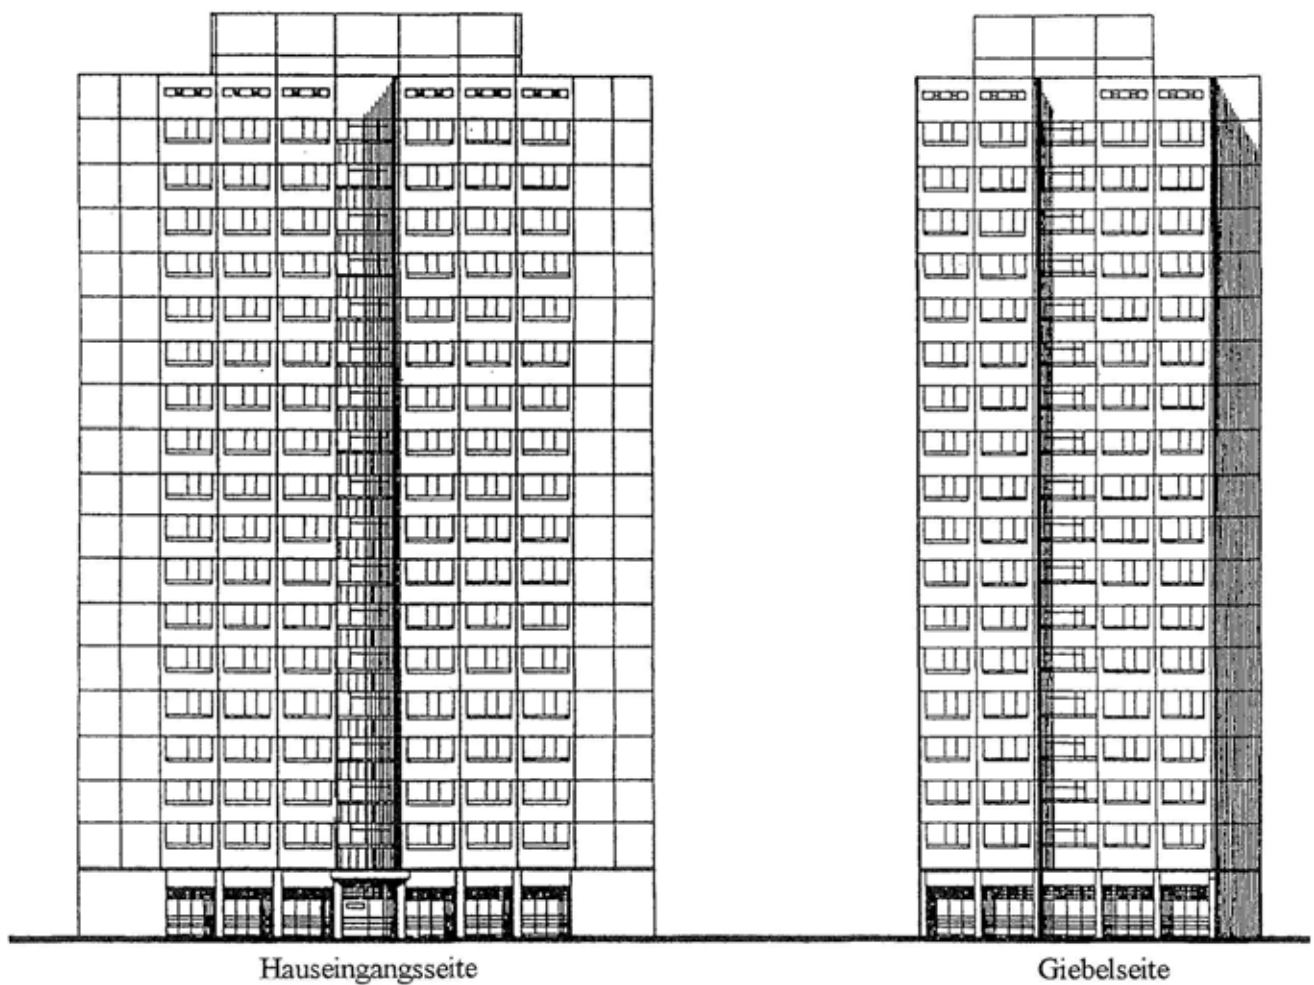


Bild 6.4.2 Ansichten vom Wohnhochhaus WHH GT 18



Bild 6.4.3 18geschossiges Wohnhochhaus WHH GT 18, Standort in Berlin-Lichtenberg, und 21geschossiges Wohnhochhaus WHH GT 21, kombiniert mit WHH GT 18, Standort in Berlin-Hohenschönhausen

6.4.5 Typenähnliche Gebäudeformen

Wohnhochhaus WHH GT 21 - Berlin mit einer Laststufe von 6,3 t in Plattenbauweise


6.4.6 Weiterführende Literatur

Publikationen in [21, 25]



7 Literatur

- [1] Autorenkollektiv: Die Modernisierung des industriellen Wohnungsbaus in der ehemaligen DDR. Wüstenrot Stiftung Deutsche Eigenheim Verein e.V. Ludwigsburg und Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart 1993; Bd. 1, Abschn. 1
- [2] Lehmann, G.; Leibl, W.; Schulze, D.; Kress, S.; Pajonk, G. u.a.: Innerstädtischer Wohnungsbau in Plattenbauweise WBS 70. Grundkatalog, Bauakademie der DDR; Institut für Wohnungs- und Gesellschaftsbau (IWG). Hrsg.: Institut für Projektierung und Standardisierung; Berlin 1984
Und: Innerstädtischer Wohnungsbau in Plattenbauweise WBS 70. Komplexe Lösungen, Katalog W/8606/PWX vom IWG. Hrsg.: Institut für Projektierung und Standardisierung; Berlin 1986
- [3] Autorenkollektiv: Innerstädtischer Wohnungsbau in Plattenbauweise WBS 70. Wiederverwendungsfähige Teillösungen, Katalog W/8406/GSX vom IWG; Bauakademie der DDR, Institut für Wohnungs- und Gesellschaftsbau (IWG). Hrsg. Institut für Projektierung und Standardisierung; Berlin 1985
- [4] Autorenkollektiv: Grundorientierung zur Rationalisierung der Blockbauweise. Grundlagen, Beispiellösungen; Bauakademie der DDR, Institut für Wohnungs- und Gesellschaftsbau (IWG). In: Schriftenreihe "Bauforschung - Baupraxis", Heft 91; Bauinformation, Berlin 1981
- [5] Henselmann, I.; Hintz, G.; Streitparth, J.: Projektiert, gebaut, bewohnt. Zusammenstellung von Projekten industrieller Wohnbauten in der DDR. Verlag für Bauwesen, Berlin 1968
- [6] Institut für Typung, Berlin; Sektor Wohn- und Gesellschaftsbauten; Ministerium für Bauwesen: Industrieller Wohnungsbau 1958, Reihe L 4, Planungsunterlagen (Ofenheizung und Zentralheizung), Deutsche Enzyklopädie Bau, Katalog SVB 514.2/...3. Hrsg.: Deutsche Bauakademie, Schriftenreihe Typung: Typenprojekte; Berlin, Juni 1959.
- [7] Institut für Typung, Berlin; Ministerium für Aufbau: Industrieller Wohnungsbau 1957 - Übersicht der Blockbau-Serien. Katalog SVB 501.514; KB 613.122, Berlin November 1956
Und: VEB Berlin-Projekt: Reihenwohnhaus Großblockbauweise Q 3A, Karteiblatt Stand Dezember 1963, KB 612.1
- [8] Autorenkollektiv (Aachener Institut für Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik; IEMB; BAU-Planconsult; Ing.-Büro Kohl-Kollosche; IHLB Berlin): Wohnbauten in Fertigteilbauweise in den neuen Bundesländern - Bauformen und Konstruktionsmerkmale. Hrsg.: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn - Bad Godesberg, November 1992, 189 S.
- [9] VEB Typenprojektierung Berlin: Industrieller Wohnungsbau 1964, Laststufe 0,8 Mp, KB 612.1. Informationskatalog, Typensegmentreihen Brandenburg und Markkleeberg. Berlin 1963
Und: Autorenkollektiv: Grundorientierung zur Rationalisierung der Blockbauweise - Anwendungsgrundsätze. Hrsg.: Bauakademie der DDR. In: Schriftenreihe "Bauforschung-Baupraxis", Heft 1; Bauinformation, Berlin 1977



- [10] Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (Hrsg.): Blockbauart 0,8 t. Reihe: Leitfaden für Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden in der Plattenbauweise. Bonn - Bad Godesberg, Februar 1992, 56 S.
- [11] Autorenkollektiv: Rationalisierte Blockbauweise für innerstädtische Standorte - Grundkonzeption zur Weiterentwicklung. Hrsg.: Bauakademie der DDR. In: Schriftenreihe "Bauforschung-Baupraxis", Heft 156; Bauinformation, Berlin 1985
- [12] Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken: Blockbauart 1,1 t. Reihe: Leitfaden für die Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden in der Plattenbauweise. Hrsg.: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn - Bad Godesberg, Juni 1993, 92 S.
- [13] VEB Typenprojektierung Berlin: Industrieller Wohnungsbau 1965, Laststufe 2,0 Mp, KB 612.1. Informationskatalog, Typensegmentreihe Magdeburg. Berlin, Dezember 1964
- [14] Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken: Streifenbauart 2,0 t. Reihe: Leitfaden für die Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden in der Plattenbauweise. Hrsg.: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn - Bad Godesberg, November 1993, 90 S.
- [15] VEB Typenprojektierung Berlin: Industrieller Wohnungsbau, Laststufe 5 Mp. Wohnungsbau in Plattenbauweise, Typenreihe P 1 - Informations- und Ausführungsunterlagen, KB 612.142. Berlin, November 1960
- [16] VEB Typenprojektierung Berlin: Industrieller Wohnungsbau 1964, Laststufe 5 Mp, KB 612.1. Informationskatalog, Typensegmentreihe P-Halle. Berlin 1963
- [17] VEB Berlin-Projekt: Wohnungsbauserie Berlin/ P 2, 5- und 10geschossig, Laststufe 5 Mp. Grundlage für Typenkonzeption P 2.12 - Informationsunterlagen, Berlin 1965/1966
- [18] VE Wohnungsbaukombinat Berlin / BT V: Wohnungsbauserie Typ P 2 / 11geschossig, Laststufe 5 Mp. Wohnblöcke 88 WE und 110 WE - Informationsunterlagen; Berlin 1970
- [19] Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken: Typenserie P 2, 5,0 t. Reihe: Leitfaden für die Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden in der Plattenbauweise. Hrsg.: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn - Bad Godesberg, November 1992, 106 S.
- [20] VE Wohnungsbaukombinat Berlin / BT Forschung und Projektierung: Wohnungsbauserie (WBS) QP 71-R / 10geschossig, Laststufe 5 Mp. Wohnblöcke A 103 (117 WE) und A 104 (156 WE) - Angebots- und Wiederverwendungsprojekt, Informationsunterlagen; Berlin, November 1978
- [21] Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken: WHH Wohnhochhäuser. Reihe: Leitfaden für die Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden in der Plattenbauweise. Hrsg.: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn - Bad Godesberg, Dezember 1993, 135 S.



- [22] Bauakademie der DDR, Institut für Wohnungs- und Gesellschaftsbau (IWG/Hrsg.), Kooperationsverband WBS 70: Übersicht WBS 70 - Gebäudeteile, Segmente, Funktionseinheiten. Katalog W/7420/PSX (Bestandteil des Katalogwerkes des Bauwesens); Berlin Januar 1976
- [23] Institut für Erhaltung und Modernisierung von Bauwerken: WBS 70 - Wohnungsbauserie 70, 6,3 t. Reihe: Leitfaden für Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden in der Plattenbauweise. Hrsg.: Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn - Bad Godesberg, März 1993
- [24] VEB Wohnungs- und Gesellschaftsbaukombinat Frankfurt (Oder) / Betrieb Projektierung: Punkthaus (PH) 12 G, Laststufe 6,3 Mp. Angebots- und Wiederverwendungsprojekt für Frankfurt (Oder) und Berlin - Informationsunterlagen und bautechnische Systemlösung Punkthaus, Schriften-Nr. 100.01.001 - 100.50.001 sowie Baukarteiblätter 1 - 3; Stammprojekt für den Erstbau, Stand Juni 1976, ... für die Serienproduktion, Stand Mai 1978 (Betriebliche Projekt-Nr. 10.01/75/013.00)
- [25] VEB Wohnungsbaukombinat Berlin, VEB Projektierung: Wohnhochhaus in Großtafelbauweise 6,3 Mp - Berlin WHH GT 18. In: Katalog Wohnhochhäuser, Finalerzeugnisse der Kombinate, Reg.-Nr. 1/01/1. Hrsg.: Erzeugnisgruppenverband (EGV) Wohnungs- und Gesellschaftsbau; Berlin, Januar 1979

SANIERUNGSGRUNDLAGEN PLATTENBAU

Wohnbauten in Fertigteilbauweise (Baujahre 1958 - 1990) - Übersicht -

2. Auflage

Die mehrbändigen »Sanierungsgrundlagen Plattenbau« geben dem Fachmann die notwendige Hilfestellung für die Schadensdiagnose, für die Planung und Durchführung von Maßnahmen für die Instandsetzung und Modernisierung, insbesondere bei industriell errichteten Gebäuden.

ISBN 3-8167-4125-8