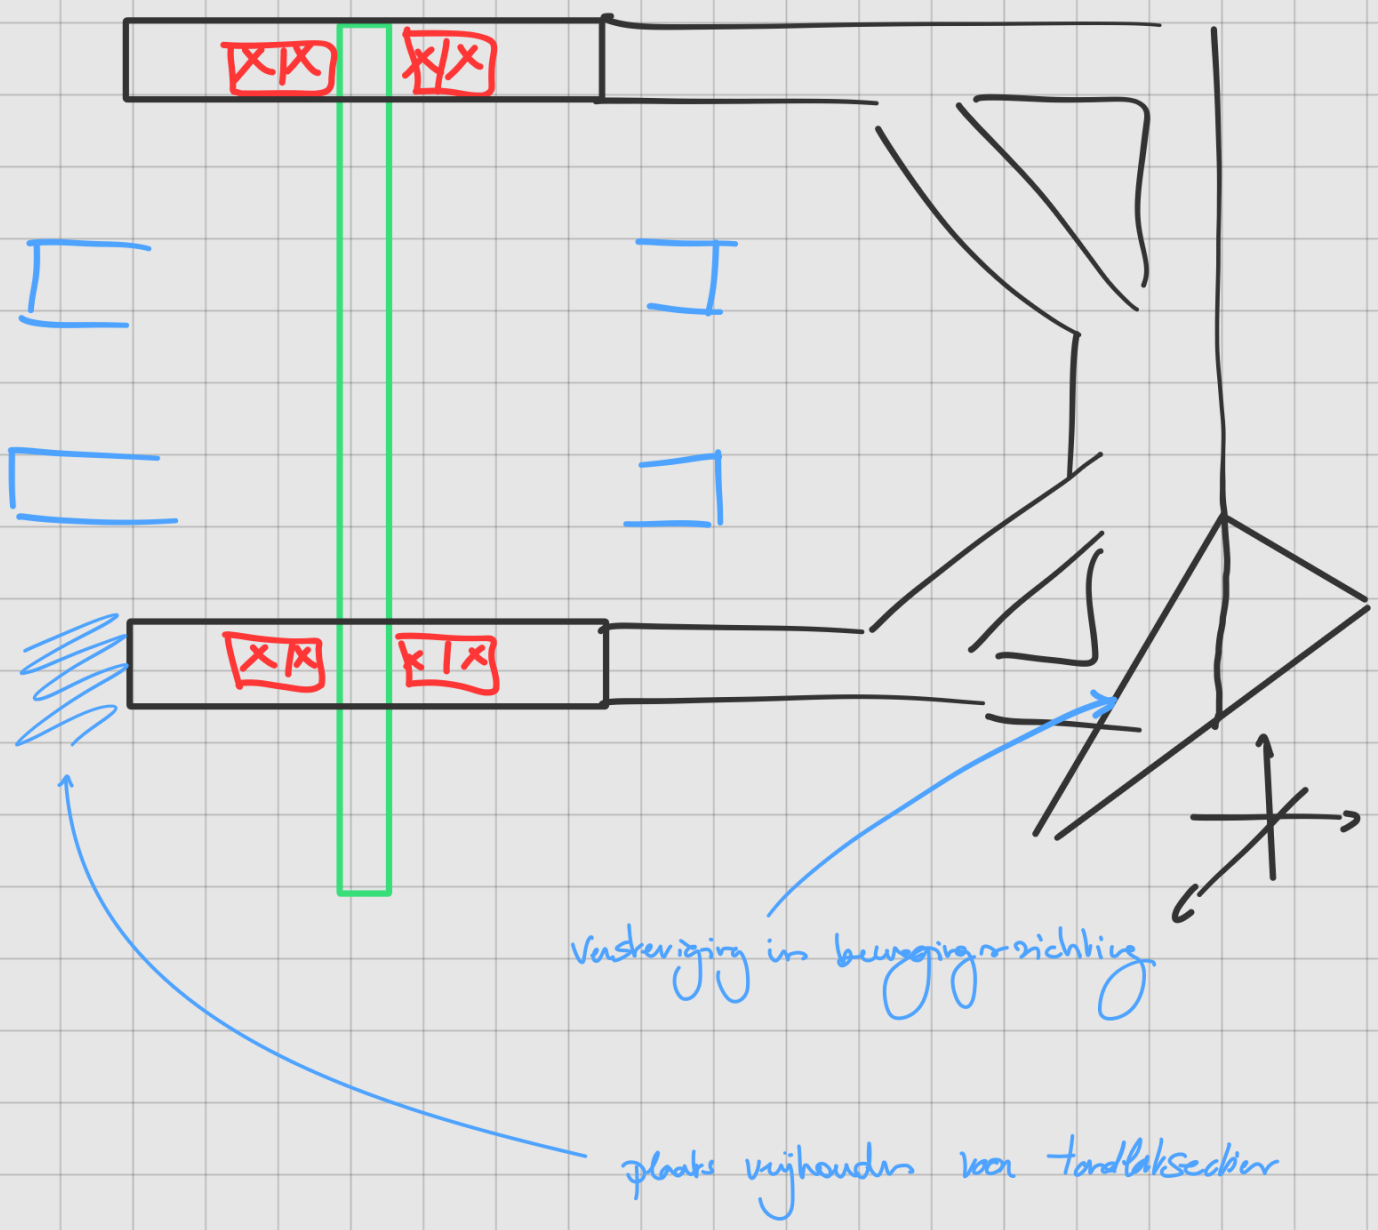

F kan w ontbonden in 2 krachten, 1 in elke lager
via $\Sigma \vec{M} = 0$ kan de kracht in elke lager berekend w en zo dus de krachten
in elk richting op de <u>Behuizing</u> => Daarna kan deze gedimensioneerd w

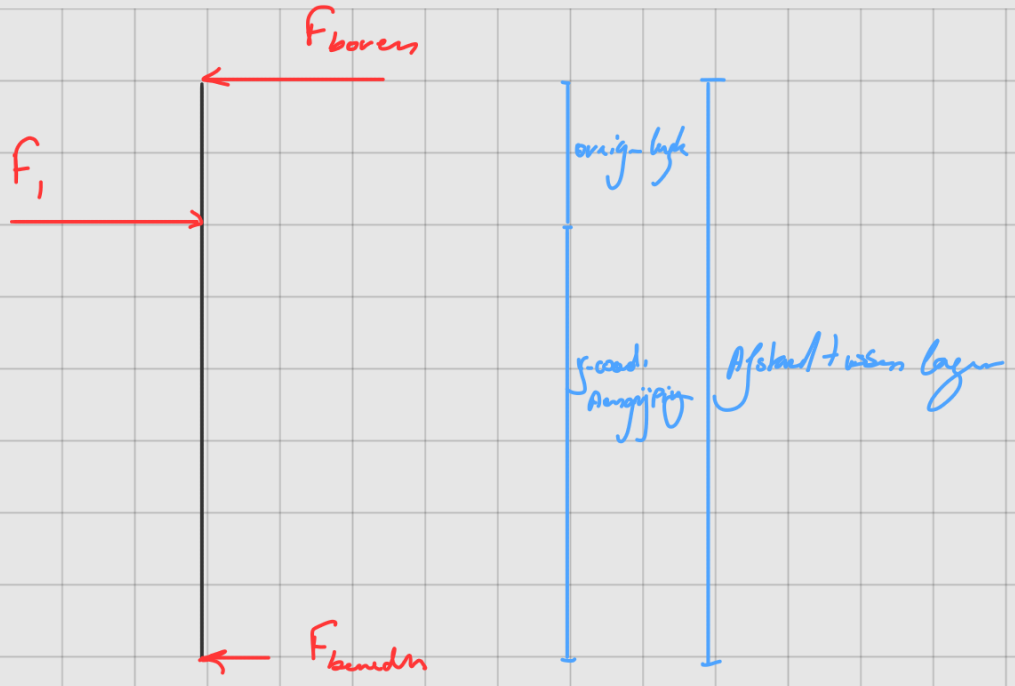

M rond bandm $= 0 \Rightarrow F_1 \cdot$ y coord $- F_{boren} \cdot$ Afstand tussen 2 lagers

$$\rightsquigarrow F_{boren} = \frac{F_1 \cdot \text{y coord}}{\text{Afstand tussen 2 lagers}}$$