

X - REAL SERIES



X - REAL SERIES



VIEWLED
www.viewled.com.ar

VIEWLED

X-REAL SERIES

VL-RS / 1.87 / 2.0 / 2.5



Gabinete todo en uno preinstalado, sin necesidad de ensamblar componentes en el sitio. Cables y repuestos originales de fábrica con calidad garantizada.

Relación de visualización de 8:9, logra una relación estándar de 16:9 con facilidad.

El gabinete completo sólo pesa 1,1 kg.





X-REAL SERIES

VL-RS / 1.87 / 2.0 / 2.5

Instalación práctica

- Delgado y liviano
- Servicio frontal completo
- Empalme de 90°

El gabinete liviano de 1,1 kg, que se puede instalar mediante un imán, admite un servicio frontal completo con una herramienta de succión de aire.

El corte de esquina de 45° permite empalmes de 90°.

Aumente la eficiencia de la instalación y reduzca el costo operativo general.





X-REAL SERIES

VL-RS / 1.87 / 2.0 / 2.5

Amigable con el medio ambiente

- Retardante de llama V-0
- Tecnología que cumple con normas RoHS


La fuente de alimentación inteligente permite un ajuste autoadaptativo de la distribución de voltaje y admite una salida dinámica constante.

El voltaje se estabilizará en el punto de saturación, lo que reduce mejor el consumo de energía. Los gabinetes también cumplen con normas RoHS.



H19 PRO 500cd/m²
maximum power consumption
295w/m²

Common cathode products 500cd/m²
maximum power consumption
440w/m²

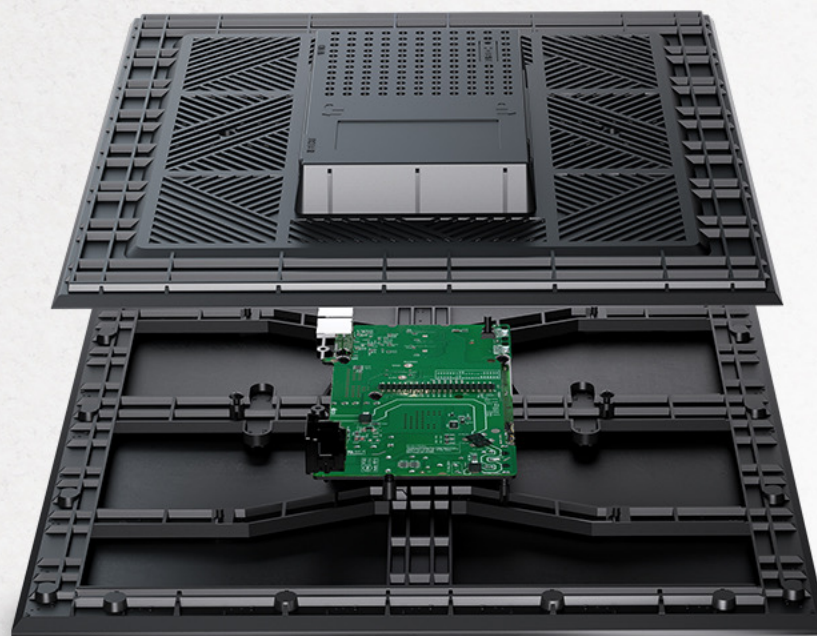

X-REAL SERIES

VL-RS / 1.87 / 2.0 / 2.5



Su peso ultraliviano permite estructuras ligeras y sencillas.



X-REAL SERIES

VL-RS / 1.87 / 2.0 / 2.5


Resistente a lugares hostiles.



X-REAL SERIES

VL-RS / 1.87 / 2.0 / 2.5

Fácil conexión y rápida instalación.

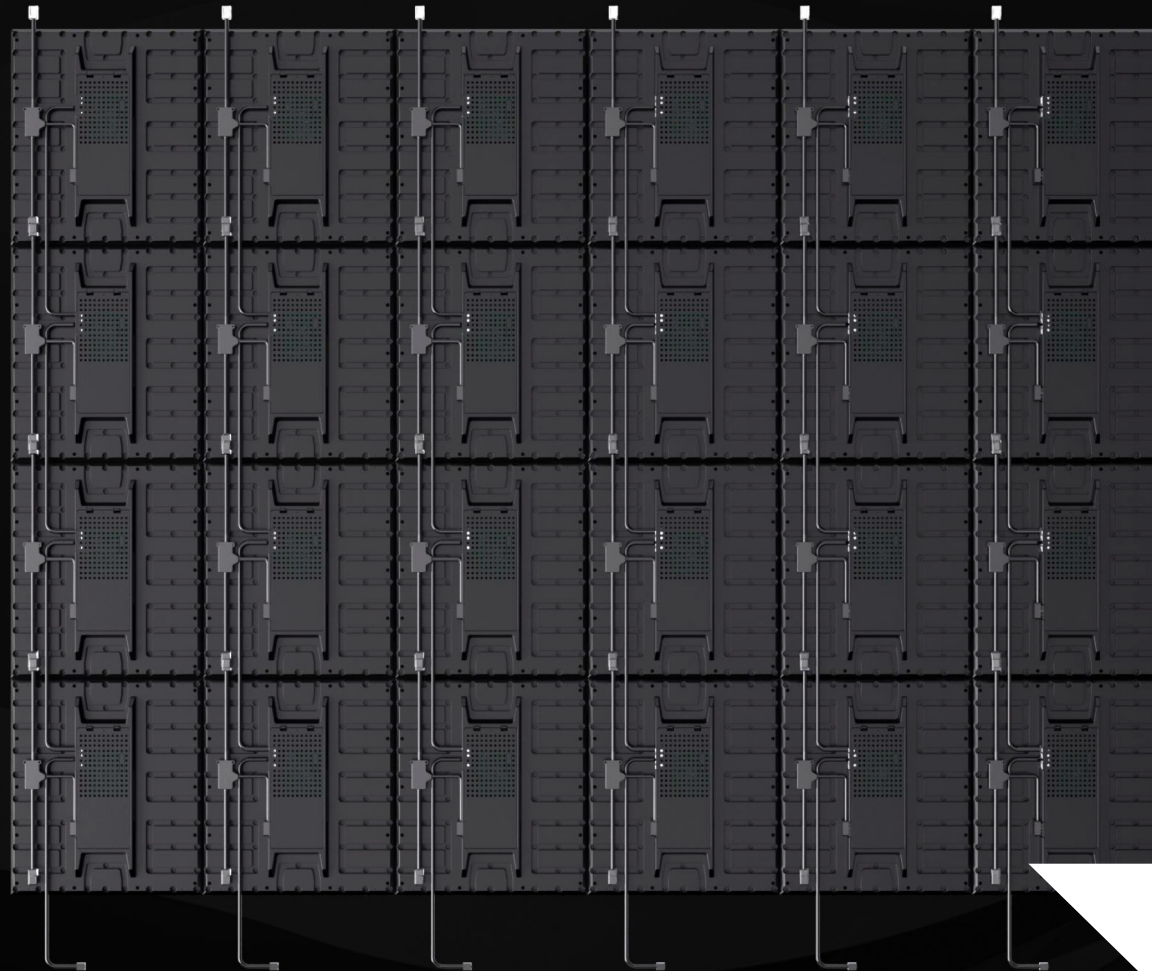

VIEWLED

X-REAL SERIES

VL-RS / 1.87 / 2.0 / 2.5

Exclusiva tecnología 3 en 1 desarrollada para la serie X-REAL

La fuente de alimentación, la tarjeta receptora y la placa central están integradas en una placa sin componentes adicionales, lo que puede reducir cables de conexión, aumentar la estabilidad y facilitar el mantenimiento.



X-REAL SERIES

VL-RS / 1.87 / 2.0 / 2.5



- Fácil operación
- HDMI

Admite el control de pantalla a través de dispositivos remotos/móviles, brindando una experiencia interactiva superior.

El sistema integrado permite la instalación de aplicaciones locales, como la aplicación para compartir pantalla de forma inalámbrica y la aplicación de control de pantalla móvil.



VIEWLED


*Download LEDConfig smart control app on official website, control the screen through your mobile phone.



X-REAL SERIES

VL-RS / 1.87 / 2.0 / 2.5

- Fácil de mantener
- Más confiable

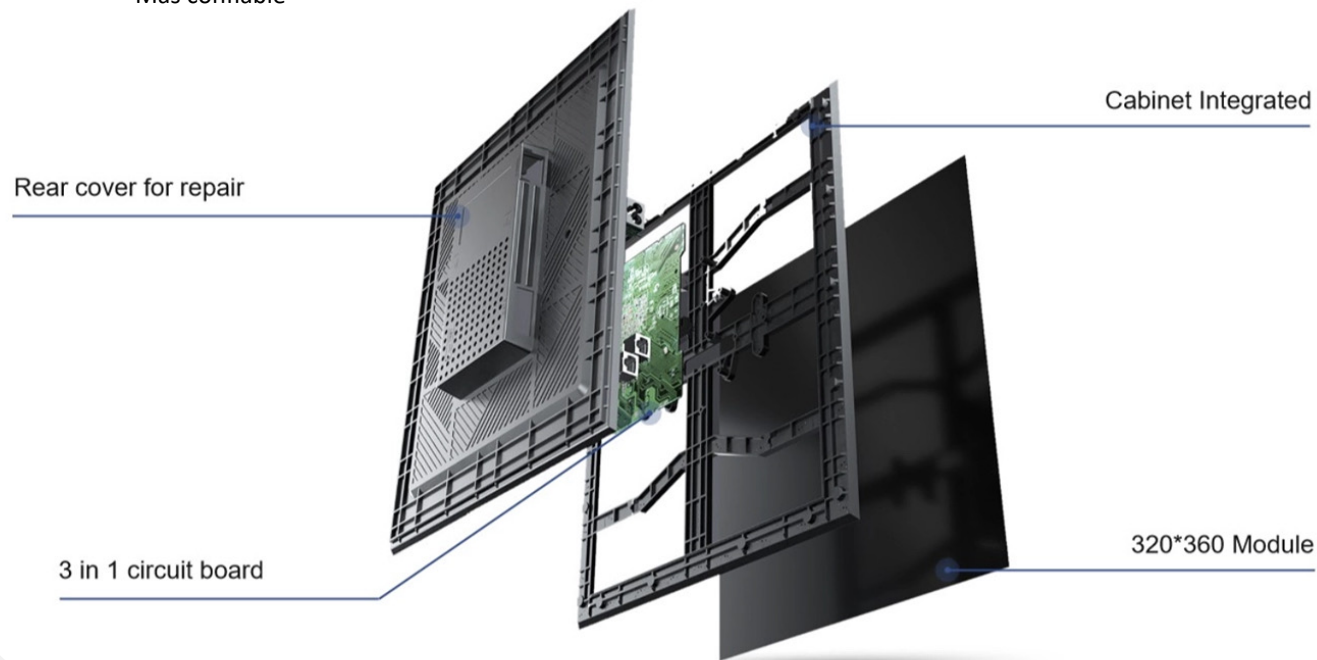

CE EMC-B, ROHS, FCC, UL CERTIFICATED

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Alta calidad garantizada con certificaciones de origen

VIEWLED
www.viewled.com.ar

X - REAL SERIES

MODELOS	VL-187-RS	VL-200-RS	VL-250-WS
PIXEL PITCH	1.87MM	2MM	2.5MM
CONFIGURACIÓN DE PIXEL	SMD1515	SMD1515	SMD2121
DENSIDAD DE PÍXELES (DOTS/M2)	285156	250000	160000
RESOLUCIÓN DE MÓDULO	172 X 192	160 X 180	128 X 144
TAMAÑO DE MÓDULO (MM)	320 X 360		
MÓDULOS POR GABINETE	1		
RESOLUCIÓN DEL GABINETE (PX)	172 X 192	160 X 180	128 X 144
MEDIDAS DEL GABINETE (MM)	320 X 360 X 39		
PESO DEL GABINETE (KG)	1.16		
MANTENIMIENTO	FRONT		
MATERIAL DEL GABINETE	POLYMER ALLOY		
BRILLO (NITS)	500	500	600
TEMPERATURA COLOR	2300/9300 AJUSTABLE		
ANGULO DE VISIÓN	170°H / 170°V		
CONTRASTE	6500/1		
CONSUMO PICO (WATTS/M2)	295		
CONSUMO PROMEDIO (WATTS/M2)	98		
ESCALA DE GRISES (BITS)	13		
FRECUENCIA DE REFRESCO (HZ)	3840		
GRADO DE PROTECCIÓN	IP32		

VIEWLED



X-REAL SERIES

