
AULITZKY TUNING/EXHAUST

LEISTUNGSDIAGRAMM

Prüfstands-Messprotokoll • Dyno-Erfassung nach EWG 80/1269

Prüfbericht-Nr.: AT-2026-720M4
Datum / Zeit: 23.10.2026 • 14:48:12
Prüfstand: Allrad-Synchron (4x4 Dyno)

FAHRZEUG / MODELL	MOTORISIERUNG / HUBRAUM	LEISTUNGSSTUFE / SETUP	GETRIEBE / ANTRIEB
BMW M4 Competition (G82)	**S58B30T0 BiTurbo • 2.993 cm³**	**Aulitzky Stage 2 + Exhaust**	**8-Gang M Steptronic • M xDrive**
KORREKTUR-NORM	**UMGEBUNGSDRUCK / TEMP.**	**MESSGANG / ÜBERSETZUNG**	**PRÜFER / MESSTECHNIKER**
EWG 80/1269 (k = 1,012)	**1014 hPa • 21,4 °C • 42 % r.F.**	**5. Gang (i = 1,314 / Achse 3,154)**	**Aulitzky Dyno Team**

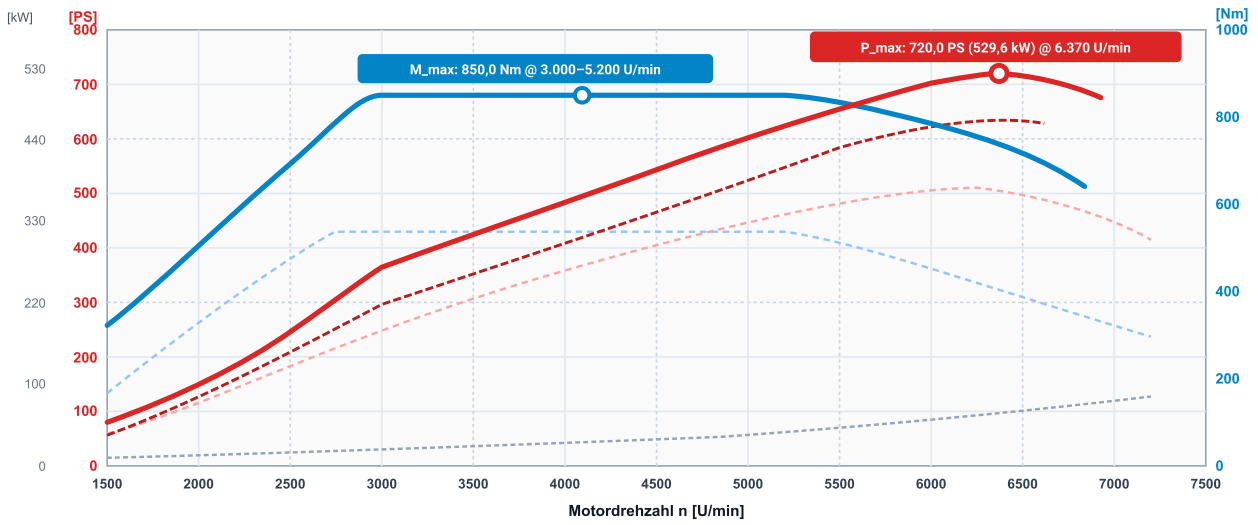

0 – 100 KM/H	100 – 200 KM/H	0 – 200 KM/H (KUMULIERT)	HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
3,2 s	**8,1 s**	**11,3 s**	**305 km/h**
Launch Control (Serie: 3,9 s)	Durchzug (Serie: 11,2 s)	Gesamtsprint (Serie: 15,1 s)	Elektronisch limitiert (V-Max)

Messung & Konfiguration	Motorleistung P_{norm}	Drehmoment M_{norm}	Radleistung P_{Rad}	V-Max
Messung #01: BMW M4 Serie (Werksangabe)	510,0 PS (375,0 kW) / 6.250 1/min	650,0 Nm / 2.750–5.500 1/min	442,5 PS / 6.250 1/min	290 km/h*
Messung #02: Aulitzky Stage 2 + Exhaust	**720,0 PS (529,6 kW) / 6.370 1/min**	**850,0 Nm / 3.000–5.200 1/min**	**634,8 PS / 6.370 1/min**	**305 km/h**
Differenz (Δ Leistungszuwachs)	**+210,0 PS (+154,6 kW) [+41,2 %]**	**+200,0 Nm [+30,8 %]**	**+192,3 PS [+43,5 %]**	**+15 km/h**

Norm-Hinweis & Prüfstandsbedingungen:
Leistungsmessung durchgeführt auf scheitelgelagertem Allrad-Prüfstand. Die Normierung der Motorleistung erfolgte nach **EWG 80/1269** mit Korrekturfaktor k = 1,012 (Lufttemperatur: 21,4 °C, Absoluter Luftdruck: 1014 hPa, Dyno-Verlustleistung nach Ausrollkurve $P_{Schlepp}$ = 85,2 PS bei Höchstdrehzahl). Alle Sicherheits- und Notabschaltparameter im Steuergerät aktiv.

Freigabe & Protokollabnahme:

Prüfer: M. Aulitzky Stempel / Unterschrift