

Cores em Computação Gráfica

Integrando a Percepção Humana, Modelos
Matemáticos e Implementação em OpenGL

Júlio C. Oliveira
Luiz G. Moreira

Icen
Universidade Federal do Pará
Belém, Pará / 1 de julho de 2026



ROADMAP

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Síntese de Cores
- 3 Modelos de Cor e Transmissão
- 4 Matemática e Processamento
- 5 Implementação e Computação Gráfica Avançada



1

Introdução

1 Percepção Humana

- **Fotorreceptores na Retina:**
 - Bastonetes (≈ 125 milhões).
 - Cones (≈ 6 a 7 milhões).
- **Teoria Tricromática:**
 - Azul.
 - Verde.
 - Vermelho/Amarelo.

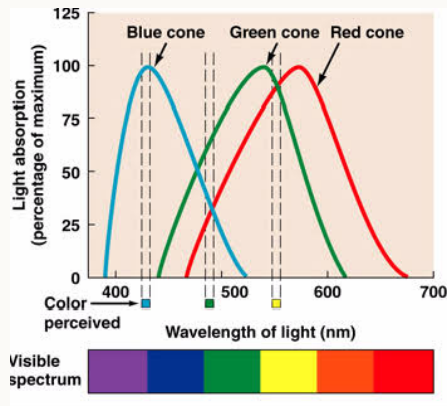


Figura 1: Curvas de resposta espectral dos cones S, M e L.

- **Fotorreceptores na Retina:**
 - Bastonetes (≈ 125 milhões).
 - Cones (≈ 6 a 7 milhões).
- **Teoria Tricromática:**
 - Azul.
 - Verde.
 - Vermelho/Amarelo.




Figure 1: Curvas de resposta espectral dos cones S, M e L.

SPEAKER NOTES

Percepção Humana

Introdução

A retina funciona com base em dois tipos de receptores:

1. **Bastonetes (≈ 125 milhões):** São sensores de alta sensibilidade, mas monocromáticos. Eles não detectam cor, apenas intensidade luminosa. É a nossa visão noturna.
2. **Cones (≈ 6 a 7 milhões):** São os sensores responsáveis pela cor, mas que só funcionam bem com bastante luz. Note que nós temos muito menos sensores de cor do que de brilho.

O gráfico ilustra a Teoria Tricromática, que é a base para a existência do RGB nos computadores. Nós não temos um cone para cada cor existente; a gente tem três tipos de cones (curtos: detectam azul. médios: detectam verde. longos: detectam vermelho/amarelo.), e o cérebro faz uma média ponderada dos sinais recebidos por eles.

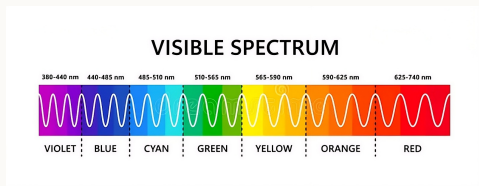


Figura 2: Espectro eletromagnético.

Parâmetros da Colorimetria:

- Matiz (Hue).
- Saturação.
- Brilho / Intensidade.

Aberração Cromática

Evitar o uso simultâneo de cores nos extremos opostos do espectro (ex: Vermelho Puro + Azul Puro).




Figure 1: Espectro eletromagnético.

Aberração Cromática

Evitar o uso simultâneo de cores nos extremos opostos do espectro (ex: Vermelho Puro + Azul Puro).

Parâmetros da Colorimetria:

- Matiz (Hue).
- Saturação.
- Brilho / Intensidade.

Colorimetria

Introdução

Física e Colorimetria:

- **Espectro:** 380 nm (violeta/alta freq) a 750 nm (vermelho/baixa freq).
- **Matiz (Hue):** Comprimento de onda dominante (o nome da cor).
- **Saturação:** Pureza da cor (onda pura vs. misturada com luz branca).
- **Brilho:** Energia luminosa total ($\int$ área sob a curva espectral).

Aberração Cromática (UI/UX):

- **Refração:** Cristalino dobra cores de forma diferente.
- **Azul (curta):** Dobra mais, foco à frente.
- **Vermelho (longa):** Dobra menos, foco ao fundo.
- **Interface (Pane):** Texto azul em fundo vermelho força o olho a contrair/relaxar o músculo freneticamente para focar no mesmo plano.
- **Efeito:** Fadiga visual extrema e dor de cabeça em minutos.

2

Síntese de Cores



2 Síntese Aditiva: Modelo RGB

- **Sistemas Aditivos de Emissão:**
 - Aplicado em hardware emissor de luz: telas OLED, LCDs, projetores e TVs.
- **Engenharia do Subpixel:**
 - Cada pixel é uma junção de emissores independentes (**R**, **G**, **B**) invisíveis a olho nu.
- **Estrutura de Memória:**
 - Representação digital direta no barramento: $C = rR + gG + bB$.
 - **Preto (o):** LEDs totalmente desligados.
 - **Branco (max):** Potência máxima nos 3 canais simultâneos.

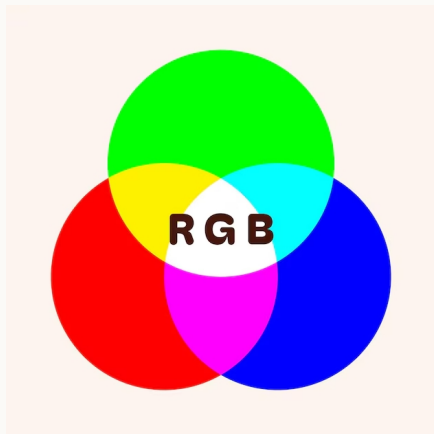


Figura 3: Sobreposição de luzes RGB.

- **Sistemas Aditivos de Emissão:**

- Aplicado em hardware emissor de luz: telas OLED, LCDs, projetores e TVs.

- **Engenharia do Subpixel:**

- Cada pixel é uma junção de emissores independentes (R, G, B) invisíveis a olho nu.

- **Estrutura de Memória:**

- Representação digital direta no barramento: $C = rR + gG + bB$.
- **Preto (0):** LEDs totalmente desligados.
- **Branco (max):** Potência máxima nos 3 canais simultâneos.



Figura 3: Sobreposição de luzes RGB.

SPEAKER NOTES

Síntese Aditiva: Modelo RGB

Síntese de Cores

Foco Prático e Hardware:

- **Aparato Físico:** Monitores projetam fótons direto no olho, diferente de uma folha que absorve e reflete luz.
- **Subpixel macro:** Gota de água ou lupa na tela do celular revela os filetes isolados R, G e B acesos.
- **Memória:** Na programação, pixel de 24 bits dedica 1 byte (0 a 255) para controlar a voltagem/brilho de cada lâmpada.
- **Matemática Básica:** Foco no conceito: somou tudo vira Branco; cortou a energia do barramento vira Preto absoluto (telas OLED).

Cor final é a **soma física de fótons** na retina.

O Barramento ($C = rR + gG + bB$):

- **O que é:** Tradução exata de como o Software (seu código) controla o Hardware (os LEDs da tela).
- **Fixos (R, G, B):** Três subpixels físicos (micro-LEDs) soldados na placa do monitor.
- **Variáveis (r, g, b):** Valores digitais definidos na memória (ex: 0 a 255 ou 0.0 a 1.0).
- **Mecanismo:** Funcionam como reguladores de voltagem. O barramento envia os números e a tela injeta corrente.
- **Exemplo:** Se o código define $r = 255, g = 0, b = 0$, manda energia máxima para o vermelho e desliga os outros, gerando vermelho puro.

Figura 4: Tela do celular ampliada no microscópio.

Síntese de Cores

Análise da Imagem Ampliada:

- **A Ilusão Óptica:** O que o usuário enxerga a distância como uma imagem contínua e suave, na verdade é uma matriz discreta de emissores isolados.
- **Geometria do Pixel:** Cada ponto luminoso (pixel) é composto pela tríade física fixa: uma faixa Vermelha, uma Verde e uma Azul.
- **Cores Secundárias:** Para gerar Amarelo, o hardware acende os filetes R e G com potência máxima e desliga o B. A mistura ocorre no espaço (retina), não na tela.

Conexão com Baixo Nível:

- **Controle de Intensidade:** A variação de cores que vemos na imagem não é o LED mudando de cor, mas sim a variação do brilho relativo (luminância) de cada filete.
- **Densidade (PPI):** Telas modernas possuem centenas de pixels por polegada, tornando esses filetes imperceptíveis a olho nu, exigindo lentes ou macro.
- **Analogia Técnica:** O Framebuffer na memória dita diretamente a modulação por largura de pulso (PWM) ou a tensão elétrica que alimenta cada um desses filetes individuais.

2 Síntese Subtrativa: Modelo CMYK

Sistemas Subtrativos de Absorção:

- Aplicado em meios físicos onde a cor **não tem luz própria** (papel, tintas, corantes).
- A tinta funciona como um filtro: ela **subtrai (absorve)** frequências e reflete o resto.

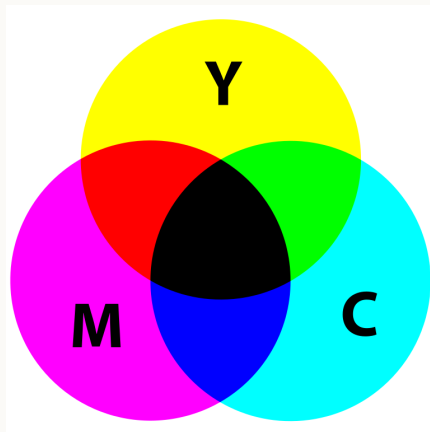


Figura 5: Subtração de luz - CMYK.

Sistemas Subtrativos de Absorção:

- Aplicado em meios físicos onde a cor não tem luz própria (papel, tintas, corantes).
- A tinta funciona como um filtro: ela subtrai (absorve) frequências e reflete o resto.




Figura 3: Subtração de luz - CMYK.

SPEAKER NOTES

Síntese Subtrativa: Modelo CMYK

Síntese de Cores

Física dos Pigmentos Primários:

- **Ciano** absorve Vermelho (reflete G+B).
- **Magenta** absorve Verde (reflete R+B).
- **Amarelo** absorve Azul (reflete R+G).

A Lógica Prática:

- **Luz Ambientes:** Para o papel ter cor, ele depende de uma luz externa (branca) batendo nele.
- **O Filtro:** Quando você joga tinta ciano, você está criando uma barreira química que "engole" os fótons vermelhos da lâmpada do quarto. O que sobra e volta pro seu olho é o Verde e Azul (Ciano).

Engenharia Gráfica:

- **O mistério do K:** Explique que "K" vem de *Key Plate* (a placa matriz preta que dava os detalhes e contornos na prensa tradicional).
- **Problema de Negócio:** Se você imprimir um texto longo usando CMY para fazer preto, o papel sai molhado, enrugado, rasgado e a impressora gasta 3x mais cartucho. Preto puro resolve isso.

Otimização de Processo (O canal K):

- **Engenharia Química:** Misturar $C + M + Y$ cria um marrom lamacento devido a impurezas.
- **Custo e Secagem:** Usar a tinta preta (K) evita encharcar o papel e reduz drasticamente o custo por página.

- **O Problema do Mundo Real:**

- **Gamut** é o limite físico de cores que um hardware consegue alcançar.
- Tons "neon" ou verdes hiper-saturados do RGB dependem da emissão direta de luz. Pigmentos químicos (CMYK) não conseguem imitar esse brilho.

- **A Solução via Software:**

- Quando uma cor da tela está "fora" do limite da impressora, o sistema roda algoritmos de **Mapeamento de Gamut**.

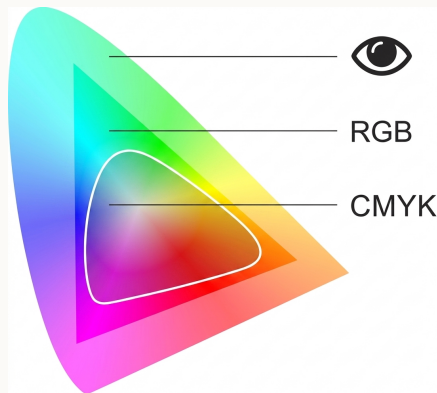


Figura 6: Interseção e distorção entre os limites RGB e CMYK.

• O Problema do Mundo Real:

- Gamut é o limite físico de cores que um hardware consegue alcançar.
- Tons "neon" ou verdes hiper-saturados do RGB dependem da emissão direta de luz. Pigmentos químicos (CMYK) não conseguem imitar esse brilho.

• A Solução via Software:

- Quando uma cor da tela está "fora" do limite da impressora, o sistema roda algoritmos de Mapeamento de Gamut.



Figura 6: Interação e distinção entre os limites RGB e CMYK.

SPEAKER NOTES

O Conflito de Gamut

Síntese de Cores

Leitura do Gráfico (Diagrama CIE):

- **A Ferradura (Olho):** Representa todo o espectro visível pelo olho humano.
- **Triângulo (RGB):** O limite que as telas alcançam.
- **Polígono interno (CMYK):** O limite da impressão.
- **Visualização do Conflito:** A área do triângulo RGB que fica de fora do CMYK (como os verdes/azuis no topo) são as cores impossíveis de imprimir, gerando a necessidade do mapeamento.

O Choque de Hardware:

- **O Susto do Cliente:** Na tela tá um verde neon, na blusa tá um verde fosco.
- **Limitação da Física:** O pigmento físico simplesmente não reflete aquela frequência de fótons.

Estratégias de Renderização (CMS):

- **Perceptual (Fotográfico):** Reduz o gamut inteiro proporcionalmente. Comprime todas as cores da imagem (inclusive as que a impressora conseguiria fazer) para preservar o gradiente e a relação visual entre elas. Evita estouros.
- **Colorimétrico Relativo:** Faz o *clipping* (poda). Mantém as cores internas idênticas e intocadas. Tudo o que estiver fora do limite é achatado (*clamped*) na borda do gamut. Excelente para logos e cores sólidas exatas, mas destrói degradês finos.



3

Modelos

- **Limitação do RGB:** O modelo RGB não é intuitivo para seres humanos (ex: é difícil adivinhar a composição RGB exata para um tom específico de marrom).
- **Abstração Humana (HSV / HSL):**
 - **H (Hue / Matiz):** Ângulo radial em um disco cromático (0° a 360°).
 - **S (Saturation / Saturação):** Distância do eixo central (pureza).
 - **V / L (Value ou Lightness / Brilho):** Eixo vertical de intensidade luminosa.
- **Representação Geométrica:** Mapeados como estruturas tridimensionais cônicas, cilíndricas ou hexagonais. Ideal para a implementação de seletores de cor (*Color Pickers*) em UIs.

- **Limitação do RGB:** O modelo RGB não é intuitivo para seres humanos (ex: é difícil adivinhar a composição RGB exata para um tom específico de marrom).
- **Abstração Humana (HSV / HSL):**
 - **H (Hue / Matiz):** Ângulo radial em um disco cromático (0° a 360°).
 - **S (Saturation / Saturação):** Distância do eixo central (pureza).
 - **V / L (Value ou Lightness / Brilho):** Eixo vertical de intensidade luminosa.
- **Representação Geométrica:** Mapeados como estruturas tridimensionais cônicas, cilíndricas ou hexagonais. Ideal para a implementação de seletores de cor ("Color Pickers") em UIs.

SPEAKER NOTES

Modelos Orientados ao Usuário: HSV e HSL

Modelos

Enfatizar a diferença de arquitetura: RGB é orientado ao hardware (barramento, subpixels), enquanto HSV/HSL é orientado à cognição humana e artistas digitais. O programador faz a conversão matemática nos seletores em tempo real.

Transmissão e Processamento Cognitivo: YIQ e Cores Oponentes

- **O Modelo YIQ (Padrão NTSC):**

- Criado para garantir a retrocompatibilidade da TV colorida com as TVs Preto e Branco.
- **Y (Luminância):** Intensidade da luz. O único canal lido por aparelhos P&B.
- **I e Q (Crominância):** Informações de fase e amplitude da cor.

- **Teoria das Cores Oponentes:**

- O processamento neurológico no cérebro ocorre via canais antagonistas: **Vermelho-Verde, Azul-Amarelo e Preto-Branco.**
- Explica por que é neurologicamente impossível visualizar uma cor descrita como "verde-avermelhada".
- Origina o fenômeno de *pós-imagem (afterimage)* após a fadiga de fotorreceptores específicos.

- O Modelo YIQ (Padrão NTSC):
 - Criado para garantir a retrocompatibilidade da TV colorida com as TVs Preto e Branco.
 - Y (Luminância): Intensidade da luz. O único canal lido por aparelhos P&B.
 - I e Q (Crominância): Informações de fase e amplitude da cor.
- Teoria das Cores Oponentes:
 - O processamento neurológico no cérebro ocorre via canais antagonistas: Vermelho-Verde, Azul-Amarelo e Preto-Branco.
 - Explica por que é neurologicamente impossível visualizar uma cor descrita como "verde-avermelhada".
 - Origina o fenômeno de pós-imagem (afterimage) após a fadiga de fotorreceptores específicos.

SPEAKER NOTES

Transmissão e Processamento Cognitivo: Modelos

Explicar que o modelo YIQ é um exemplo brilhante de otimização de largura de banda na engenharia de telecomunicações: o olho humano tem menos resolução espacial para cromaticidade (I, Q) do que para luminância (Y), permitindo comprimir os canais de cor sem perda percebida. Falar brevemente sobre a ilusão de óptica da pós-imagem.



4

Processamento

- **Transformações de Espaço de Cor:**

- A conversão entre modelos é realizada via operações de álgebra linear utilizando matrizes de transformação.
- Exemplo: Conversão de RGB para o padrão internacional **CIE XYZ** (observador padrão) usando coeficientes normalizados baseados nas primárias físicas do sistema NTSC.

- **O Histograma de Cores:**

- Uma ferramenta estatística discreta fundamental no processamento digital de imagens.
- Computa a densidade de frequência de ocorrência de cada tom/intensidade na imagem.
- **Aplicações Práticas:** Recuperação de Imagens por Conteúdo (CBIR) via comparação de histogramas, e algoritmos automáticos de Equalização de Contraste.

- **Transformações de Espaço de Cor:**
 - A conversão entre modelos é realizada via operações de álgebra linear utilizando matrizes de transformação.
 - Exemplo: Conversão de RGB para o padrão internacional CIE XYZ (observador padrão) usando coeficientes normalizados baseados nas primárias físicas do sistema NTSC.
- **O Histograma de Cores:**
 - Uma ferramenta estatística discreta fundamental no processamento digital de imagens.
 - Computa a densidade de frequência de ocorrência de cada tom/intensidade na imagem.
 - **Aplicações Práticas:** Recuperação de imagens por Conteúdo (CBIR) via comparação de histogramas, e algoritmos automáticos de Equalização de Contraste.

SPEAKER NOTES

Transformações de Espaço e o Histograma

Processamento

Mostrar que a computação gráfica trata a cor puramente como vetores e matrizes. O histograma funciona mapeando os pixels em partições de dados (bins). Se duas imagens possuem histogramas estatisticamente muito próximos, elas compartilham propriedades de composição cromática semelhantes.

5

Implementação



5 Cores em OpenGL e o Canal Alpha

- **Modelo RGBA no pipeline Gráfico:**

- Na API OpenGL, as cores são comumente instanciadas no modelo RGBA via comandos como `glColor*`.
- O quarto canal (**Alpha**) é representado tipicamente por 8 bits e atua mapeando a opacidade escalar (de 0.0 para totalmente transparente a 1.0 para totalmente opaco).

- **O Algoritmo de Blending (Mistura):**

- Para renderizar a translucidez de geometrias sobrepostas, o hardware gráfico executa uma média ponderada via equação de blending:

$$\text{NovaCor} = (\text{CorObjeto} \times \text{Alpha}) + (\text{CorFundo} \times (1 - \text{Alpha}))$$

• Modelo RGBA no pipeline Gráfico:

- Na API OpenGL, as cores são comumente instanciadas no modelo RGBA via comandos como `glColor4f`.
- O quarto canal (**Alpha**) é representado tipicamente por 8 bits e atua mapeando a opacidade escalar (de 0.0 para totalmente transparente a 1.0 para totalmente opaco).

• O Algoritmo de Blending (Mistura):

- Para renderizar a transparência de geometrias sobrepostas, o hardware gráfico executa uma média ponderada via equação de blending:

$$NovaCor = (CorObjeto \times Alpha) + (CorFundo \times (1 - Alpha))$$

SPEAKER NOTES

Cores em OpenGL e o Canal Alpha

Implementação

Dica crucial para o palestrante: Enfatize o Array de Pixels! Lembre à turma que, em arquiteturas de sistemas de 32 bits, cada pixel na memória de vídeo (VRAM) é estruturado estritamente como um array de 4 bytes contíguos (R, G, B, A). Explicar que a ordem dos termos na equação importa para o buffer de profundidade (Z-buffer).

- **Light Maps (Mapas de Luz):**

- Em jogos e aplicações em tempo real, calcular equações de iluminação globais e sombras a cada frame é computacionalmente proibitivo.
- *Solução:* As informações cromáticas de iluminação estática são pré-calculadas (*baked*) e armazenadas como texturas secundárias aplicadas sobre a geometria.

- **Sub-Surface Light Scattering (SSS):**

- Simulação física do comportamento de fótons que penetram a superfície de materiais translúcidos (ex: pele humana, folhas, mármore).
- A luz se espalha internamente através do material antes de ser reemitida para fora, gerando fotorrealismo crítico em personagens digitais.

• **Light Maps (Mapas de Luz):**

- Em jogos e aplicações em tempo real, calcular equações de iluminação globais e sombras a cada frame é computacionalmente proibitivo.
- Solução: As informações cromáticas de iluminação estática são pré-calculadas ("baked") e armazenadas como texturas secundárias aplicadas sobre a geometria.

• **Sub-Surface Light Scattering (SSS):**

- Simulação física do comportamento de fótons que penetram a superfície de materiais translúcidos (ex: pele humana, folhas, mármore).
- A luz se espalha internamente através do material antes de ser reemitida para fora, gerando fotorrealismo crítico em personagens digitais.

SPEAKER NOTES

Técnicas Avançadas de Realismo Cromático

Implementação

Explicar que o SSS é o que diferencia superfícies que parecem de plástico sem vida de peles reais e orgânicas. Sem o SSS, as bordas finas iluminadas por trás pareceriam incorretamente opacas e escuras.

- **Ferramentas de Apoio (Helpers):**

- Engines de modelagem 3D utilizam ferramentas como a **Bússola (Compass)** para correlacionar geometricamente o ângulo e a cor da luz solar.
- Garante que a projeção de sombras físicas siga matrizes de transformações coerentes com o cenário simulado.

- **Consistência de Hardware:**

- Sistemas como o **ColorSync** e o padrão **Pantone** utilizam tabelas de calibração rígidas (Look-Up Tables - LUTs).
- *Objetivo:* Garantir que o valor cromático exato renderizado na matriz do monitor seja o mesmo transferido para o substrato físico da impressora.

Ferramentas de Apoio (Helpers):

- Engines de modelagem 3D utilizam ferramentas como a **Bússola (Compass)** para correlacionar geometricamente o ângulo e a cor da luz solar.
- Garante que a projeção de sombras físicas siga matrizes de transformações coerentes com o cenário simulado.

Consistência de Hardware:

- Sistemas como o **ColorSync** e o padrão **Pantone** utilizam tabelas de calibração rígidas (Look-Up Tables - LUTs).
- Objetivo: Garantir que o valor cromático exato renderizado na matriz do monitor seja o mesmo transferido para o substrato físico da impressora.

SPEAKER NOTES

Consistência de Hardware e Auxiliares 3D

Implementação

Concluir a apresentação amarrando todo o pipeline: desde o fotorreceptor do olho humano, passando pelas matrizes de conversão em software, a codificação de 4 bytes na VRAM, até os sistemas operacionais gerenciando perfis de calibração ICC para que o designer e o cliente final vejam exatamente o mesmo espectro.

Obrigado

Perguntas?

Júlio C. Oliveira

Luiz G. Moreira

