

Gráficas de eficacia, cobertura y trazabilidad

Todos los gráficos usan tablas fuente visibles. Volumen de alertas * cobertura; salida externa queda fuera de las capacidades del detector.

TEC	P1	P2	P3	P4	Total alertas	Estado
TEC-001	0	2	2	38	42	DETECTADA
TEC-002	0	82	54	78	214	DETECTADA
TEC-003	0	6	16	8	30	DETECTADA
TEC-004	4	13	12	8	37	DETECTADA
TEC-005	5	7	1	1	14	DETECTADA
TEC-006	0	6	12	0	18	DETECTADA
TEC-007	1	0	4	0	5	DETECTADA
TEC-008	1	2	1	0	4	DETECTADA
TEC-009	8	0	7	0	15	DETECTADA

Perfil	Alertas
P1	19
P2	118
P3	109
P4	133

Estado	Campaña TEC	Campaña FP
OK	9	10
WARN	0	0
FAIL	0	0
HITS	0	0

Sistema	TEC detectadas
VR custom	9
Públicos CH	3
Wazuh base	3
Wazuh custom	4






Denominadores separados: TEC=9; FP=10.

Fuente	TEC-001	TEC-002	TEC-003	TEC-004	TEC-005	TEC-006	TEC-007	TEC-008	TEC-009	Total
Sysmon ID 1	38	214	30	32	10	14	0	2	6	346
Sysmon ID 3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Sysmon ID 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sysmon ID 12/13/14	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Sysmon ID 26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PowerShell 4104	4	0	0	0	0	4	5	2	1	16
System 7045	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4

TEC	Wazuh base	Wazuh custom
TEC-001	0	1
TEC-002	1	0
TEC-003	0	0
TEC-004	1	0
TEC-005	0	1
TEC-006	1	0
TEC-007	0	1
TEC-008	0	1
TEC-009	0	0

Capacidad HIDS	VR custom	Públicos CH	Wazuh base	Wazuh custom
Visibilidad	2	2	1	2
Detección	2	1	1	2
Alerta RT	2	1	1	2
Evidencia forense	0	2	1	1
Ruido/FP	2	1	1	1

Escala: 0=no acreditado; 1=parcial/contextual; 2=acreditado. La salida externa se evalúa

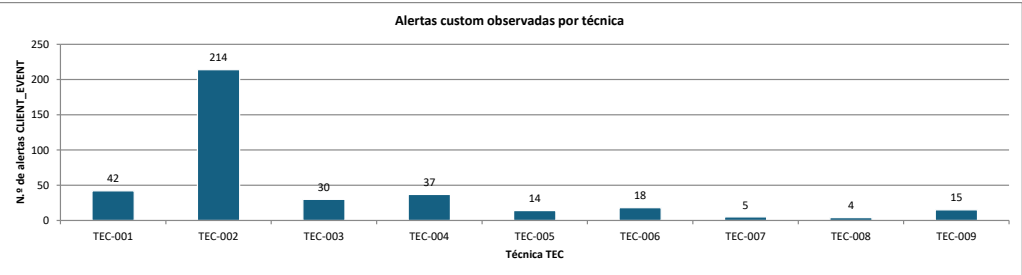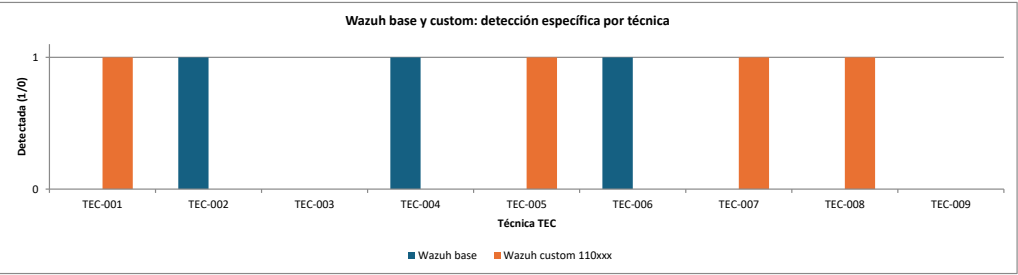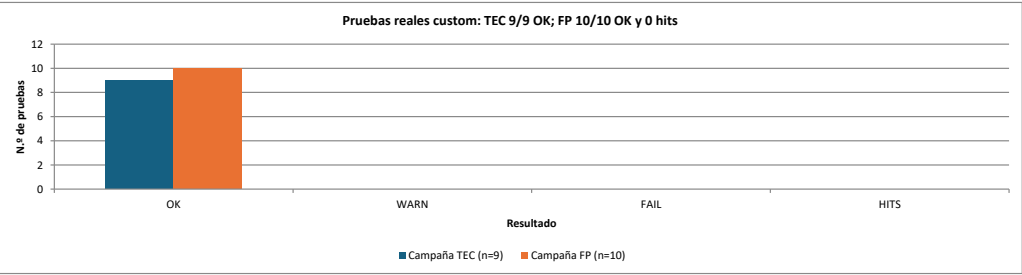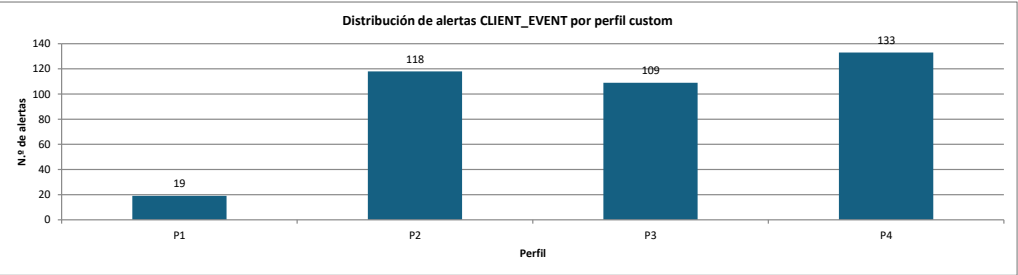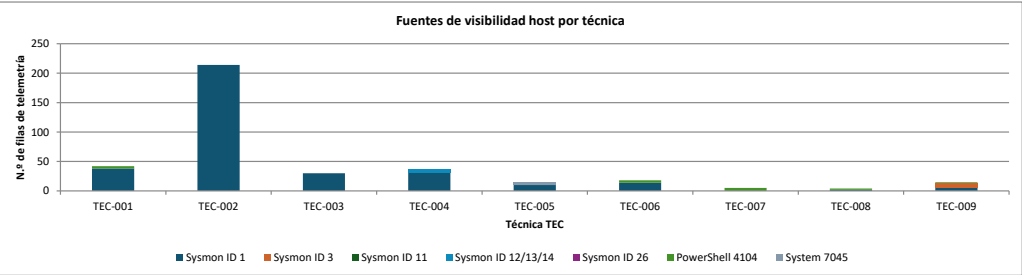

Lectura metodológica: el volumen de alertas muestra intensidad de señal, no mayor cobertura. La matriz TEC x perfil y el heatmap de capacidades conservan visibilidad, detección, alerta, evidencia y FP como dimensiones distintas.