


Hình 2.2 – Mô Hình Kênh Truyền Hệ Thống STAR-RIS RSMA

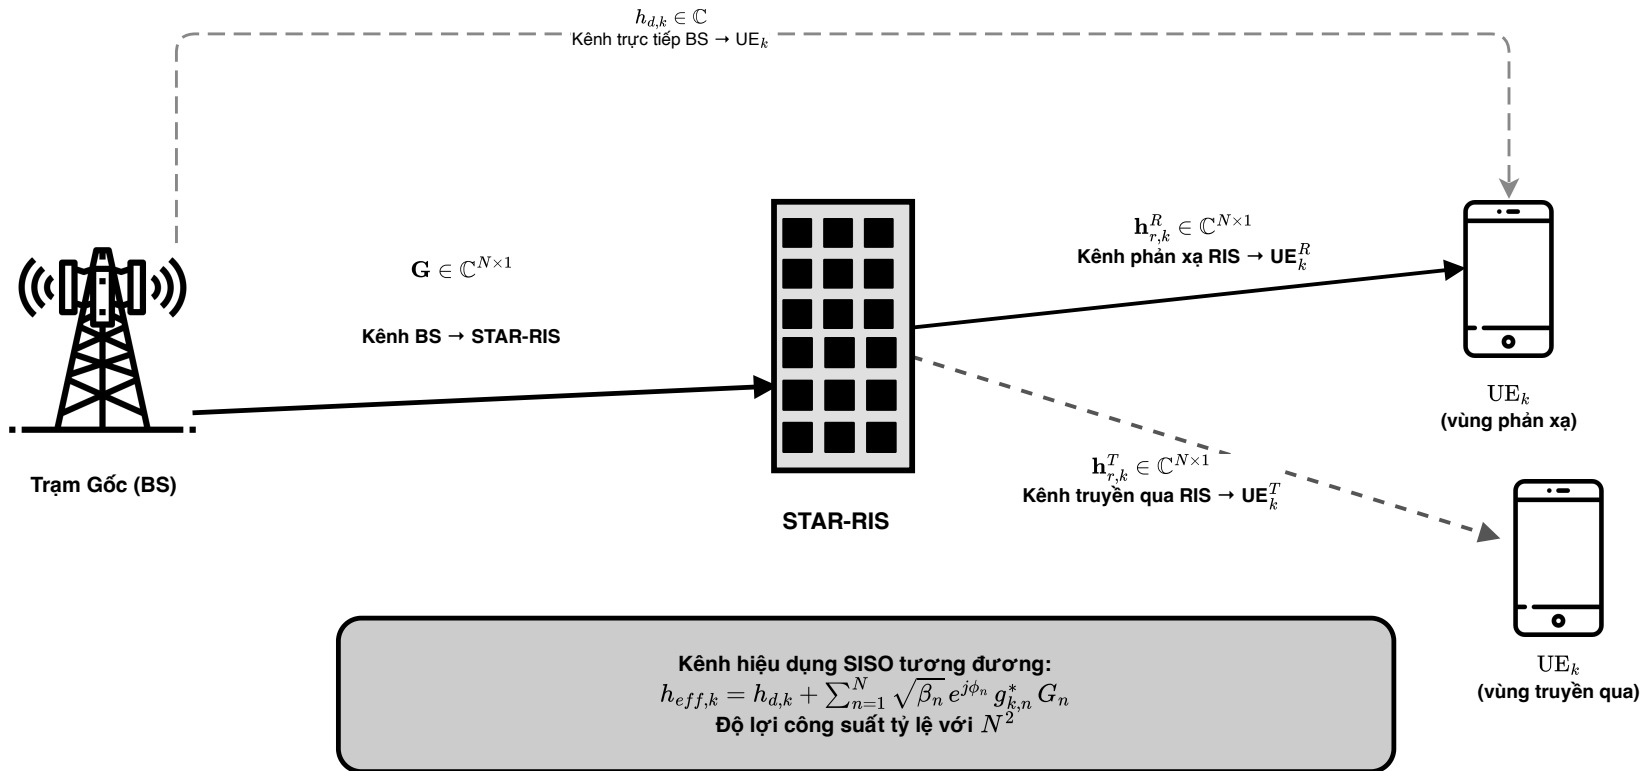

Mô hình tổn hao đường truyền (Log-Distance)

$$PL(d) = PL_0 + 10\alpha \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right)$$

$$PL_0 = 30 \text{ dB tại } d_0 = 1 \text{ m}$$

Tham số kênh truyền

Kênh trực tiếp $h_{d,k}$: $\alpha_d = 3.5$

Kênh BS → RIS G : $\alpha_G = 2.2$

Kênh RIS → UE $h_{r,k}$: $\alpha_r = 2.5$

Thành phần tán xạ: Rayleigh fading $\tilde{h} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$

Kênh trực tiếp UE_T: thêm -25 dB (blockage)