


OMA

Đa truy nhập trực giao
Trạm gốc (BS)

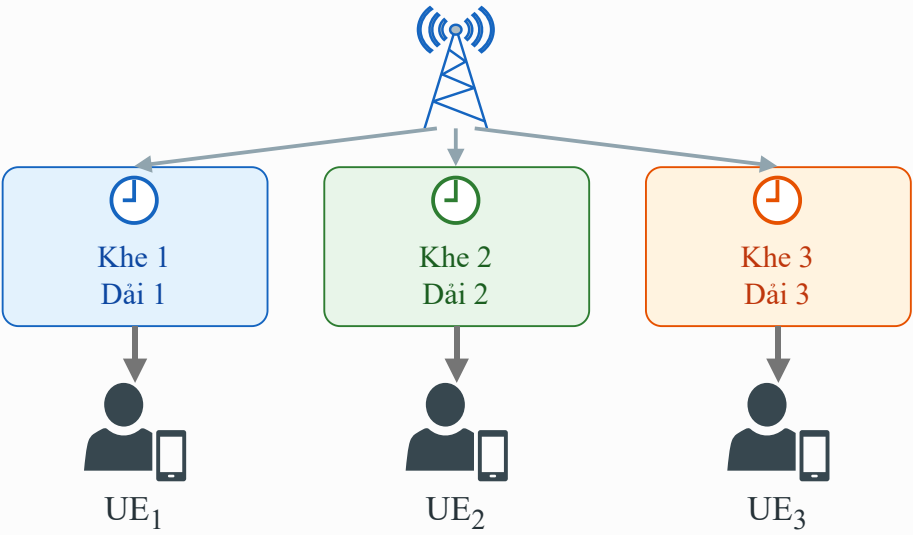


Máy thu giải mã trực tiếp trên tài nguyên riêng;
không có nhiễu đồng kênh.

Mỗi người dùng dùng tài nguyên trực giao riêng.

SDMA

Đa truy nhập theo không gian
BS nhiều anten

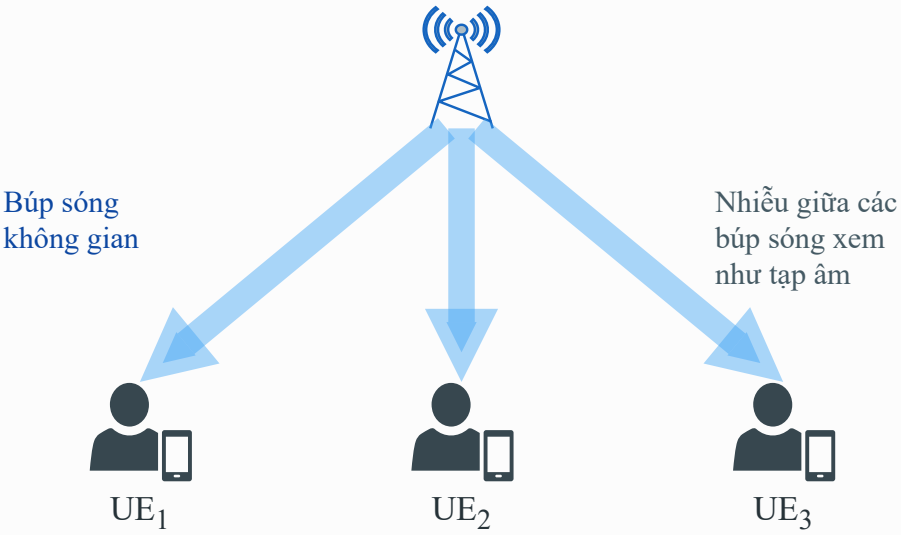


Máy thu xử lý tín hiệu trong búp sóng của mình;
nhiều từ búp sóng khác xem như tạp âm.

Tách người dùng theo miền không gian.
Chỉ minh họa khái niệm nhiều anten — mô hình luận vẫn là SISO.

NOMA

Đa truy nhập không trực giao
Trạm gốc (BS)

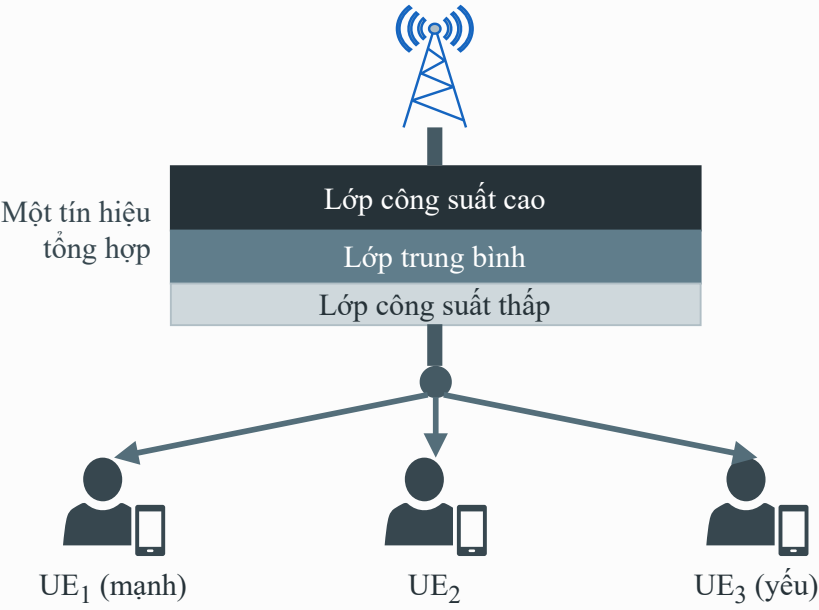


UE₁: giải mã lớp công suất lớn → loại bỏ bằng SIC → giải mã tín hiệu của mình.

Xếp chồng theo công suất; người dùng kênh mạnh loại bỏ tín hiệu người dùng kênh yếu bằng SIC.

RSMA

Đa truy nhập phân chia tỷ lệ
Trạm gốc (BS)

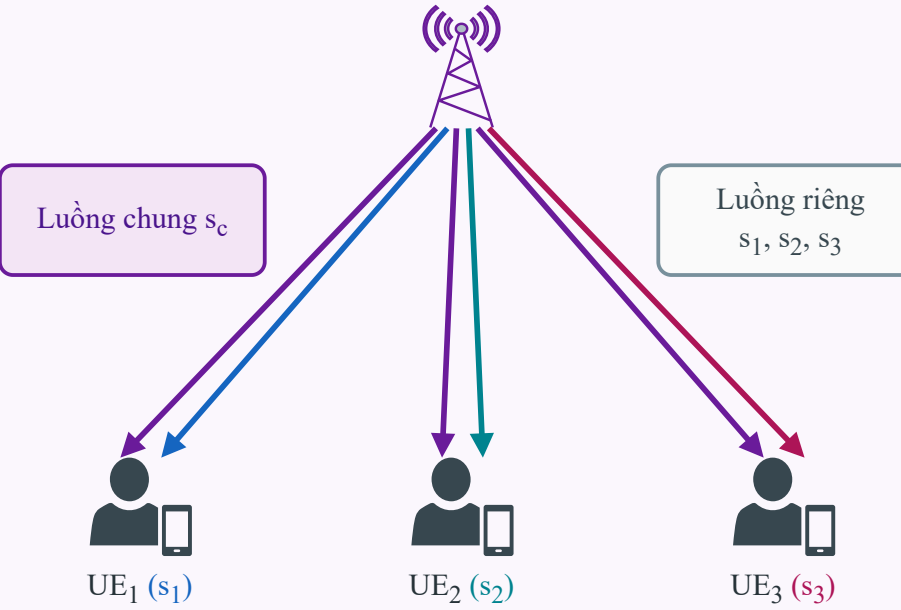

Mọi UE: giải mã s_c → loại bỏ bằng SIC → giải mã luồng riêng s_k .

Chia thông điệp thành một luồng chung và các luồng riêng; giải mã một phần nhiễu, phần còn lại xem như tạp âm.

Chú giải

— — Tài nguyên trực giao

— — Luồng chung s_c

— — Búp sóng không gian

— — Luồng riêng s_k

— — Mức công suất NOMA