


Phía phát tại trạm gốc

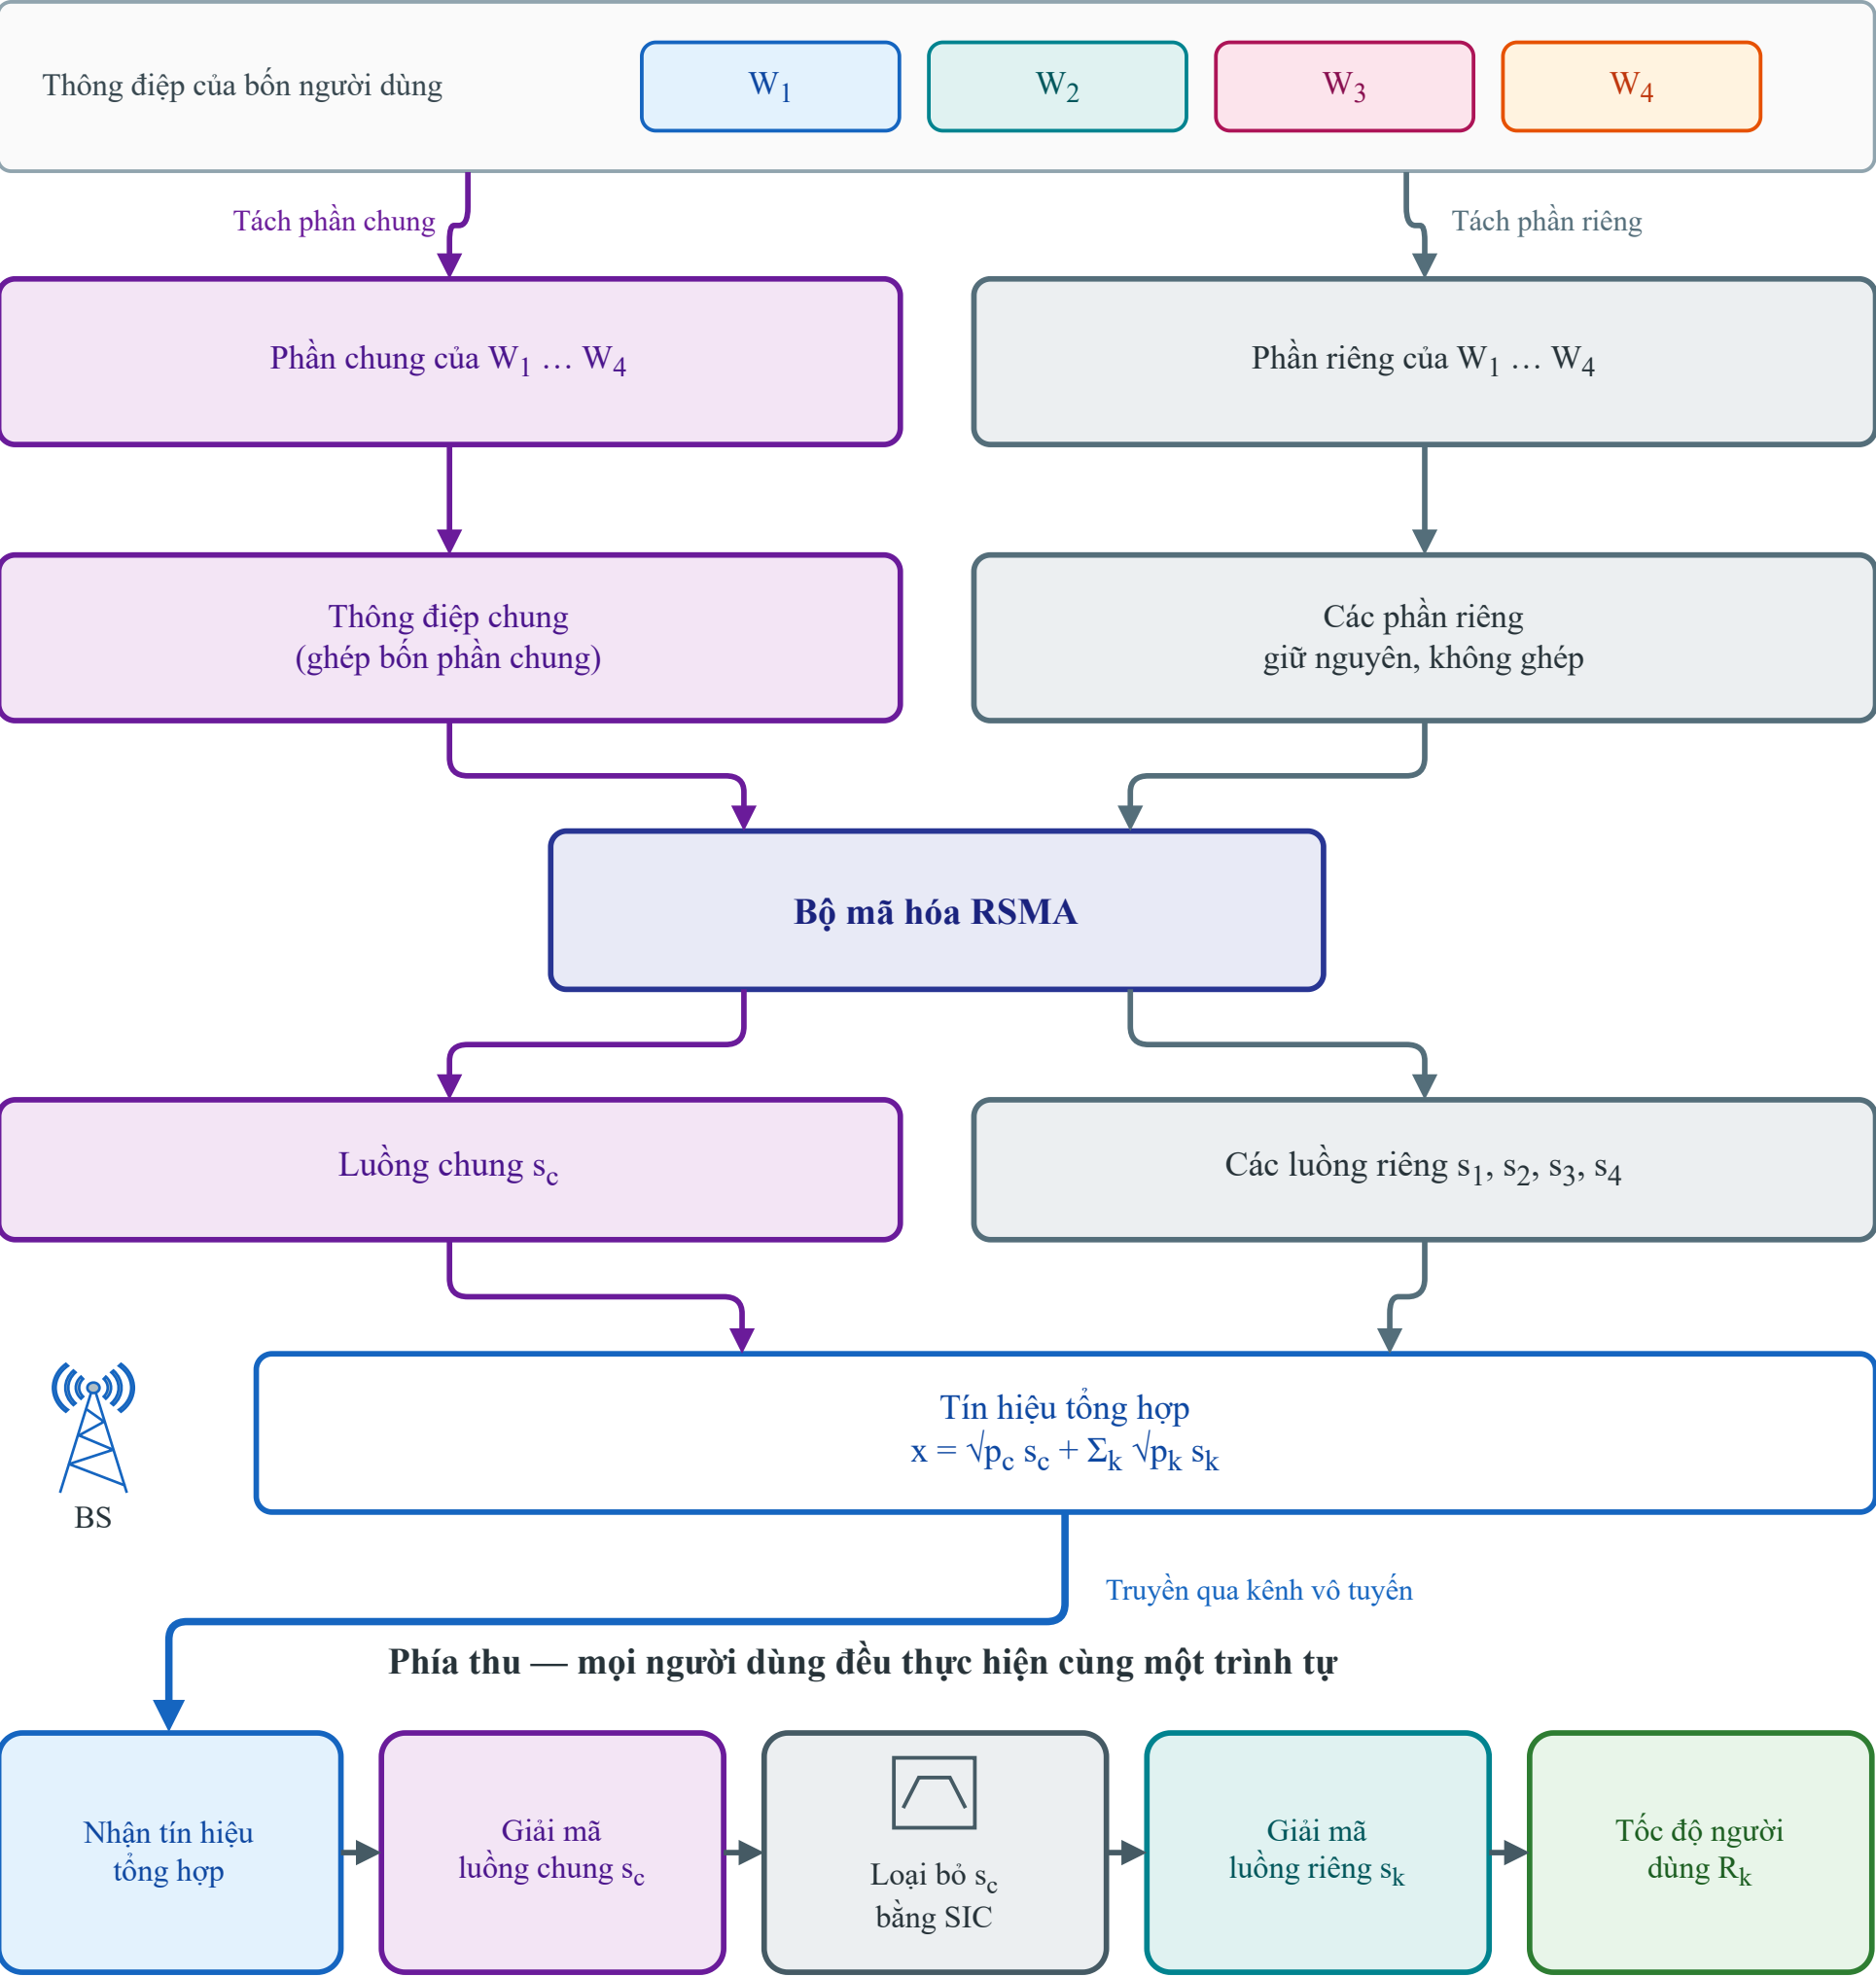

Tất cả người dùng đều giải mã luồng chung trước, loại bỏ bằng SIC, rồi mới giải mã luồng riêng của mình.