

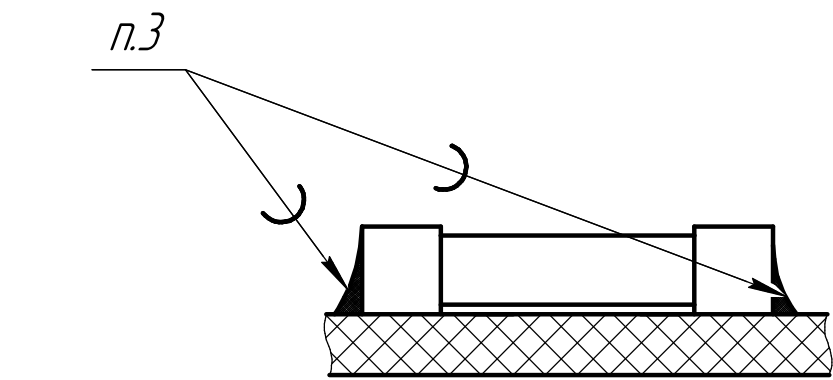
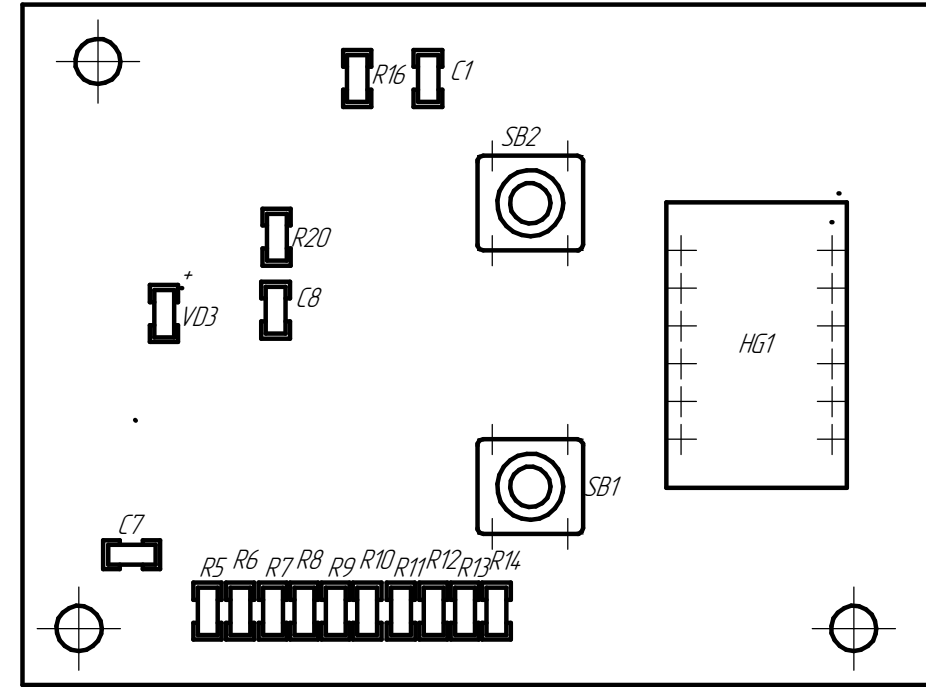



2016.ККП.402.007.01.00 СК

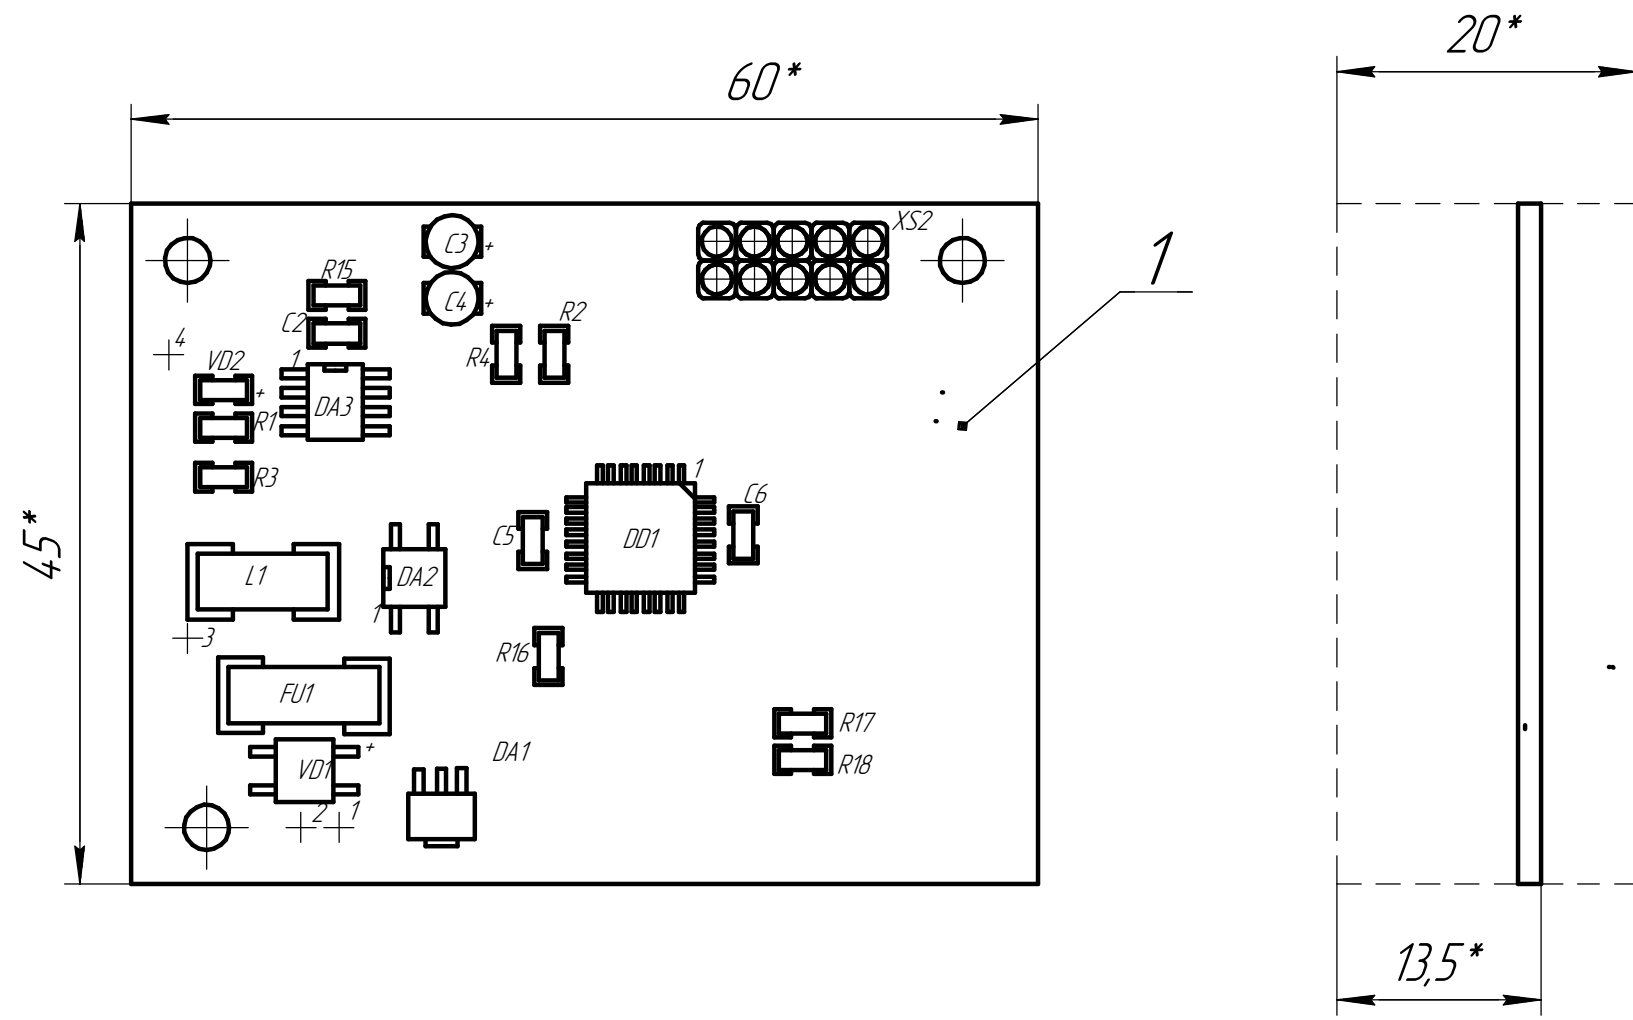


Мал.1

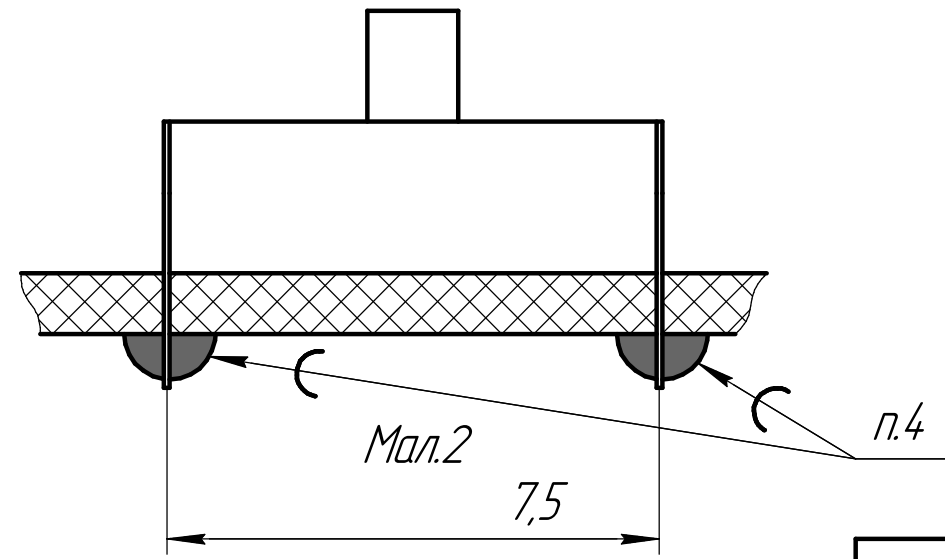


Мал.2

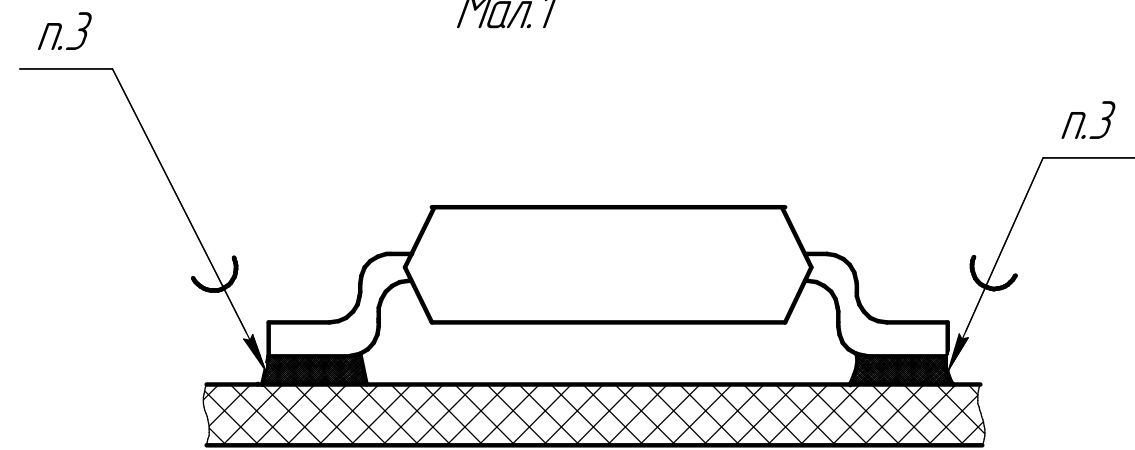


Мал.3

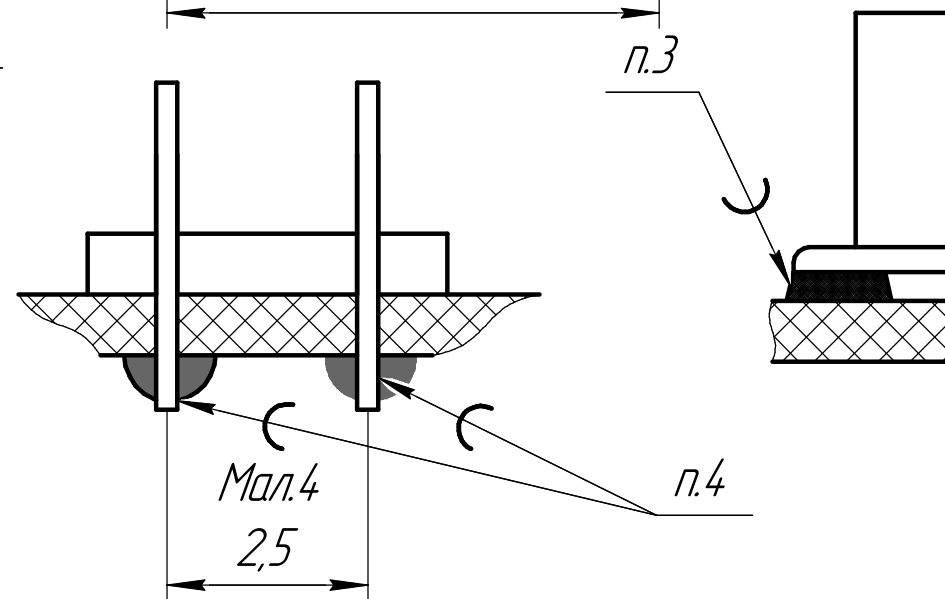


Мал.4

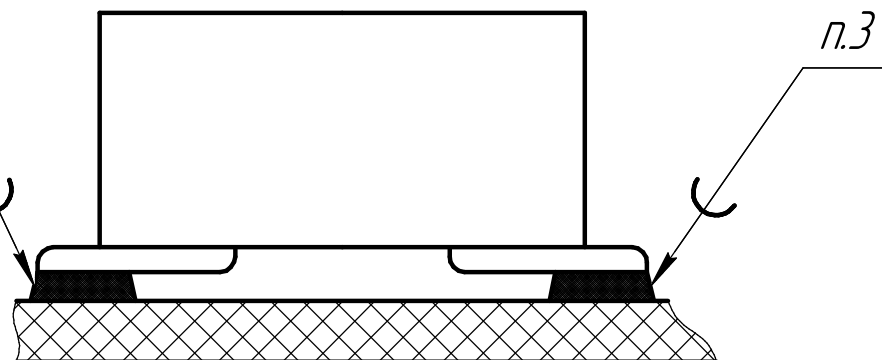

Мал.5

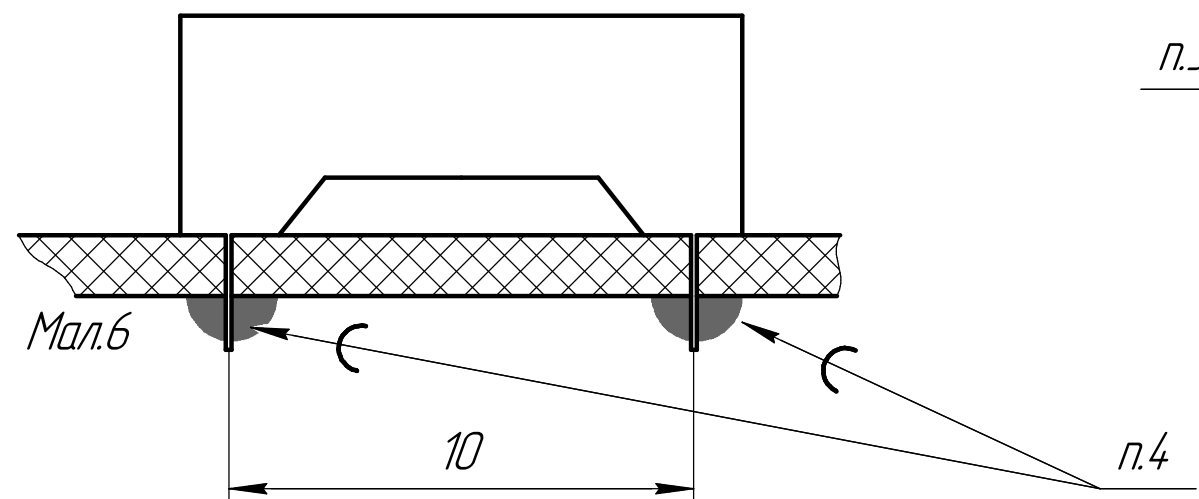

Мал.6

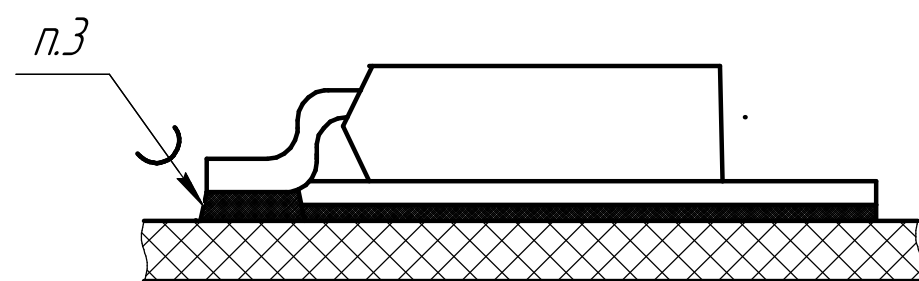

Мал.7

1. Розмір для довідок
2. Виводи загинати під кутом 30°
3. Паяти PRF-682-S62 SOLDERINDO
4. Паяти ПОС-61 ГОСТ21931-76
5. Покрити лаком АК-133 ГОСТ26020-80
6. Позначення елементів показано умовно
7. Установку ЕРЕ провести згідно з ОСТ4.ГО.010.030-91 крок координатної сітки 1.25 мм. Елементи встановити: резистори R1-R20, конденсатори C1, C2, C5, C6, дросель L1, діоди VD1, VD2, запобіжник FU1 згідно мал.1; кнопки SB1, SB2 згідно мал.2; мікросхеми DA2-DA3, DD1, діодний міст VD1 згідно мал.3; роз'єм XS2 згідно з мал.4, конденсатори C3, C4 згідно мал. 5, індикатор світловий HG1 згідно мал.6, Інтегральний стабілізатор DA1 згідно мал.7
8. Інші техніні вимоги по ОСТ4.ГО.070.015

					2016.ККП.402.007.01.00 СК					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вузол друкований			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Голояд			н					0.100	2:1
Пров.	Василишин									
Т.контр.				Лист				Листов 1		
Н.контр.								ТК ТНТУ РА-402		
Утв.								м.Тернопіль		

Копировал

Формат А2

Перв. примеч.

Стор. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Лист

Не для коммерческого использования