



オールインワン。この1台。



- ●装置の付帯、組み込み
- ●非常用圧力源(BCP対応)

●ロボットへの組み込み

エアサプライユニット ASU Series

CKD株式会社


●本製品は受注生産品につき弊社営業担当にお問合せください。

TSB-ASU-A300(300Wタイプ)

1工 1次	
項目	TSB-ASU-A300
供給圧力 (レギュレータ設定圧力)	0.05~0.7MPa
最高許容圧力	0.8MPa
吐出空気流量	72L/min(ANR) (60Hz)
定格電圧	単相 AC100V
定格電流値	6.2A(60Hz)
騒音値	70dB 以下
ポンプ電動機	4P、E 種、コンデンサ誘導
	自動復帰式サーマルプロテクタ
ポンプ電動機出力	300W
使用温度範囲	5~35℃
使用周囲湿度	35~80%RH(結露なきこと。)
質量	42kg
外形寸法	幅532×奥行き448×高さ845mm
ポンプ起動方式	圧力スイッチ設定
ポンプ保証期間	1 年間 又は 3000 時間*1
フィルタろ過度	5 <i>μ</i> m
ドライア大気圧露点	-10°C

※1: 周囲温度35℃以下、定格圧力0.7MPa、連続運転時。

回路図 >OUT Ø10 ġ

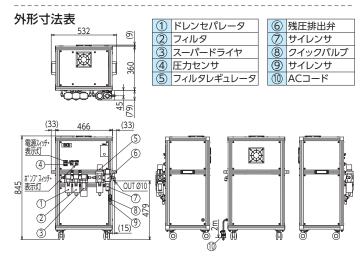


TSB-ASU-A090(90Wタイプ)


什 様

項 目	TSB-ASU-A090
定格圧力	0.4MPa
最高許容圧力	0.5MPa
吐出空気流量	25L/min(ANR) (60Hz)
定格電圧	単相AC100V(50/60Hz)
定格電流值	3.5A(60Hz)
騒音値	65dB以下
ポンプ電動機	4P、E種、コンデンサ誘導
	自動復帰式サーマルプロテクタ
ポンプ電動機出力	90W
使用温度範囲	5~35℃
使用周囲湿度	35~80%RH(結露なきこと。)
質量	20kg
外形寸法	幅440×奥行き250×高さ330mm
ポンプ起動方式	圧力スイッチ設定
ポンプ保証期間	1年間 又は 3000時間*2

※2: 周囲温度35℃以下、定格圧力0.4MPa、連続運転時。

回路図





⑥ アフタークーラ

本製品及び関連技術を輸出される場合は、兵器・武器関連用途に使用されるおそれのないよう、ご留意ください。 If the goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are to be exported, laws require the exporter to make sure they will never be used for the development or the manufacture of weapons for mass destruction.

CKD Corporation

<Website> http://www.ckd.co.jp/

本社・工場 東京支店

名古屋支店

大阪支店

〒485-8551 愛知県小牧市応時2**-**250 **営業本部** 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 Overseas Sales Administration Dept. 2-250 Ouji Komaki, Aichi 485-8551, Japan

フィルタ

〒105-0013東京都港区浜松町1-31-1 (文化放送メディアプラス4階) TB(03)5402-3620 FAX(03)5402-0120 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TB(0568)74-1356 FAX(0568)77-3317 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-20

TEL(0568)77-1111 FAX(0568)77-1123 TEL(0568)74-1303 FAX(0568)77-3410 TEL(0568)74-1338 FAX(0568)77-3461 TEL(06)6459-5770 FAX(06)6446-1945

- ●このカタログに掲載の仕様および外観を、改善のため予告なく変更することがあります。
- Specifications are subject to change without notice.
- © CKD Corporation 2015 All copy rights reserved.