

FCM의 특징 채널 리사이징 기법 및 특징 채널 복원

방준혁(2021124087), 김민(2022124016)

지도교수: 김재곤

요 약

MPEG에서는 머신비전 응용을 위한 특징 압축 기술인 FCM(Feature Coding for Machines)을 표준화하고 있으며, FCTM(Feature Compression Test Model)을 통해 다양한 특징 압축 기법을 평가하고 있다. FCTM은 특징 채널의 중요도에 따라 채널을 유지, 축소 또는 제거하여 압축을 수행한다. 본 연구에서는 Resize 채널의 리사이징 과정과 Remove 채널 복원 과정의 개선을 통해 특징 압축 성능 향상을 위한 두 가지 기법을 제안한다. 첫 번째 기법은 Resize 채널의 리사이징 과정에서 기존 Bilinear Interpolation 대신 Adaptive Average Pooling을 적용하는 방법이며, 두 번째 기법은 제거된 채널 복원 과정에서 인접 활성 채널 간의 차이 정보를 활용하는 Active Channel Residual 방법이다. 제안 기법은 FCTM v10.0에 구현하여 성능을 평가하였다. 실험 결과, Adaptive Average Pooling 기반 리사이징 기법은 평균 1.42%의 BD-rate 개선을 보였으며, Active Channel Residual 기반 복원 기법은 평균 0.66%의 BD-rate 개선을 달성하였다. 이 결과는 제거 채널 복원 방식이 최종 특징 표현과 압축 성능에 영향을 줄 수 있음을 보여준다.

Keywords : FCM, FCTM, Adaptive Average Pooling, Active Channel Residual

I. 서 론

최근 다양한 AI 기반 영역에서 머신비전 응용이 확대됨에 따라 대역폭이 제한된 환경에서 효율적인 특징(feature) 전송이 필수적으로 요구되고 있다. 특히 대규모 객체 탐지 모델 등 AI 모델의 규모가 커지면서 원시 데이터보다 중간 특징 데이터를 압축하고 전송하는 기술은 실시간 추론을 위해 매우 중요해졌다. 이러한 기술적 수요에 대응하여 MPEG은 기계 비전 작업을 지원하기 위한 이미지 및 비디오 특징 압축 표준인 FCM(Feature Coding for Machines)을 개발하고 있으며[1], 표준 후보 기술의 성능 검증을 위해 FCTM(Feature Compression Test Model)을 도입하여 연구를 진행하고 있다[2].


FCTM의 압축 과정은 머신 비전 네트워크의 다중 스케일 특징을 단일 스케일 특징으로 변환한 후, 이를 2차원 프레임 형태로 패키징하여 부호화하는 방식으로 구성된다[2][3]. 패키징된 특징 프레임은 VVC를 이용하여 압축되며[5], 디코더에서는 복호화, 언패킹 및 특징 복원 과정을 거쳐 최종 특징맵을 재구성한다.

본 연구에서 사용한 일부 데이터셋은 홀수 크기의 단일 스케일 특징맵을 포함하고 있다. 이에 따라 Resize 채널의 다운샘플링 방식이 압축 성능에 미치는 영향을 분석하고자 하였다. 기존 FCTM에서는 Resize 채널에 대해 Bilinear Interpolation 기반 다운샘플링을 수행하

는데, 홀수 크기의 특징맵에서는 Adaptive Average Pooling과 서로 다른 리사이징 결과가 생성될 수 있다고 판단하였다.

또한 기존 FCTM에서는 Remove 채널 복원을 위해 활성 채널의 평균값(Scalar Mean)을 사용한다. 이 경우 계산된 평균값이 제거 채널 전체에 동일하게 적용되므로, 인접 활성 채널 간의 픽셀 단위 차이 정보는 복원 과정에 직접적으로 활용되지 않는 것으로 판단하였다.

이에 본 연구에서는 비트스트림 구조는 유지한 상태에서 Resize 채널의 다운샘플링 방식과 Remove 채널 복원 방식을 각각 수정하였다. 첫 번째는 목표 크기에 맞춰 영역별 평균값을 산출하여 입력 특징맵을 영역 단위로 평균화하는 Adaptive Average Pooling 기반 다운샘플링 기법이며, 두 번째는 제거된 채널을 복원할 때 인접한 좌우 활성 채널 간의 잔차(residual) 차이를 이용하는 기법이다. 제안된 방식은 SFU, PANDA, TVD 데이터셋 등 다양한 객체 탐지, 추적 및 분할 임무에 적용하여 기존 FCTM v10.0 anchor 대비 BD-rate 절감 성능을 정량적으로 분석하였다.

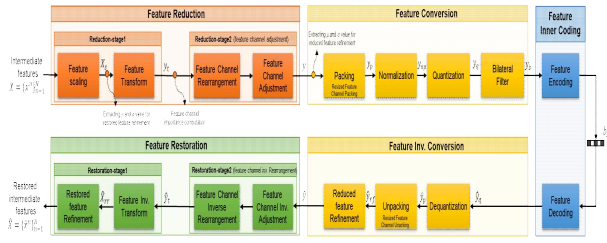

II. 본 론

1. 특징 채널 패킹 및 복원

FCTM에서는 단일 스케일 특징에 대해 특징 채널 재배열(FCR, Feature Channel Rearrangement)을 수행한 후, SVD 기반 중요도 분석을 통해 특징 채널을 Keep, Resize, Remove 채널로 분류한다[7]. Keep 채널은 원본 크기를 유지한 상태로 전송되며, Resize 채널은 다운샘플링 후 전송된다. Remove 채널은 전송 과정에서 제외되며, 디코더 측에서 복원 과정을 통해 재구성된다.

채널 분류 이후에는 특징 채널 패킹(feature channel packing)이 수행된다. 패킹 과정에서는 여러 특징 채널을 하나의 2차원 프레임 형태로 배치하여 VVC(Versatile Video Coding) 인코더의 입력 형식에 맞춘다[5]. Resize 채널은 다운샘플링을 통해 공간 크기를 축소한 후 패킹되며[6], 패킹된 특징 프레임은 VVC를 이용하여 압축된다. 디코더에서는 복호화된 특징 프레임에 대해 언패킹(unpacking)을 수행한 후 업샘플링 과정을 거쳐 원래 크기의 특징맵을 복원한다.

또한 Remove 채널은 활성 채널 정보를 이용하여 복원되며, 복원된 Keep, Resize, Remove 채널을 결합하여 최종 특징맵을 구성한다. 실험 과정에서 Resize 채널의 리사이징 방식과 Remove 채널의 복원 방식이 압축 성능에 영향을 줄 가능성이 있다고 판단하였다.

두 과정은 비트스트림 구조를 변경하지 않고도 수정이 가능하므로, 본 연구에서는 해당 과정에 대한 개선을 수행하고 압축 성능 변화를 분석하였다.

2. 특징 채널 리사이징 기법

기존 FCTM에서는 Resize 채널의 리사이징 과정에서 Bilinear Interpolation 기반 다운샘플링을 사용한다[2]. Bilinear Interpolation은 주변 픽셀 값을 이용하여 출력 픽셀을 계산하는 방식으로, FCTM v10.0의 기본 리사이징 방법으로 적용되어 있다.

FCTM v10.0에서 추출되는 단일 스케일 특징맵 크

기를 확인한 결과, SFU에서는 13x20, 13x21, 25x40 크기의 특징맵이 관찰되었으며 PANDA에서는 12x21 크기의 특징맵이 사용되었다. 반면 TVD와 HiEve는 12x20 크기의 특징맵을 사용하였다.

특징맵 크기를 분석하는 과정에서 홀수 크기의 특징맵에 대해 Bilinear Interpolation과 Adaptive Average Pooling을 적용한 결과, 두 방법이 서로 다른 리사이징 결과를 생성함을 확인하였다. 이에 따라 본 연구에서는 Resize 채널의 다운샘플링 방식이 압축 성능에 미치는 영향을 분석하였다.

표 1은 본 연구에서 사용한 데이터셋의 단일 스케일 특징맵 크기를 나타낸다. 본 연구에서는 홀수 크기의 특징맵을 포함하는 데이터셋을 중심으로 리사이징 방식에 따른 압축 성능 변화를 분석하였다. 이에 따라 본 연구에서는 Resize 채널의 다운샘플링 방식만 기존 Bilinear Interpolation에서 Adaptive Average Pooling으로 변경하였다.

Adaptive Average Pooling은 목표 출력 크기에 따라 입력 특징맵을 여러 영역으로 나눈 후 각 영역의 평균값을 이용하여 출력 특징을 생성한다. 따라서 특정 위치의 샘플값에 의존하는 Bilinear Interpolation과는 다른 방식으로 다운샘플링이 수행된다.

본 연구에서는 채널 분류 방식, 패킹 구조 및 비트스트림 구조는 그대로 유지한 상태에서 Resize 채널의 다운샘플링 방식만 변경하였으며, 동일한 FCTM v10.0 환경에서 기존 방식과의 압축 성능 차이를 비교하였다.

표 1. 단일 스케일 특징맵 크기

Task	Dataset	Feature Size	Type
Object Detection	SFU	13x20/13x21/25x40	Odd Included
Object Tracking	TVD	12x20	Even
	HiEve	12x20	Even
Semantic Segmentation	PANDA	12x21	Odd Included

3. 특징 채널 복원 기법

기존 FCTM에서는 Remove 채널 복원에 활성 채널의 평균값(Scalar Mean)을 사용한다[2]. 복원 과정에서는 활성 채널들의 평균값을 계산한 뒤, 제거된 모든 채널에 동일한 값을 적용한다. 이 방식은 별도의 추가 정보를 전송하지 않고 제거된 채널을 복원할 수 있다는 장점이 있다.

다만 해당 복원 방식은 채널 전체에 하나의 값을 동일하게 적용하는 방식이므로, 인접 활성 채널 간의 정보가 복원 과정에 직접적으로 활용되지는 않는다. 따라서 본 연구에서는 인접 활성 채널 간의 픽셀 차이 값을 이용하는 Active Channel Residual 기반 복원 기법을 적용하였다.

제안 방식은 제거된 채널의 좌우에 위치한 활성 채널 정보를 이용한다. 먼저 우측 활성 채널과 좌측 활성 채널의 픽셀 단위 차이를 계산하고, 여기에 스케일링 계수 α 를 곱하여 제거 채널의 복원 값으로 사용한다. 복원 값은 식 (1)과 같이 계산하였다.

$$Removed\ Channel = \alpha(R - L) \quad (1)$$

여기서 R은 우측 활성 채널의 픽셀값, L은 좌측 활성 채널의 픽셀값이며, α 는 스케일링 계수를 의미한다. 본 연구에서는 $\alpha=0.05$ 를 적용하였다. 해당 수치는 다양한 계수 후보군 중 실험적으로 가장 우수한 성능인 0.05으로 선정하였다.

기존 Scalar Mean 방식은 하나의 평균값을 제거 채널 전체에 적용하는 반면, 제안 방식은 위치별로 계산된 인접 활성 채널 간의 차이 값을 복원에 사용한다. 따라서 Remove 채널 복원 과정에서 기존 방식과 다른 특징 표현을 생성할 수 있다. 본 연구에서는 해당 복원 방식을 FCTM v10.0에 적용하고, 기존 복원 방식과의 압축 성능 차이를 분석하였다.

III. 실험 결과

본 연구에서는 제안 기법을 FCTM v10.0에 적용하여 성능을 평가하였다. 성능 평가는 FCM에서 정의한 CTTC(Common Training and Test Conditions)를 기준으로 수행하였다[4].

제안 기법은 기존 FCTM의 비트스트림 구조를 변경하지 않고 적용 가능하도록 설계하였다. 이를 위해 Resize 채널 리사이징 과정과 Remove 채널 복원 과정만 수정하였으며, 추가적인 비트스트림 정보 없이 압축 성능 향상을 목표로 하였다.

실험은 Instance Segmentation을 제외한 Object Detection, Object Tracking 및 Semantic Segmentation 태스크를 대상으로 수행하였으며, 결과는 Anchor인 FCTM v10.0과 비교하였다. 표 2는 본 연구에서 사용한 CTTC 환경을 나타낸다.

표 2. FCM CTTC

Task	Dataset	Network Architecture	Split point
Instance Segmentation	OpenImages V6	Mask R-CNN X101-FPN	P-Layer (P2-P5)
Object detection		Faster R-CNN X101-FPN	P-Layer (P2-P5)
	SFU	Faster R-CNN X101-FPN	P-Layer (P2-P5)
Object tracking	TVD	JDE-1088x608	Darknet-53
	HiEve	JDE-1088x608	Layer (75-90, 105) (ATT)
Semantic Segmentation	Pandaset	Panoptic-FPN R101	P-Layer (P2-P5)

표 3은 Resize 채널의 다운샘플링 방식만 Adaptive Average Pooling으로 변경했을 때의 결과를 나타낸다.

Adaptive Average Pooling을 적용한 결과, 전체 평균 BD-rate는 -1.42%로 나타났다. 특히 홀수 크기의 특징맵을 포함하는 데이터셋에서 성능 변화를 확인하였으며, 짝수 크기의 특징맵을 사용하는 Object Tracking 데이터셋에서는 Anchor와 동일한 성능이 나타났다.

데이터셋별 결과에는 차이가 있었지만, 기존 Scalar Mean 방식과 다른 복원 방식을 적용했을 때 압축 성능이 달라지는 것을 확인할 수 있었다.

표 3. 제안기법1의 성능(BD-rate)

Task	Dataset	BD-rate
Object Detection	SFU (Class A/B)	-6.37%
	SFU (Class C)	-1.76%
	SFU (Class D)	-4.06%
	SFU (Class A/B-no-rescale)	-3.98%
Object Tracking	TVD (OVERALL)	0.00%
	HiEve (1080p)	0.00%
	HiEve (720p)	0.00%
Semantic Segmentation	PANDAM1	1.48%
	PANDAM2	1.53%
	PANDAM3	-1.08%
	Overall	-1.42%

표 4는 Active Channel Residual 기반 특징 채널 복원 기법의 성능을 나타낸다. Scalar Mean 대신 인접 활성 채널 간 차이 정보를 사용하여 제거 채널을 복원한 결과이다.

Active Channel Residual을 적용한 결과, 전체 평균

BD-rate는 -0.66%로 나타났다. 데이터셋별 결과에는 차이가 있었지만, 기존 Scalar Mean 방식과 다른 복원 방식을 적용했을 때 압축 성능이 달라지는 것을 확인할 수 있었다.

표 4. 제안기법 2의 성능(BD-rate)

Task	Dataset	BD-rate
Object Detection	SFU (Class A/B)	0.76%
	SFU (Class C)	-0.59%
	SFU (Class D)	-0.76%
	SFU (Class A/B-no-rescale)	-0.26%
Object Tracking	TVD (OVERALL)	-7.48%
	HiEve (1080p)	1.80%
	HiEve (720p)	-0.23%
Semantic Segmentation	PANDAM1	-0.04%
	PANDAM2	0.02%
	PANDAM3	0.16%
	Overall	-0.66%

IV. 결 론

본 논문에서는 FCTM의 특징 채널 압축 및 복원 과정에서 발생하는 성능 변화를 분석하기 위하여 두 가지 개선 기법을 적용하였다. 첫 번째 기법은 Resize 채널의 다운샘플링 과정에서 기존 Bilinear Interpolation 대신 Adaptive Average Pooling을 적용하는 방법이며, 두 번째 기법은 Remove 채널 복원 과정에서 기존 Scalar Mean 방식 대신 인접 활성 채널 간의 픽셀 단위 차이를 이용하는 Active Channel Residual 기법을 적용하는 방법이다. 제안한 두 기법은 FCTM의 비트스트림 구조를 변경하지 않은 상태에서 적용하였으며, 추가적인 부가 정보 전송 없이 Resize 채널의 다운샘플링 과정과 Remove 채널의 복원 과정만 수정하였다. 이를 통해 특징 채널 처리 방식의 변화가 압축 성능에 미치는 영향을 확인하고자 하였다.

실험 결과, Adaptive Average Pooling 기반 리사이징 기법은 최대 6.37%, 평균 1.42%의 BD-rate 개선을 나타냈다. 반면 TVD와 HiEve에서는 Anchor와 동일한 결과가 측정되었다. 실험에 사용된 단일 스케일 특징맵을 확인한 결과, SFU와 PANDA는 홀수 크기의 특징맵을 포함하고 있었으며 TVD와 HiEve는 짝수 크기의 특징맵을 사용하였다. 따라서 Adaptive Average Pooling 기법은 홀수 크기의 특징맵을 포함하는 데이터셋에 대해서 성능 변화가 관찰되었다.

Active Channel Residual 기법은 최대 7.48%, 평균 0.66%의 BD-rate 개선을 나타냈다. 반면 일부 데이터셋에서는 성능 향상이 크지 않았으며 경우에 따라 성능 저하도 관찰되었다. 제거 채널 복원 과정에서 성능 변화는 데이터셋의 분포 및 특성에 따라 달라질 수 있음을 보여준다.

본 연구에서는 채널 수, 패킹 구조 및 비트스트림 구조를 변경하지 않은 상태에서 특징 채널 처리 방식만 수정하여 실험을 수행하였다. 실험 결과, 동일한 압축 구조에서도 특징 채널 처리 방식에 따라 성능 변화를 확인할 수 있었다.

참고문헌

- [1] C. Rosewarne and Y. Zhang, "AHG on Feature Coding for Machines," ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 4, m70669, Jan. 2025
- [2] "Algorithm description of FCTM," ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 04 N0778, Jan. 2026
- [3] "FCM CE 4 Feature conversion," ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 04 N00555, Jul. 2024
- [4] "Common test and training conditions for FCM," ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 04 N00666, Apr. 2025
- [5] Versatile Video Coding (VVC), ISO/IEC 23090-3, 2020.
- [6] S. Akasaka et al., "[FCM][CE 4.3b] Resized Feature Channel Packing", ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 4 m71931, Online, Mar. 2025
- [7] K. Kamada et al., "[FCM][CE4.2.3E] SVD-based channel selection", ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 4 m75098, Online, Jan. 2026