



4.5V至28V的输入电压范围内的
最高28V的输

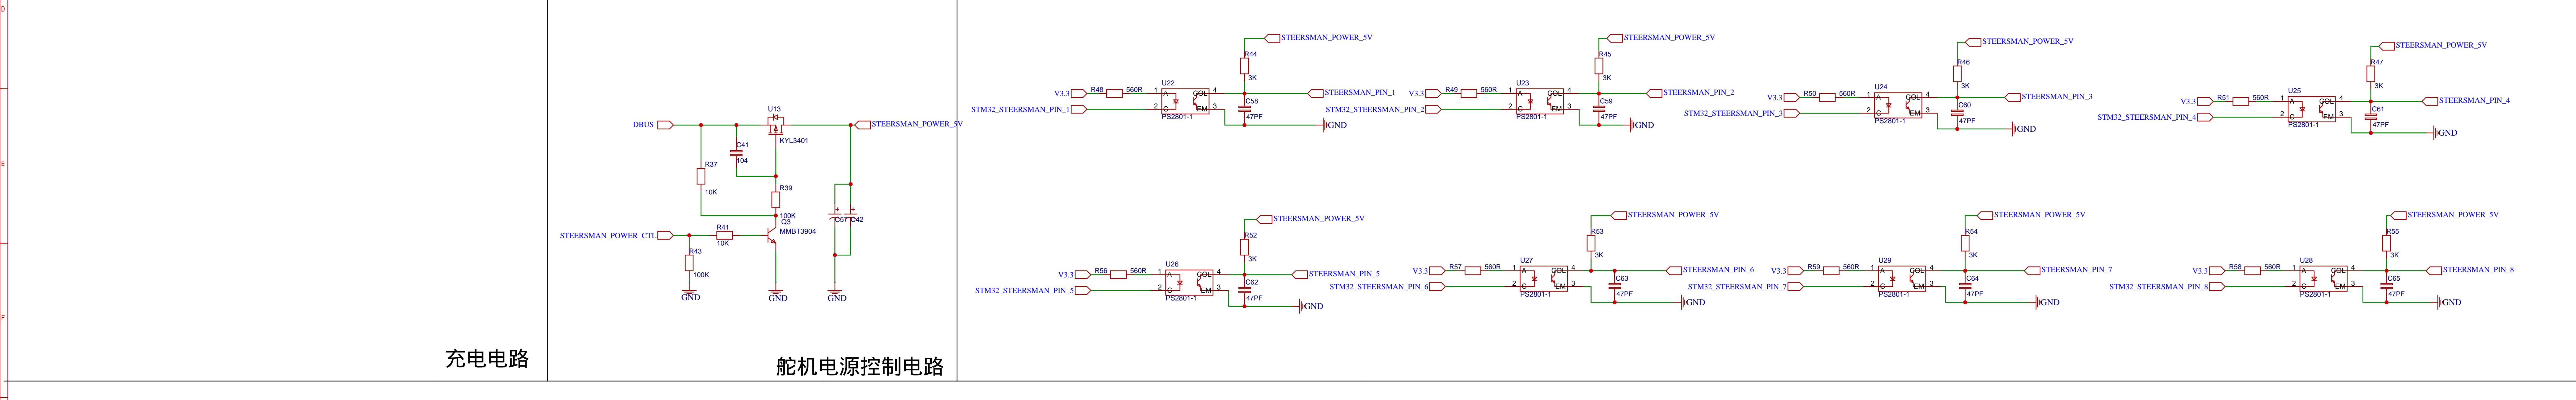


充电电路

舵机电源控制电路

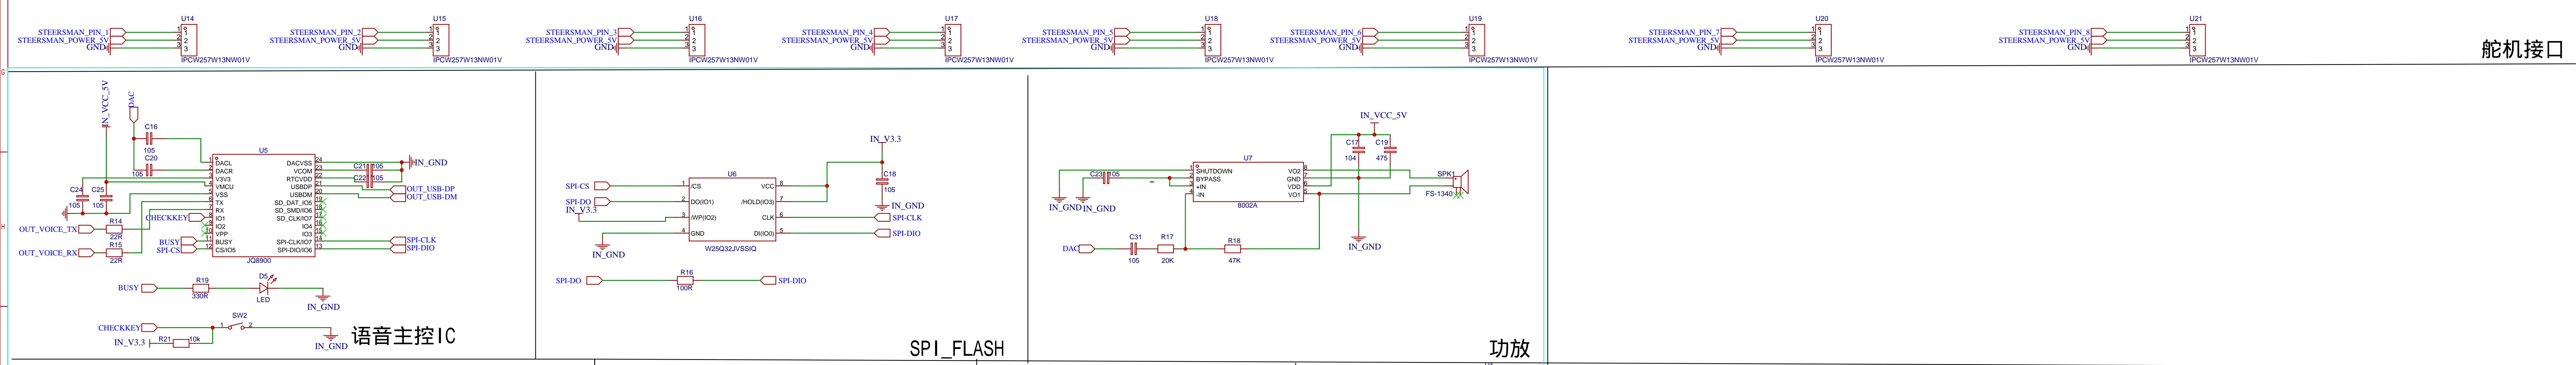

SPI_FLASH

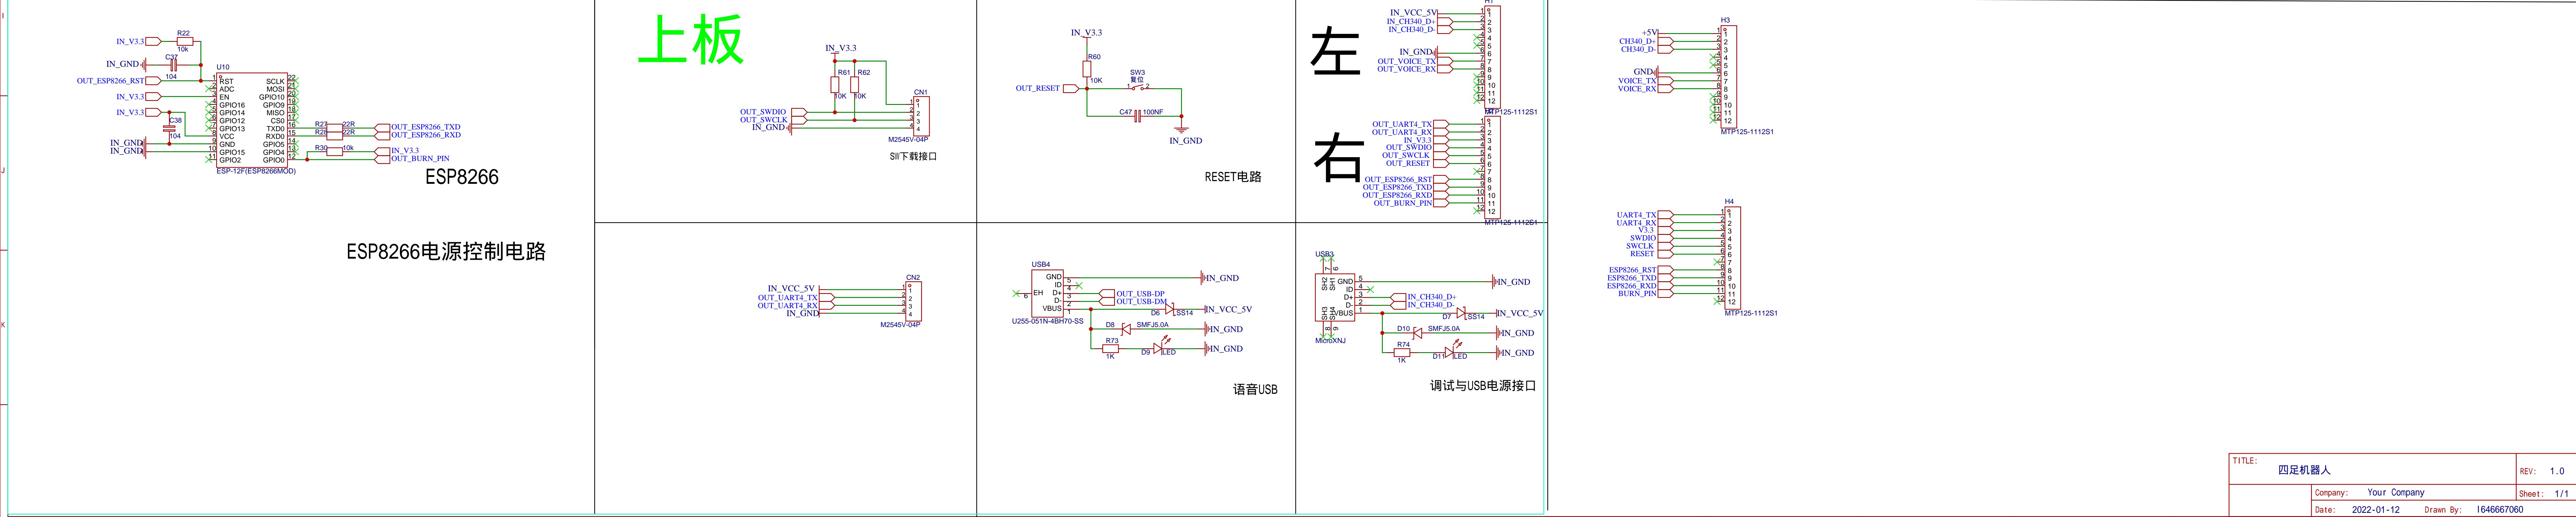

上板

ESP8266电源控制电路

IN_VCC_5V
IN_CH340_D+
IN_CH340_D-

IN_GND
OUT_VOICE_TX
OUT_VOICE_RX

OUT_UART4_TX
OUT_UART4_RX
IN_V3.3
OUT_SWDIO
OUT_SWCLK
OUT_RESET

调试与USB电源接口