

基于 ROS 2 的模块化四旋翼仿真与多路径运动规划平台

Jungod

代码库 `drone_ws` (工程名 Anona)

Abstract

四旋翼自主飞行软件常把刚体动力学、底层控制与运动规划捆在同一仓库树中。更换规划后端时，执行链路与评测脚本往往一并改动，不同算法难以在同一执行条件下公平对照。针对这一问题，本文实现并整理一套运行于 Ubuntu 22.04 与 ROS 2 Humble 的模块化四旋翼仿真平台（工程仓库名 Anona，代码库 `drone_ws`）。平台将动力学与控制层（`plant`，即自研 X 布局刚体动力学、级联 PID 与混控）固定下来，以统一话题契约接入 Path A–H 共八类规划后端，覆盖经典栅格搜索、反应式直方图、无 ESDF 局部重规划、MINCO/GCOPTER 与 Hermite 轨迹优化、FUEL 风格探索任务模式，以及极坐标 DrQ-SAC 学习策略。障碍地图全部为过程生成点云：既包括 EGO 谱系的 `random_forest / mockamap` 官方资源，也包括自研 `drone_map` 的密集场、开阔场与窄通道等，并由 `map_adapter` 统一到双话题与元数据接口。

相对导师指定的 `pengyu_sim` 与 MARSIM，本系统仅在概念上对照 RPM 到 `wrench` 分配、电机不对称滞后与仿真组织方式，动力学与控制器在 ROS 2 中独立实现，不执行、不包装其源码；官方规划器以 `vendor` 或桥接接入，剥离 SO3 / `fake_drone` 等原仓库自带执行体，使对照落在规划算法而非各异的假飞机模型上。六项一键验收场景全部通过；七规划器 × 两地图（官方森林与密集场）正方形任务在 `staged` 角点驻留规则下呈现显著差异。Path H 在 `dense_field` 对照中未能以策略本体完成成功判定（失败；安全监督 FALLBACK 不得记为纯 SAC 通过），单机循环演示取自随机森林而非密集场。正文给出动力学与控制全公式、地图目录、Path A–H 模块对照表与统一接入说明、六项验收配对分析，以及可核验的开源关系专章，并讨论局限与后续工作。

关键词：ROS 2；四旋翼动力学；级联控制；运动规划；仿真地图；开源对照；避障；仿真评测

Contents

1	引言与项目目标	3
2	系统架构与模块化	3
3	动力学与控制器	3
3.1	刚体状态与电机动力学	3
3.2	分配矩阵与刚体方程	4
3.3	级联 PID 与混控	4
4	仿真地图	4
4.1	官方 EGO 谱系地图	4
4.2	自研地图	4
4.3	分级预设与本报告用图	4
5	运动规划 Path A-H	5
6	可视化	5
7	任务控制台	5
8	实验	7
8.1	六项验收场景	7
8.1.1	场景 1: 悬停	7
8.1.2	场景 2: 单目标	7
8.1.3	场景 3: 多航点正方形	7
8.1.4	场景 4: 静态避障	7
8.1.5	场景 5: 窄通道绕行	7
8.1.6	场景 6: 稳定性	8
8.2	规划器批量对照 (加分)	8
9	与开源仓库的关系	9
9.1	导师指定的两处仓库	10
9.2	规划接入原则	10
10	AI 使用说明	10
11	反思与后续工作	10

1 引言与项目目标

四旋翼自主飞行软件常把刚体动力学、底层控制与运动规划捆在同一仓库树中。一旦更换规划后端，执行链路与评测脚本往往一并改动，算法对照失去可比性。本文所述仿真系统（工程仓库名 Anona，代码库 drone_ws）面向这一问题：在 Ubuntu 22.04 与 ROS 2 Humble 上固定动力学与控制层（plant，即自研刚体动力学、级联 PID 与 X 型混控），以稳定话题契约接入 Path A-H 八类规划后端，并用同一套启动、地图与评测脚本完成验收与批量对照。

相对导师指定的两处开源仓库 pengyu_sim 与 MARSIM，本系统强调独立 ROS 2 实现：动力学与混控方程自行推导与编码，不执行、不包装其动力学源码；规划侧通过 /planner/local_goal、/planner/trajectory_cmd 等契约驱动同一控制器，而不是在第三方 SO3、MAVROS 或 fake_drone 上做薄封装。官方谱系算法（EGO-Planner、GCOPTER、MIGHTY、Fast-Planner 等）以 vendor 或桥接接入，使公平矩阵中积分频率、控制频率与安全判据一致。

2 系统架构与模块化

本系统按运维、规划、世界与动力学控制四层解耦，如图 1。运维层提供一键 launch、浏览器/原生任务控制台与批量评测；规划层注册 Path A-H；世界层由 drone_map 或官方地图生成器产生障碍点云，经 map_adapter 统一话题；动力学与控制层由 drone_dynamics 与 drone_controller 固定。

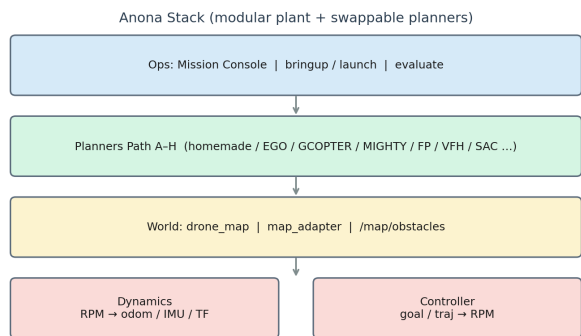


图 1：分层架构：运维、规划、世界与动力学控制层

模块化体现在三点。其一，动力学与控制层话题与消息类型不随规划器改名：控制器始终

订阅里程计与目标或轨迹指令，发布电机转速。其二，地图差异主要体现在点云话题名，适配后同时存在 /map/obstacles 与官方常用名。其三，公平对照集合仅含类别为 weak / strong 的后端 (A/B/C/E/G/H)；探索模式 D 与谱系可选 F 不进入主矩阵。统一数据流见图 2。

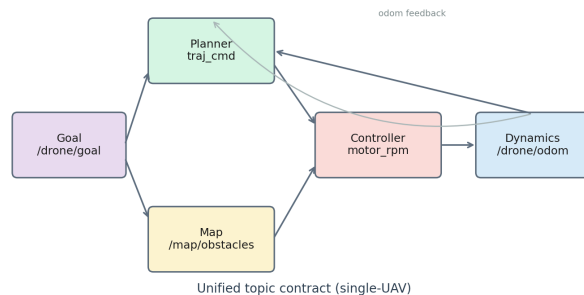


图 2：单机统一话题契约与状态反馈

稳定契约见表 1。目标可由 RViz「2D Goal Pose」或任务脚本发布至 /drone/goal；规划路径以黄色 /planner/trajectory 显示，飞过轨迹为蓝色 /drone/path。

表 1：规划器与动力学控制层的稳定话题契约

方向	话题	类型/说明
入	/drone/odom	Odometry
入	/drone/goal	PoseStamped
入	障碍云	PointCloud2
出	/planner/local_goal	滚动局部目标
出	/planner/trajectory_cmd	p, v, a, yaw
出	/planner/trajectory	RViz 路径

3 动力学与控制器

3.1 刚体状态与电机动力学

状态取地图系 ENU 位置 $p \in \mathbb{R}^3$ 、速度 v 、机体系到地图系姿态四元数 q 、机体系角速度 ω ，以及四路电机角速度 ω_i （内部为 rad/s；话题使用 RPM）。默认质量 $m = 1 \text{ kg}$ ，重力 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ，臂长 $L = 0.18 \text{ m}$ ，惯量对角元 $I_{xx} = I_{yy} = 0.01$ 、 $I_{zz} = 0.02$ 。推力与反扭矩系数分别为 $k_F = 3 \times 10^{-5}$ 、 $k_M = 5 \times 10^{-7}$ 。

电机指令经一阶滞后跟踪，并允许升速/降速不对称时间常数 τ_{up} 、 τ_{down} （概念上对照

pengyu_sim, 实现为自研代码):

$$\dot{\omega}_i = \frac{\omega_i^{\text{cmd}} - \omega_i}{\tau_i}, \quad \tau_i = \begin{cases} \tau_{\text{up}}, & \omega_i^{\text{cmd}} \geq \omega_i, \\ \tau_{\text{down}}, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1)$$

其中 ω_i^{cmd} 由 RPM 指令换算并限制在 $[\omega_{\min}, \omega_{\max}]$ 。

3.2 分配矩阵与刚体方程

X 布局电机顺序为前左 (0,CCW)、前右 (1,CW)、后右 (2,CCW)、后左 (3,CW), 杠杆臂 $l = L/\sqrt{2}$ 。令 $\Omega = (\omega_0^2, \omega_1^2, \omega_2^2, \omega_3^2)^\top$, 则合推力与机体力矩

$$\begin{bmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = A \Omega, \quad A = \begin{bmatrix} k_F & k_F & k_F & k_F \\ k_F l & -k_F l & -k_F l & k_F l \\ -k_F l & -k_F l & k_F l & k_F l \\ k_M & -k_M & k_M & -k_M \end{bmatrix}. \quad (2)$$

平动与转动 (可选风扰 F_{ext}) 为

$$m\dot{v} = R(q)(0, 0, T)^\top + (0, 0, -mg)^\top + F_{\text{ext}}, \quad (3)$$

$$I\dot{\omega} = \tau - \omega \times (I\omega), \quad (4)$$

其中 $R(q)$ 为姿态旋转矩阵。位置欧拉积分 $p \leftarrow p + v\Delta t$; 姿态按 $\dot{q} = \frac{1}{2}q \otimes (0, \omega)$ 积分并每步归一化。地面采用单边约束与水平摩擦阻尼。积分 500 Hz, 状态与 IMU 发布 100 Hz。运行日志标明动力学为自研, 非 MARSIM / EGO 自带仿真器。

3.3 级联 PID 与混控

控制器与动力学共用同一分配矩阵。外环由位置误差生成期望速度并限幅, 再经 PD/I (仅在近悬停 settling 时积分) 与可选常值扰动观测得到期望加速度; 由加速度构造倾转受限的推力方向与偏航, 内环对姿态与角速度做 PD, 得到机体力矩。混控求解

$$\Omega = A^{-1}(T, \tau_x, \tau_y, \tau_z)^\top, \quad (5)$$

再开方并换算为 RPM, 施加斜率限制后发布至 /drone/motor_rpm_cmd。控制环 100 Hz。追踪规划器滚动目标时关闭积分与扰动观测, 以免把机体推入障碍。

4 仿真地图

本章障碍均为过程生成点云, 不依赖预先烘焙的 PCD 场景文件。map_adapter 将点云同时发布到 /map/obstacles 与

/map_generator/global_cloud, 并给出巡航高度附近的占据切片与 /map/metadata (边界、难度、种子等)。官方生成器若省略外墙, 适配层可补 AABB 边界墙, 便于规划器约束飞行域。六类常用地图的三维斜视点云见图 3 (两行 $\times$ 三列)。

4.1 官方 EGO 谱系地图

数据与节点来自 ego_vendor 下的 map_generator (random_forest) 与 mockamap, 与 EGO-Planner / Fast-Planner 仿真生态同源。

official_forest 使用圆柱树干与带偏航的环状障碍, 生成尺度约 $26 \times 20 \times 3$ m。机体初始位姿置于障碍包围盒之外 (例如 $x = -15$), 并保留东西向通廊参数, 避免出生点落在占据内。该图完整度高, 是 Path B/C 与验收避障场景的默认选择。

official_perlin (mockamap type=1) 在更大空间 (约 $50 \times 26 \times 5$ m) 生成分形 Perlin 三维团块, 填充较稀; 起点同样置于盒外。official_maze2d (type=3) 为递归分割墙体迷宫, 本仓将道路宽度放宽至约 1.2 m, 减轻相对膨胀半径过窄的失败。official_maze3d (type=4) 为 Voronoi 三维迷宫, 工作区补丁将高度限制在非负区间并加宽通道。

4.2 自研地图

drone_map 在本仓内用圆柱、球体与边界墙等几何原语生成点云。dense_field 障碍密集并带外墙, 适合弱规划器与学习策略的默认压力测试。narrow_corridor 以多道错落门洞形成 S 弯窄通道, 对应验收窄通道场景。ego_forest_port 与 ego_maze2d_port 将官方森林/迷宫几何移植到自研坐标系, 便于在不启动官方生成器时做同源对照。

4.3 分级预设与本报告用图

四档预设不改动底层 ID, 仅固化难度标签与种子: tier_simple_open (开阔场)、tier_medium_corridor (narrow_corridor)、tier_complex_forest (official_forest)、tier_extreme_maze (official_maze2d)。本报告六项验收分别使用悬停/单目标开场图、多航点、EGO+ 官方森林避障、窄通道与含风扰的稳定性场景; 规划器批量对照固定为

official_forest 与 dense_field；单机演示动图取自随机森林短循环，不是 dense_field。

表 2：主要仿真地图摘要

ID	生成来源	特征摘要
official_forest	random_forest	圆柱 + 环；盒外起飞
official_perlin	mockamap 1	Perlin 团块
official_maze2d	mockamap 3	2D 迷宫加宽
official_maze3d	mockamap 4	3D Voronoi
dense_field	drone_map	密集柱 + 墙
narrow_corridor	drone_map	S 弯门洞

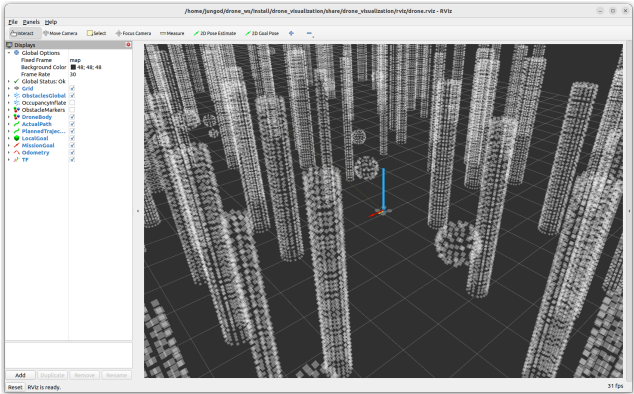


图 4：RViz 总览布局

5 运动规划 Path A–H

Path A–H 共用表 1 的动力学与控制层契约：规划侧只发布滚动局部目标或轨迹指令，不替换自研动力学与混控。按注册 ID 选择 launch（如 planner:=ego）；自研后端直连契约，第三方规划核经 vendor 与桥接节点接入，并剥离上游自带的 SO3 / fake_drone 等执行体。公平对照矩阵仅含 weak/strong (A/B/C/E/G/H)；探索模式 D 与谱系可选 F 不进主矩阵。各模块对照见表 3。

集成上，第三方路径 (B/C/E/F) 只保留规划与轨迹接口，经桥接或直出进入本仓控制器；自研路径 (A/G/H) 与模式 D 在本仓实现主体。诚实边界：Path D 是「FUEL 风格」任务编排而非上游 FUEL 整仓搬迁；Path F 仅作谱系对照；Path H 在 dense_field 正方形 staged 对照中未能以策略本体通过——若终态为 FALLBACK（回退 VFH），不得记为纯 SAC 成功；单机演示动图取自随机森林，并非 dense。

6 可视化

RViz2 显示机体 Marker、目标点、障碍点云、规划黄线 (/planner/trajectory) 与飞过蓝线 (/drone/path)，并支持「2D Goal Pose」发目标，总览见图 4。

7 任务控制台

运维层提供浏览器仪表盘与 Linux 原生任务控制台：一键启停单机/多机仿真，选择地图与 Path A–H 规划器，并入口板载训练 (Path H)。单机与多机界面见图 5、6；多机编队示意图 7。控制台不替代动力学与规划算法，只统一 launch 参数与进程生命周期，使验收与对照脚本可复现。

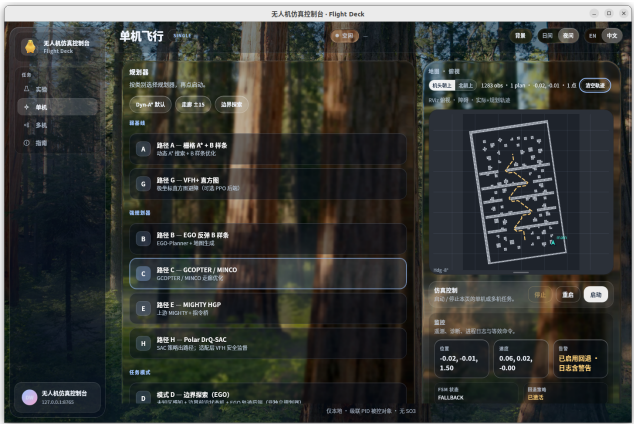


图 5：任务控制台单机界面

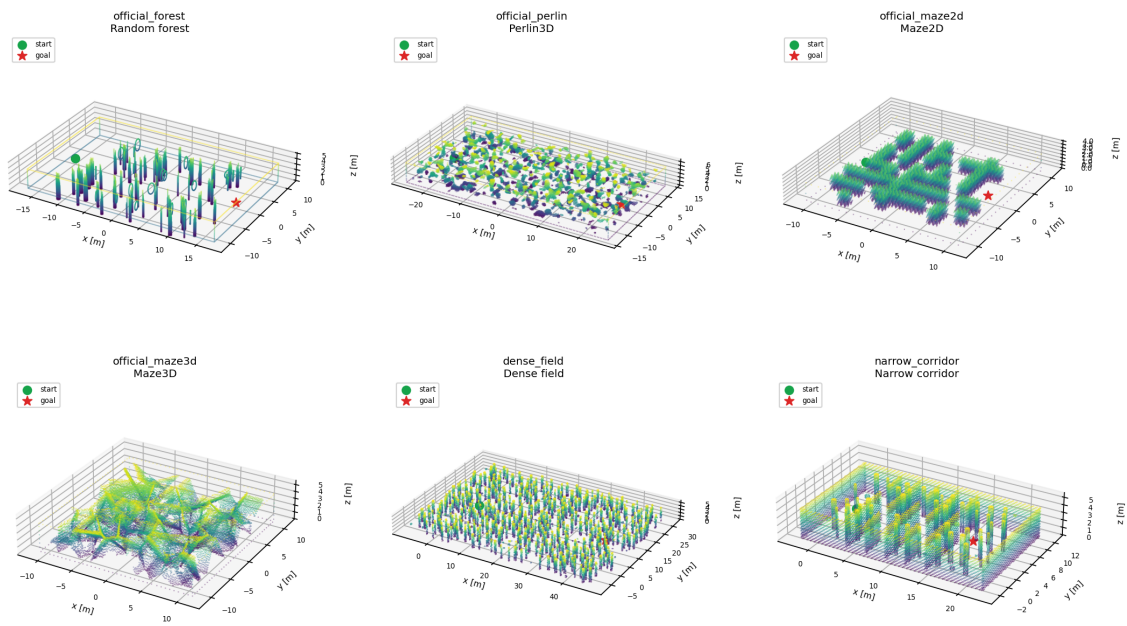


图 3：主要仿真地图三维斜视点云（两行 × 三列）。颜色表示高度；绿点为起点，红星为目标。

表 3：Path A-H 模块对照

Path	名称	自研/第三方	关联仓库	上游依赖	本仓包/桥接	类别	默认图/验收
A	Dyn-A*/B 样条	自研	思路参考 EGO 谱系	障碍点云	drone_planner	搜索/weak	dense；窄通道验收
B	EGO-Planner	第三方	ego-planner-swarm	局部点云、PositionCommand	ego_vendor+ego_cmd_bridge	优化/strong	forest；场景 4
C	GCOPTER/MINCO	第三方	yuwei-wu/GCOPTER	几何走廊、点云	gcopter_vendor	优化/strong	forest；对照矩阵
D	FUEL 风格探索	自研模式	非 FUEL 整仓	前沿 FSM → EGO	drone_exploration+EGO 桥	模式	narrow；非主矩阵
E	MIGHTY	第三方	mit-acl/mighty	Hermite 优化、状态	mighty_vendor+mighty_cmd_bridge	优化/strong	对照矩阵
F	Fast-Planner	第三方	Fast-Planner (fp_*)	kino 重规划	fast_planner_vendor+ego_cmd_bridge	可选谱系	非主矩阵
G	VFH+	自研	经典 VFH+ 文献	局部直方图	drone_rl_planner	反应式/weak	对照矩阵
H	DrQ-SAC	自研 + 方法参考	DrQ / DrQ-v2	极坐标观测、安全监督	drone_rl_planner+safety_supervisor	学习/strong	dense；对照失败

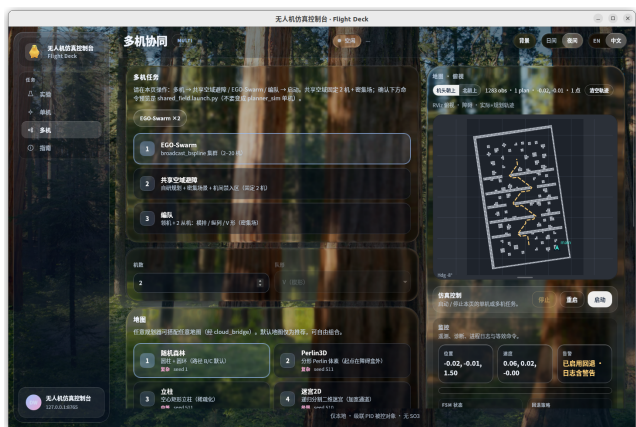


图 6：任务控制台多机界面

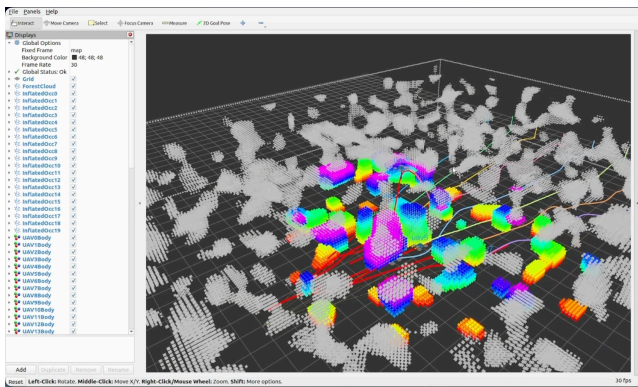


图 7：多机或编队飞行示意

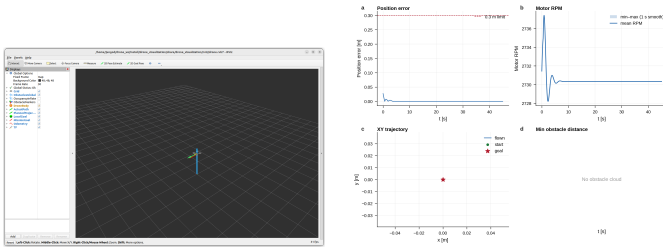


图 8: 场景 1 悬停: RViz (左) 与评测曲线 (右)

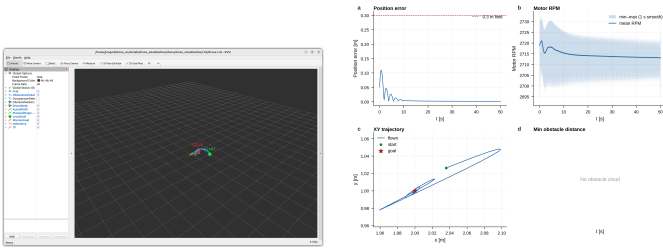


图 9: 场景 2 单目标: RViz (左) 与评测曲线 (右)

8 实验

8.1 六项验收场景

对应导师「最低验收场景」：悬停、单目标、多航点、静态避障、窄通道绕行与稳定性（误差/RPM 等曲线）。一键 launch 与 scripts/run_acceptance.py 自动评测；2026-07-24 重跑结果为 6/6 PASS，摘要见表 4。悬停与点到点要求末段位置误差收敛至 0.3 m 以内；避障要求相对障碍云的最小间隙大于设定安全距离。下列各场景图为栏内并排：左为 RViz 场景，右为评测曲线。

表 4: 六项验收场景结果摘要

# 场景	关键指标
1 悬停	最终误差 0.0001 m
2 单目标	最终误差 0.0013 m
3 多航点正方形	航点 5/5，最终 0.0003 m
4 静态避障	最小障距 0.316 m，wp 8/8
5 窄通道	最小障距 0.987 m，最终 0.0003 m
6 稳定性	最终误差 0.0433 m

8.1.1 场景 1: 悬停

hover.launch.py: 开阔稀疏图，约 3 s 后发布目标 (0,0,1.5)。机体由地面附近爬升并稳定悬停；末段均值误差 0.0006 m，最终 0.0001 m，远低于 0.3 m 阈值。图 8 左为悬停位姿与轨迹，右为位置误差与 RPM 等曲线，表明开环无规划时动力学与控制层闭环可用。

8.1.2 场景 2: 单目标

single_goal.launch.py: 目标 (2,1,1.5)。最终误差 0.0013 m，最大误差约 0.11 m（起飞过渡），末段可保持悬停。图 9 显示直线接近目标后误差收敛，验证点到点跟踪与限幅策略。

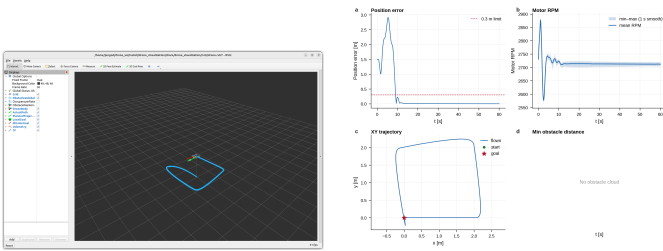


图 10: 场景 3 多航点: RViz (左) 与评测曲线 (右)

8.1.3 场景 3: 多航点正方形

multi_goal.launch.py: 原点起步的 2 m × 2 m 闭合正方形，到点且低速后切换下一航点，共访问 5/5 航点（含回起点），最终误差 0.0003 m。图 10 左见折线航迹贴合正方形，右见误差在换点时不峰后迅速回落，说明航点状态机与控制器衔接稳定。

8.1.4 场景 4: 静态避障

avoidance.launch.py: Path B (EGO) + official forest; 第一圈矩形，第二圈漏斗航线，强制绕障。规划器曾报告 success，循环航点 8/8 均访问；相对障碍云最小间隙 0.316 m（安全阈 0.30 m），避障判定 PASS。因任务为长航程循环，均值位置误差相对瞬时目标较大属预期，不以末段悬停为通过条件。图 11 左见森林障碍与黄蓝轨迹绕行，右见间隙与跟踪相关曲线。

8.1.5 场景 5: 窄通道绕行

narrow_passage.launch.py: 自研 narrow_corridor (S 弯门洞) + Path A (Dyn-A*)。规划成功且无 A* 失败日志；最小障距 0.987 m（阈 0.35 m），最终误差 0.0003 m，规划跟踪误差均值约 0.023 m。图 12 表明搜索型后端可在强制绕行几何中生成并跟踪安全折线。

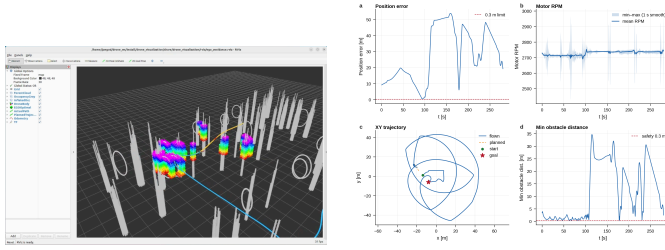


图 11: 场景 4 静态避障: RViz (左) 与评测曲线 (右)

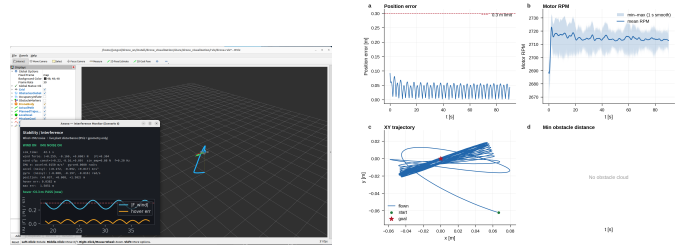


图 13: 场景 6 稳定性: RViz (左) 与评测曲线 (右)

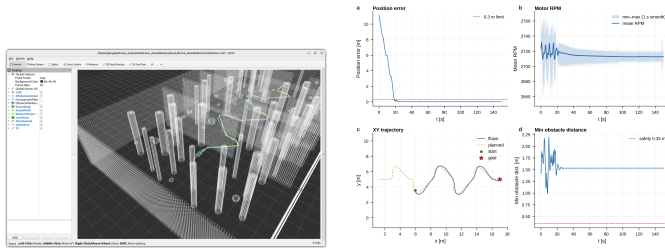


图 12: 场景 5 窄通道: RViz (左) 与评测曲线 (右)



图 15: 成功与安全热力图

8.1.6 场景 6: 稳定性

stability_demo.launch.py: 开启风扰与 IMU 噪声, 目标悬停。均值误差 0.0358m, 最终 0.0433m, 最大约 0.09m, 均在 0.3m 内, 无姿态发散。图 13 右曲线显示扰动下误差有界振荡后仍可保持, 对应导师要求的稳定性展示。

8.2 规划器批量对照 (加分)

矩阵为七规划器 $\times$ 两地图 (official_forest、dense_field) 闭合正方形任务。成功定义为按序角点驻留 ($\geq 1.0s$ 、容差球内且窗口均速 $\leq 1.20m/s$), 返回角不计起飞点掠过, 任务后须留在起点 3m 内; 安全阈值为相对障碍云最小间隙 $\geq 0.08m$ 。总览与热力图见图 14、15; 部分轨迹见图 16–19。

表 5: 对照矩阵摘录 (staged 成功 / 安全)

规划器	地图	成功	安全
A homemade	forest	FAIL	FAIL
A homemade	dense	PASS	PASS
B EGO	forest	FAIL	PASS
B EGO	dense	FAIL	FAIL
C GCOPTER	forest	PASS	PASS
C GCOPTER	dense	FAIL	PASS
E MIGHTY	forest	FAIL	FAIL
E MIGHTY	dense	FAIL	PASS
G VFH+	forest	FAIL	FAIL
G VFH+	dense	FAIL	FAIL
H SAC	forest	FAIL	FAIL
H SAC	dense	FAIL*	PASS [†]

(FALLBACK 不计入成功)。[†] 间隙曾满足 0.08m 阈值, 与成功判定分开。

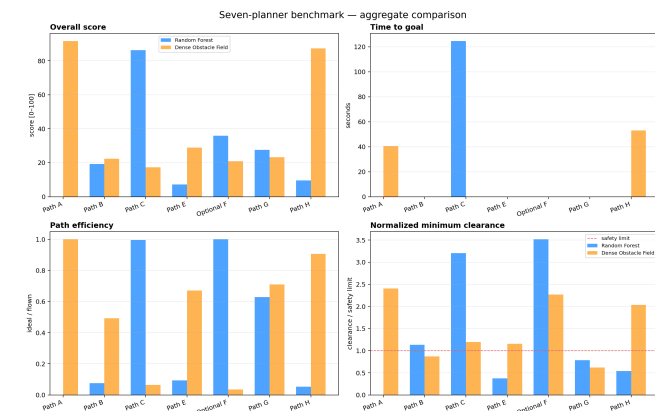


图 14: 规划器对照总览图

实验表明: 在统一动力学控制层与 staged 规则下, 优化型与搜索型表现分化显著; 反应型 VFH 两图均未通过; Path H 在森林图飞离失败, 在密集场亦不能记为策略通过。图 20 为随机森林循环静态帧, 图 21 为训练桌面截图。

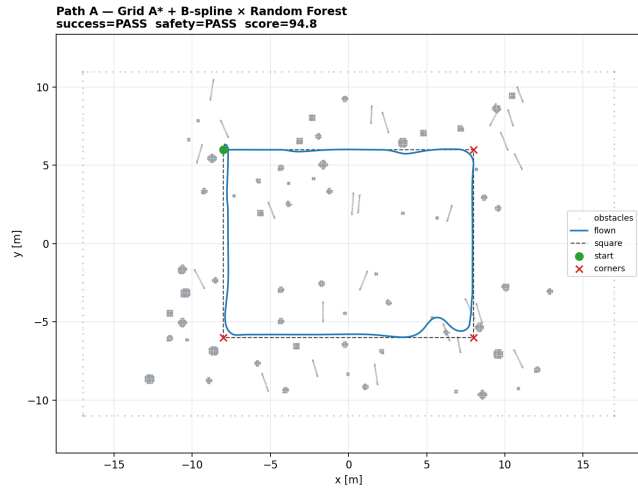


图 16: Path A 森林试次轨迹

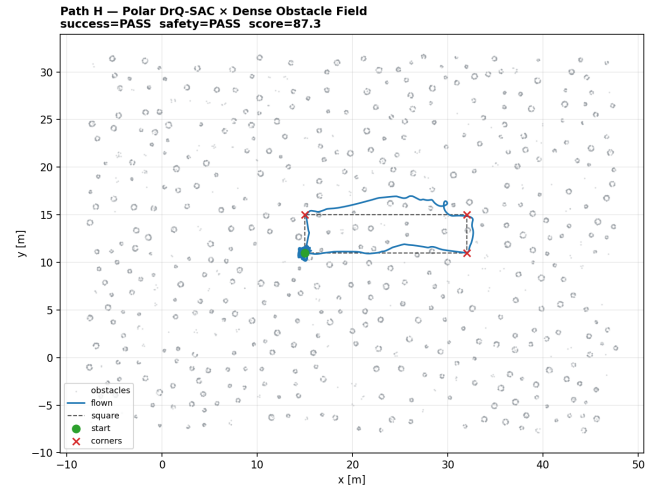


图 19: Path H 密集场试次轨迹

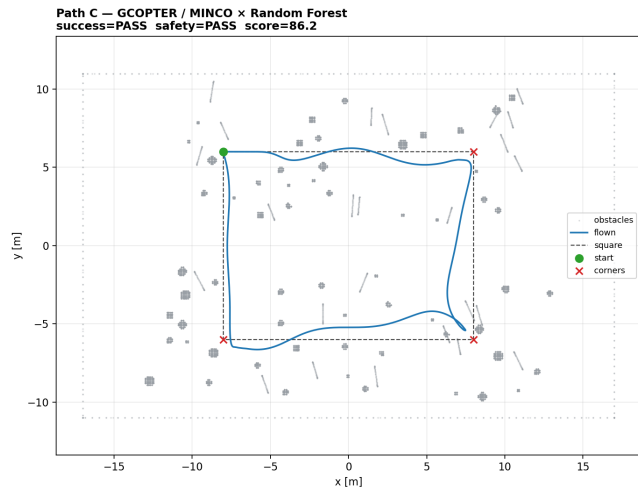


图 17: Path C 森林试次轨迹

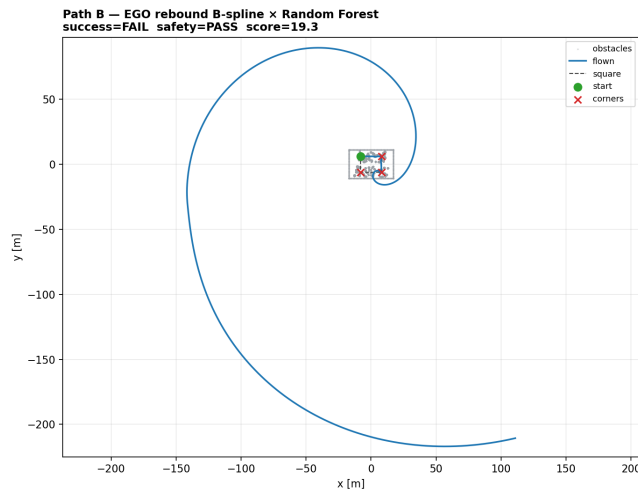


图 18: Path B 森林试次轨迹

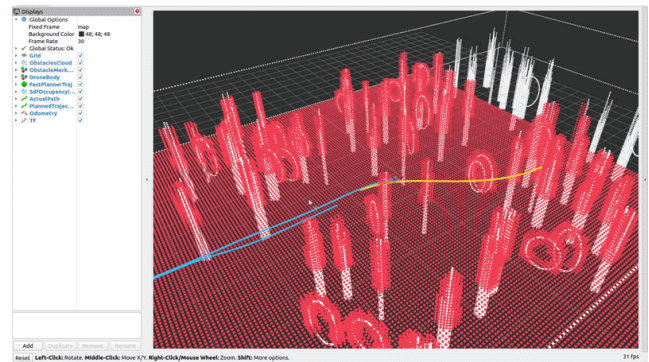


图 20: 单机随机森林演示帧（非 dense）

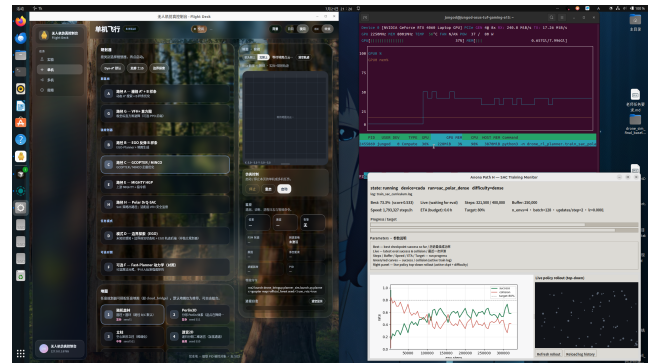


图 21: Path H 训练界面静态截图

9 与开源仓库的关系

本节对应导师要求中「与参考仓库的关系」：写明引用哪些仓库、改写哪些模块、以及设计理由。总体原则是——动力学与控制层自研固定，规划与地图可引用 vendor，但不得用壳封装替代独

立 ROS 2 工程。Path A–H 的自研/第三方分类、关联仓库与桥接已见表 3。

9.1 导师指定的两处仓库

pengyu_sim (https://gitee.com/potato77/pengyu_sim) 用于理解四旋翼仿真中 RPM 到 wrench 的分配叙述、电机升降速不对称滞后、以及可视化组织方式。本仓在概念上对照上述要点后，于 drone_dynamics / drone_controller 中独立实现方程、节点与测试；运行时不链接、不调用 pengyu_sim 源码。

MARSIM (<https://github.com/hku-mars/MARSIM>) 用于理解较完整的无人机仿真系统组织与传感相关思路。本仓明确禁止包装其 mars_drone_sim 或把官方动力学当作可替换外壳；日志输出写明「self-developed, not MARSIM/EGO sim」。

如此设计的理由有二。公平对照要求所有 Path A–H 共享同一执行链与频率；导师要求成果必须是独立 ROS 2 工程，禁止「简单运行或包装原仓库」。因此指定二库的角色是设计参照，不是可执行依赖。

9.2 规划接入原则

对 B/C/E/F，上游原仓库常捆绑 SO3、fake_drone 或自带仿真器。接入本系统时剥离这些执行体，只保留规划与轨迹接口，再经桥接或直接发布进入本仓动力学控制层。对照的是规划算法，而不是各仓库自带的不同「假飞机」。对 A/G/H 与模式 D，主体在本仓重写；H 仅借鉴 DrQ 系训练技巧与论文表述。地图侧：random_forest / mockamap 为 EGO 谱系引用；drone_map 为自研；map_adapter 统一双话题。

版式仓库 arxiv-cjk-preprint 仅提供字体与页眉页脚习惯，与仿真逻辑无关。本仓库地址：https://github.com/Jungod1121/drone_ws。

10 AI 使用说明

本报告撰写与部分工程迭代中使用了 AI 辅助；详细使用记录见仓库 ai_usage_records/（占位，不展开）。

11 反思与后续工作

固定动力学与控制层使多后端对照成为可复现流程，六项验收说明基础闭环可用。批量矩阵同时表明：成功判据收紧后，若干「看似飞完」的试次被正确判失败；学习型 Path H 在密集场仍不能视为通过。后续可改进局部感知与安全监督、延长 dense 课程并隔离碰撞缓冲、补齐演示成片，以及在真机接口上复用同一话题契约。

复现提示：见 report/acceptance_report.md 与 report/planner_benchmark/comparison_report.md。演示视频 docs/media/demo.mp4 仍缺，不阻塞本 PDF。