

基于 ROS 2 的模块化四旋翼仿真与多路径运动规划平台

黄奕钧

西北工业大学

摘 要

四旋翼仿真里，动力学、控制与规划经常写在同一条链路里。换一个规划器，执行频率、安全判据和评测脚本也跟着变，不同算法就很难放在同一条件下比。本报告给出一套可复现的模块化仿真平台：先把动力学与控制层钉死，再让多种规划后端共用同一执行条件做对照。

系统跑在 Ubuntu 22.04 与 ROS 2 Humble 上。动力学侧是自研刚体状态积分、级联 PID 与 X 型混控；规划侧只通过统一话题契约发滚动局部目标或轨迹指令，不改底层实现。Path A-H 等后端接在这条契约上；第三方规划器先去掉原仓库自带的 SO3、fake_drone 等执行体，再接入本平台，对照的是规划算法本身。障碍用过程生成点云，覆盖森林、迷宫、密集场、窄通道等地图，经 map_adapter 统一发布；另配一键验收与规划器批量评测脚本。相对 pengyu_sim、MARSIM，本系统只作设计参照，不包装其动力学源码。

六项验收（悬停、单目标、多航点、静态避障、窄通道、稳定性）全部通过，悬停误差落到 0.3 m 以内。多规划器对照里，同一执行链路下算法表现差得很开：固定 plant 至少能把评测基准稳住。后面还要补接口适配，并把学习型规划器训稳。

关键词：ROS 2；四旋翼动力学；级联控制；运动规划；仿真地图；避障；仿真评测

Contents

1	引言与项目目标	4
2	系统架构与模块化	4
3	动力学与控制器	5
3.1	刚体状态与电机动力学	5
3.2	分配矩阵与刚体方程	6
3.3	级联 PID 与混控	6
4	实验	6
4.1	六项验收场景	6
4.1.1	场景 1: 悬停	7
4.1.2	场景 2: 单目标	7
4.1.3	场景 3: 多航点正方形	7
4.1.4	场景 4: 静态避障	8
4.1.5	场景 5: 窄通道绕行	8
4.1.6	场景 6: 稳定性	9
5	仿真地图	9
6	单机飞行规划	10
6.1	避障接口与失败条件	11
6.2	规划器批量对照	11
6.3	人工场景矩阵评测	11
6.3.1	部分规划器表现差的原因	12
7	多机飞行规划	12
8	任务控制台	13
9	与开源仓库的关系	13
9.1	参考仓库	13
9.2	规划接入原则	14
10	反思与后续工作	14

1 引言与项目目标

四旋翼自主飞行软件常把刚体动力学、底层控制与运动规划捆在同一仓库树里。换规划后端时，执行链路和评测脚本也常一起改，算法对照就失去可比性。本报告所述仿真系统（工程名 Anona，代码库 `drone_ws`）就是冲着这件事来的：在 Ubuntu 22.04 与 ROS 2 Humble 上固定动力学与控制层（plant：自研刚体动力学、级联 PID 与 X 型混控），用稳定话题契约接入 Path A–H，再用同一套启动、地图与评测脚本做验收和批量对照。

相对任务参考的 `pengyu_sim` 与 MARSIM，本系统按独立 ROS 2 工程来写：动力学与混控方程自行推导编码，运行时不执行、不包装对方动力学源码。规划侧经统一话题契约驱动同一控制器（见表 1），而不是在第三方 SO3、MAVROS 或 `fake_drone` 上做薄封装。EGO-Planner、GCOPTER、MIGHTY、Fast-Planner 等以 `vendor` 或桥接接入，使对照矩阵里积分频率、控制频率和安全判据保持一致。

2 系统架构与模块化

本系统按运维、规划、世界与动力学控制四层拆开，如图 1。运维层负责一键 `launch`、浏览器/原生任务控制台与批量评测；规划层注册 Path A–H（单机）；世界层由 `drone_map` 或官方地图生成器出障碍点云，经 `map_adapter` 统一话题；动力学与控制层由 `drone_dynamics` 与 `drone_controller` 固定。后文按单机飞行规划、多机飞行规划与任务控制台展开。

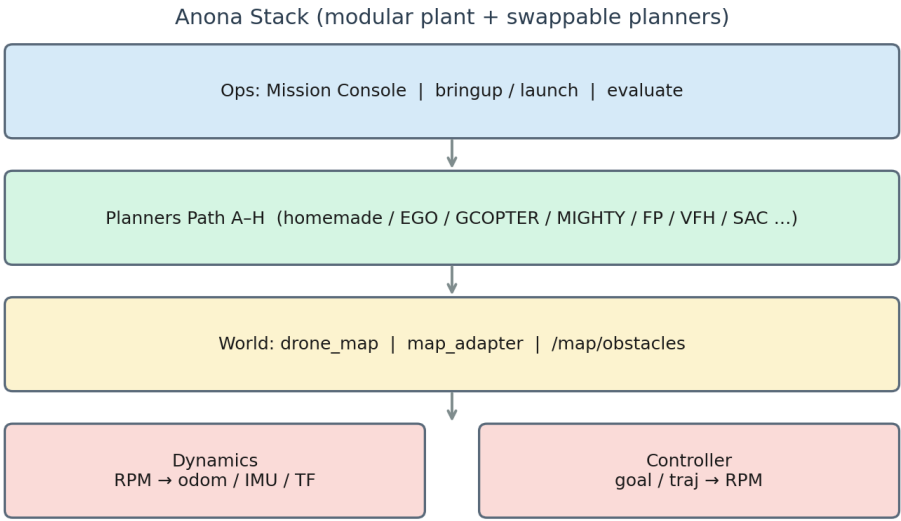


图 1：分层架构：运维、规划、世界与动力学控制层

模块化主要靠几条硬约束。动力学与控制层的话题和消息类型不随规划器改名：控制器始终订阅里程计与目标或轨迹指令，发布电机转速。地图差异多半只在点云话题名，适配后同时保留 `/map/obstacles` 与官方常用名。公平对照只收 `weak / strong` 后端（A/B/C/E/G/H）；探索模式 D 与谱系可选 F 不进主矩阵。统一数据流见图 2。

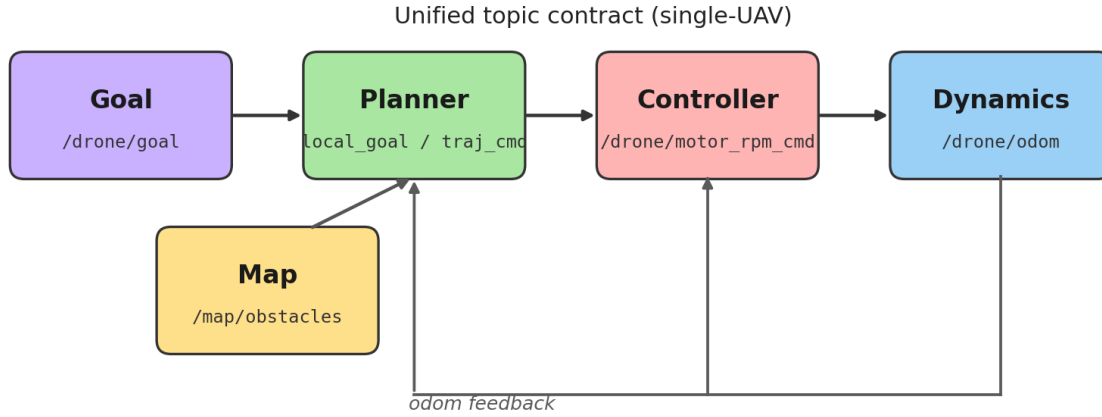


图 2: 单机统一话题契约与状态反馈

稳定契约见表 1。目标可由 RViz “2D Goal Pose” 或任务脚本发到 `/drone/goal`；规划路径用黄色 `/planner/trajectory` 显示，飞过轨迹为蓝色 `/drone/path`。RViz 用来查看机体、障碍云和黄蓝轨迹，实验截图也来自同一布局（见图 3）。

方向	话题	类型/说明
入	<code>/drone/odom</code>	Odometry
入	<code>/drone/goal</code>	PoseStamped
入	障碍云	PointCloud2
出	<code>/planner/local_goal</code>	滚动局部目标
出	<code>/planner/trajectory_cmd</code>	p, v, a, yaw
出	<code>/planner/trajectory</code>	RViz 路径

表 1: 规划器与动力学控制层的稳定话题契约

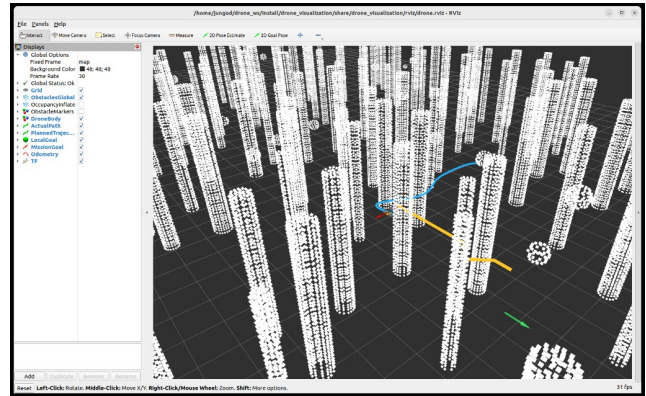


图 3: RViz 总览：机体、障碍、规划黄线与飞过蓝线

3 动力学与控制器

3.1 刚体状态与电机动力学

状态取地图系 ENU 位置 $p \in \mathbb{R}^3$ 、速度 v 、机体系到地图系姿态四元数 q 、机体系角速度 ω ，以及四路电机角速度 ω_i （内部为 rad/s ；话题使用 RPM ）。默认质量 $m = 1 \text{ kg}$ ，重力 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ，臂长 $L = 0.18 \text{ m}$ ，惯量对角元 $I_{xx} = I_{yy} = 0.01$ 、 $I_{zz} = 0.02$ 。推力与反扭矩系数分别为 $k_F = 3 \times 10^{-5}$ 、 $k_M = 5 \times 10^{-7}$ 。

电机指令经一阶滞后跟踪，并允许升速/降速不对称时间常数 τ_{up} 、 τ_{down} （概念上对照 `pengyu_sim`，实现为自研代码）：

$$\dot{\omega}_i = \frac{\omega_i^{\text{cmd}} - \omega_i}{\tau_i}, \quad \tau_i = \begin{cases} \tau_{\text{up}}, & \omega_i^{\text{cmd}} \geq \omega_i, \\ \tau_{\text{down}}, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1)$$

其中 ω_i^{cmd} 由 RPM 指令换算并限制在 $[\omega_{\min}, \omega_{\max}]$ 。

3.2 分配矩阵与刚体方程

X 布局电机顺序为前左 (0,CCW)、前右 (1,CW)、后右 (2,CCW)、后左 (3,CW), 杠杆臂 $l = L/\sqrt{2}$ 。令 $\Omega = (\omega_0^2, \omega_1^2, \omega_2^2, \omega_3^2)^\top$, 则合推力与机体力矩

$$\begin{bmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = A \Omega, \quad A = \begin{bmatrix} k_F & k_F & k_F & k_F \\ k_F l & -k_F l & -k_F l & k_F l \\ -k_F l & -k_F l & k_F l & k_F l \\ k_M & -k_M & k_M & -k_M \end{bmatrix}. \quad (2)$$

平动与转动（可选风扰 F_{ext} ）为

$$m\dot{v} = R(q)(0, 0, T)^\top + (0, 0, -mg)^\top + F_{\text{ext}}, \quad (3)$$

$$I\dot{\omega} = \tau - \omega \times (I\omega), \quad (4)$$

其中 $R(q)$ 为姿态旋转矩阵。位置欧拉积分 $p \leftarrow p + v\Delta t$; 姿态按 $\dot{q} = \frac{1}{2}q \otimes (0, \omega)$ 积分并每步归一化。地面采用单边约束与水平摩擦阻尼。积分 500 Hz, 状态与 IMU 发布 100 Hz。运行日志标明动力学为自研, 非 MARSIM / EGO 自带仿真器。

3.3 级联 PID 与混控

控制器与动力学共用同一分配矩阵。外环由位置误差生成期望速度并限幅, 再经 PD/I（仅在近悬停 settling 时积分）与可选常值扰动观测得到期望加速度; 由加速度构造倾转受限的推力方向与偏航, 内环对姿态与角速度做 PD, 得到机体力矩。混控求解

$$\Omega = A^{-1}(T, \tau_x, \tau_y, \tau_z)^\top, \quad (5)$$

再开方并换算为 RPM, 施加斜率限制后发布至 `/drone/motor_rpm_cmd`。控制环 100 Hz。追踪规划器滚动目标时关闭积分与扰动观测, 以免把机体推入障碍。

4 实验

4.1 六项验收场景

按任务要求设悬停、单目标、多航点、静态避障、窄通道绕行与稳定性（误差/RPM 等曲线）六类场景。一键 launch 加 `scripts/run_acceptance.py` 自动评测; 六项全部通过 (6/6 PASS), 摘要见表 2。悬停与点到点要求末段位置误差到 0.3 m 以内; 避障要求相对障碍云的最小间隙大于设定安全距离。每项说明后跟栏内配图: 左 RViz, 右评测曲线。

表 2: 六项验收场景结果摘要

#	场景	关键指标	结果
1	悬停	终误 0.0001 m	PASS
2	单目标	终误 0.0013 m	PASS
3	多航点正方形	航点 5/5, 终误 0.0003 m	PASS
4	静态避障	最小障距 0.313 m, wp 8/8	PASS
5	窄通道	最小障距 0.987 m, 终误 0.0003 m	PASS
6	稳定性	终误 0.0433 m	PASS

4.1.1 场景 1: 悬停

`hover.launch.py`: 开阔稀疏图, 约 3s 后发布目标 (0,0,1.5)。机体从地面附近爬升并悬停; 末段均值误差 0.0006 m, 最终 0.0001 m, 远低于 0.3 m 阈值。图 4 左是悬停位姿与轨迹, 右是位置误差与 RPM 曲线——开环无规划时, 动力学与控制层闭环能站住。

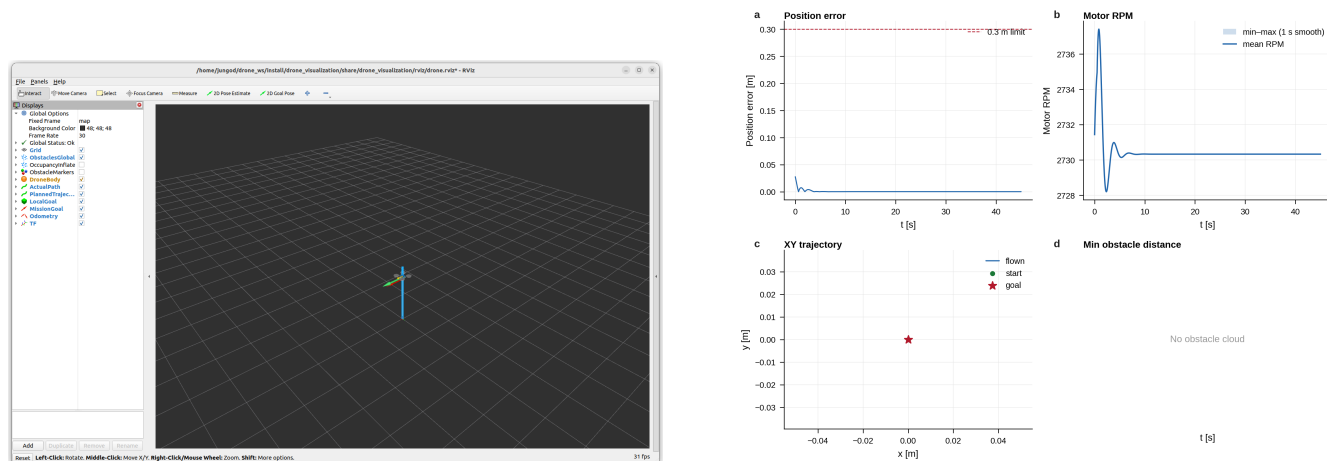


图 4: 场景 1 悬停: RViz (左) 与评测曲线 (右)

4.1.2 场景 2: 单目标

`single_goal.launch.py`: 目标 (2,1,1.5)。最终误差 0.0013 m, 最大约 0.11 m (起飞过渡), 末段能稳住。图 5 里机体直线接近目标后误差回落, 点到点跟踪与限幅可用。

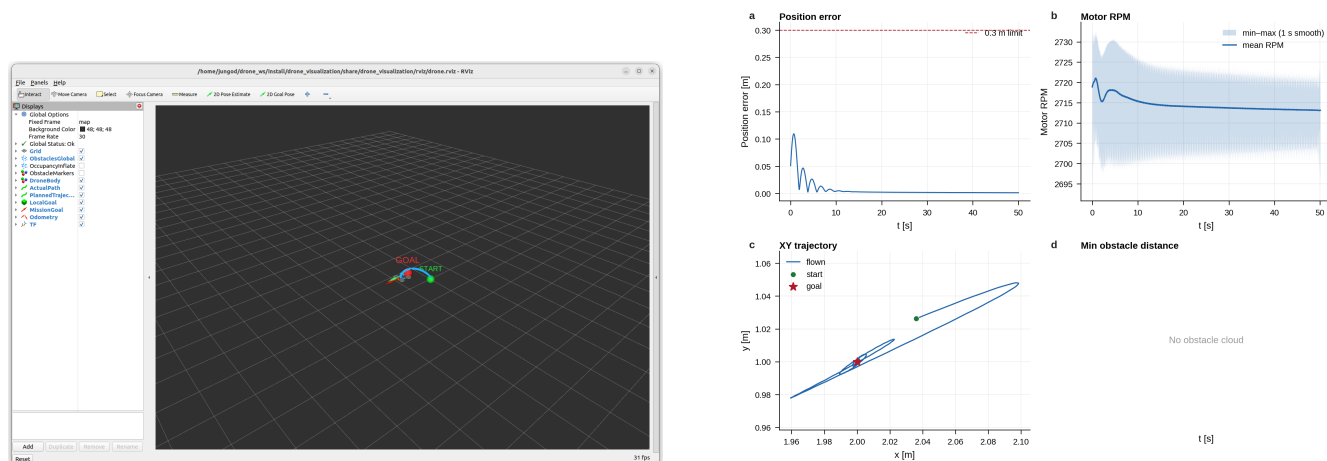


图 5: 场景 2 单目标: RViz (左) 与评测曲线 (右)

4.1.3 场景 3: 多航点正方形

`multi_goal.launch.py`: 原点起步的 $2\text{ m} \times 2\text{ m}$ 闭合正方形, 到点且低速后切下一航点, 共 5/5 航点 (含回起点), 最终误差 0.0003 m。图 6 左折线贴合正方形, 右图误差在换点时尖峰后很快落下, 航点状态机和控制器衔接正常。

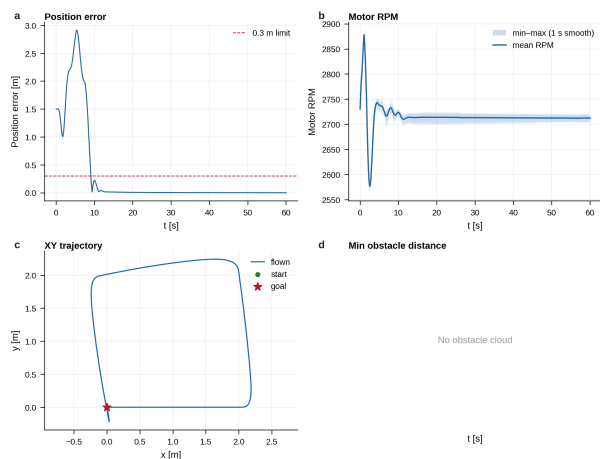
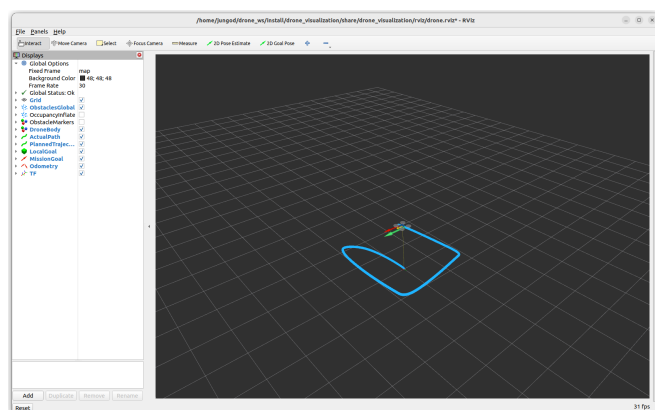


图 6: 场景 3 多航点: RViz (左) 与评测曲线 (右)

4.1.4 场景 4: 静态避障

avoidance.launch.py: Path B (EGO) + official_forest; 任务第一圈矩形、第二圈漏斗航线, 强制绕障。评测图里 XY 呈多圈闭合折线, 是航点序列本身, 不是乱飞; 相对瞬时目标的位置误差偏大也属预期, 不以全程均值误差作通过条件。规划器报过 success, 循环航点 8/8 都走到; 相对障碍云最小间隙 0.313 m (安全阈 0.30 m), 避障 PASS。图 7 左见森林与黄蓝绕行, 右见间隙与跟踪曲线。

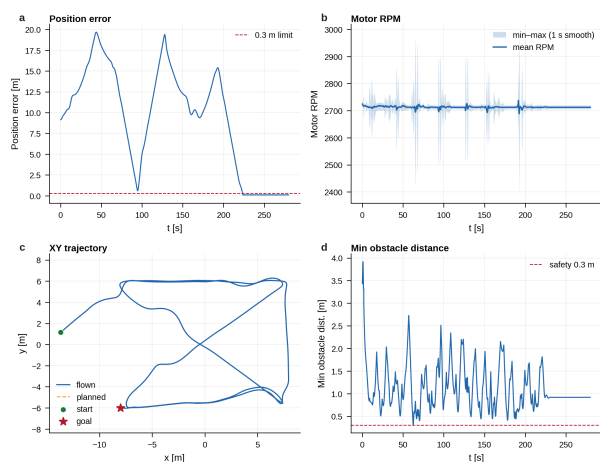
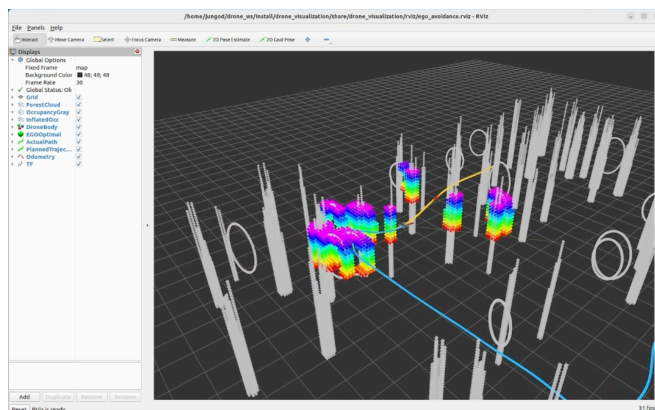


图 7: 场景 4 静态避障: RViz (左) 与评测曲线 (右)

4.1.5 场景 5: 窄通道绕行

narrow_passage.launch.py: narrow_corridor (S 弯门洞) + Path A (Dyn-A*). 规划成功, 无 A* 失败日志; 最小障距 0.987 m (阈 0.35 m), 最终误差 0.0003 m, 规划跟踪误差均值约 0.023 m。图 8 里搜索型后端能在强制绕行几何中生成并跟上安全折线。

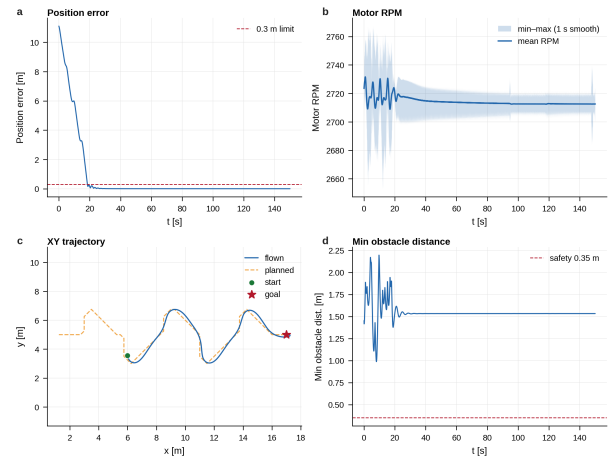
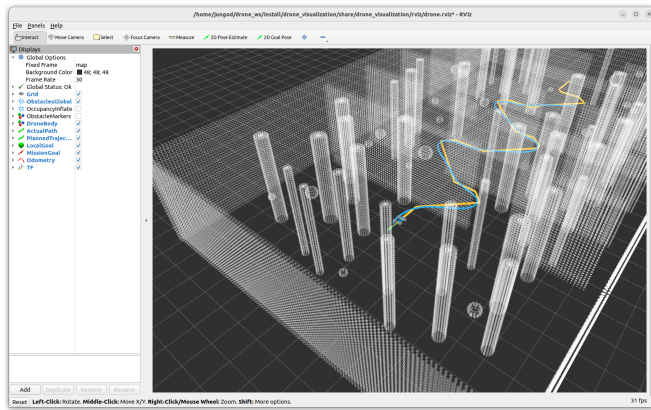


图 8：场景 5 窄通道：RViz（左）与评测曲线（右）

4.1.6 场景 6：稳定性

`stability_demo.launch.py`: 开风扰与 IMU 噪声, 目标悬停。均值误差 0.0358 m, 最终 0.0433 m, 最大约 0.09 m, 都在 0.3 m 内, 姿态未发散。图 9 右曲线在扰动下有界振荡后仍能保持。

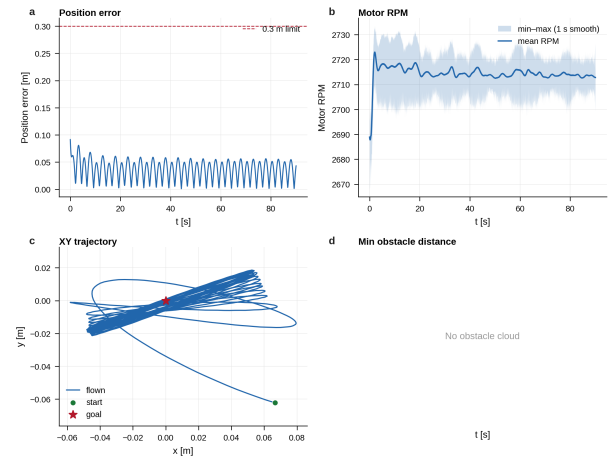
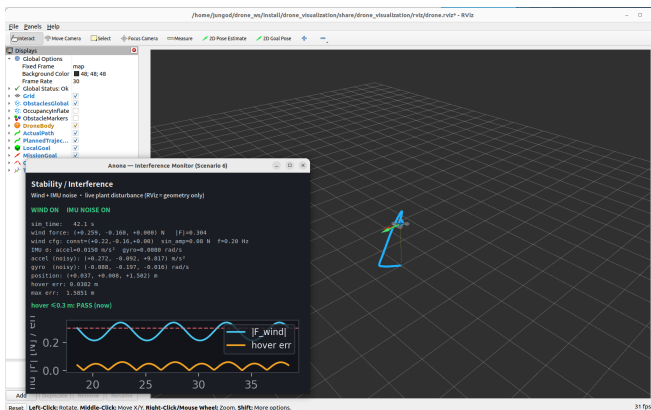


图 9：场景 6 稳定性：RViz（左）与评测曲线（右）

5 仿真地图

障碍地图均为过程生成点云, 经 `map_adapter` 统一发布到 `/map/obstacles` 与 `/map_generator/global_cloud`, 并附带边界与种子等元数据。主要场景包括: `official_forest` (圆柱树干与环状障碍)、`official_perlin` (稀疏 Perlin 三维团块)、`official_maze2d` (加宽 2D 墙体迷宫)、`official_maze3d` (3D Voronoi 通道)、`dense_field` (密集柱体与外墙) 以及 `narrow_corridor` (S 弯错落门洞)。三维斜视点云见图 10。

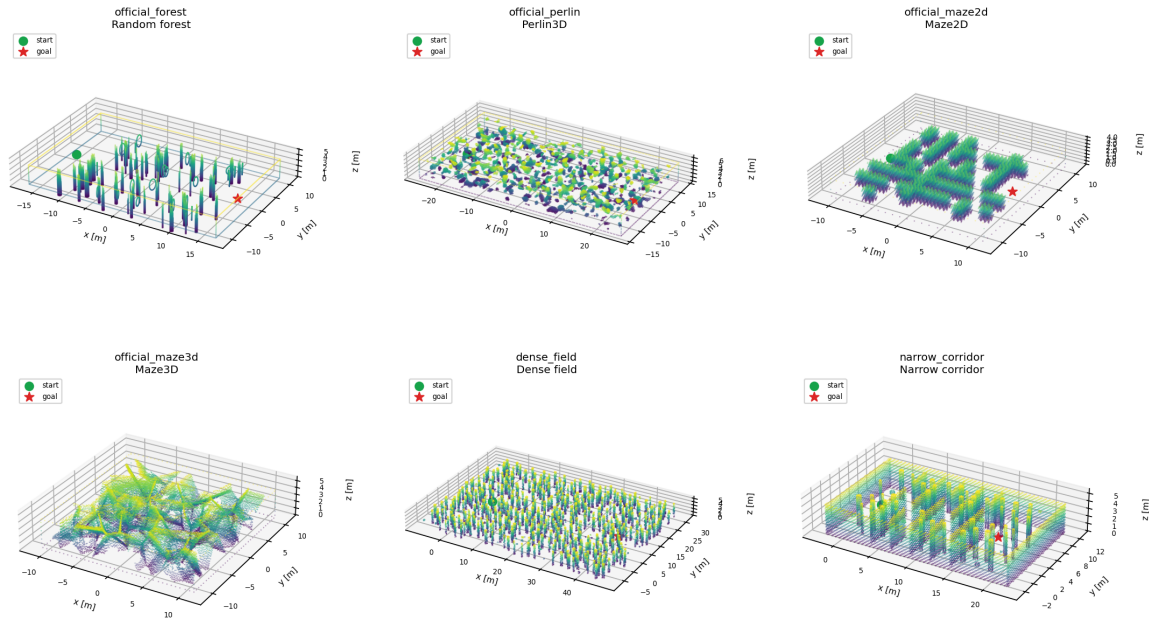


图 10：主要仿真地图三维斜视点云。颜色表示高度；绿点为起点，红星为目标。

6 单机飞行规划

Path A-H 共用表 1 的动力学与控制层契约：规划侧只发滚动局部目标或轨迹指令，不替换自研动力学与混控。按注册 ID 选 launch（如 `planner:=ego`）；自研后端直连契约，第三方规划核经 vendor 与桥接节点接入，并剥掉上游 SO3 / fake_drone 等执行体。模块对照见表 3。

表 3：Path A-H 模块对照

Path	名称	自研/第三方	类别	本仓接入
A	真 3D Dyn-A*/B 样条	自研	搜索/weak	drone_planner
B	EGO-Planner	第三方	优化/strong	ego_vendor+ 桥
C	GCOPTER/MINCO	第三方	优化/strong	gcopter_vendor
D	FUEL 风格探索	自研模式	模式	探索 FSM+EGO
E	MIGHTY	第三方	优化/strong	mighty_vendor+ 桥
F	Fast-Planner	第三方	可选	fp_+ 桥
G	VFH+	自研	反应式/weak	drone_rl_planner
H	DrQ-SAC	自研 + 参考	学习/strong	RL+ 安全监督

第三方路径（B/C/E/F）只留规划与轨迹接口，经桥接或直出进本仓控制器；自研路径（A/G/H）与模式 D 的主体在本仓。Path A 前端是真三维栅格 A*（26 邻域，可穿 maze3D 板洞上下绕行），跟踪沿规划折线保留高度，不再压回固定巡航高度。几条边界要说清楚：Path D 是“FUEL 风格”任务编排，不是上游 FUEL 整仓搬迁；Path F 只作谱系对照；Path H 经外部 `safety_supervisor` 发布 plant 契约，终态若是 FALLBACK（回退 VFH），不能记成纯 SAC 成功。本章主叙事是人工场景矩阵 (§6.3)；脚本化批量对照只给摘要，细节见文末附件说明。

6.1 避障接口与失败条件

规划侧统一走表 1 的契约（详见 PLANNERS.md），不按后端改名控制器话题。

输入。/drone/odom (Odometry)、/drone/goal (PoseStamped)、障碍点云 /map/obstacles（或经 map_adapter 桥接后的 /map_generator/global_cloud）。

输出。/planner/local_goal（滚动局部目标）、/planner/trajectory_cmd (p, v, a, yaw)、/planner/trajectory（RViz 黄线规划路径）。飞过轨迹为蓝色 /drone/path，由动力学节点发布，不是规划器输出。

安全距离。验收静态避障（场景 4，Path B）相对障碍云最小间隙须 $> 0.30 \text{ m}$ ；窄通道（场景 5，Path A）阈约 0.35 m 。批量矩阵另用 $\geq 0.08 \text{ m}$ 作自动化安全阈。间隙小于设定阈即记避障失败。

失败条件。

- Path A（窄通道验收）：真 3D A* 无解或超时则不发可用轨迹；B 样条安全验收失败时可回退 A* 折线，折线仍须相对真实障碍安全，不得穿障。
- Path B（静态避障验收）：EGO FSM 无可用轨迹或进入 emergency 时，机体不得沿起点到终点的直线穿障；桥接后只驱动本仓 plant，禁用上游 SO3 / fake_drone。
- 共性：规划侧长时间无 local_goal/trajectory_cmd、或实测最小障距低于安全阈，均判该次试飞失败。

6.2 规划器批量对照

仓库脚本对七规划器 $\times$ 两地图（official_forest、dense_field）跑闭合正方形 staged 任务：按序角点驻留，结束后还得留在起点附近；安全阈值是障碍云最小间隙 $\geq 0.08 \text{ m}$ 。同一 plant 下，优化型/搜索型与反应式、学习型差得很开：EGO/GCOPTER 在森林图能过，VFH 两图都挂；Path H 在森林图飞离失败。成功/安全矩阵、热力图、CSV 见文末附件说明。

6.3 人工场景矩阵评测

在 RViz / 任务控制台里对各 Path 与七类地图做交互试飞（发目标、看黄蓝轨迹、看是否到达），评好 / 一般 / 差。人工表覆盖更多地图样式，判据是定性观感，不做 staged 驻留计时。结果见表 4。下文只拆评为“差”的格子；“好 / 一般”不展开。

表 4：规划器 $\times$ 地图人工评测矩阵

Path ID		森林	柏林	立柱	迷宫 2D	迷宫 3D	密集场	窄通道
A	homemade	好	一般	好	好	好*	好	好
B	ego	好	好	好	好	好	一般	一般
C	gcopter	一般 [†]	好	好	好	好 [‡]	好	一般
E	mighty	差	一般	一般	差	一般	差	差
F	fast_planner	好	差	好	一般 [§]	差	一般	好
G	vfh	一般	一般	差	差	差	差	差
H	sac	一般	一般	一般	差	差	差	差

* 早期准二维前端无法穿板洞，改为真 3D A* 后通过。[†] 可完成但常从障碍上方爬升绕行。[‡] 曾因前端失败退化走直线穿墙，修复后通过。[§] 可从迷宫上方飞过到达，属高度自由度“绕过”而非平面穿廊。

6.3.1 部分规划器表现差的原因

以下只针对表 4 里标“差”的格子；依据是本仓接口文档、实现细节和联调里已经复现过的现象。

1. **Path E (MIGHTY)**。森林、迷宫 2D、密集场与窄通道为差：规划轨迹刷新频繁，机体跟不上；多目标后续实际轨迹易发散。接入依赖 `mighty_cmd_bridge` 与上游假仿真剥离后的共享 `plant`，重规划速率与跟踪能力不匹配是主要可见原因。
2. **Path F (Fast-Planner)**。柏林噪声与迷宫 3D 为差：后者常规划失败、机体不动（规划侧未持续输出可用轨迹，而非动力学宕机）。该路径为谱系可选接入（`fp_* + ego_cmd_bridge`），与主矩阵公平集分离。
3. **Path G (VFH+)**。立柱、两迷宫、密集场与窄通道为差。默认后端是经典 VFH+ 极坐标直方图反应式避障，不是深度强化学习策略；可选 `backend:=rl` 才走 PPO。失败主因是局部直方图无全局拓扑，易在廊道与死胡同中失效，同时也有可能是训练步数不够。
4. **Path H (SAC)**。两迷宫、密集场与窄通道为差。策略输出经 `safety_supervisor` 发布 `plant` 契约，可 FALLBACK 至 VFH；复杂地图上策略本体未稳定超越 FALLBACK。自动化森林试次亦见飞离失败。

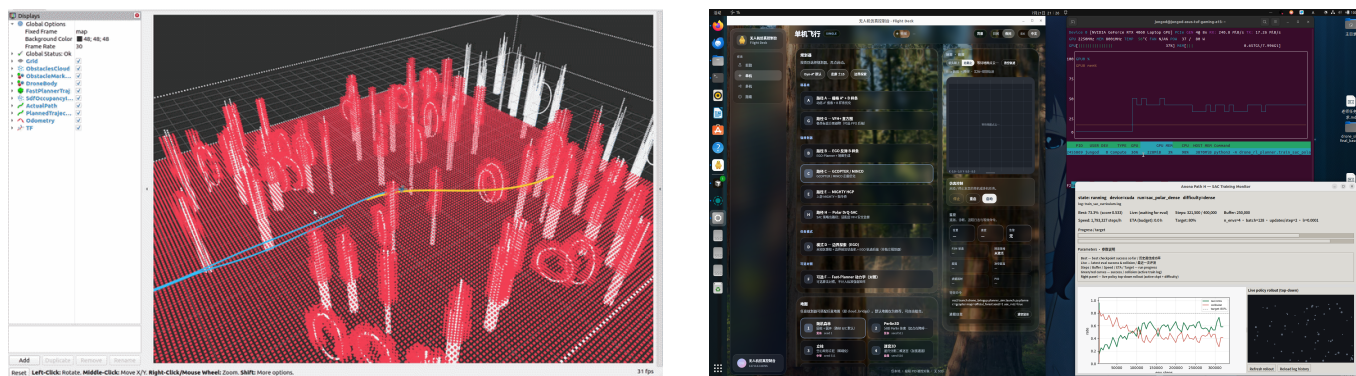


图 11：单机随机森林演示帧（左，非 dense）与 Path H 训练界面（右）

7 多机飞行规划

在单机动力学与控制层契约之上，系统可以多机并行：各机实例共用话题命名空间约定，各自发里程计、收目标或轨迹指令，并共享同一障碍地图话题。机数、地图与规划器由 `launch` 和任务控制台选，不另开一套动力学栈。图 12 左是八机 Ego-Swarm 协同示意（不是编队控制律演示）；右是三机编队（`column / V / line`）。定量多机对抗矩阵和编队控制律不在主验收范围，这里只交代模块边界和可视化。

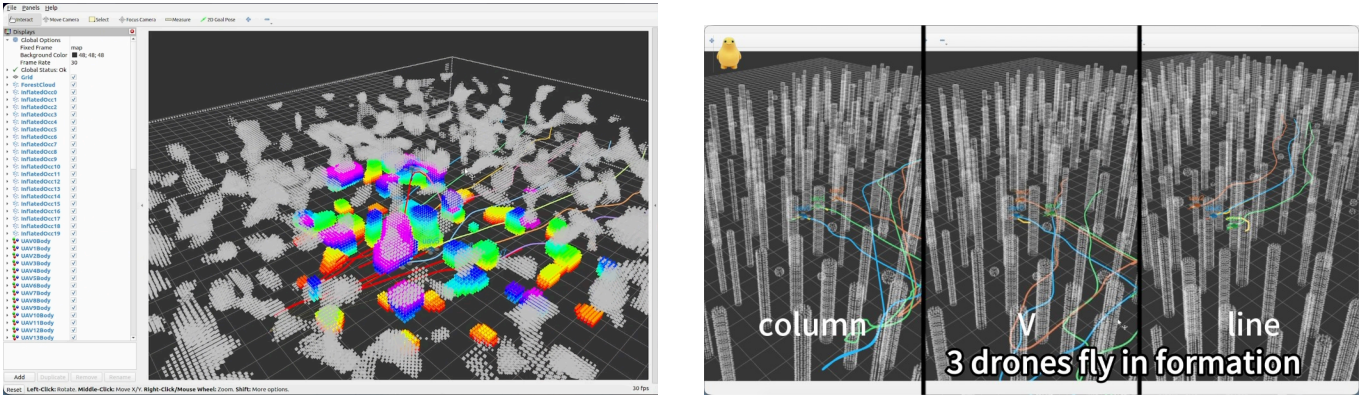


图 12：左：八机 Ego-Swarm 协同；右：三机编队（column / V / line）

8 任务控制台

运维层另有浏览器仪表盘和 Linux 原生任务控制台：一键启停单机/多机，选地图与 Path A-H，并入口板载训练（Path H）。单机与多机界面见图 13；多机示意图见 图 12。控制台不替代动力学与规划，只统一 launch 参数和进程生命周期，方便验收与对照脚本复现。

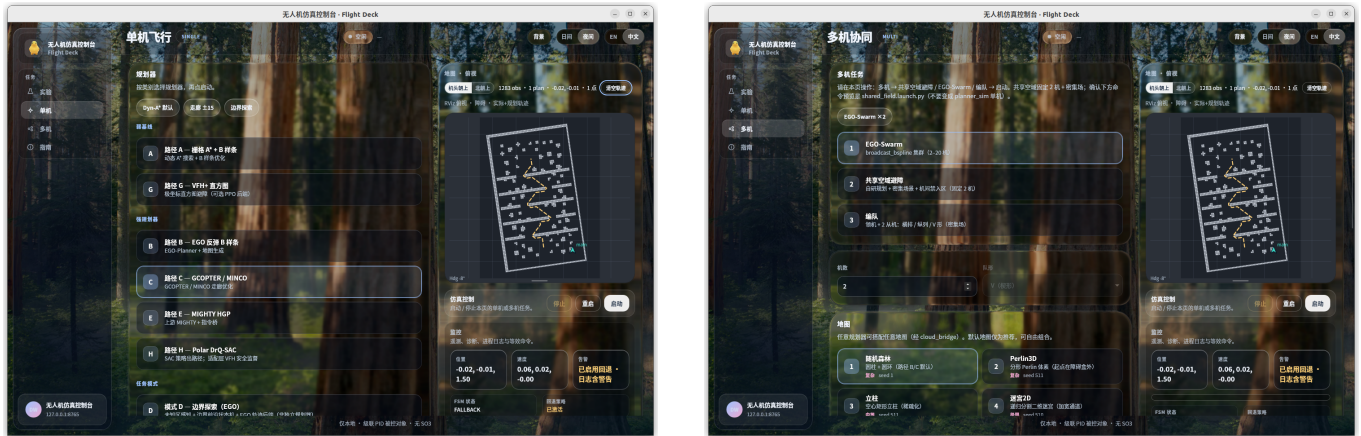


图 13：任务控制台：单机界面（左）与多机界面（右）

9 与开源仓库的关系

9.1 参考仓库

pengyu_sim (https://gitee.com/potato77/pengyu_sim) 主要用来看清 RPM 到 wrench 的分配叙述、电机升降速不对称滞后，以及可视化怎么组织。概念对照之后，方程、节点和测试都在 drone_dynamics/drone_controller 里重写；运行时不链接、不调用 pengyu_sim 源码。

MARSIM (<https://github.com/hku-mars/MARSIM>) 用来对照更完整的无人机仿真组织与传感相关思路。本仓禁止包装其 mars_drone_sim，也不把官方动力学当成可替换外壳；日志写明“self-developed, not MARSIM/EGO sim”。

9.2 规划接入原则

对 B/C/E/F, 上游常捆绑 SO3、fake_drone 或自带仿真器。接入本系统时先剥掉这些执行体, 只留规划与轨迹接口, 再经桥接或直接发布进本仓动力学控制层。对照对象是规划算法, 不是各仓库自带的不同“假飞机”。A/G/H 与模式 D 的主体在本仓重写; H 只借鉴 DrQ 系训练技巧与论文表述。地图侧: random_forest/mockamap 来自 EGO 谱系引用; drone_map 自研; map_adapter 统一双话题。

本仓库地址: <https://github.com/Jungod1121/Anona-Modular-Quadrotor-Autonomy>。

10 反思与后续工作

固定 plant 之后, 多后端对照能复现; 六项验收也说明基础闭环可用。真正耗时间的, 不是再写一个控制器, 而是把异构规划器接到同一契约上——launch 能起来, 并不等于场景里能用。

1. 接口与桥接。第三方路径要先剥掉上游 SO3、fake_drone 等执行体, 再经 ego_cmd_bridge、mighty_cmd_bridge 等把 PositionCommand 转成表 1 的 /planner/local_goal 与 trajectory_cmd。控制器话题不按后端改名 (见 PLANNERS.md), 否则公平对照立刻失效。联调里还踩过 install 与 source 不一致: 窄通道起点仍用旧 catalog, 结果同一 launch 名、起飞点却不同。地图侧靠 map_adapter 统一点云话题; 任一环错位, 规划器就会瞎飞或不飞。
2. 几乎不可用的规划器。人工矩阵 (表 4) 里 Path G/H/E/F 在多种地图为“差”, 和批量报告里的失败格对得上: G 默认 VFH+ 反应式, 迷宫/密集/窄通道易挂; H 依赖安全监督 FALLBACK, 复杂图上策略本体不稳; E 重规划过快、跟踪跟不上; F 在迷宫 3D 等场景常无可用轨迹。根因各异, 共同点只有一句: 接入成功不等于场景可用。后面该分路径修——G 要全局层或明确只做近距避障; H 要隔离 FALLBACK 统计并加强课程地图; E/F 要压重规划、校桥接时序与限速, 而不是只加训练步数。
3. 后续工作。
 - (1) 保持 plant 不变, 继续接更多规划后端, 用同一评测脚本扩矩阵。
 - (2) 把控制器也做成可替换模块: 现在级联 PID 钉在 drone_controller, 规划侧不能按后端改话题; 下一步应在同一输入契约下抽象多种控制律 (仍共享动力学), 让换控制器和换规划器对称。
 - (3) 真机接口复用同一话题契约, 避免仿真专用话题漏到实物链路。

每日实操即是持续学习的过程。项目初期我完成第一版雏形, 搭建起基础控制层与动力学模型, 配套设计初代规划器与测试地图; 后续另起仓库, 推倒原有架构从零重构整套系统。十余天的开发里, 我总能在落地实现中收获全新知识, 真切体会到“做中学”的独特价值。同步研读相关算法论文后, 我对整套无人机仿真任务的底层逻辑与技术框架有了更透彻的理解。不论本次项目最终效果如何, 这段边实践边钻研的经历都令我收获颇丰, 这段开发历程也十分难忘。

11 附件说明

正文未收录下列材料, 完整文件在仓库 report/appendix/ (索引: report/appendix/README.md):

1. 六项验收详细报告: report/appendix/acceptance_report.md
2. 规划器批量对照 (成功/安全矩阵、热力图、CSV): report/appendix/planner_batch_comparison.md

3. AI 辅助过程说明 (Claude Code + Cursor Grok 4.5): `report/appendix/ai\_usage.md`
4. 关键 Plan 拷贝 (00–08): `report/appendix/ai\_plans/`
5. 演示视频 (B 站): <https://www.bilibili.com/video/BV11Dgi6gE9A/>