

基于 ROS 2 的模块化四旋翼仿真与多路径运动规划平台

黄奕钧

西北工业大学

摘 要

本报告在完成基础任务要求的基础上，针对四旋翼仿真中动力学、控制与规划常被捆绑实现、更换规划后端后难以公平对照的问题，构建可复现的模块化仿真平台。四旋翼自主飞行软件往往将刚体动力学、底层控制与运动规划封装于同一工程链路：一旦更换规划算法，执行层频率、安全判据与评测脚本也常随之改动，导致不同规划器之间缺乏可比性。为此，本文以统一动力学与控制层为核心，使多种运动规划后端能够在相同执行条件下完成对照评测与复现实验。

系统基于 Ubuntu 22.04 与 ROS 2 Humble 实现。动力学与控制层自研刚体状态积分、级联 PID 与 X 型混控，并作为固定执行链路贯穿全局：规划侧仅通过统一话题契约发布滚动局部目标或轨迹指令，不替换底层动力学与混控实现。在此基础上接入 Path A-H 等多类规划后端；对第三方规划器剥离原仓库自带的 SO3、fake_drone 等执行体后再接入本平台，从而保证对照对象是规划算法本身，而非各仓库自带的不同仿真机体。障碍环境采用过程生成点云，并接入森林、迷宫、密集场、窄通道等多种样式地图，经 map_adapter 统一发布；配套一键验收与规划器批量评测脚本，以支持场景复现与矩阵对照。相对 pengyu_sim、MARSIM 等参考仓库，本系统仅作设计对照，不包装其动力学源码。

实验表明，六项验收场景（悬停、单目标、多航点、静态避障、窄通道、稳定性）全部通过，目标点悬停误差收敛至 0.3 m 以内。进一步的多规划器对照显示，在统一执行链路与一致评测规则下，不同算法表现分化显著，说明固定动力学与控制层能够为公平评测提供稳定基准。总体而言，固定执行链路可使多规划后端在同一条件下评测。后续工作可进一步强化接口设计与各规划器的适配能力，完善相关学习模型的训练与部署，并在此基础上拓展更复杂场景下的自主飞行能力。

关键词：ROS 2；四旋翼动力学；级联控制；运动规划；仿真地图；避障；仿真评测

Contents

1	引言与项目目标	3
2	系统架构与模块化	3
3	动力学与控制器	3
3.1	刚体状态与电机动力学	3
3.2	分配矩阵与刚体方程	4
3.3	级联 PID 与混控	4
4	实验	4
4.1	六项验收场景	4
4.1.1	场景 1: 悬停	4
4.1.2	场景 2: 单目标	4
4.1.3	场景 3: 多航点正方形	5
4.1.4	场景 4: 静态避障	5
4.1.5	场景 5: 窄通道绕行	5
4.1.6	场景 6: 稳定性	5
5	仿真地图	5
6	单机飞行规划	6
6.1	规划器批量对照 (摘要)	6
6.2	人工场景矩阵评测	6
6.2.1	「差」表现的原因 (按路径)	6
7	多机飞行规划	7
8	任务控制台	7
9	与开源仓库的关系	7
9.1	参考仓库	7
9.2	规划接入原则	8
10	反思与后续工作	8
11	感想	8

1 引言与项目目标

四旋翼自主飞行软件常把刚体动力学、底层控制与运动规划捆在同一仓库树中。一旦更换规划后端，执行链路与评测脚本往往一并改动，算法对照失去可比性。本文所述仿真系统（工程仓库名 Anona，代码库 drone_ws）面向这一问题：在 Ubuntu 22.04 与 ROS 2 Humble 上固定动力学与控制层（plant，即自研刚体动力学、级联 PID 与 X 型混控），以稳定话题契约接入 Path A-H 八类规划后端，并用同一套启动、地图与评测脚本完成验收与批量对照。

相对任务所参考的两处开源仓库 pengyu_sim 与 MARSIM，本系统强调独立 ROS 2 实现：动力学与混控方程自行推导与编码，不执行、不包装其动力学源码。规划侧经统一话题契约驱动同一控制器（见表 1），而不是在第三方 SO3、MAVROS 或 fake_drone 上做薄封装。官方谱系算法（EGO-Planner、GCOPTER、MIGHTY、Fast-Planner 等）以 vendor 或桥接接入，使公平矩阵中积分频率、控制频率与安全判据一致。

2 系统架构与模块化

本系统按运维、规划、世界与动力学控制四层解耦，如图 1。运维层提供一键 launch、浏览器/原生任务控制台与批量评测；规划层注册 Path A-H（单机）；世界层由 drone_map 或官方地图生成器产生障碍点云，经 map_adapter 统一话题；动力学与控制层由 drone_dynamics 与 drone_controller 固定。地图之后按单机飞行规划、多机飞行规划与任务控制台三块组织后续章节。

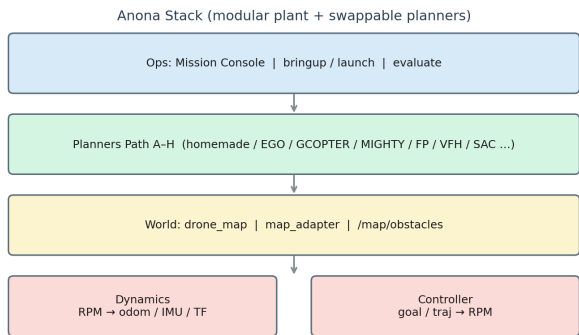


图 1：分层架构：运维、规划、世界与动力学控制层

模块化体现在三点。其一，动力学与控制层话题与消息类型不随规划器改名：控制器始终

订阅里程计与目标或轨迹指令，发布电机转速。其二，地图差异主要体现在点云话题名，适配后同时存在 /map/obstacles 与官方常用名。其三，公平对照集合仅含类别为 weak / strong 的后端（A/B/C/E/G/H）；探索模式 D 与谱系可选 F 不进入主矩阵。统一数据流见图 2。

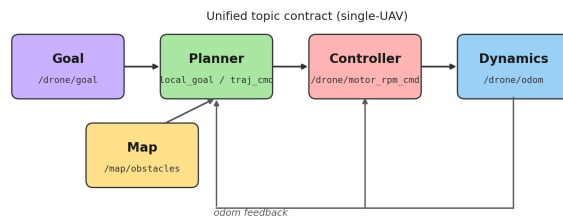


图 2：单机统一话题契约与状态反馈

稳定契约见表 1。目标可由 RViz「2D Goal Pose」或任务脚本发布至 /drone/goal；规划路径以黄色 /planner/trajectory 显示，飞过轨迹为蓝色 /drone/path。RViz 用于显示机体、障碍云与黄蓝轨迹，实验截图亦取自该布局（见图 3）。

方向	话题
入	/drone/odom
入	/drone/goal
入	障碍云
出	/planner/local_goal
出	/planner/trajectory
出	/planner/trajectory

表 1：规划器与动力学控制层的稳定话题契约

3 动力学与控制器

3.1 刚体状态与电机动力学

状态取地图系 ENU 位置 $p \in \mathbb{R}^3$ 、速度 v 、机体系到地图系姿态四元数 q 、机体系角速度 ω ，以及四路电机角速度 ω_i （内部为 rad/s；话题使用 RPM）。默认质量 $m = 1 \text{ kg}$ ，重力 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ，臂长 $L = 0.18 \text{ m}$ ，惯量对角元 $I_{xx} = I_{yy} = 0.01$ 、 $I_{zz} = 0.02$ 。推力与反扭矩系数分别为 $k_F = 3 \times 10^{-5}$ 、 $k_M = 5 \times 10^{-7}$ 。

电机指令经一阶滞后跟踪，并允许升速/降速不对称时间常数 τ_{up} 、 τ_{down} （概念上对照

pengyu_sim, 实现为自研代码):

$$\dot{\omega}_i = \frac{\omega_i^{\text{cmd}} - \omega_i}{\tau_i}, \quad \tau_i = \begin{cases} \tau_{\text{up}}, & \omega_i^{\text{cmd}} \geq \omega_i, \\ \tau_{\text{down}}, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1)$$

其中 ω_i^{cmd} 由 RPM 指令换算并限制在 $[\omega_{\min}, \omega_{\max}]$ 。

3.2 分配矩阵与刚体方程

X 布局电机顺序为前左 (0,CCW)、前右 (1,CW)、后右 (2,CCW)、后左 (3,CW), 杠杆臂 $l = L/\sqrt{2}$ 。令 $\Omega = (\omega_0^2, \omega_1^2, \omega_2^2, \omega_3^2)^\top$, 则合推力与机体力矩

$$\begin{bmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = A \Omega, \quad A = \begin{bmatrix} k_F & k_F & k_F & k_F \\ k_F l & -k_F l & -k_F l & k_F l \\ -k_F l & -k_F l & k_F l & k_F l \\ k_M & -k_M & k_M & -k_M \end{bmatrix}. \quad (2)$$

平动与转动 (可选风扰 F_{ext}) 为

$$m\dot{v} = R(q)(0, 0, T)^\top + (0, 0, -mg)^\top + F_{\text{ext}}, \quad (3)$$

$$I\dot{\omega} = \tau - \omega \times (I\omega), \quad (4)$$

其中 $R(q)$ 为姿态旋转矩阵。位置欧拉积分 $p \leftarrow p + v\Delta t$; 姿态按 $\dot{q} = \frac{1}{2}q \otimes (0, \omega)$ 积分并每步归一化。地面采用单边约束与水平摩擦阻尼。积分 500 Hz, 状态与 IMU 发布 100 Hz。运行日志标明动力学为自研, 非 MARSIM / EGO 自带仿真器。

3.3 级联 PID 与混控

控制器与动力学共用同一分配矩阵。外环由位置误差生成期望速度并限幅, 再经 PD/I (仅在近悬停 settling 时积分) 与可选常值扰动观测得到期望加速度; 由加速度构造倾转受限的推力方向与偏航, 内环对姿态与角速度做 PD, 得到机体力矩。混控求解

$$\Omega = A^{-1}(T, \tau_x, \tau_y, \tau_z)^\top, \quad (5)$$

再开方并换算为 RPM, 施加斜率限制后发布至 /drone/motor_rpm_cmd。控制环 100 Hz。追踪规划器滚动目标时关闭积分与扰动观测, 以免把机体推入障碍。

4 实验

4.1 六项验收场景

按任务要求设置悬停、单目标、多航点、静态避障、窄通道绕行与稳定性 (误

差/RPM 等曲线) 六类场景。一键 launch 与 scripts/run_acceptance.py 自动评测; 最终六项场景全部通过 (6/6 PASS), 摘要见表 2。悬停与点到点要求末段位置误差收敛至 0.3 m 以内; 避障要求相对障碍云的最小间隙大于设定安全距离。各场景说明后紧跟栏内配图: 左为 RViz 场景, 右为评测曲线。

表 2: 六项验收场景结果摘要

#	场景	关键指标	结果
1	悬停	终误 0.0001 m	PASS
2	单目标	终误 0.0013 m	PASS
3	多航点正方形	航点 5/5, 终误 0.0003 m	PASS
4	静态避障	最小障距 0.313 m, wp 8/8	PASS
5	窄通道	最小障距 0.987 m, 终误 0.0003 m	PASS
6	稳定性	终误 0.0433 m	PASS

4.1.1 场景 1: 悬停

hover.launch.py: 开阔稀疏图, 约 3 s 后发布目标 (0, 0, 1.5)。机体由地面附近爬升并稳定悬停; 末段均值误差 0.0006 m, 最终 0.0001 m, 远低于 0.3 m 阈值。图 4 左为悬停位姿与轨迹, 右为位置误差与 RPM 等曲线, 表明开环无规划时动力学与控制层闭环可用。

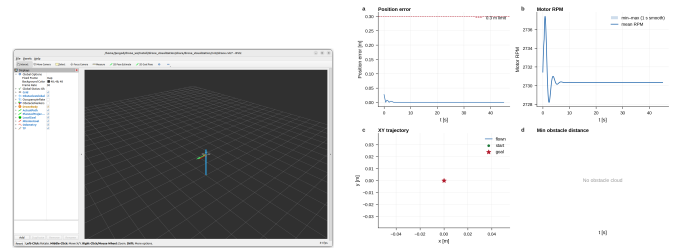


图 4: 场景 1 悬停: RViz (左) 与评测曲线 (右)

4.1.2 场景 2: 单目标

single_goal.launch.py: 目标 (2, 1, 1.5)。最终误差 0.0013 m, 最大误差约 0.11 m (起飞过渡), 末段可保持悬停。图 5 显示直线接近目标后误差收敛, 验证点到点跟踪与限幅策略。

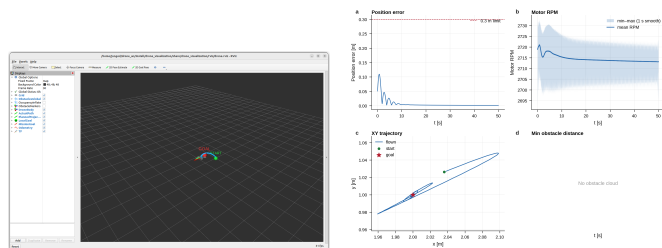


图 5: 场景 2 单目标: RViz (左) 与评测曲线 (右)

4.1.3 场景 3: 多航点正方形

`multi_goal.launch.py`: 原点起步的 $2\text{m} \times 2\text{m}$ 闭合正方形, 到点且低速后切换下一航点, 共访问 5/5 航点 (含回起点), 最终误差 0.0003m 。图 6 左见折线航迹贴合正方形, 右见误差在换点时尖峰后迅速回落, 说明航点状态机与控制器衔接稳定。

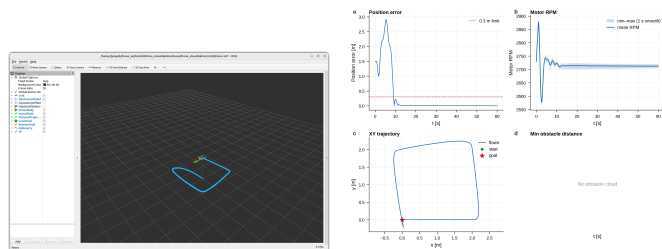


图 6: 场景 3 多航点: RViz (左) 与评测曲线 (右)

4.1.4 场景 4: 静态避障

`avoidance.launch.py`: Path B (EGO) + `official_forest`; 任务设计为第一圈矩形、第二圈漏斗航线, 强制绕障。因此评测图中的 XY 轨迹呈多圈闭合折线, 是航点序列本身, 并非失控乱飞; 飞行过程中相对瞬时目标的位置误差偏大亦属预期, 不以全程均值误差为通过条件。规划器曾报告 `success`, 循环航点 8/8 均访问; 相对障碍云最小间隙 0.313m (安全阈 0.30m), 避障判定 `PASS`。图 7 左见森林障碍与黄蓝轨迹绕行, 右见间隙与跟踪相关曲线。

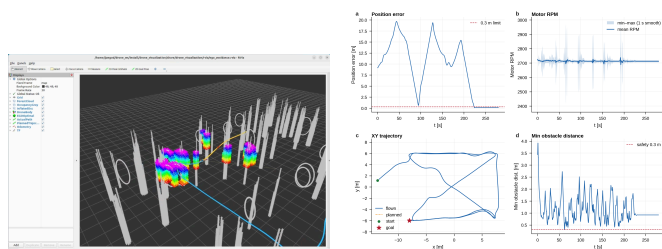


图 7: 场景 4 静态避障: RViz (左) 与评测曲线 (右)

4.1.5 场景 5: 窄通道绕行

`narrow_passage.launch.py`: 自研 `narrow_corridor` (S 弯门洞) + Path A (Dyn-A*)。规划成功且无 A* 失败日志; 最小障距 0.987m (阈 0.35m), 最终误差 0.0003m , 规划跟踪误差均值约 0.023m 。图 8 表明搜索型后端可在强制绕行几何中生成并跟踪安全折线。

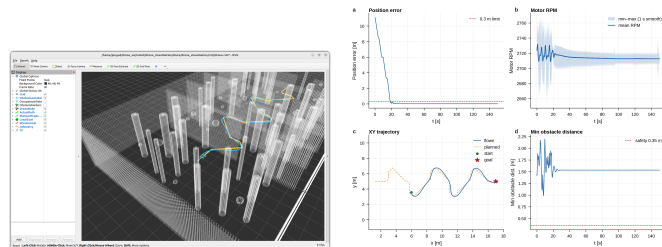


图 8: 场景 5 窄通道: RViz (左) 与评测曲线 (右)

4.1.6 场景 6: 稳定性

`stability_demo.launch.py`: 开启风扰与 IMU 噪声, 目标悬停。均值误差 0.0358m , 最终 0.0433m , 最大约 0.09m , 均在 0.3m 内, 无姿态发散。图 9 右曲线显示扰动下误差有界振荡后仍可保持, 满足稳定性展示要求。

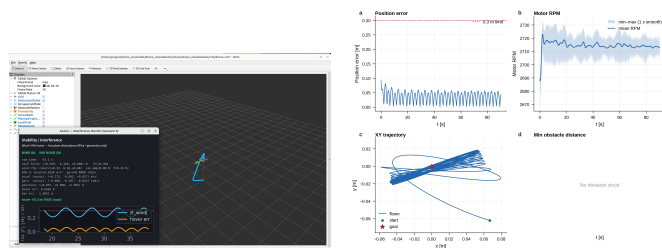


图 9: 场景 6 稳定性: RViz (左) 与评测曲线 (右)

5 仿真地图

障碍地图均为过程生成点云, 经 `map_adapter` 统一发布到 `/map/obstacles` 与 `/map_generator/global_cloud`, 并附带边界与种子等元数据。主要场景包括: `official_forest` (圆柱树干与环状障碍)、`official_perlin` (稀疏 Perlin 三维团块)、`official_maze2d` (加宽 2D 墙体迷宫)、`official_maze3d` (3D Voronoi 通道)、`dense_field` (密集柱体与外墙) 以及 `narrow_corridor` (S 弯错落门洞)。三维斜视点云见图 10。

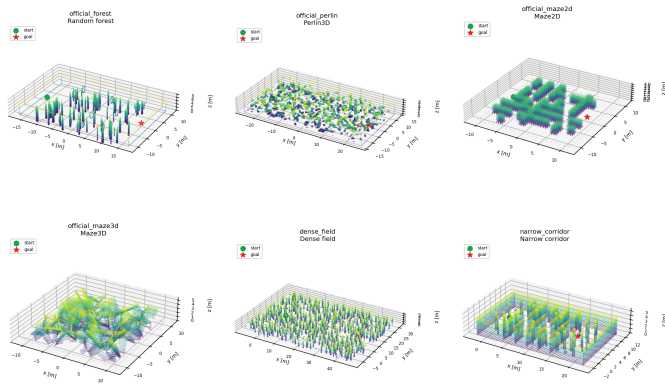


图 10：主要仿真地图三维斜视点云（两行 × 三列）。颜色表示高度；绿点为起点，红星为目标。

6 单机飞行规划

本章聚焦单机飞行规划 (Path A–H)。Path A–H 共用表 1 的动力学与控制层契约：规划侧只发布滚动局部目标或轨迹指令，不替换自研动力学与混控。按注册 ID 选择 launch (如 `planner:=ego`)；自研后端直连契约，第三方规划核经 vendor 与桥接节点接入，并剥离上游自带的 SO3 / fake_drone 等执行体。公平对照矩阵仅含 weak/strong (A/B/C/E/G/H)；探索模式 D 与谱系可选 F 不进主矩阵。各模块对照见表 3。

表 3：Path A–H 模块对照

Path	名称	自研/第三方	类别	本仓接入
A	真 3D Dyn-A*/B 样条	自研	搜索/weak	drone_planner
B	EGO-Planner	第三方	优化/strong	ego_vendor+ 桥
C	GCOPTER/MINCO	第三方	优化/strong	gcopter_vendor
D	FUEL 风格探索	自研模式	模式	探索 FSM+EGO
E	MIGHTY	第三方	优化/strong	mighty_vendor+ 桥
F	Fast-Planner	第三方	可选	fp_** 桥
G	VFH+	自研	反应式/weak	drone_rl_planner
H	DrQ-SAC	自研 + 参考	学习/strong	RL+ 安全监督

集成上，第三方路径 (B/C/E/F) 只保留规划与轨迹接口，经桥接或直出进入本仓控制器；自研路径 (A/G/H) 与模式 D 在本仓实现主体。Path A 前端为真三维栅格 A* (26 邻域，可穿 maze3D 板洞上下绕行)，跟踪沿规划折线保留高度，不再压回固定巡航高度；诚实边界：Path D 是「FUEL 风格」任务编排而非上游 FUEL 整仓搬迁；Path F 仅作谱系对照；Path H 经外部 safety_supervisor 发布 plant 契约，若终态为 FALLBACK (回退 VFH)，不得记为纯 SAC 成功。本章主叙事为人工场景矩阵 (§6.2)；脚本化批量对照仅作摘要，完整报告见仓库附件目录 report/appendix/。

6.1 规划器批量对照 (摘要)

仓库脚本对七规划器 × 两地图 (official_forest、dense_field) 跑闭合正方形 staged 任务：按序角点驻留、任务后须留在起点附近，安全阈值为障碍云最小间隙 ≥ 0.08 m。在同一动力学与控制层下，优化型/搜索型与反应式、学习型分化显著：例如 EGO/GCOPTER 在森林图可通过，而 VFH 两图均失败；Path H 在森林图飞离失败。完整成功/安全矩阵、总览热力图、CSV 与说明见附件 report/appendix/planner_batch_comparison.md (目录索引见 report/appendix/README.md)。下文不以该脚本矩阵为主，而以人工交互评测展开。

6.2 人工场景矩阵评测

在 RViz / 任务控制台中对各 Path 与七类地图做交互试飞 (发布目标、观察黄蓝轨迹与是否到达)，评级为好 / 一般 / 差。该表与附件中的自动化批量报告不是同一套协议：人工表覆盖更多地图样式，判据为定性观感，不作 staged 驻留计时。结果见表 4。下文仅分析评为「差」的单元格；「好 / 一般」不再展开。

表 4：规划器 × 地图人工评测矩阵

Path ID	森林	柏林	立柱	迷宫 2D	迷宫 3D	密集场	窄通道
A homemade	好	一般	好	好	好*	好	好
B ego	好	好	好	好	好	一般	一般
C gcopter	一般†	好	好	好	好‡	好	一般
E mighty	差	一般	一般	差	一般	差	差
F fast_planner	好	差	好	一般§	差	一般	好
G vfh	一般	一般	差	差	差	差	差
H sac	一般	一般	一般	差	差	差	差

* 早期准二维前端无法穿板洞，改为真 3D A* 后通过。†

可完成但常从障碍上方爬升绕行。‡ 曾因前端失败退化走直线穿墙，修复后通过。§ 可从迷宫上方飞过到达，属高度自由度「绕过」而非平面穿廊。

6.2.1 「差」表现的原因 (按路径)

以下仅针对表 4 中标「差」的格子；归因来自本仓库接口文档、实现细节与联调中已复现现象。

Path E (MIGHTY)。森林、迷宫 2D、密集场与窄通道为差：规划轨迹刷新频繁，机体跟不上；多目标后续实际轨迹易发散。接入依赖 mighty_cmd_bridge 与上游假仿真剥离后的共享

plant, 重规划速率与跟踪能力不匹配是主要可见原因。

Path F (Fast-Planner)。柏林噪声与迷宫 3D 为差：后者常规划失败、机体不动（规划侧未持续输出可用轨迹，而非动力学宕机）。该路径为谱系可选接入（`fp_* + ego_cmd_bridge`），与主矩阵公平集分离。

Path G (VFH+)。立柱、两迷宫、密集场与窄通道为差。默认后端是经典 VFH+ 极坐标直方图反应式避障，不是深度强化学习策略；可选 `backend:=rl` 才走 PPO。失败主因是局部直方图无全局拓扑，易在廊道与死胡同中失效——不宜笼统归为「训练步数不够」。

Path H (SAC)。两迷宫、密集场与窄通道为差。策略输出经 `safety_supervisor` 发布 plant 契约，可 FALLBACK 至 VFH；复杂地图上策略本体未稳定超越 FALLBACK。自动化森林试次亦见飞离失败。本报告不将其改写为「再加步数即可通过」。

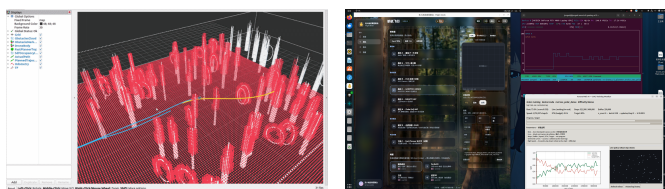


图 11：单机随机森林演示帧（左，非 dense）与 Path H 训练界面（右）

7 多机飞行规划

在单机动力学与控制层契约之上，系统支持多机并行仿真：各机实例复用同一套话题命名空间约定，独立发布里程计、接收目标或轨迹指令，并共享统一障碍地图话题。多机启动由 launch 与任务控制台选择机数、地图与规划器，不另开一套动力学栈。图 12 左为地图环境下八机运行 Ego-Swarm 的协同飞行示意（非编队控制律演示）；右为三机真实编队飞行示意（column / V / line）。定量多机对抗矩阵与编队控制律细节不在本报告主验收范围内，此处仅说明模块边界与可视化能力。

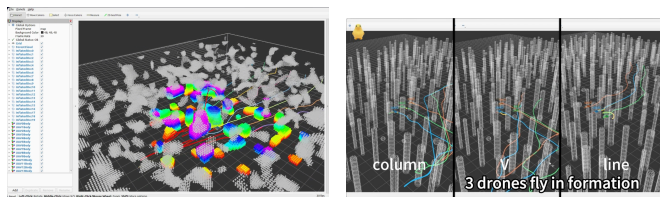


图 12：左：八机 Ego-Swarm 协同；右：三机编队（column / V / line）

8 任务控制台

运维层提供浏览器仪表盘与 Linux 原生任务控制台，作为独立的第三模块：一键启停单机/多机仿真，选择地图与 Path A-H 规划器，并入口板载训练（Path H）。单机与多机界面见图 13；多机协同与编队示意图 12。控制台不替代动力学与规划算法，只统一 launch 参数与进程生命周期，使验收与对照脚本可复现。

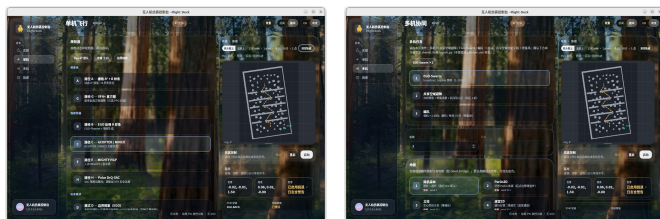


图 13：任务控制台：单机界面（左）与多机界面（右）

9 与开源仓库的关系

本章说明引用与改写边界。总体原则是：动力学与控制层自研固定，规划与地图可引用 vendor，但不得用壳封装替代独立 ROS 2 工程。Path A-H 的自研/第三方分类与本仓接入已见表 3。

9.1 参考仓库

`pengyu_sim` (https://gitee.com/potato77/pengyu_sim) 用于理解四旋翼仿真中 RPM 到 wrench 的分配叙述、电机升降速不对称滞后、以及可视化组织方式。本仓在概念上对照上述要点后，于 `drone_dynamics / drone_controller` 中独立实现方程、节点与测试；运行时不链接、不调用 `pengyu_sim` 源码。

`MARSIM` (<https://github.com/hku-mars/MARSIM>) 用于理解较完整的无人机仿真系统组织与传感相关思路。本仓明确禁止包装其 `mars_drone_sim` 或把官方动力学当作可替换

外壳；日志输出写明「self-developed, not MAR-SIM/EGO sim」。

如此设计的理由有二。公平对照要求所有 Path A-H 共享同一执行链与频率；任务要求成果为独立 ROS 2 工程，禁止简单运行或包装原仓库。因此上述二库的角色是设计参照，不是可执行依赖。

9.2 规划接入原则

对 B/C/E/F，上游原仓库常捆绑 SO3、fake_drone 或自带仿真器。接入本系统时剥离这些执行体，只保留规划与轨迹接口，再经桥接或直接发布进入本仓动力学控制层。对照的是规划算法，而不是各仓库自带的不同「假飞机」。对 A/G/H 与模式 D，主体在本仓重写；H 仅借鉴 DrQ 系训练技巧与论文表述。地图侧：random_forest/mockamap 为 EGO 谱系引用；drone_map 为自研；map_adapter 统一双话题。

本仓库地址：<https://github.com/Jungo-d1121/Anona-Modular-Quadrotor-Autonomy>。AI 辅助过程见附件 report/appendix/ai_usage.md。

10 反思与后续工作

固定动力学与控制层使多后端对照成为可复现流程，六项验收说明基础闭环可用。真正耗时的挫折不在「再写一个控制器」，而在把异构规划器接到同一契约上，以及承认「launch 能起来」并不等于「场景里能用」。

接口与桥接。第三方路径必须剥离上游 SO3、fake_drone 等执行体，再经 ego_cmd_bridge、mighty_cmd_bridge 等把 PositionCommand 一类消息转成表 1 的 /planner/local_goal 与 trajectory_cmd。契约设计本身要求：不按后端改名控制器话题（见 PLANNERS.md），否则公平对照立刻失效。联调中还踩过 install 与 source 目录不一致（例如窄通道起点姿态仍用旧 catalog）导致「同一 launch 名、不同起飞点」的假故障。地图侧则依赖 map_adapter 统一点云话题，任一环节错位都会表现为规划器「瞎飞」或根本不飞。

几乎不可用的规划器。人工矩阵（表 4）中 Path G/H/E/F 在多种地图为「差」，与附件批量报告中的失败格一致：Path G 默认 VFH+ 反应式，迷宫/密集/窄通道易失效；Path H 依赖安全监督

FALLBACK，复杂图上策略本体不稳；Path E 重规划过快、跟踪跟不上；Path F 在迷宫 3D 等场景常无可可用轨迹。根因各异，共同点是：接入成功 ≠ 场景可用。后续修复应分路径：G 需全局层或明确仅作近距避障；H 需隔离 FALLBACK 统计并加强课程地图；E/F 需压重规划、校桥接时序与限速，而不是只加训练步数。

后续工作。（1）在保持 plant 不变前提下继续接入更多规划后端，用同一评测脚本扩矩阵。（2）将控制器也做成可替换模块：当前级联 PID 固定在 drone_controller，规划侧被禁止按后端改话题；下一步应抽象同一输入契约下的多种控制律（仍共享动力学），使「换控制器」与「换规划器」对称。（3）真机接口复用同一话题契约，避免仿真专用话题泄漏到实物链路。

复现与附件：验收与批量对照报告见 report/appendix/(含 acceptance_report.md、planner_batch_comparison.md)；演示视频见 B 站：<https://www.bilibili.com/video/BV11Dgi6gE9A/>。

11 感想

以下为开发历程草稿，便于自行删改。

这十几天里，我几乎是从零开始接触「完整」的四旋翼仿真栈：刚体积分、电机与混控、级联 PID，再往上才是地图点云、栅格与优化规划。仓库要求把动力学与控制层钉死，规划器像插件一样挂上去——一开始只觉得是工程约束，后来才明白：没有这条约束，EGO、GCOPTER、MIGHTY 各自带的假飞机一开，对照就变成比「谁家仿真更惯着自己的算法」。

做的过程是边查文档边改 launch，边在 RViz 里看黄线蓝线是否像样。自研 Path A 从准二维走到真三维 A*，GCOPTER 前端 fail-closed，窄通道膨胀与 install 目录不一致，都是「飞着飞着穿墙」逼出来的。第三方路径则把大量时间花在桥接与剥离 SO3 上：能订阅到里程计、能发出 trajectory_cmd，只是第一步；人工矩阵里 E/F/G/H 大片「差」，提醒我前沿算法论文截图与本仓可复现试飞之间还有很长一段。

回看整条链路，收获不只是若干 PASS 格子，而是把「控制—规划—世界—运维」拆开后的直觉：规划器再先进，也要服从同一 plant；反应式与学习型在复杂地图上可以几乎不可用，这本身也是结果。后面若继续做，希望把控制器模块化、

把更多规划器接稳，并诚实保留失败表，而不是只展示飞得最好的几帧。