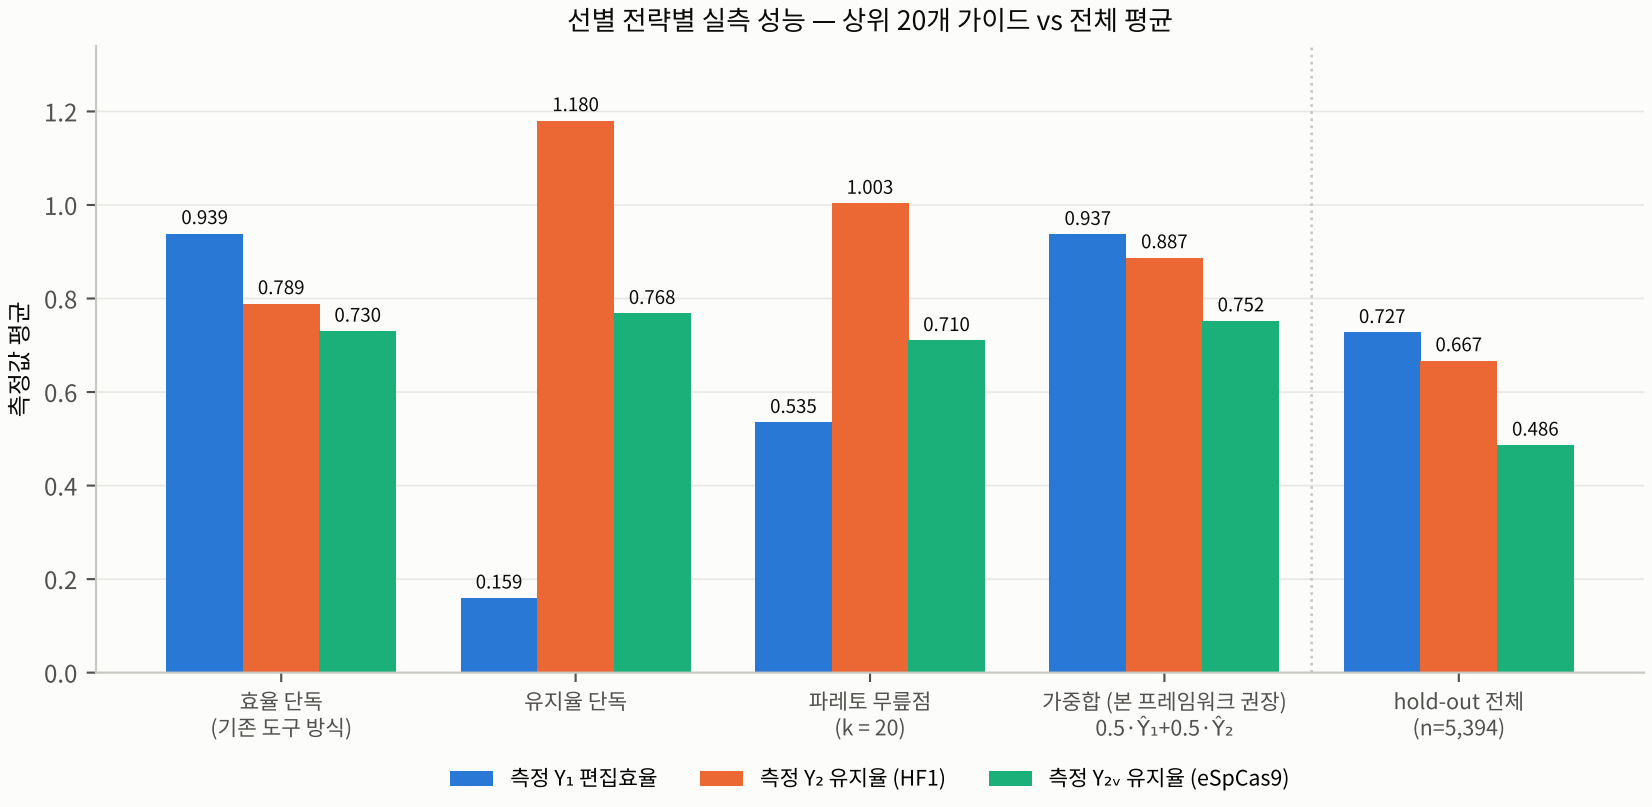
선별 전략별 실측 성능 — 상위 20개 가이드 vs 전체 평균
측정값 평균
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.939
0.789
0.730
0.159
1.180
0.768
0.535
1.003
0.710
0.937
0.887
0.752
0.727
0.667
0.486
효율 단독
(기존 도구 방식)
유지율 단독
파레토 무릎점
(k = 20)
가중합 (본 프레임워크 권장)
0.5·Ŷ₁+0.5·Ŷ₂
hold-out 전체
(n=5,394)
측정 Y₁ 편집효율
측정 Y₂ 유지율 (HF1)
측정 Y₂ᵥ 유지율 (eSpCas9)