

플레어 리본 위 미세 하강류: Solar Orbiter/EUI 관측

Fine-scale downflows above flare ribbons captured by Solar Orbiter/EUI

Zheng Sun, Alexander G. M. Pietrow, Malcolm K. Druett, Hui Tian (교신저자),
Julián D. Alvarado-Gómez, Song Tan, Alexander Warmuth, Jiasheng Wang,
Yuhang Gao, Zhenyong Hou, Alexandros Stork

번역: SSWL Paper-Mate (context-harmonizer)

원문: arXiv:2606.19335v1 [astro-ph.SR], 2026-06-17
A&A 게재 예정, ©ESO 2026

Contents

초록	2
1 서론	2
2 관측	4
3 결과	5
4 토론	9
4.1 EUV 리본 세부구조와 채층 리플릿과의 연관성	9
4.2 리플릿의 물리적 해석	9
4.2.1 가능한 시나리오 1: 채층 섬유 (fibril) 의 에너지 주입과 압축	10
4.2.2 가능한 시나리오 2: 하향 코로나 유출류에 의한 압축	12
4.3 3 차원 분출 모델과의 연결	13
5 결론	13
감사의 글	14
A 매개변수 측정 예시	15

초록 (Abstract)

태양 플레어 (solar flare) 에서 플레어 리본 (flare ribbon) 은 플레어 에너지가 퇴적되는 채층 (chromosphere) 발자국 (footpoint) 의 위치를 나타낸다. 이 위치들은 자기 재결합 (magnetic reconnection) 과정에서 방출된 에너지로 인해 코로나 (corona) 에서 발생하는 자기력선 방향 에너지 수송 (field-aligned energy transport) 과 연관되어 있다. 최근 $H\alpha$ 및 $H\beta$ 파장대의 채층 관측을 통해 플레어 리본 위에서 세밀한 하강류 (fine-scale downflow) 구조가 발견되었으며, 이를 리블릿 (ribblet) 이라 부른다. 본 연구에서는 Solar Orbiter/EUI 의 고해상도 관측 자료를 이용하여, 극자외선 (extreme-ultraviolet, EUV) 파장대에서 이와 유사한 하강류 구조를 식별하였다. 이 세밀한 하강류들은 하방으로 전파하는 밝은 실 모양 (thread-like) 의 구조로 나타난다. 이들의 전형적인 속도는 $\sim 100 \text{ km s}^{-1}$, 수명은 $\sim 15 \text{ s}$, 길이는 $\sim 1.6 \text{ Mm}$ 이다. 형태적·역학적 특성에 근거하여, 우리는 관측된 이 하강류들을 기존 채층 관측에서 보고된 리블릿의 EUV 대응체 (counterpart) 로 해석한다. 본 연구는 플레어 리본 위에서 $\sim 10^6 \text{ K}$ 온도를 갖는 하강류의 EUV 영상을 제시한다. 우리는 이 하강류들이 (1) 입자 빔 (particle beam) 에 의한 기존 채층 섬유 (chromospheric fibril) 의 에너지 주입 및 압축, 또는 (2) 코로나에서 하방으로 전파하는 플라스마에 의한 단열 압축 (adiabatic compression) 또는 충격 구동 압축 (shock-driven compression) 의 결과로 해석한다. 이 세밀한 EUV 리블릿은 자기 재결합의 동역학과 태양 플레어 중 에너지 수송 및 퇴적 과정을 규명하는 새로운 진단 도구 (diagnostic tool) 를 제공한다.

핵심어: 태양 플레어 (solar flares), 자기 재결합 (magnetic reconnection)

1 서론

태양 플레어 (solar flare) 는 자기력 구동의 충격적 에너지 방출 현상으로, 최대 10^{32} erg 의 에너지를 방출하며 전파 (radio) 에서 감마선 (gamma ray) 에 이르는 넓은 파장 대역에 걸쳐 복사를 방출한다 (Fletcher et al. 2011; Benz 2017; Li et al. 2025). 광범위한 관측 연구에도 불구하고, 자기 자유 에너지 (magnetic free energy) 가 가열 (heating)·입자 가속 (particle acceleration)·물질 운동 (mass motion) 으로 변환되는 구체적인 과정은 아직 완전히 이해되지 않았다. 2 차원 CSHKP 모델 틀 안에서는 플럭스 로프 (flux rope) 의 상승이 그 아래에 전류 시트 (current sheet) 를 형성하고, 이 시트 내에서 자기 재결합 (magnetic reconnection) 이 진행되며, 방출된 에너지는 자기력선을 따라 하층 대기로 전달되어 그곳에 퇴적된다 (Carmichael 1964; Sturrock 1966; Hirayama 1974; Kopp & Pneuman 1976). 현대의 3 차원 연구들은 플럭스 로프 위상 (flux rope topology), 준분리층 (quasi-separatrix layers, QSLs), 슬라이딩 재결합 (slipping reconnection) 이 에너지 방출 과정에서 수행하는 역할을 강조하면서 이 그림을 확장하고 있다 (Demoulin et al. 1996; Titov & Démoulin 1999; Isenberg & Forbes 2007; Aulanier et al. 2012; Li & Zhang 2014, 2015; Sun et al. 2023; Xing et al. 2024; Li et al. 2024; Xing et al. 2025; Tan et al. 2025b).

플레어에서 자기력선 방향 에너지 수송 (field-aligned energy transport) 의 주요 메커니즘은 여전히 활발히 논의 중이다. 에너지 입자 빔 (beam of energetic particles; Holman et al. 2011; Krucker et al. 2011; Battaglia et al. 2015; Druett et al. 2017) 과 열전도 (thermal conduction; Zarro & Lemen 1988; Brosius 2012; Ashfield & Longcope 2021; Kerr et al. 2026) 가 가장 광범위하게 연구된 메커니즘이며, 알프벤파 (Alfvénic wave) 가 에너지의 무시할 수 없는 분율을 전달할 가능성을 탐구한 연구들도 있다 (Fletcher & Hudson 2008; Russell &

Fletcher 2013; Reep & Russell 2016). 에너지 입자 빔과 열전도의 조합에 의한 재결합 지점에서의 에너지 수송은, 밀도가 높은 구조를 만날 때 하층 대기에 에너지를 퇴적시킨다고 제안되어 있다. 이 에너지 퇴적은 국소 플라즈마를 전리 (ionise)·여기 (excite)·가열 (heat) 하며, 플럭스 튜브 (flux tube) 내 플라즈마에 운동량도 전달한다. 입자 빔 모델은 플레어에서 관측된 강렬한 경 X 선 (hard X-ray, HXR) 제동 복사 (bremsstrahlung) 발자국 (footpoint) 관측에 의해 지지를 받고 있다 (Hoyng et al. 1981; Fletcher & Hudson 2002). 이 지점들에서 하층 대기 방출이 밝아지면서 플레어 리본 (flare ribbon) 이라 불리는 세장형 구조가 나타난다.

플레어 리본 (flare ribbon) 은 극성 반전선 (polarity inversion line, PIL) 양쪽의 채층 (chromosphere) 에 형성되며, 이후 연장되고 서로 멀어진다 (Fletcher & Hudson 2002; Fletcher et al. 2011). 다수의 관측과 3 차원 분출 모델은 리본이 흔히 이중 J 형태 (double-J morphology) 를 나타냄을 보여준다 (Demoulin et al. 1996; Titov & Démoulin 1999; Titov 2007; Masson et al. 2009; Aulanier et al. 2012; Zhao et al. 2016; Janvier 2017; Sun et al. 2025). 리본에서의 방출 관측은 1 차원 모델에서 열전도와 입자 빔을 통한 에너지 퇴적의 관점에서 해석되었으며 (Brown 1973; Emslie 1978; Somov et al. 1981; Ricchiazzi & Canfield 1983; Fisher et al. 1985; Canfield & Gayley 1987; Druett et al. 2017; Allred et al. 2020), 다차원 모델에서도 연구되었다 (Ruan et al. 2020; Druett et al. 2023, 2024). 모델화된 에너지 퇴적 방식을 검증하고 또 예측하는 중요한 특징 중 하나는, 채층 증발 (chromospheric evaporation; 상승류) 과 채층 응결 (chromospheric condensation; 하강류) 이라 알려진 양방향 자기력선 방향 흐름 (bi-directional field-aligned flow) 의 생성이다. 특히, 리본 형성과 진화 과정에서 상승류와 하강류를 보이는 관측의 특징적 플라즈마 온도는 다음과 같은 일반적 그림을 지지한다: 채층 및 저온 전이 영역 선 ($\log(T/K) \approx 4.0 - 5.0$) 은 하강류와 함께 나타나고 (Milligan & Dennis 2009; Druett et al. 2017; Kerr 2022; Li et al. 2022; Polito et al. 2023), 고온 코로나 선 ($\log(T/K) \approx 6.3 - 7.2$) 은 상승류와 함께 나타난다 (Zarro & Lemen 1988; Milligan & Dennis 2009; Tian et al. 2014, 2015; Li et al. 2019b, 2022, 2023). $\log(T/K) \approx 6.0$ 범위의 선들은 일반적으로 적색 편이 (redshift) 를 보인다고 보고되어 왔으며—예컨대 OVI-FeXIII 선 (Milligan & Dennis 2009)—, 이를 뒷받침하는 영상 증거는 거의 존재하지 않는다.

최근 고해상도 관측은 플레어 리본의 미세 구조 (fine-scale structure) 를 분해할 수 있는 능력을 제공했다. 선행 연구들은 플레어 리본을 따라 표류 (drift) 하는 조밀하고 빠르게 변화하는 핵 (kernel) 또는 덩어리 (blob) 구조를 보고했다 (예: Young et al. 2013; Sharykin & Kosovichev 2014; Lörinczik et al. 2022; Thoen Faber et al. 2025; Zhang et al. 2025; French et al. 2025). 또한 Pietrow et al. (2024b) 는 스웨덴 1 m 태양망원경 (Swedish 1-m Solar Telescope, SST; Scharmer et al. 2003) 을 이용하여 플레어 리본 내 하부 구조들의 분광 특성을 조사했다. 이 하부 구조들이 평균 플레어 스펙트럼에 미치는 영향은 이후 관측 (Pietrow et al. 2024a; De Wilde et al. 2025) 과 시뮬레이션 (Yu et al. 2025) 모두에서 후속 연구되었다. 여러 연구들이 영상 관측을 통해 플레어 리본 위쪽에 위치한 미세 규모 상승류 또는 하강류 특징들을 확인했다. 태양 동역학 관측위성 (Solar Dynamics Observatory, SDO; Pesnell et al. 2012) 에 탑재된 인터페이스 영역 영상 분광기 (Interface Region Imaging Spectrograph, IRIS; De Pontieu et al. 2014) 와 대기 영상 조립체 (Atmospheric Imaging Assembly, AIA; Lemen et al. 2012) 를 이용하여, Li et al. (2019a) 은 평균 속도 약 70 km s^{-1} 의 제트 유사 상승류 (jet-like upflow) 를 검출하고 이를 채층 증발의 특징으로 해석했다. Singh et al. (2025) 은 SST의 고해상도 H α 관측을 분석하여 X1.5 플레어 동안 수십 km s^{-1} 의 속도를 가진 리본 국소 하강류가 도처에 나타남을 보고했다. 이들은 이 특징을 “리블릿 (ribblet)” 이라 명명하고, 이것이 플레어 리본의 선행 경계부에서 관측되는 적색 편이 구조에 해당한다고 제안했다 (Druett et

al. 2017; Pietrow et al. 2024b). Thoen Faber et al. (2026) 은 나아가 SST 관측을 이용해 리블릿의 통계 연구를 수행하여, $H\beta$ 선에서 시선 속도 (line-of-sight velocity) $16\text{--}21\text{ km s}^{-1}$, 수직 연장 $620\text{--}1220\text{ km}$ 의 적색 편이 방출 성분을 확인했다. 한편 Chitta et al. (2026) 은 최근 Solar Orbiter 에서 얻은 고시간분해능·고공간분해능 영상을 통해 극자외선 (EUV) 영역에서도 유사한 미세 하강류 구조를 제시했으나, 이러한 특징들에 대한 상세한 정량 분석은 아직 이루어지지 않았다. 본 논문에서 우리는 Chitta et al. (2026) 과 동일한 분출 이벤트를 분석하여 이 EUV 하강류들을 더 심층적으로 조사한다. Solar Orbiter 의 데이터를 활용함으로써, $\sim 10^6\text{ K}$ 수준에서의 리본 형성 역학에 관한 기존 문헌의 영상 공백을 채우고자 한다. 나아가, 채층 온도 ($\log(T/\text{K}) \approx 4.0$) 에서의 리본 하부 구조와 코로나 온도 ($\log(T/\text{K}) \geq 6.0$) 에서의 그것 사이의 물리적 연결성을 검토한다.

2 관측

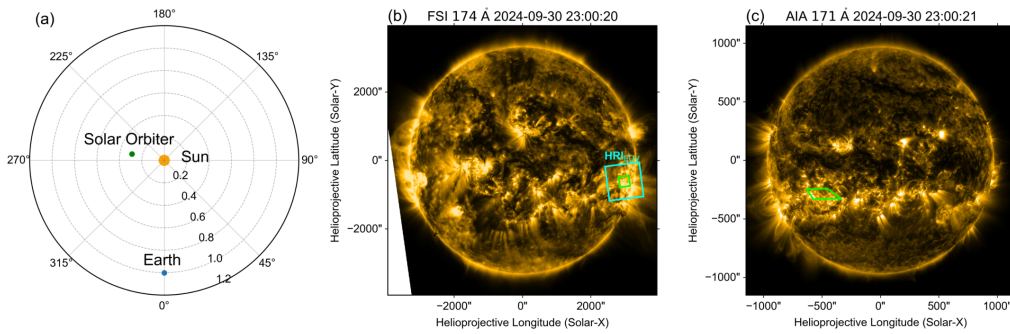


Fig. 1. Overview of the positions (a) and viewing geometry from Solar Orbiter (b), and SDO (c). The cyan square denotes the field of view (FoV) of HRI_{EUV}. Since the HRI_{EUV} FoV partially lies outside the solar disk, we define a smaller on-disk region (green square) within the FoV and re-project this region onto the SDO perspective.

Figure 1: 관측 위치 (a) 와 Solar Orbiter(b):SDO(c) 에서 본 관측 기하 개관. 시안색 사각형은 HRI_EUV 의 시야 (FoV) 를 나타낸다. HRI_EUV 시야가 태양 원반 밖으로 일부 벗어나므로, 시야 내에 원반 위에 들어오는 더 작은 영역 (초록색 사각형) 을 정의하여 이를 SDO 시점으로 재투영했다. Solar Orbiter 가 태양에 매우 가까워 (0.29 au) AIA 의 약 4 배 공간 분해능 (0.105 Mm/픽셀) 을 확보한 점이 미세 하강류 발견의 전제임을 시각적으로 설명한다.

2024 년 9 월 30 일, Solar Orbiter 의 시점에서 서쪽 가장자리 (서림; west limb) 근방에 위치한 NOAA 활동 영역 (active region) 13842 에서 분출 이벤트 (eruptive event) 가 발생했으며, 지구에서는 동쪽 가장자리 (east limb) 에 해당한다 (그림 1 참조). 이 이벤트는 Solar Orbiter 에 탑재된 극자외선 이미저 (Extreme Ultraviolet Imager, EUV; Rochus et al. 2020) 기기의 고해상도 극자외선 이미저 (High Resolution Imager in the EUV, HRI_EUV) 망원경으로 포착되었다. 당시 탐사선은 태양으로부터 0.29 au 거리에 위치하여, 픽셀당 약 0.105 Mm 의 공간 샘플링을 제공했으며, 이는 AIA 의 전형적인 해상도인 픽셀당 0.43 Mm 보다 약 4 배 우수한 수치이다.

HRI_EUV 는 174 Å 파장대에서 연속 이미지 시퀀스를 기록했으며, 이 파장대는 $\log(T/\text{K}) \approx 6.0$ 부근의 플라스마에 가장 민감하다 (Berghmans et al. 2021; Chen et al. 2021). 데이터셋은 22:55 UT 부터 23:55 UT 까지 약 1 시간에 걸친 관측을 포함하며, 관측 간격 (cadence) 2 초, 노출 시간 1.65 초로 취득되었다. 이처럼 뛰어난 공간·시간 해상도의 조합은 플레어 리본 (flare ribbon) 의 미세 구조를 상세히 검토하는 것을 가능하게 한다. 플럭스 로프 (flux rope) 는 23:20 UT 경 상승을 시작하여 약 23:55 UT 까지 급격한 분출을 이어갔다. 이 활동의 주요 단계 동안 활동 영역 NOAA 13842 에서 M7.6 플레어가 발생했다. 이 이벤트와 연관된 에너지 방출 메커

니즘은 Chitta et al. (2026) 에 의해 상세히 규명되었다. 분출 과정에서 필라멘트 (filament) 는 뚜렷한 비틀림 운동 (untwisting motion) 을 나타냈으며, 다수의 소규모 코로나 제트 (coronal jets) 를 생성했는데, 이들은 최근 연구들 (Gao et al. 2025; Bura et al. 2025; Tan et al. 2025a; Wallace & Antolin 2025) 에서 분석되었다. 또한 이벤트의 전반적인 맥락을 파악하기 위해 Solar Orbiter 에 탑재된 EUV/전일면 이미저 (Full Sun Imager, FSI) 의 전일면 (full-disk) 174 Å 영상을 활용했다. Solar Orbiter 와 SDO 의 전일면 관측 비교는 그림 1(c) 와 (d) 에 제시되어 있다. 플레어 진화를 조사하기 위해 GOES/XRS 기기의 연 X 선 (soft X-ray, SXR) 플럭스 관측과 Solar Orbiter 에 탑재된 X 선 분광·이미징 망원경 (Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays, STIX; Krucker et al. 2020) 의 경 X 선 (hard X-ray, HXR) 관측도 활용했다. GOES/XRS 데이터는 플레어 방출의 시간적 진화를 제공하며, STIX 관측은 충격 에너지 방출 (impulsive energy release) 의 시점을 파악하는 데 사용된다.

3 결과

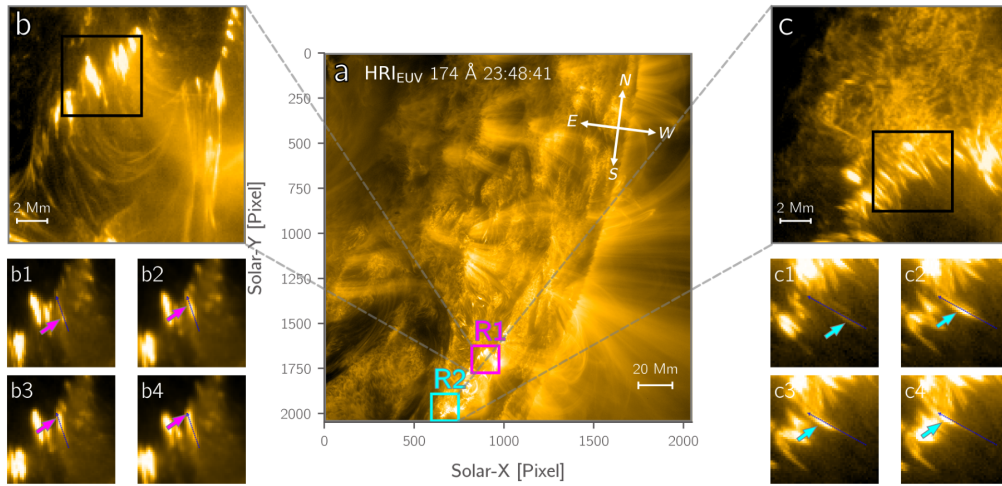


Fig. 2. Overview of the downflows in this event. Panel (a) shows the field of view of the HRI_{EUV} observation. The boxes labeled R1 and R2 mark two different flare-ribbon regions. Panels (b) and (c) present zoomed-in views of regions R1 and R2. Panels (b1–b4) and (c1–c4) display the detailed temporal evolution of two selected individual downflows. The fields of view of these panels are indicated by the black squares in panels (b) and (c), respectively. The blue arrows indicate the trajectories of the downflows. The pink and cyan arrows mark the locations of the downflows in the corresponding frame.

(An online animation is available for this figure.)

Figure 2: 이번 사건의 하강류 개관. (a) 는 HRI_EUV 관측 시야. R1-R2 로 표시된 상자는 서로 다른 두 플레어 리본 영역. (b)(c) 는 R1-R2 영역의 확대도. (b1–b4)·(c1–c4) 는 선택된 개별 하강류 두 개의 상세 시간 진화. 이 패널들의 시야는 (b)(c) 의 검은 사각형으로 표시. 파란 화살표는 하강류의 궤적, 분홍·시안 화살표는 해당 프레임에서 하강류의 위치를 표시. (온라인 애니메이션 제공.) EUV 174 Å (~10⁶ K) 에서 플레어 리본 위 실 모양 미세 하강류가 직접 관측된 것으로, 두 독립 영역 (R1, R2) 에서 동일 현상이 나타나 보편적 구조임을 시사한다.

필라멘트 (filament) 가 상승함에 따라 플레어 리본 (flare ribbon) 이 나타나며 여러 구획으로 발달한다. 플레어 리본 상부에서 미세한 규모의 반복적 하강류 (fine-scale recurrent downflow) 가 약 23:38 UT 부터 식별되기 시작하며, 이는 Chitta et al. (2026) 에서도 보고된 바와 같다. 그림 2는 이 하강류들의 개요를 보여준다. 우리는 그림에 표시된 두 특정 영역, 영역 1 (Region 1, R1) 과 영역 2 (Region 2, R2) 에 분석을 집중한다. 패널 (b1–b4) 와 (c1–c4) 는 영역 1 과 영역 2 에서 각각 개별 하강류 두 개의 시간 진화를 확대하여 보여준다. 이 하강류들은 174 Å 에서 밝게 나타나며 플레어 리본을 향해 이동하는, 실처럼 가늘고 날씬한 구조물로 나타난다. 이

러한 형태와 리본 상부에서의 발생 위치는 Singh et al. (2025) 과 Thoen Faber et al. (2026) 이 보고한 리블릿 (riblet) 구조와 매우 유사하다.

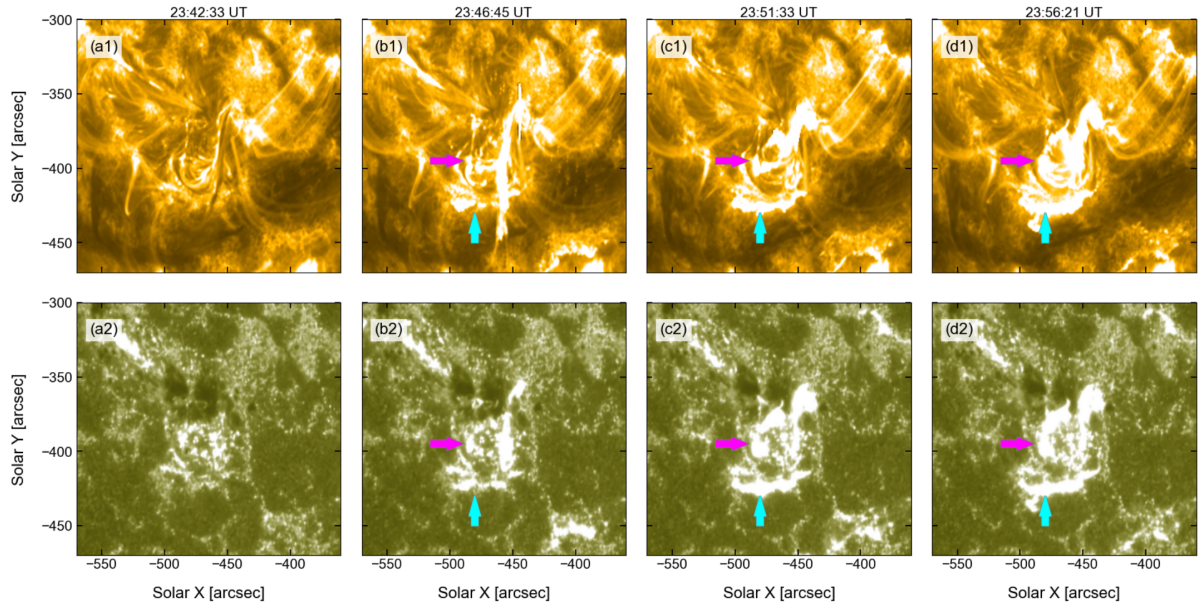


Fig. 3. Overview of the same active region as in Fig. 2, observed with SDO/AIA 171 Å and 1600 Å at four different times. The pink and cyan arrows mark the same locations as in Fig. 2.

Figure 3: Fig. 2와 동일한 활동영역을 SDO/AIA 171 Å·1600 Å 로 네 시각에 관측한 개관. 분홍·시안 화살표는 Fig. 2와 동일한 위치 (R1·R2) 를 표시. AIA 의 공간·시간 분해능 (0.43 Mm/픽셀, 12s 케이던스) 으로는 미세 하강류가 분해되지 않아 Solar Orbiter/EUI 고해상도 관측의 필요성을 역설적으로 입증한다.

그림 3는 SDO/AIA 171 Å 및 1600 Å 영상에서 이 하강류들에 대응하는 위치를 추가로 보여 준다. 영역 R1 과 R2 에 해당하는 리본들은 각각 분홍색 및 시안색 화살표로 표시되어 있다. 1600 Å 영상은 하강류가 R1 과 R2 로 표기된 두 개의 공간적으로 분리된 리본 영역에서 발생함을 보여준다. 또한, 이번 이벤트의 하강류들은 AIA 의 공간 분해능으로는 식별하기 어렵다는 점에 주목해야 한다. 그러나 플레어 리본의 포화되지 않은 부분에서 일부 희미한 밝기 증가가 존재할 수 있으며, 현재 이용 가능한 AIA 관측만으로는 그 성질을 신뢰할 수 있게 규명하기 어렵다.

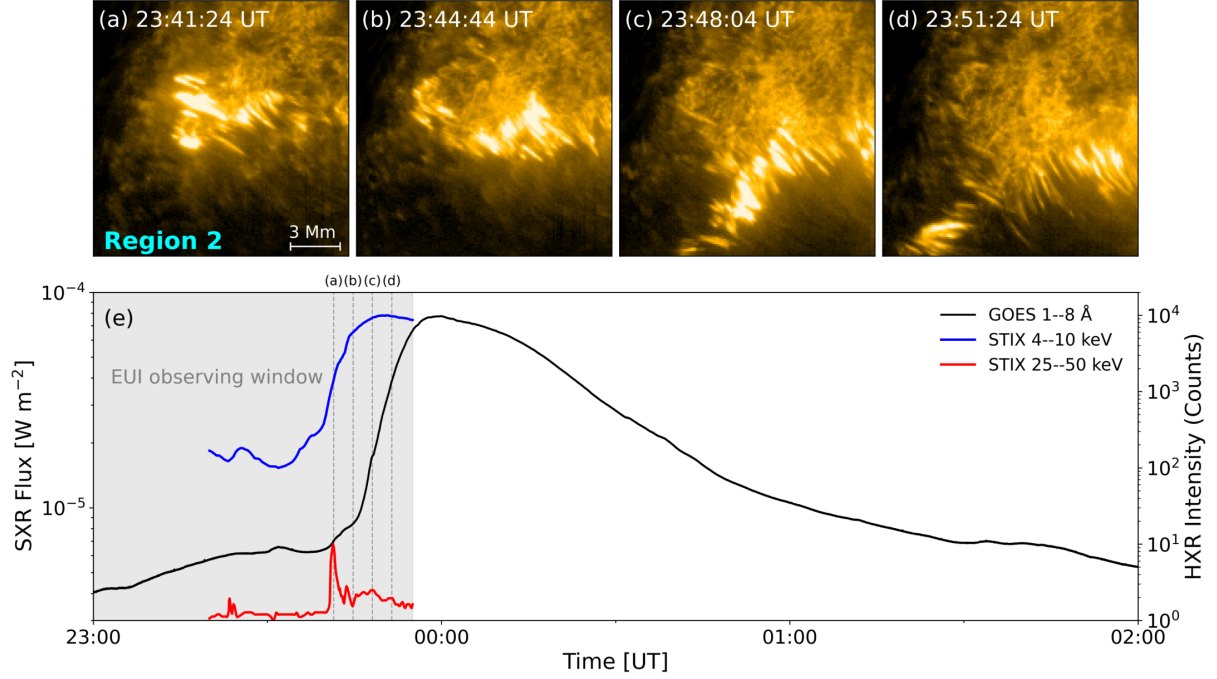


Fig. 4. Temporal evolution of Region 2 observed by EUVI and the SXR and HXR emission of the flare. Panels (a)–(d) show the evolution of Region 2, while panel (e) displays the GOES 1–8 Å SXR light curve together with the STIX 4–10 keV and 25–50 keV HXR light curves. Details of the HXR data processing are described in Tan et al. (2025a). The gray shaded region indicates the EUVI observing time span. The vertical dashed lines mark the times corresponding to panels (a)–(d).

Figure 4: EUVI 로 관측한 Region 2 의 시간 진화와 플레어의 SXR-HXR 방출. (a)–(d) 는 Region 2 의 진화 (23:41–23:51 UT), (e) 는 GOES 1–8 Å SXR 광도곡선과 STIX 4–10 keV·25–50 keV HXR 광도곡선. HXR 데이터 처리는 Tan et al. (2025a) 참조. 회색 음영은 EUVI 관측 구간, 수직 점선은 (a)–(d) 에 해당하는 시각. 하강류가 플레어 충격 위상 (HXR 버스트 구간) 에 발생함으로써 코로나 비 가설이 배제되고 재결합 에너지 방출과의 동기성이 입증된다.

그림 4(a–d) 는 영역 2 의 시간 진화를 보여준다. 하강류의 위치는 고정되어 있지 않고, 시간에 따라 점진적인 이동을 나타낸다. 이 거동은 분출하는 플럭스 로프 (flux rope) 와 점점 더 높이 위치한 덮개 자기장선 (overlying magnetic field line) 사이에서 순차적으로 일어나는 재결합 (reconnection) 에 대응할 수 있다. 패널 (e) 에서는 플레어의 연 X 선 (soft X-ray, SXR) 과 경 X 선 (hard X-ray, HXR) 방출의 시간 진화를 도시한다. 그림에서 Solar Orbiter 가 관측한 하강류가 플레어의 충격 위상 (impulsive phase) 동안 발생한다는 것을 확인할 수 있다. HRI_EUV 영상에서 리블릿형 구조들은 빠르게 진화하기 때문에, 그 궤적을 따라 고정된 슬라이스를 배치하는 방법으로 하강류의 물리적 매개변수를 추출하면 부정확해진다. 이 빠른 진화를 고려하기 위해 우리는 대신 오픈소스 소프트웨어 Tracker¹를 사용하여 각 하강류를 프레임 단위로 수동 분석하였다. 이 방법은 개별 하강류 특성의 수명 (lifetime), 특성 폭 (characteristic width), 그리고 투영 속도 (projected velocity) 를 더 정확하게 결정할 수 있게 해준다. 추적 절차 및 매개변수 측정의 예시는 부록 A에 제시되어 있다. 총 영역 1 에서 43 개, 영역 2 에서 48 개의 명확한 하강류를 식별하였다.

¹<https://opensourcephysics.github.io/tracker-website/>

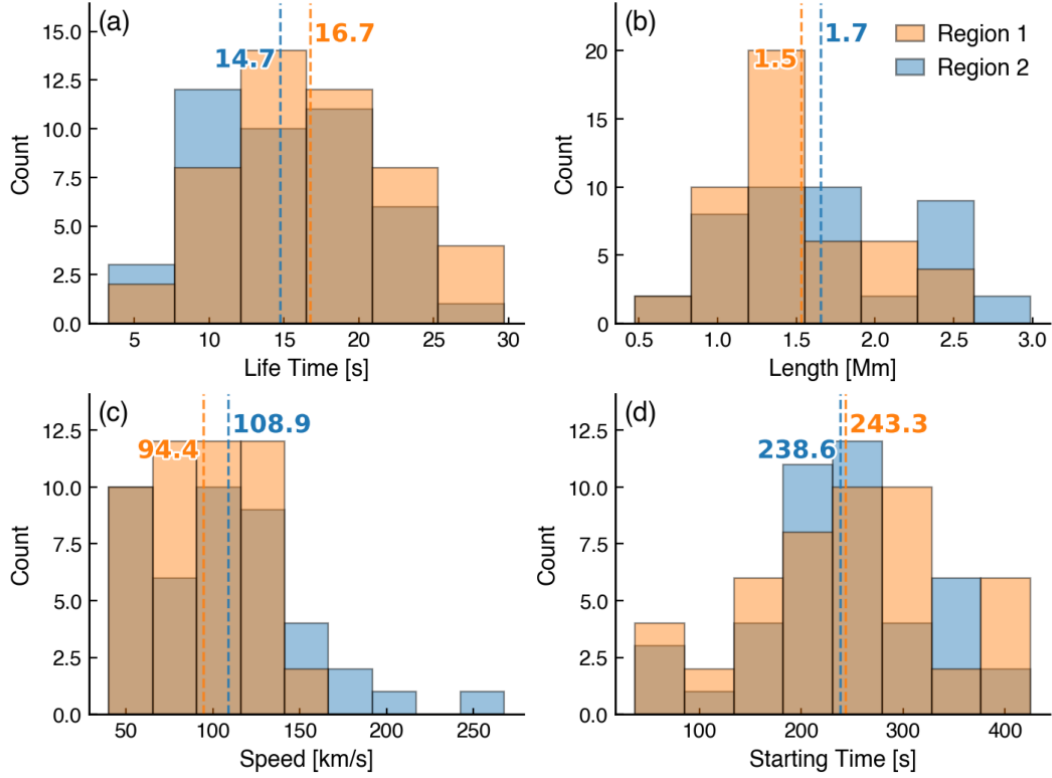


Fig. 5. Histograms of the statistical properties of the downflows identified in Region 1 and Region 2. The values marked in each panel indicate the corresponding mean values. The starting time in panel (d) corresponds to the first appearance of the downflow.

Figure 5: Region 1-Region 2 에서 식별한 하강류의 통계적 특성 히스토그램. 각 패널에 표시된 값은 해당 평균값: (a) 수명, (b) 길이, (c) 속도, (d) 시작시각 (최초 출현 시각). 두 영역의 분포가 강하게 일치하여 동일한 물리적 기원을 공유함을 지지한다. 평균 속도 $\sim 91\text{--}101 \text{ km s}^{-1}$ 는 채층 리블릿의 $\sim 47 \text{ km s}^{-1}$ 보다 빠르며, 추가 에너지 주입/압축을 시사한다.

이들의 통계적 분포는 그림 5에 나타나 있다. 두 영역에서의 결과가 기본적으로 일치하므로, 이 하강류들은 동일한 물리적 기원을 공유할 가능성이 높다고 추론한다. Singh et al. (2025) 이 유사한 측정 전략을 채택한 것과 비교하면, 이번 이벤트에서 하강류의 평균 수명은 영역 1 과 2 에서 각각 14.7 s 와 16.7 s 로-이들의 보고값인 $\sim 12 \text{ s}$ 와 유사하다. 이처럼 짧은 시간 규모는 이 구조들이 12 s 의 관측 간격 (cadence) 을 가지는 SDO/AIA 로는 검출하기 어려움을 시사한다. 하강류의 길이는 1.5 Mm 과 1.7 Mm 으로, Singh et al. (2025) 이 보고한 $\sim 0.95 \text{ Mm}$ 및 Thoen Faber et al. (2026) 이 측정한 0.62–1.2 Mm 보다 약간 크다. 평균 속도는 두 영역에서 각각 91 km s^{-1} 과 100 km s^{-1} 로, Singh et al. (2025) 이 보고한 $\sim 47 \text{ km s}^{-1}$ 을 초과한다. 하강류의 시작 시각은 분출 전체 기간에 걸쳐 거의 균등하게 분포되어 있다.

전반적으로, 관측된 수명, 길이, 속도는 Singh et al. (2025) 과 Thoen Faber et al. (2026) 이 채층 (chromospheric) 선에서 식별한 리블릿의 특성과 유사하다. 따라서 우리는 여기에서 보고한 미세 규모 하강류를 리블릿의 EUV 대응체 (EUV counterparts of riblets) 로 해석한다.

4 토론

이 절에서는 관측 결과를 논의하고, 이러한 현상이 나타날 수 있는 몇 가지 물리적 기원을 개략적으로 제시한다. 아울러, 각 시나리오를 구별하는 데 도움이 될 미래 관측에 대한 제안도 함께 다룬다.

4.1 EUV 리본 세부구조와 채층 리블릿과의 연관성

이번 관측 세트는 플레어 관련 하강류 (downflow) 에 대한 관측 범위를, 기존에 보고된 응결 온도 (condensation temperature) 인 $\sim 10^5$ K 영역에서부터 코로나 온도 (coronal temperature) 인 $\sim 1 \times 10^6$ K 의 증발 (evaporation) 영역까지 확장한다 (Milligan & Dennis 2009; Polito et al. 2023; Pietrow et al. 2024b). 우리는 플레어 루프 발자국 (footpoint) 에서 $\sim 1 \times 10^6$ K 범위의 하강 플라즈마가 광범위하게 퍼져 있음을 관측했다. 이 정보는 시뮬레이션을 통해 에너지 수송 (energy transport), 에너지 퇴적 (energy deposition), 대기 반응 (atmospheric response) 이론들을 검증·확인·변별하는 데 핵심적인 역할을 한다.

또한, 최근 아초 단위 (sub-second) 채층 리블릿 영상 관측 덕분에 $\sim 1 \times 10^6$ K 플라즈마의 역학을 $\sim 1 \times 10^4$ K 플라즈마의 역학과 비교할 수 있게 되었다 (Singh et al. 2025; Thoen Faber et al. 2026). 우리가 보고하는 구조들은 형태, 수명, 위치 면에서 충분히 유사하여, 이 특징들이 채층 리블릿 세부구조의 더 높고 더 뜨거운 연장부인 EUV 리블릿 (EUV riblet) 일 가능성이 높다고 추론할 수 있다. 또한, 174 Å 통과대역 (passband) 은 최대 감도인 ~ 1 MK 부근을 훨씬 넘어서는 넓은 온도 반응 범위를 갖는다는 점도 유의해야 한다. 따라서 여기서 확인된 구조들은 다른 온도 반응 체계 (temperature response regime) 를 통해 관찰되는, 이전에 더 차가운 채층선 (chromospheric line) 에서 관측된 것과 동일한 물리적 특징에 해당할 수 있다. 보고된 길이와 속도의 차이는 (1) 진화하는 플라즈마의 기울기 (gradient) – 즉, 물리적으로 더 높고, 길고, 뜨거운 성분이 더 강한 압력 기울기를 가진 더 낮고 차가운 영역보다 큰 속도를 가지는 것 – 에서 비롯될 수 있거나, (2) 각 이벤트 간의 서로 다른 투영 기하 (projection geometry) 때문일 수 있다. 이 문제는 Solar Orbiter 와 채층 관측 망원경을 결합하고 미래의 분광 진단 (spectroscopic diagnostics)(예: MUSE, EUVST) 을 활용하는, 더 넓은 온도 범위를 아우르는 다파장 동시 관측 (coordinated multi-wavelength observations) 을 통해 보다 결정적으로 다룰 수 있을 것이다.

4.2 리블릿의 물리적 해석

이처럼 연결된 미세 구조물들은, 플레어 에너지 퇴적이 리본 형성 과정에서 하방으로 전파하는 결합된 플라즈마 구조물을 구동하며, 이 구조물이 약 1×10^4 K 에서 약 1×10^6 K 사이의 다중 온도 플라즈마 (multi-thermal plasma) 를 포함함을 시사한다. 이전의 채층 리블릿 연구들은 리블릿의 물리적 기원을 설명하고자 시도한 바 있다. Singh et al. (2025) 은 리블릿이 플레어 리본의 팽창하는 경계에서 채층 구조물이 적색 편이되며 파괴되는 현상에 대응한다고 제안했고 (Druett et al. 2017; Pietrow et al. 2024b), Thoen Faber et al. (2026) 은 재결합 전류 시트 (reconnection current sheet) 에서 발생하는 찢김 모드 불안정성 (tearing-mode instability) (Dahlin et al. 2025) 과 리블릿을 연관시켜 하강류의 재발성을 설명하고자 했다. 그러나 이러한 해석들은 주로 자기 재결합 (magnetic reconnection) 과의 연관성에 초점을 맞추고 있으며, 플레어 에너지가 하층 대기로 수송되어 관측된 하강류를 만들어내는 구체적인 메커니즘은 명

시적으로 다루지 않는다. 아래에서 우리는 이 관측을 설명하기 위한 두 가지 시나리오를 제안한다.

4.2.1 가능한 시나리오 1: 채층 섬유 (fibril) 의 에너지 주입과 압축

플레어 리본 형성이 기존 활동 영역 채층 구조물을 더 낮은 기하학적 고도로 압축한다면, 리블릿과 대응 관계를 보이는 가장 유력한 후보는 섬유 (fibril), 즉 측면에서 관측될 때 스피쿨 (spicule) 이라 불리는 구조물이다. 채층 섬유는 채층으로부터 저 (低) 코로나를 향해 위로 뻗어 있다. 활동 영역의 동적 섬유는 전형적으로 약 1250 km 길이를 가지나, $H\alpha$ 로 관측하거나 (De Pontieu et al. 2007; Samanta et al. 2019; Joshi et al. 2026; Chen 2026) 자기유체역학 (magnetohydrodynamic, MHD) 시뮬레이션으로 분석하면 (Hansteen et al. 2006; Chandra et al. 2025) 400 에서 5200 km 에 이르는 넓은 범위의 길이 분포를 보인다. 정상적인 조건에서 섬유는 p-모드 (p-mode) 또는 자기 재결합의 작용으로 발생하는 것으로 이론화되어 있으며, 고도-시간 다이어그램에서 포물선 궤적을 그리고, 발생 또는 소멸 시점 근처에서 최대 상승·하강 속도 $15 \sim 20 \text{ km s}^{-1}$ 에 도달하며 일부 경우에는 35 km s^{-1} 까지 이르기도 한다. 섬유는 활동 영역 전역에 편재하여 분포한다 (Pietrow et al. 2024b 의 Fig. 7 참조). 이 구조물들의 길이는 관측된 특징들과 일치한다. 그러나 관측된 높은 속도와 비포물선형 (non-parabolic) 고도-시간 궤적은, 이 흐름이 기존 구조물의 단순한 탄도적 붕괴 (ballistic collapse) 가 아니라 플레어로 인한 추가적인 에너지 퇴적과 플라즈마 압축에 의해 구동됨을 시사한다. 아울러, 플레어 리본 방출의 이후 형성 고도가 더 낮아진다는 사실 (Martínez Oliveros et al. 2012; Krucker et al. 2015; Li et al. 2016; Kuridze et al. 2020; Pietrow et al. 2024b) 과, 플레어 관측에서 중첩 구조물에 관한 기하학적 관측 논증 (Pietrow et al. 2024b) 도 이 그림을 뒷받침한다.

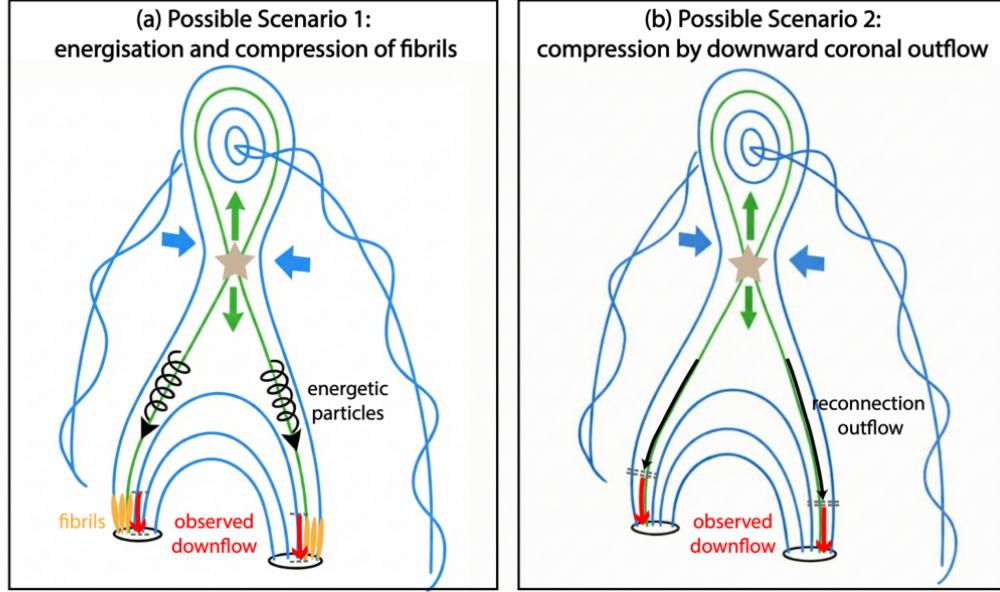


Fig. 6. Cartoon scenarios of the observed downflows. The five-pointed star symbol indicates the magnetic reconnection site. This sketch is adapted from [Lysenko et al. \(2020\)](#).

Figure 6: 관측된 하강류의 개념도 (cartoon). 오각별 기호는 자기 재결합 (magnetic reconnection) 지점을 나타낸다. (a) 시나리오 1: 재결합 지점 (★) 에서 에너지 입자/열전도가 기존 채층 섬유를 에너지화·압축해 밝은 하강류를 만든다. (b) 시나리오 2: 코로나 재결합 아웃플로가 후-플레어 루프를 따라 하강해 저고도 대기를 단열 압축하거나 종단 충격파를 형성한다. 이 스케치는 Lysenko et al. (2020) 에서 차용했다.

전류 시트에서 새로 재결합된 플레어 자기력선이 수축하고 이완되면, 채층 발자국 (footpoint) 에 고정된 코로나 루프가 형성되며, 이 발자국들이 플레어 리본의 선도 경계 (leading edge) 에 해당한다. 이러한 자기 재구조화 (magnetic restructuring) 는 기존 섬유의 주변 환경을 크게 변화시킨다. 재결합 지점으로부터 자기력선 방향 열전도 (field-aligned thermal conduction) 또는 고에너지 입자 빔 (energetic particle beam) 에 의한 비국소 수송 (non-local transport) 을 통해 에너지가 퇴적되며, 이는 플럭스 튜브 (flux tube) 플라즈마의 이온화, 여기 (excitation), 가열, 그리고 운동량 전달을 야기한다. 열전도 시나리오에서 관측된 하방 운동은 대량 플라즈마 흐름 (bulk physical plasma flow) 을 나타내는 것이 아니라, 가열 전선 (heating front) 의 전파를 나타낼 수도 있다 (De Pontieu et al. 2017). 이 틀에서 하강류는 전이 영역 (transition region) 이 더 낮고 밀도 높은 대기층 쪽으로 밀려나는 겉보기 운동 (apparent motion) 이다. 이 해석이 유효하려면 밝은 특징들의 측정된 하방 속도가, 플라즈마를 EUV 방출 온도까지 가열하면서 전파하는 전도 전선 (conduction front) 의 전파 속도와 일치해야 한다. 한편, 최근 Pietrow et al. (2024b) 의 디스크-온 (on-disk) 도플러 편이 (Doppler shift) 관측과 Singh et al. (2025), Thoen Faber et al. (2026) 의 측면 관측은 서로 일관된 하강류 속도를 보여주며, 이는 해당 특징들이 실제 플라즈마 운동과 관련되어 있을 가능성을 시사한다. 채층 리블릿과 본 연구에서 보고하는 구조물 사이의 강한 형태학적 유사성을 고려할 때, 우리의 관측 역시 물리적 하강류 해석을 지지할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 관측된 운동의 일부가 가열 전선의 전파와 관련되어 있을 가능성을 완전히 배제할 수는 없다. 빔 구동 (beam-driven) 시나리오의 개략적 그림은 그림 6a 에 나타나 있다.

4.2.2 가능한 시나리오 2: 하향 코로나 유출류에 의한 압축

자기 재결합 (magnetic reconnection) 이 코로나 상층부에서 발생하면 재결합 유출류 (reconnection outflow) 가 생성된다 (Kopp & Pneuman 1976; Priest & Forbes 2000). 이 유출류는 새롭게 형성된 후-플레어 루프 (post-flare loop) 를 따라 밀도가 높은 하층 대기 쪽으로 하향 전파될 수 있다 (예: Tian et al. 2014). 이 과정에서 유출류는 단열 압축 (adiabatic compression) 을 겪을 수 있으며, 이로 인해 플라즈마의 밀도와 온도가 상승하여 플럭스 튜브 (flux tube) 내에 밝게 빛나는 하강 구조가 형성될 수 있다. 또 다른 관련 가능성으로, 저층 대기에서의 밀도 증가가 국지적 알펜 속도 (Alfvén speed) 를 코로나에 비해 낮추는 경우가 있다 (Hollweg 1981; van Ballegooijen et al. 2011). 이 경우 하향 유출류가 채층 근방에서 국지 알펜 속도를 초과하여 종단 충격파 (termination shock) 를 형성할 수 있다 (Shibata & Tanuma 2001; Aurass et al. 2002; Mann et al. 2009; Cai et al. 2019). 이러한 충격파는 주변 플라즈마를 압축하고 온도와 밀도를 높여 (Forbes & Priest 1983; Takasao et al. 2015), 하강류가 낮은 고도에서 밝은 EUV 구조로 나타날 수 있게 한다. 또한, 시나리오 1 과 마찬가지로 관측된 하향 운동이 반드시 전체 플라즈마 벌크 흐름에 전적으로 대응하는 것은 아닐 수 있다. 겉보기 운동의 일부는 자기 구조를 따라 전파되는 가열 또는 압축 전선 (heating or compression front) 의 이동과도 관련될 수 있으며, 이는 관측된 EUV 증광 (brightening) 에 기여할 수 있다. 이 시나리오의 개념도 (cartoon illustration) 는 그림 6b 에 제시되어 있다.

관측된 하강류의 또 다른 가능한 기원으로는 코로나 비 (coronal rain) 를 고려할 수 있다. 코로나 비 역시 후-플레어 루프를 따라 하강하는 플라즈마로 구성되며, 일반적으로 플레어의 감소 단계 (decay phase) 에서 발생한다 (Scullion et al. 2016; Ruan et al. 2021; Sdāhin & Antolin 2024). 이 가능성을 검토하기 위해 하강류의 발생 시각을 GOES 연 X 선 (soft X-ray) 및 STIX 경 X 선 (hard X-ray) 광도 곡선 (light curve) 과 비교했다 (그림 4). 그 결과, 하강류는 플레어 시작과 거의 동시에 나타나며, 충격 위상 (impulsive phase) 동안 이미 다수의 하강류가 존재함을 확인했다. 이러한 시간적 거동은 일반적으로 이후 감소 단계의 냉각 과정과 연관되는 코로나 비의 전형적인 진화 양상과 부합하지 않는다 (예: Martínez Oliveros et al. 2014; Chen et al. 2022; Qiao et al. 2024). 따라서 본 연구에서 분석하는 하강류의 주된 기제로 코로나 비가 지배적인 역할을 한다고 보기는 어렵다.

코로나 유출류 구동 압축 시나리오는 대규모 하강류 관측에 의해서도 뒷받침된다 (Sun et al. 2024; Wu et al. 2025). Sun et al. (2024) 은 극관 필라멘트 (polar crown filament) 발자국 근방에서 대규모 하강류를 관측했다. 이 하강류들은 모든 SDO/AIA 파장대에서 속도 $92\text{--}144\text{ km s}^{-1}$ 로 관측되었으며, 이와 유사한 현상이 이후 여러 필라멘트 분출 (filament eruption) 에서도 보고되었다 (Wu et al. 2025). 이 하강류들은 본 연구에서 보고하는 리블릿 유사 구조들과 여러 핵심 특징을 공유한다: 플레어 리본 (flare ribbon) 을 따라 발생하고, EUV 밝은 구조로 나타나며, 비교적 낮은 고도에서만 나타나고, 실 모양의 EUV 형태를 보이며, 반복적 거동을 보인다. 해당 사례들에서는 하강류의 고도가 채층 섬유 (fibril) 의 크기를 훨씬 초과하므로 시나리오 1 로는 설명할 수 없다. 그 대신, 떨어지는 필라멘트 물질의 운동 에너지가 열에너지로 전환된 결과로 해석되었으며, 하강류가 하강하는 필라멘트 물질로부터 직접 기원한다는 명확한 관측 증거가 이를 뒷받침한다 (Sun et al. 2024 의 Fig. 2(g) 참조). 이와 유사하게, 우리 사례에서도 유사한 물리적 기제가 작동하고 있을 수 있다. 다만, 대량의 필라멘트 물질이 하층 대기로 낙하하는 것과 달리, 여기서의 낙하 구조는 하향 재결합 유출류 (downward reconnection outflow) 에 해당할 것이다. 재결합 유출류는 필라멘트 플라즈마에 비해 질량이 훨씬 작기 때문에, 결과적으로 나타나는 하강류는 필라멘트 분출과 관련된 것보

다 규모가 작고 덜 뚜렷할 것으로 자연스럽게 예상된다.

이 시나리오를 지지하는 추가적 단서는 플레어 수치 시뮬레이션에서도 찾을 수 있다 (예: Ruan et al. 2023; Ye et al. 2023; Druett et al. 2024). 이들 모델은 재결합 유출류가 플레어 아케이드 (flare arcade) 상단에 충돌한 후 아케이드를 따라 하향 전파되는 양상을 보여준다. 그러나 이러한 하향 전파 흐름이 더 낮은 고도에서 플라즈마를 추가로 압축하여 본 연구에서 관측된 하강류로 나타날 수 있는지는 아직 명확하지 않으며, 이를 상세히 규명하려면 향후 수치 시뮬레이션이 필요하다.

4.3 3 차원 분출 모델과의 연결

그림 4(a-d) 에서 우리는 하강류 위치의 연속적인 이동을 관측한다. 이 거동은 분출하는 플럭스 로프 (flux rope) 와 점차 더 높은 위치에 있는 상부 자기장선 (overlying magnetic field lines) 사이의 순차적 자기 재결합 (successive reconnection) 에 해당할 수 있으며, 그 결과 대응하는 자기 발자점 (magnetic footpoints) 이 분출 중심으로부터 점점 멀어지게 된다. 이는 이러한 하강류가 분출 플레어 (eruptive flare) 동안 자기 재결합 진화의 관측적 추적자 (observational tracer) 역할을 할 수 있음을 시사하며, 플럭스 로프 분출에 관여하는 다양한 재결합 과정을 더 잘 이해하는 데 도움을 줄 수 있다.

나아가, 관측된 하강류의 반복적 성질 (recurrent nature) 은 재결합 전류 시트 (reconnection current sheet) 내에서 발달하는 찢김 모드 불안정성 (tearing-mode instability) 으로 설명될 수 있으며, Thoen Faber et al. (2026) 에서도 이와 동일한 제안이 제시된 바 있다. Dahlin et al. (2025) 은 3 차원 자기유체역학 (magnetohydrodynamic, MHD) 분출 시뮬레이션을 수행하여, 찢김 모드 불안정성이 난류 전류 시트 (turbulent current sheet) 내에서 자연스럽게 발생함을 밝혔다. 이로 인한 간헐적 재결합 (intermittent reconnection) 은 플레어 리본 (flare ribbon) 내에 반복적 미세 구조 (recurrent fine structures) 를 생성할 수 있다. 그러나 그들의 분석은 주로 리본의 수평 방향 하위 구조에 초점을 맞추었으며, 본 연구에서 보고하는 하강류와 같은 수직 방향 운동은 다루지 않았다. 그럼에도 불구하고, 재결합에 의한 에너지 방출이 간헐적이라면, 이는 간헐적 입자 빔 (intermittent particle beams) 과 하향 재결합 유출류 (downward reconnection outflows, 즉 플라스마이드 (plasmoids)) 도 함께 생성할 것으로 예상된다. 이러한 간헐적 에너지 및 운동량 주입은 본 연구에서 관측된 반복적 하강류로 이어질 수 있다. 이 해석이 옳다면, 하강류의 대기 시간 (waiting time) 과 발생 빈도 (occurrence frequency) 는 찢김 모드에 의해 구동되는 자기 재결합 (tearing-mode-driven magnetic reconnection) 에 대한 귀중한 관측적 제약 (observational constraints) 을 제공할 수 있다.

5 결론

이 연구에서 우리는 Solar Orbiter/EUI 관측을 활용하여 EUV 174 Å 파장에서 플레어 리본 (flare ribbon) 위에 나타나는 미세 규모 하강류 (fine-scale downflow) 구조를 보고한다. 이 구조들은 속도 $\sim 100 \text{ km s}^{-1}$, 수명 $\sim 15 \text{ s}$, 길이 $\sim 1.6 \text{ Mm}$ 를 가지는 하향 이동하는 밝고 실 모양의 구조로 나타난다. 우리는 이 구조들을 EUV 리블릿 (EUV riblet), 즉 채층선에서 관측된 채층 $\sim 10^4 \text{ K}$ 리본 미세 구조의 코로나 $\sim 10^6 \text{ K}$ 미세 구조 연장체로 해석한다 (Singh et al. 2025; Thoen Faber et al. 2026). 이 구조들의 공간적·시간적 규모는 극히 작아, SDO/AIA 로는 분해하기 어렵다. 반면 Solar Orbiter/EUI 의 고분해능 EUV 관측은 이러한 하강류를 명확하게 식별할 수 있게 해준다.

우리는 이 구조들의 형성을 설명하는 두 가지 가능한 시나리오를 논의한다. 플레어 관련 에너지 방출이 고에너지 입자 빔 (energetic particle beam) 의 형태 (시나리오 1) 이든 하향 플라즈마 흐름 (downward plasma drain) 의 형태 (시나리오 2) 이든 간에, 비교적 낮은 대기 고도에서의 에너지 퇴적 (energy deposition) 으로 이어지며, 이것이 관측적으로 여기서 보고하는 하강류로 나타난다. 관측된 하향 운동은 실제 플라즈마 흐름에 해당할 수도 있고, 가열 전선 (heating front) 의 전파에 해당할 수도 있으며, 현재의 관측만으로는 이 두 가능성을 직접 구별할 수 없다. 두 시나리오 모두 본질적으로 자기 재결합 (magnetic reconnection) 과 연결되어 있으므로, 이 하강류는 재결합 발자점 (reconnection footprint), 즉 플레어 리본을 따라 나타날 것으로 예상된다. 하강류의 반복적 특성 (recurrent nature) 은 재결합 전류 시트 (reconnection current sheet) 에서 작동하는 찢김 모드 불안정성 (tearing-mode instability) 으로 추가적으로 설명될 수 있다.

이러한 미세 규모 하강류는 태양 플레어에 수반되는 보편적 현상 (ubiquitous phenomenon) 일 수 있다고 제안한다. 이 가능성을 확인하려면 관련 공간적·시간적 규모를 분해할 수 있는 추가 고분해능 관측이 필요하다. 특히 Solar Orbiter/EUI 를 이용한 체계적 관측 캠페인과 채층을 관측할 수 있는 고분해능 지상 망원경과의 공동 관측이, 이 구조들이 얼마나 보편적으로 발생하는지 그리고 플레어 중 에너지 방출 및 플라즈마 역학과 어떤 관계에 있는지를 규명하는데 필수적이다. 나아가 $\sim 10^6$ K 하강류는 시뮬레이션이 검증해야 할 관측적 제약 조건을 제공한다. 구체적으로는, 에너지가 제안된 메커니즘들을 통해 주로 수송될 때 해당 온도 응답 채널의 플라즈마가 하강 하부 구조를 생성할 수 있는지를 검증해야 한다. 이는 태양 플레어 동안의 에너지 수송 과정 (energy transport process) 에 대한 이해를 높이는 데 기여한다.

감사의 글

이 연구는 중국과학원 전략적 우선 연구 프로그램 (과제번호: XDB0560000), 중국국가자연과학기금 (National Natural Science Foundation of China, 12425301, 425B2024), 중국 우주 기원 탐사 프로그램 (China's Space Origins Exploration Program), 그리고 태양 활동 및 우주환경 국가중점실험실 전문 연구 기금 (Specialized Research Fund for State Key Laboratory of Solar Activity and Space Weather) 의 지원을 받았다. A.P. 는 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 과제번호 PI 2102/1-1 의 지원을 받았다. H.T. 는 New Cornerstone Science Foundation의 Explorer Prize 지원도 받고 있다.

A 매개변수 측정 예시

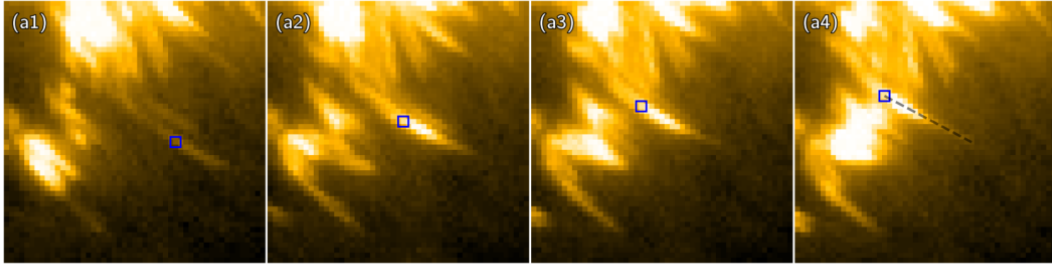


Fig. A.1. Example of the frame-by-frame tracking procedure. The dark blue squares indicate the manually identified front of the downflow in successive frames, while the black dashed line in the last panel indicates the manually measured length of the downflow.

Figure 7: 프레임 단위 추적 절차의 예. 진한 파란색 사각형은 연속된 프레임에서 수동으로 식별한 하강류의 전면 (front) 을 나타내며, 마지막 패널의 검은 점선은 수동 측정한 하강류 길이를 나타낸다. 이 그림은 그림 5의 통계 수치 (속도·수명·길이) 가 어떻게 측정되었는지 보여주어, 측정 방법의 재현성과 투명성을 담보한다.

하강류의 투영 속도 (projected velocity) 와 수명 (lifetime) 을 결정하기 위해, 오픈 소스 소프트웨어인 Tracker 를 사용하여 각 특징의 전면을 프레임별로 수동 추적했다. 이 소프트웨어는 특징 궤적의 식별을 돕는 대화형 도구로 기능하며, 근본적인 방법은 선행 연구 (예: Tan et al. 2022; Singh et al. 2025; Tan et al. 2025a) 에서 채택한 것과 유사한 수동 추적 절차이다. Tracker 는 동영상 파일을 기반으로 작동하므로, 원본 데이터셋을 먼저 동영상으로 변환한 뒤 소프트웨어에 불러왔다. 이후 $x-y$ 좌표계와 공간 척도를 설정했다. 본 분석에서는 추적된 특징의 상대적 변위만을 필요로 하므로, 좌표 원점과 축 방향의 절댓값 선택은 중요하지 않다. 이러한 설정을 마친 뒤, 각 하강류 특징의 전면을 진화 전체 과정에 걸쳐 수동으로 식별하고 추적했다. 그림 7은 본 연구에서 채택한 추적 절차의 대표적인 예시를 보여준다. 연속된 프레임에서 수동으로 선택한 전면 위치를 이용하여 하강류의 투영 속도를 계산했다. 대부분의 경우 명확한 가속 또는 감속이 나타나지 않으므로, 모든 프레임에서 측정한 속도를 단순 평균하여 해당 하강류의 대표 속도로 사용했다. 수명은 하강류가 식별 가능한 상태로 지속된 총 시간으로 결정했다. 하강류의 길이를 추정하기 위해서는 관측된 하강류의 마지막 프레임을 사용했다. 하강류의 축 (spine) 을 직선으로 수동 근사했다. 이후 하강류의 경계를 축 방향으로 가장 밝은 전면 강도의 30% 에 해당하는 강도로 감소하는 위치로 정의했다. 그 결과 산출된 거리를 하강류의 길이로 채택했다.