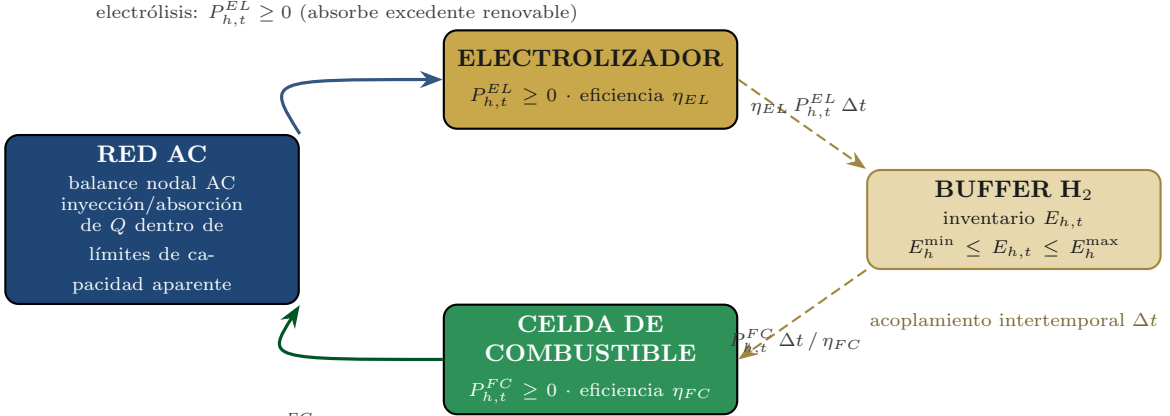

electrólisis: $P^{EL}_{h,t} \geq 0$ (absorbe excedente renovable)
ELECTROLIZADOR
$P^{EL}_{h,t} \geq 0$ · eficiencia η_{EL}
$\eta_{EL}\, P^{EL}_{h,t}\, \Delta t$
RED AC
balance nodal AC
inyección/absorción
de Q dentro de
límites de ca-
pacidad aparente
BUFFER H_2
inventario $E_{h,t}$
$E^{\min}_h \leq E_{h,t} \leq E^{\max}_h$
acoplamiento intertemporal Δt
$P^{FC}_{h,t}\, \Delta t\, /\, \eta_{FC}$
CELDA DE
COMBUSTIBLE
$P^{FC}_{h,t} \geq 0$ · eficiencia η_{FC}
reconversión: $P^{FC}_{h,t} \geq 0$ (inyecta en déficit)