

第一种为用户模式，用">"表示
第二种为特权模式，用"#"表示
第三种为配置模式，用"(config)#"表示
第四种为接口模式，用"(config-if)#"表示

- 10.0.0.0 到 10.255.255.255
- 172.16.0.0 到 172.31.255.255
- 192.168.0.0 到 192.168.255.255

IP:10.0.0.2
SubMask:255.0.0.0



IP:10.0.0.3
SubMask:255.0.0.0




IP:10.0.0.4
SubMask:255.0.0.0



IP:10.0.0.5
SubMask:255.0.0.0



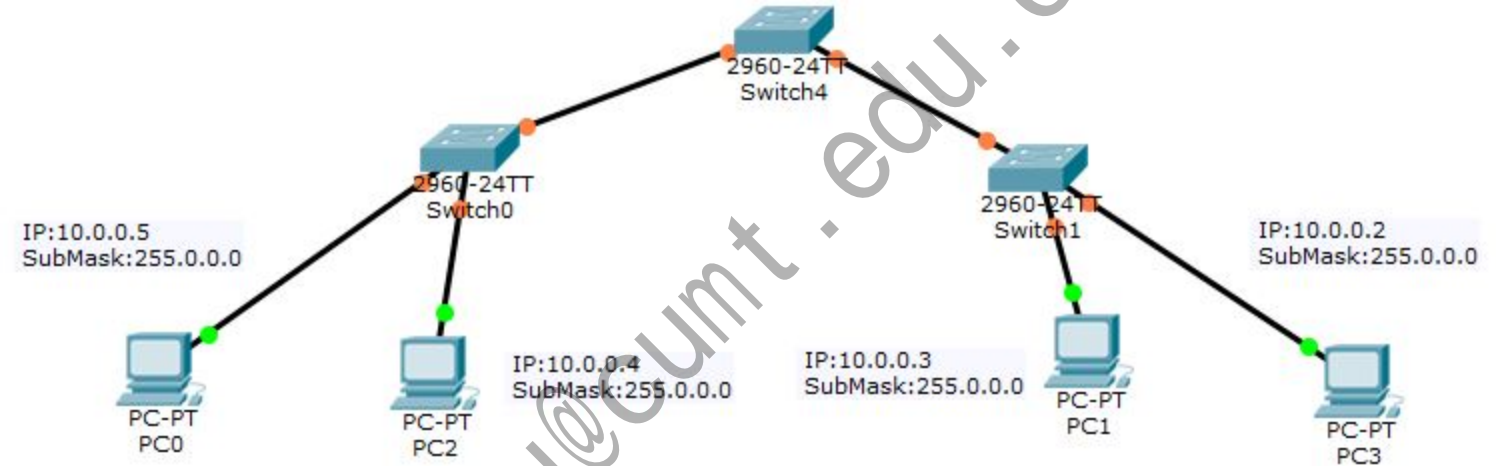

路由器不需要做路由相关的配置，就可以实现互联互通

