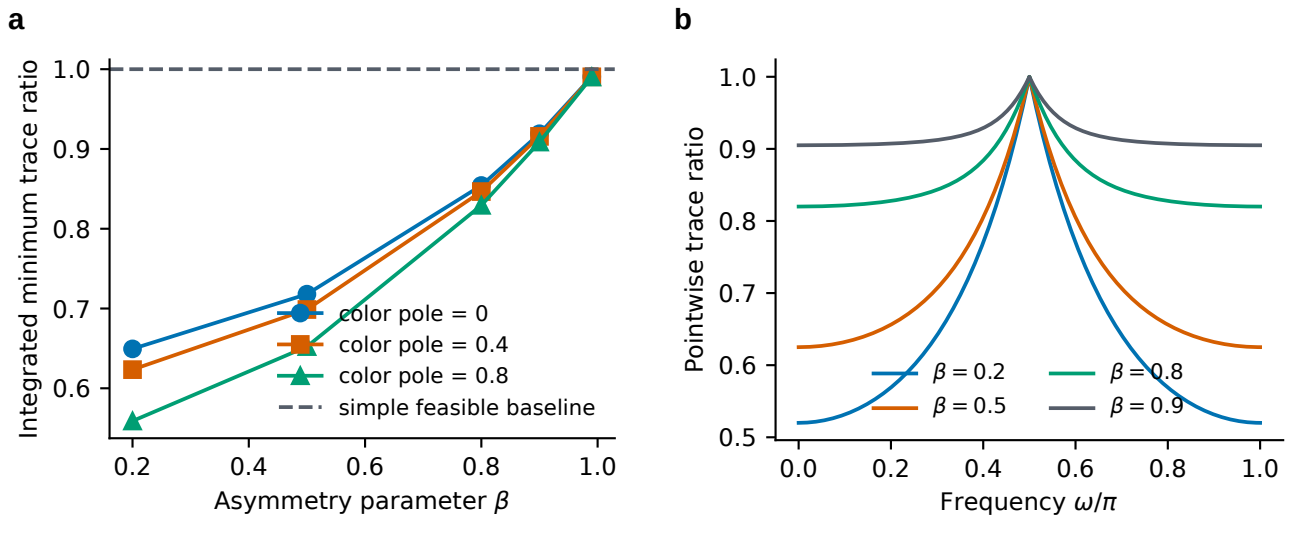
a
Integrated minimum trace ratio
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Asymmetry parameter β
color pole = 0
color pole = 0.4
color pole = 0.8
simple feasible baseline
b
Pointwise trace ratio
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Frequency ω/π
$\beta = 0.2$
$\beta = 0.5$
$\beta = 0.8$
$\beta = 0.9$