Практическая работа № 1

Характеристика швейных изделий

Цель работы: Освоить методы представления информации о внешнем виде и конструкции изделия.

Содержание работы:

1. Проанализировать эскиз и составить описание внешнего вида изделия на примере мужской сорочки.
2. Выявить части изделия и детали кроя на примере мужской сорочки, заполнить спецификацию деталей кроя.

Литература:

1. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. - М.: МГУДТ, 2002.
2. Меликов Е.Х., Золотцева Л.В., Мурыгин В.Е. и др. Лабораторный практикум по технологии швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1988.

Методические указания

Одежда – изделие или совокупность изделий, предохраняющих тело человека от внешних воздействий и несущих утилитарные и эстетические функции. В массовом производстве одежда изготавливается на типовые фигуры, определяемые ростом и размером человека.

Для женских фигур существует:

6 ростов с интервалом безразличия 6 см от 146 до 176;

14 размеров с интервалом безразличия 4 см от 84 до 136.

Для мужских фигур:

6 ростов с интервалом безразличия 6 см от 158 до 188;

12 размеров с интервалом безразличия 4 см от 84 до 128.

Для производства женской одежды установлено 4 полнотные группы, для мужской – 5 полнотных групп. При маркировке готовой продукции ставят обозначения размеров в сантиметрах в следующем порядке:

Рост – обхват груди – обхват талии (для мужской одежды);

Рост – обхват груди – обхват бедер (для женской одежды).

Исходной информаций для проектирования технологических процессов изготовления швейных изделий может служить внешний вид модели, который задается образцом изделия, эскизом или фотографией, и описание внешнего вида.

В результате анализа составляется технический рисунок модели в двух проекциях: укрупненный вид спереди и уменьшенный вид сзади. На рисунке изображены все линии швов и декоративные детали, расположенные на лицевой поверхности изделия.

В описание внешнего вида включается общая характеристика изделия (вид изделия – пальто, пиджак, сорочка; половозрастной признак, сезон использования, вид материала, силуэт – прямой, прилегающий, полуприлегающий, покрой (форма соединения рукава с проймой – втачной,

реглан, цельнокроеный), вид застежки, длина изделия); последовательное описание особенностей конструкции каждой части изделия (полочки, спинки, воротника, рукава); особенности обработки подкладки, если она есть; характеристика отделки. Даются рекомендуемые на модель размеры и роста.

Под **конструкцией** изделия понимается внешний вид и объемно-пространственная форма одежды, характер членения ее на конструктивные пояса, конфигурация и размеры составных частей, а также способы их соединения. Любую конструкцию можно рассматривать как систему, состоящую из элементов:

Деталь кроя – часть швейного изделия, изготовленная из основного, прокладочного или подкладочного материала, и неподвергнувшаяся обработке. Детали можно разделить на определяющие объемно-пространственную форму изделия или основные (полочка, спинка, рукав или их части), и не определяющие объемно-пространственную форму. Последние делятся на детали вспомогательного значения (детали подкладки и прокладок, обтачки и т.д.) и конструктивно-декоративного значения (клапан, манжета, пояс и.т.д.);

Деталь изделия – подвергнувшаяся начальной обработке деталь кроя;

Часть изделия – обособленный фрагмент изделия, характеризую-щийся технологической и конструктивной завершенностью, формируется из нескольких деталей кроя.

Детали кроя характеризуются размером и конфигурацией срезов.

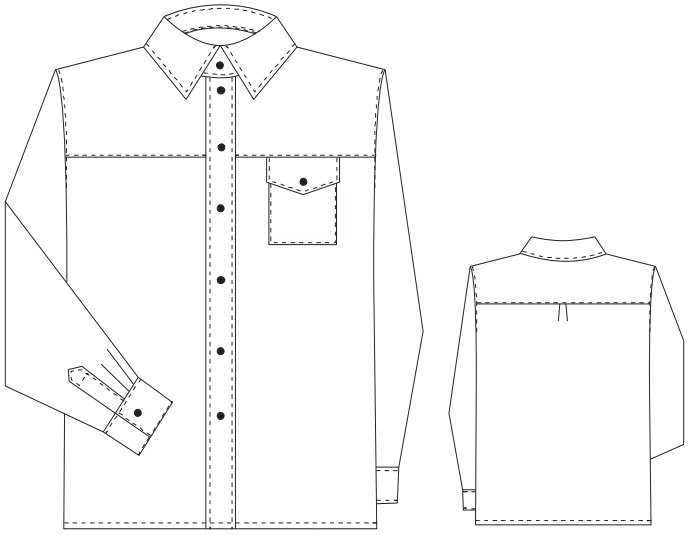

Рисунок 1.1 – Технический рисунок модели №1 мужской сорочки.

Описание внешнего вида модели №1 мужской сорочки

Сорочка верхняя мужская прямого силуэта в брюки из хлопчатобумажной ткани с полиэфирными волокнами, с центральной застежкой до низа на 7 петель и пуговиц. Низ сорочки прямой.

Полочки на кокетке, на левой полочке на уровне груди расположен накладной карман с фигурным клапаном, застегивающимся на пуговицу. Верхний срез клапана обрабатывается швом соединения кокетки с полочкой. Срезы борта полочек обрабатываются отрезными планками.

Спинка на кокетке с бантовой складкой посередине.

Рукав втачной, одношовный, длинный, с притачной манжетой, застегивающейся на одну пуговицу. По линии соединения манжет с рукавами заложены две складочки. Разрез на рукаве обработан планкой типа «домик».

Воротник отложной, на отрезной стойке, с жесткой клеевой прокладкой.

По линии притачивания кокеток к спинке и полочке, по краям планки, по клапанам карманов, манжетам, отлету воротника проложены отделочные строчки на 0.1 см от края.

Рекомендуемые размеры-роста: 170-100-88-41*.

41* - дополнительный размерный признак для сорочек: обхват шеи.

- ✓ Выполнить ниже технический рисунок модели №2 мужской сорочки по представленному описанию
- ✓ Составить описание модели мужской сорочки №3, изображенной на рисунке 1.2 – б:

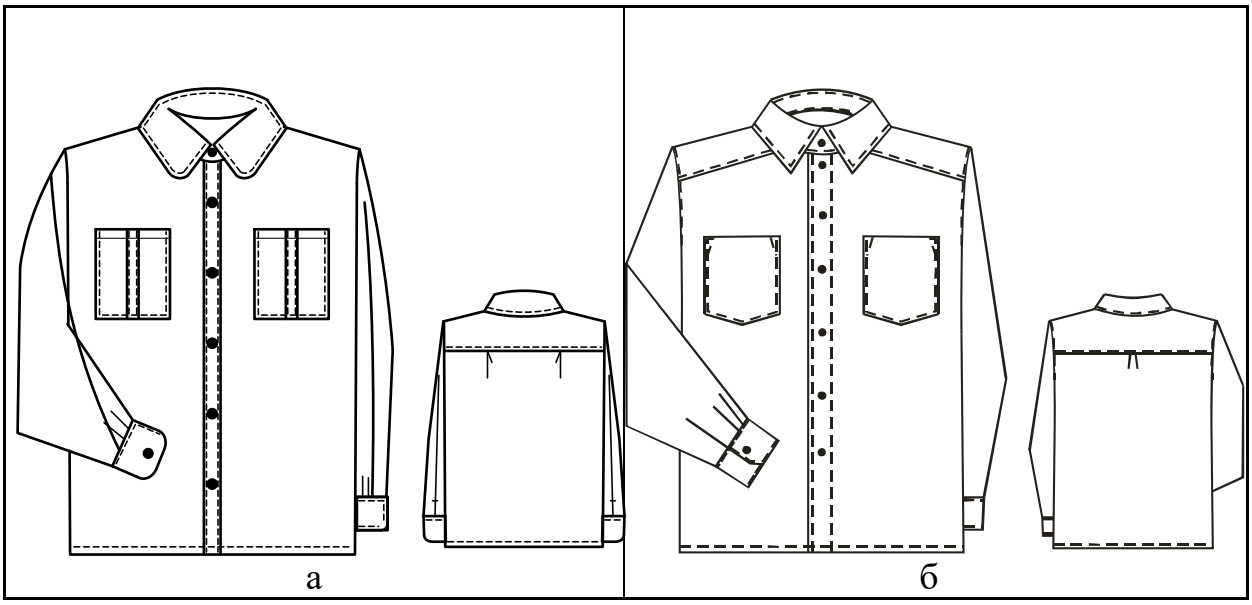

Рисунок 1.2 – Технический рисунок моделей №2 (а) и №3 (б) мужских сорочек

Описание внешнего вида модели №2 мужской сорочки

Сорочка верхняя мужская прямого силуэта в брюки из хлопчатобумажной ткани с полиэфирными волокнами, с центральной застежкой до низа на 6 петель и пуговиц. Линия низа сорочки прямая.

На полочках на уровне груди расположены накладные карманы с декоративными планками. Срезы борта полочек обрабатываются цельновыкроенными планками.

Спинка на кокетке с двумя односторонними складками в области лопаток.

Рукава втачные, длинные, двухшовные на манжетах. Разрезы рукавов обработаны обтачками.

Манжеты прямоугольной формы с закругленными концами застегиваются на одну петлю и пуговицу. По линии соединения манжеты с рукавами заложено две складки.

Воротник отложной, с отрезной стойкой. Отлет воротника с закругленными концами.

По линии притачивания кокетки к спинке, по краям планки, по карманам, манжетам, отлету воротника проложены отделочные строчки на 0,1 см от края.

Рекомендуемые размеры-роста: 170-100-88-41*.

Описание внешнего вида модели №3 мужской сорочки

Сорочка верхняя мужская прямого силуэта в брюки из хлопчатобумажной ткани с полиэфирными волокнами, с центральной застежкой до низа на 7 петель и пуговиц (верхняя пуговица – на стойке воротника). Линия низа сорочки прямая.

Кокетка переходит со спинки на полочки (плечевые швы смещены на полочки). На полочках на уровне груди расположены накладные карманы с фигурным (мысообразным) нижним краем; верхний срез карманов обработан обтачкой, углы входа в карман закреплены. Срезы борта полочек обрабатываются цельновыкроенными планками.

Спинка на кокетке с бантовой складкой посередине.

Рукава втачные, длинные, одношовные, на манжетах. Разрезы рукавов обработаны обтачками. По линии соединения манжеты с рукавом заложены две складки.

Манжеты прямоугольной формы со скошенными углами, с клеевой прокладкой, застегиваются на одну петлю и пуговицу.

Воротник отложной, с цельнокроеной стойкой, с клеевой прокладкой. Концы воротника острые.

По линии притачивания кокетки к полочкам и спинке, по линии втачивания рукавов, по краям планки, по карманам, манжетам, отлету воротника проложены отделочные строчки на 0,1 см от края. Низ сорочки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Рекомендуемые размеры-роста: 170-100-88-41*.

✓ Перечислить для сорочки с рисунка 1.2 – б (модель №3):
наименования основных деталей кроя:
полочки (2), спинка (1), кокетка (1), рукава (2).

наименования конструктивно-декоративных деталей кроя:
верхний и нижний воротник, манжеты и подманжеты, накладные карманы.

наименования деталей вспомогательного значения:
подкокетка, обтачки разрезов рукавов, обтачки карманов, клеевые прокладки (в планки полочек, в манжеты, в верхний воротник).

✓ Таблица 1.1 – Элементы конструкции мужской сорочки модели №3

Части изделия (ЧИЗы)	Детали изделия, детали кроя
Стан (полочки и спинка)	полочки с цельновыкроенными планками – 2; спинка – 1; кокетка – 1; подкокетка – 1; клеевые прокладки в планки – 2
Рукава	рукава – 2; обтачки разрезов рукавов – 2
Манжеты	манжеты – 2; подманжеты – 2; клеевые прокладки в манжеты – 2
Воротник	верхний воротник – 1; нижний воротник – 1; клеевая прокладка в верхний воротник – 1
Карманы накладные	карманы – 2; обтачки карманов – 2

✓ Заполнить в таблице 1.2 количество деталей и наименования срезов деталей кроя.

Таблица 1.2 – Спецификация деталей кроя мужской сорочки модели № 3

№ №	Наименование детали	Схема детали	Кол-во деталей	Наименование срезов
1	2	3	4	5
Детали из основного материала				
1	Полочка	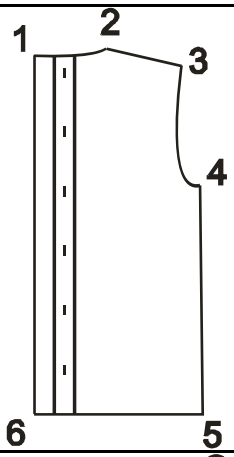	2	1-2 – срез горловины 2-3 – плечевой срез 3-4 – срез проймы 4-5 – боковой срез 5-6 – срез низа 6-1 – срез борта (с цельновыкроенной планкой)
2	Спинка		1	1-2 – верхний срез (притачивания кокетки) 2-3, 6-1 – срезы проймы 3-4, 5-6 – боковые срезы 4-5 – срез низа
3	Кокетка		1	1-2 – срез горловины 2-3, 6-1 – плечевые срезы 3-4, 5-6 – срезы проймы 4-5 – нижний срез (к спинке)
4	Подкокетка		1	
5	Рукав		2	1-2 – срез оката 2-3, 4-1 – передний и локтевой срезы 3-4 – нижний срез (притачивания манжеты) 5-6 – линия разреза рукава
6	Обтачка рукава		2	1-2, 3-4 – продольные срезы 2-3, 4-1 – поперечные срезы

Продолжение таблицы 1.2

1	2	3	4	5
7	Верхний воротник		1	1-2, 5-6 – концы стойки 2-3, 4-5 – концы воротника 3-4 – отлетный срез 6-1 – срез втачивания 2-5 – линия перегиба
8	Нижний воротник		1	
9	Манжета		2	1-2 – срез притачивания 2-3-4-5-6-1 – концы и отлетный срез
10	Подманжета		2	
11	Карман		2	1-2 – верхний срез (вход) 2-3-4-5-1 – боковые и нижние срезы (притачивания к полочке)
12	Обтачка кармана		2	1-2 – верхний срез 2-3, 4-1 – боковые срезы 3-4 – нижний срез
Детали из прокладочного материала				
13	Клеевая прокладка в планку		2	продольные и поперечные срезы по контуру планки
14	Клеевая прокладка в манжету		2	срезы по контуру манжеты
15	Клеевая прокладка в верхний воротник		1	срезы по контуру верхнего воротника