


/Ra 3,2	/Ra 1,6	\
√ 1 (a 5, 2)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

Wymiar	Odchyłka		
ø24s7	+0,044 +0,035		
ø23h7	+0,000 -0,021		
ø17H7	+0,018 +0,000		
Ø1,1H13	+0,140 -0,000		

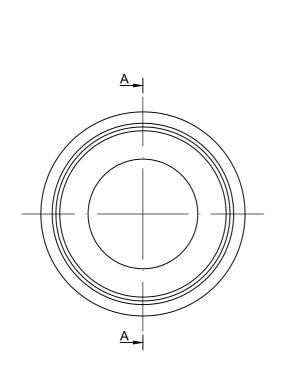

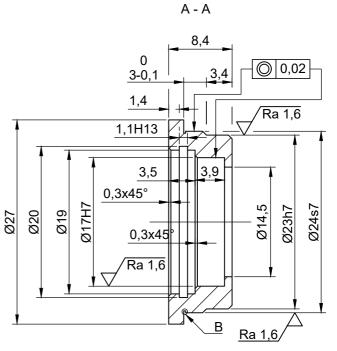



Ostre krawędzie stępić Fazy nieoznaczone wykonać 0,5x45°

Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999 - f

Wykonał	Karol Biały	MT-141	10.06.23	Podstawy konstrukcji	Rok akad. 22/23	
Sprawdził				urządzeń precyzyjnych		Nr projektu 2
Ocena				arządzen precyżyj	Nr tematu ZNL-01	
Podziałka 2:1	Tuleja łożyskowa zewnętrzna		Materiał: 10S20	L.szt.	Nr rys. ZNL01-01.03	