Fliben R-650-V

Основные характеристики


Максимальная производительность, м3/ч	650
Тип рекуператора	Роторный сорбционный
Номинальное давление, Па	315
Масса, кг	128
Класс фильтрации для наружного воздуха	F7
Класс фильтрации воздуха для помещения	G4
Толщина корпуса, не менее, мм	48
Питание, В	1~230
Частота, Гц	50
Максимальная сила тока, А	12,6
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,56
Мощность нагревателя, кВт	3x0,7
Мощность вентиляторов, Вт	2x230
Зона обслуживания, мм	650
Звуковое давление к внешней среде	39 дБ(А)
Монтажное положение	Вертикальное на полу или стене
Минимальная температура наружного воздуха, не менее, °С	- 35
Пульт	Сенсорная панель управления в комплекте
WEB-интерфейс	Ethernet/WEB UI
Протоколы интеграции	Modbus TCP/RTU
Мониторинг и управление	Есть





Температурная эффективность

	Зима								Лето			
Наружная температура,°С	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	25	30	35	40
После теплоутилизатора,°С	13.8	14.5	15.2	15.9	16.7	17.4	18.1	18.8	22.4	23.1	23.7	24.3

Вытяжка: +22°С, 30% RH

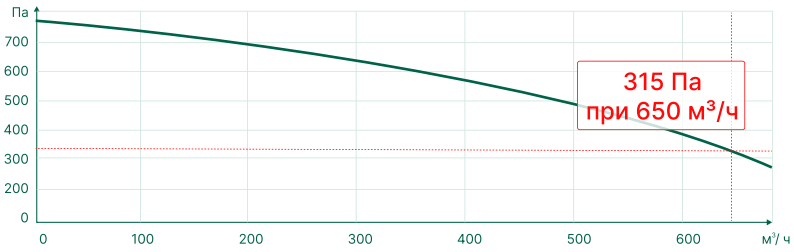

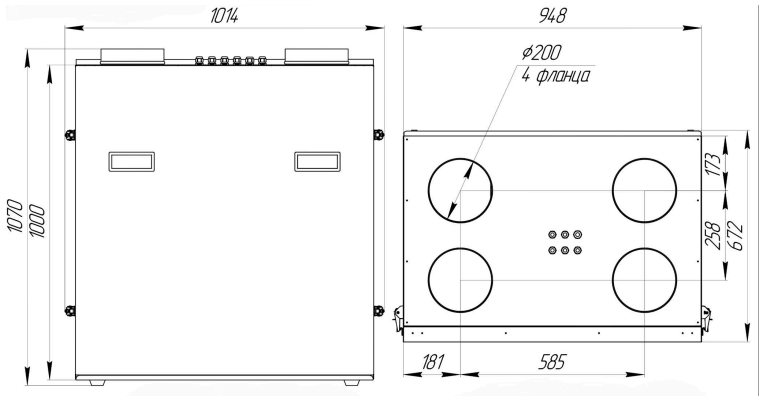

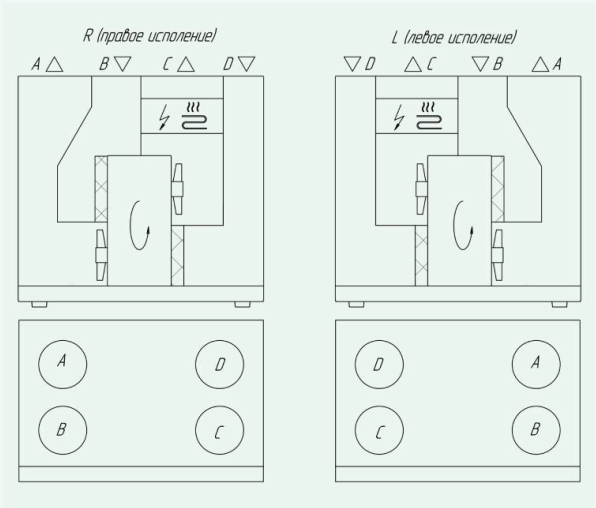

A – удаляемый наружу воздух
B – воздух, забираемый снаружи
C – приточный воздух в помещения
D – удаляемый из помещений воздух