

вентиляция для дома


СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....1 - 5

Серия гибких воздуховодов с антибактериальным и антистатическим покрытием.....6 - 11

Серия плоских воздуховодов ***SLIM***.....12 - 17

Серия бесшумных воздуховодов ***TERMO DUCT***.....18 - 23

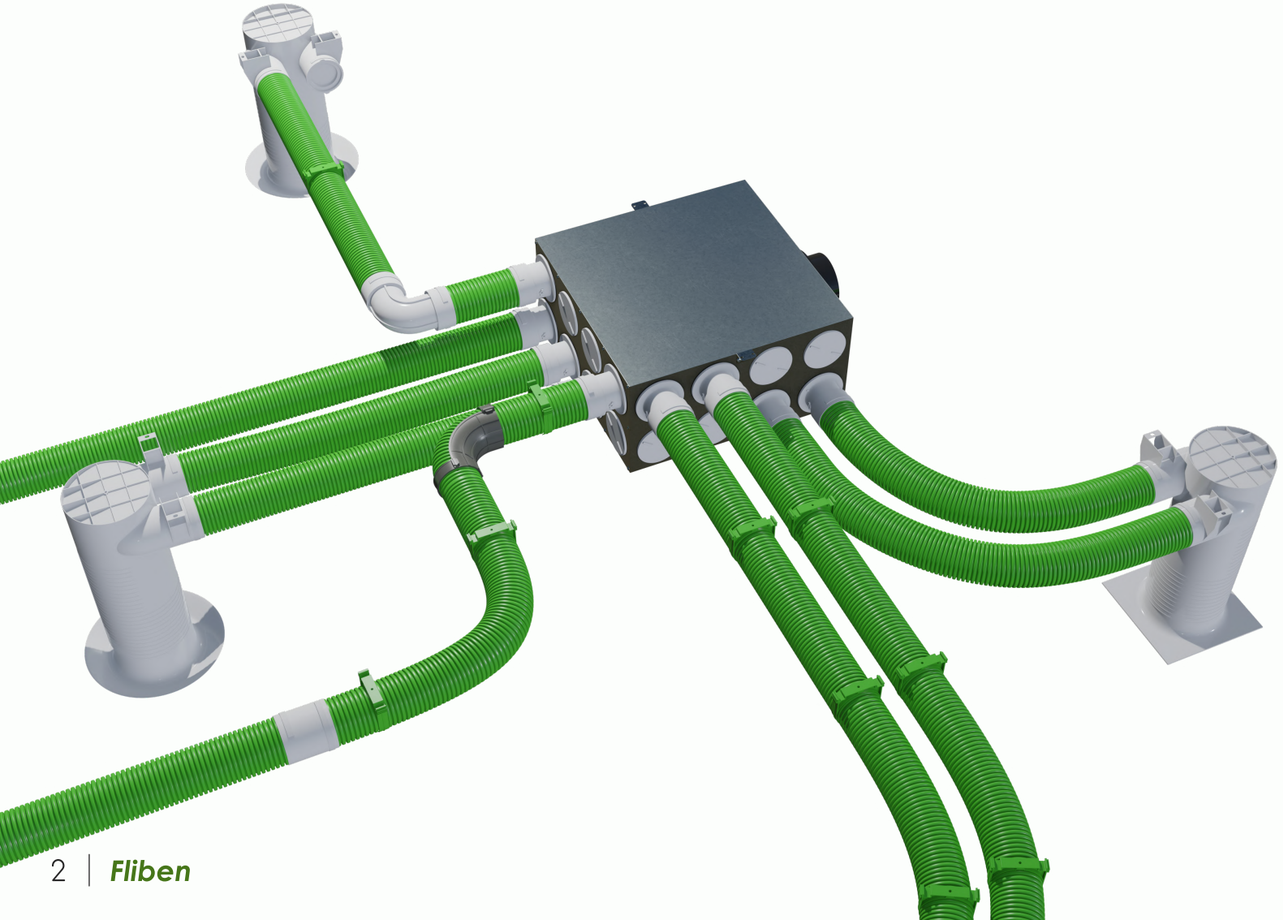

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ FLIBEN

Комплексная система вентиляции, отвечающая высоким требованиям нашего времени — выполнена из материалов высшего качества, обладает антибактериальными свойствами, проста и надёжна в монтаже, имеет широкий ассортимент принадлежностей, для решения различного рода архитектурных и дизайнерских задач.

Гибкие воздуховоды с антибактериальным покрытием

Внутренний слой воздуховода выполнен из полиэтилена высшего качества ***Virgin*** с добавлением в структуру ионов цинка, которые придают воздуховоду антисептическое и антибактериальное свойство. А благодаря экологической добавке в полимер для поляризации ионов, воздуховод приобретает антистатическое свойство. Бактерии и грибки погибают в течение 72 часов с момента попадания в вентиляцию.

Серия плоских воздуховодов SLIM

Система плоских воздуховодов с антибактериальным и антистатическим покрытием предназначена для организации притока воздуха в полу. Габариты данных воздуховодов позволяют разместить систему вентиляции в стяжке пола или в утеплителе, не опасаясь за потерю пространства.

Бесшумные воздуховоды TERMO DUCT

Теплозащитные воздуховоды EPP имеют шумоизолирующие свойства и не образуют конденсат. Благодаря своему значительному диаметру обладают увеличенной пропускной способностью, что обеспечивает воздушную магистраль от вентиляционной установки до улицы и от вентиляционной установки до коллекторов.


Простота сборки

Надёжный монтаж соединений без специального инструмента. Продуманная система креплений позволяет легко производить соединения всех элементов вентиляционной системы.




На данном рисунке показанно распределение потоков приточного и вытяжного воздуха. Поток свежего приточного воздуха слева и поток вытяжного отработанного воздуха справа.

СЕРИЯ ГИБКИХ ВОЗДУХОВОДОВ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ И АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

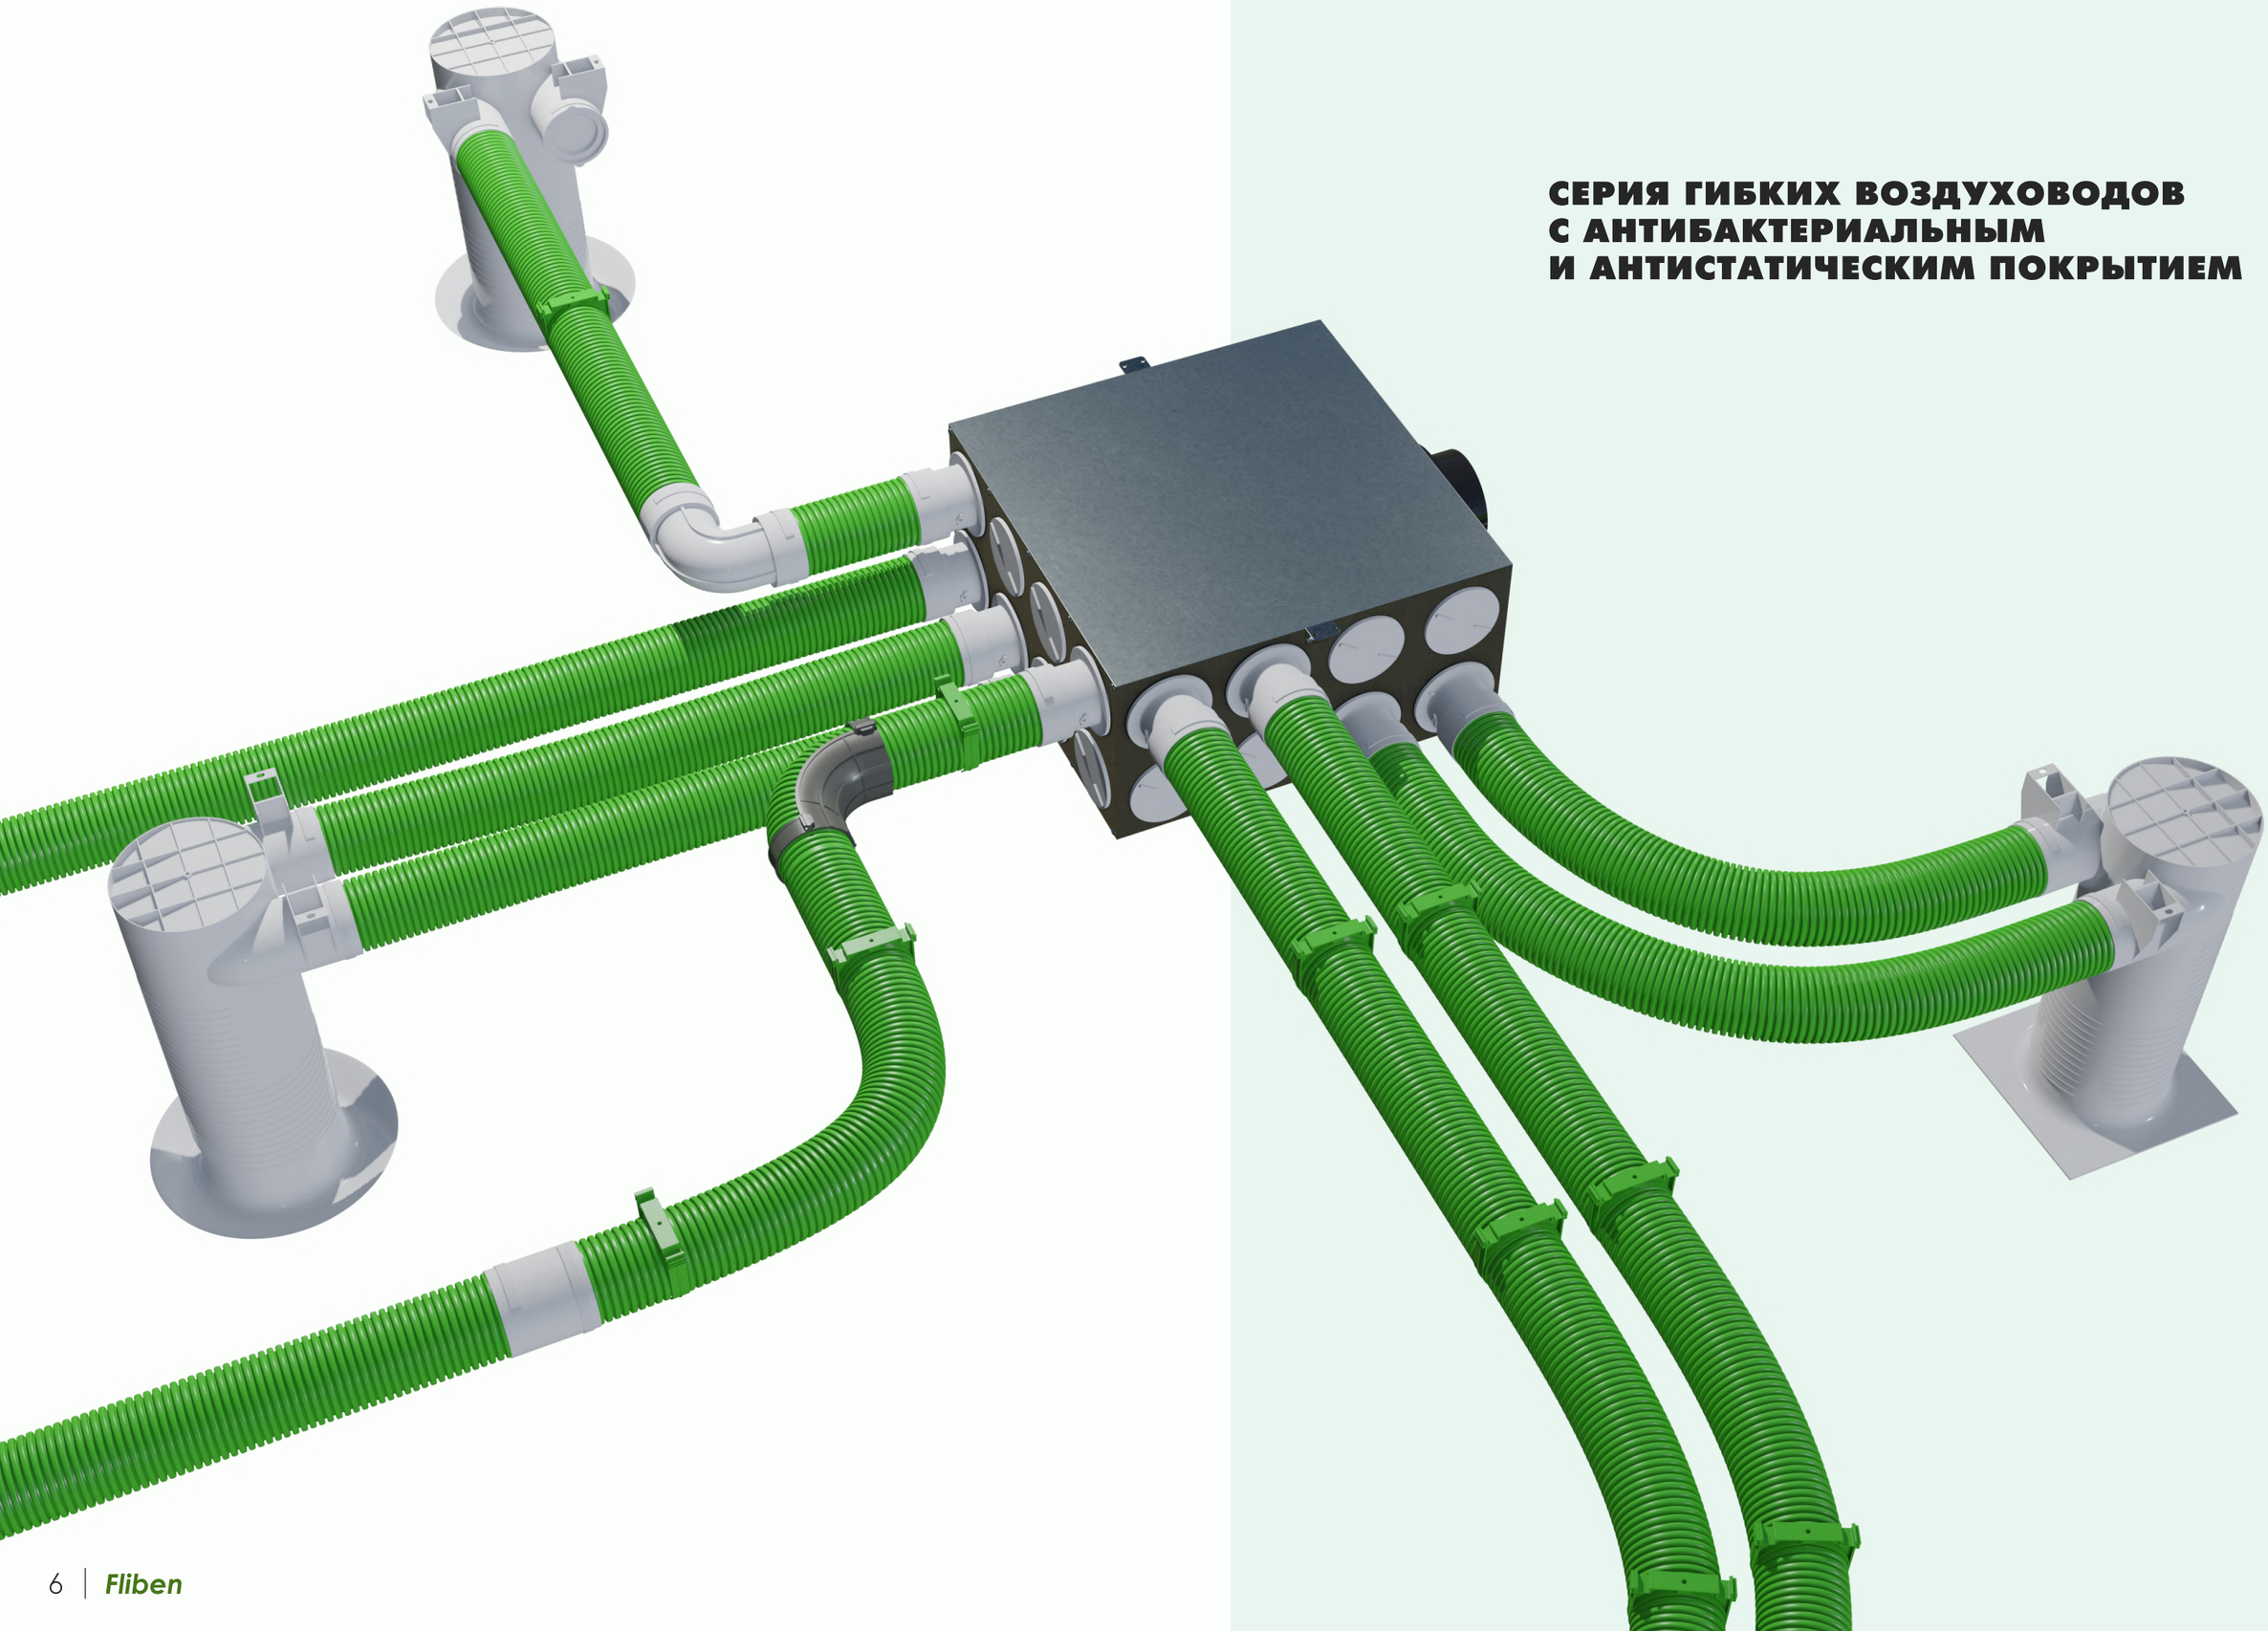

ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ И АНТИСТАТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

Внутренний слой воздуховода выполнен из полиэтилена высшего качества ***Virgin*** с добавлением в структуру ионов цинка, которые придают воздуховоду антисептическое и антибактериальное свойство. А благодаря экологической добавке в полимер для поляризации ионов, воздуховод приобретает антистатическое свойство. Бактерии и грибки погибают в течение ***72 часов*** с момента попадания в вентиляцию.

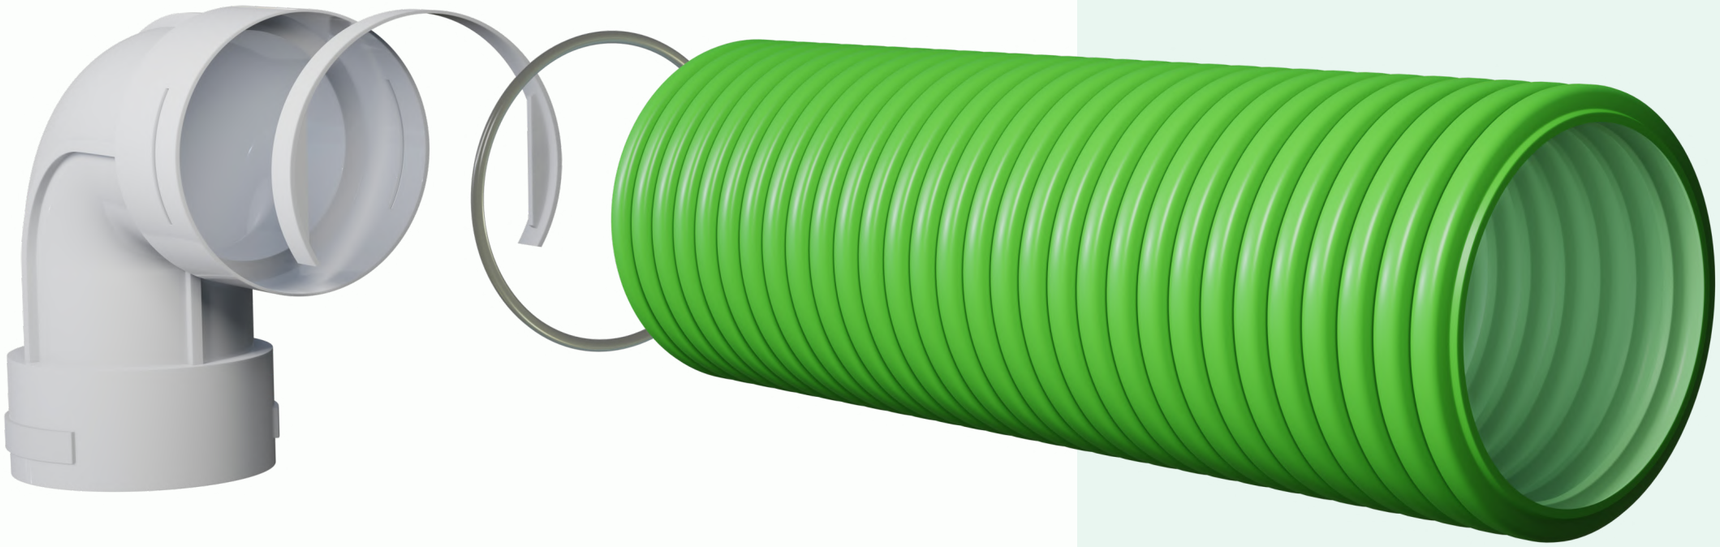

Характеристики воздуховода:

Внешний диаметр - ***75 мм***
Внутренний диаметр - ***63 мм***
Пропускная способность - ***30 м3/h***


ПРОСТОТА СБОРКИ

Надёжный монтаж соединений без специального инструмента. Продуманная система креплений позволяет легко производить монтаж/демонтаж системы.


СИСТЕМА ГИБКИХ ВОЗДУХОВОДОВ




Воздуховод гибкий DN 75/63 антибактериальный/антистатический 50м



Распределитель воздуха DN 160, на 8 выходов DN 75



Распределитель воздуха DN 160, на 16 выходов DN 75



Распределитель воздуха DN 200, на 24 выходов DN 75



Соединитель для выхода на диффузор DN 75, L 235мм



Фиксатор для гибкого воздуховода DN 75



Клапан регулировки потока воздуха DN 75



Кольцо уплотнительное DN 75, (1 комплект = 10 шт.)



Муфта соединительная для гибкого воздуховода DN 75




Отвод 90° для гибкого воздуховода DN 75



Фиксатор угла 90° для гибкого воздуховода DN 75




Заглушка для гибкого воздуховода DN 75



Заглушка для коллектора DN 75



Нож для гибкого воздуховода DN 75

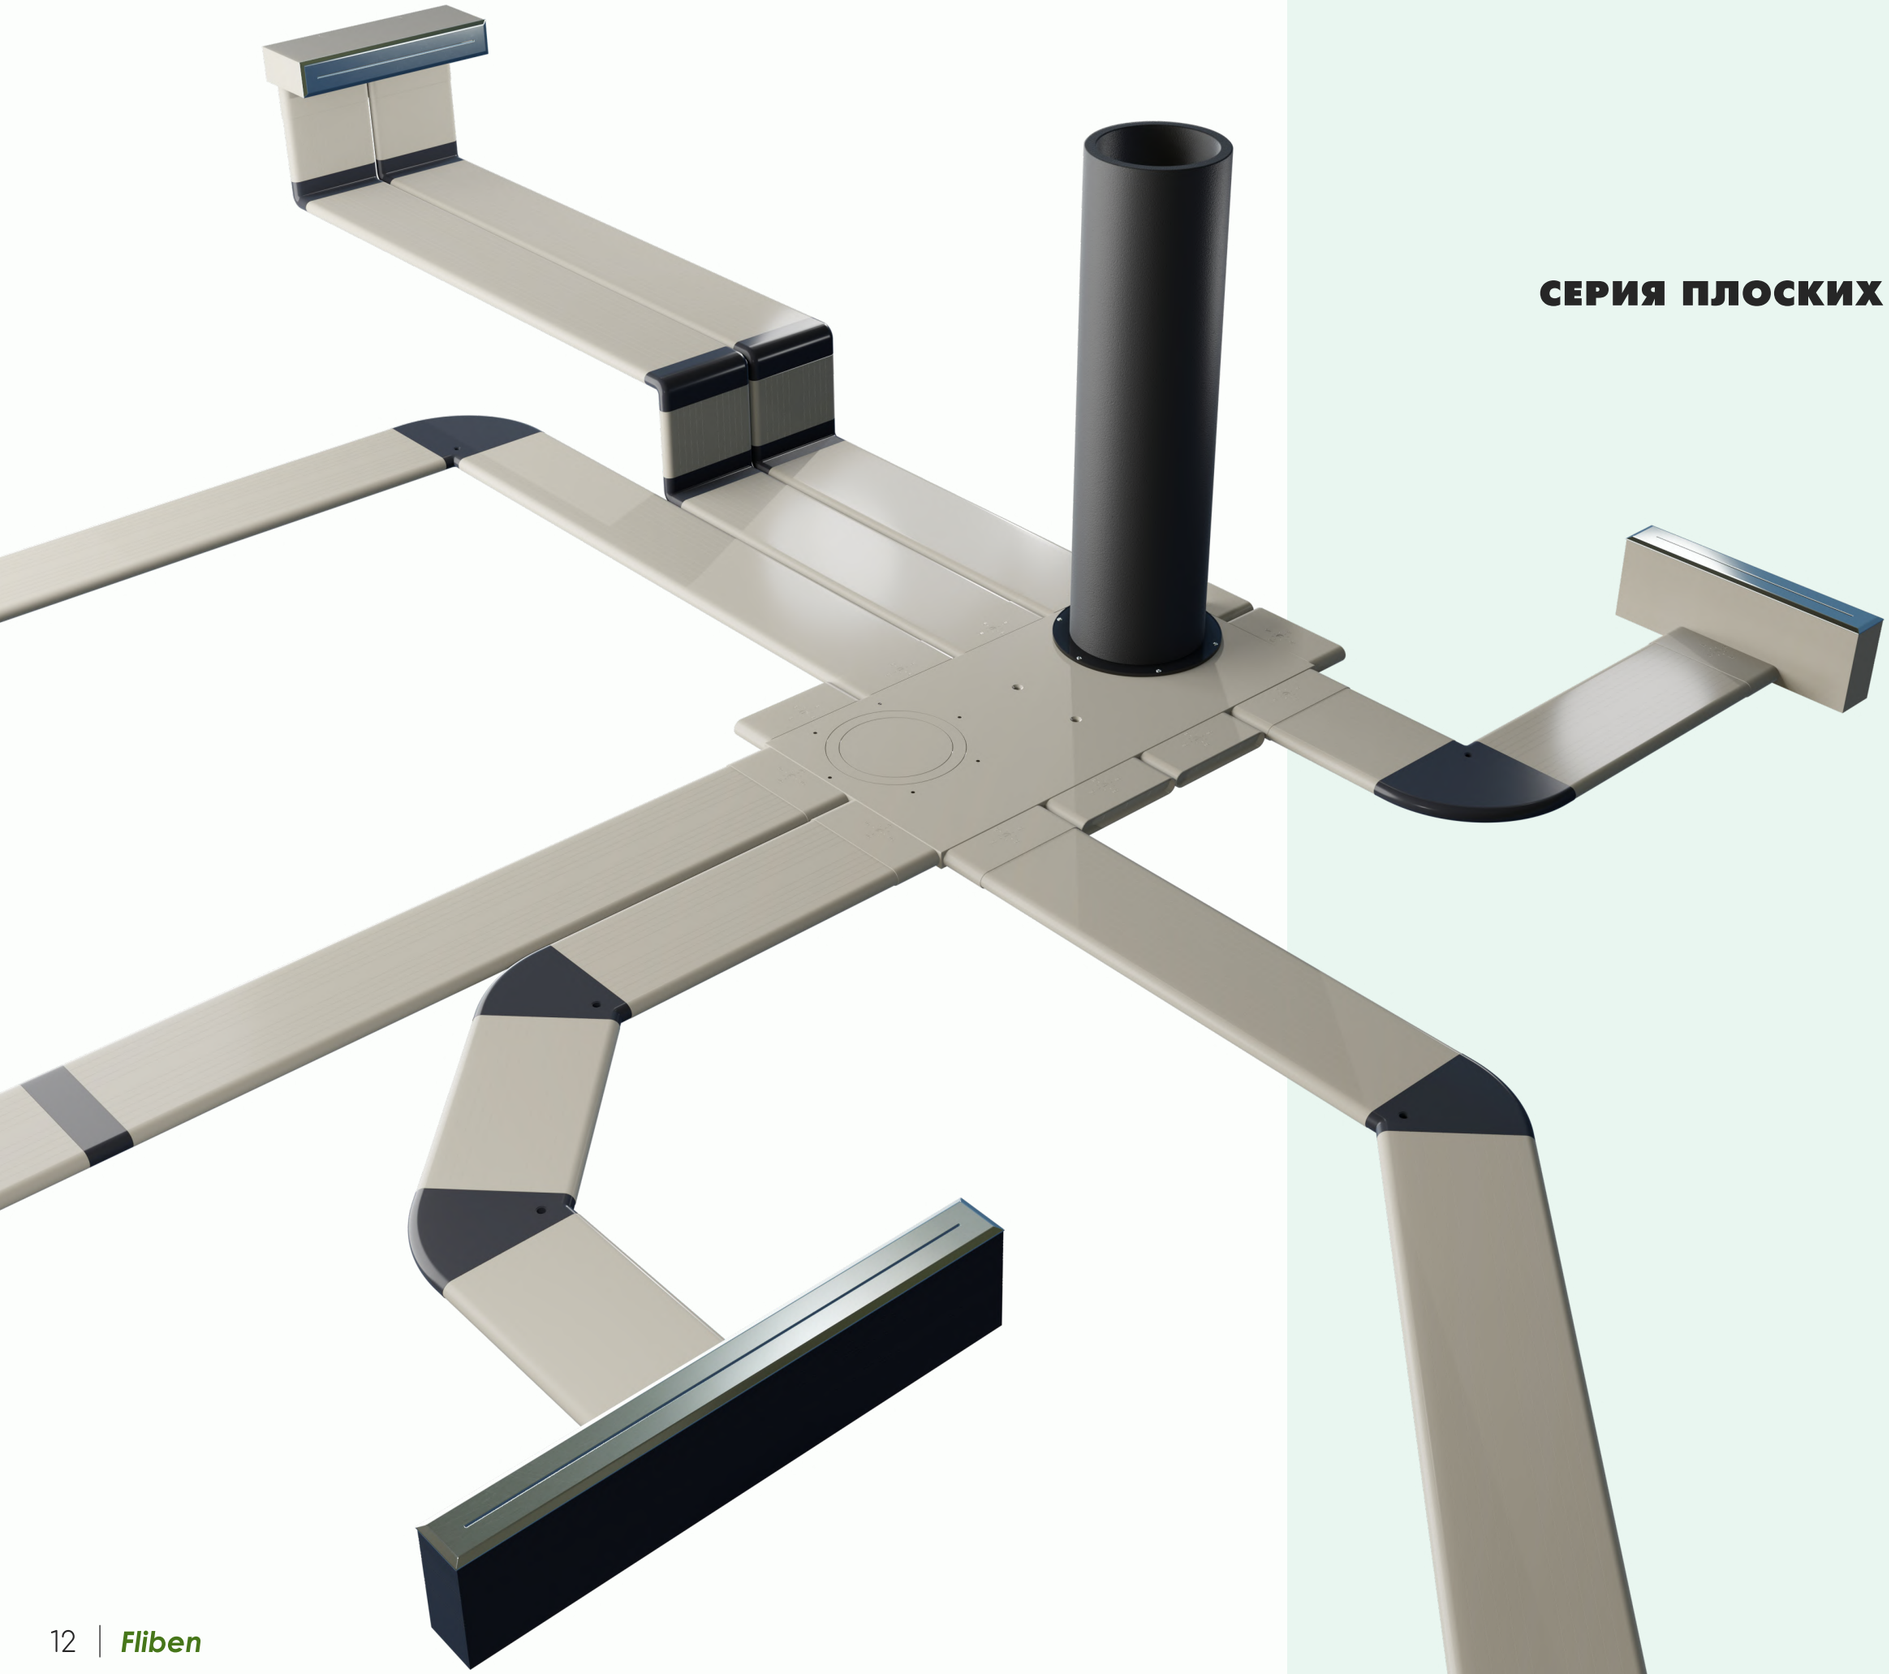


СЕРИЯ ПЛОСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ SLIM

САМЫЕ ТОНКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ В КЛАССЕ

Размеры данных воздуховодов позволяют разместить систему вентиляции в стяжке пола или в утеплителе, не опасаясь за потерю пространства.


Плоские воздуховоды серии ***Slim*** от ***Fliben*** имеют внутренний антибактериальный/антистатический слой с добавлением ионов цинка.

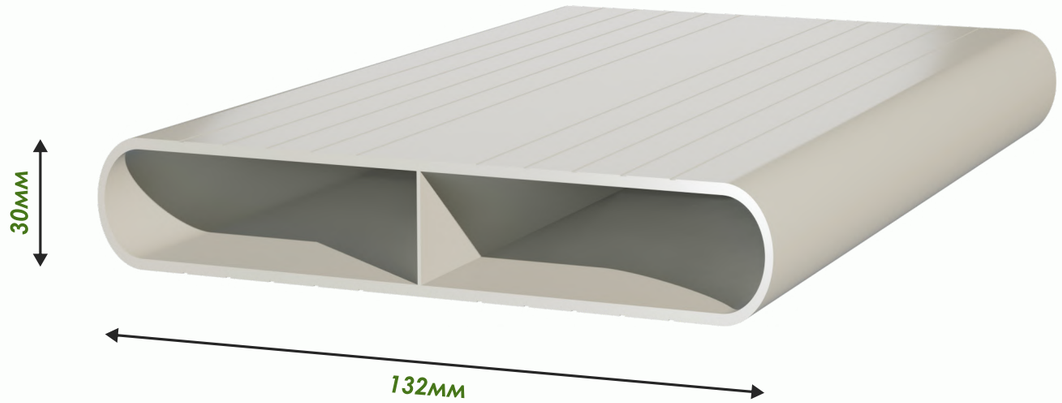


Характеристики воздуховода:

Длина воздуховода - ***2 м***
Ширина - ***132 мм***
Высота - ***30 мм***
Пропускная способность - ***30 м3/h***


СИСТЕМА ПЛОСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ SLIM




Воздуховод плоский 132/30 антибактериальный/антистатический 2м




Распределительная коробка DN 160, на 12 выходов 132/30



Распределительная коробка DN 160, на 10 выходов 132/30



Распределительная коробка DN 160, на 6 выходов 132/30



Клапан регулировки потока воздуха 132/30, для распределительной коробки



Клапан регулировки потока воздуха 132/30, для коннектора




Фиксатор из нержавеющей стали для плоского воздуховода 132/30



Муфта соединительная для плоского воздуховода 132/30



Отвод горизонтальный 90° для плоского воздуховода 132/30



Отвод горизонтальный 45° для плоского воздуховода 132/30



Отвод вертикальный 90° для плоского воздуховода 132/30



Отвод вертикальный 45° для плоского воздуховода 132/30



Заглушка для распределительной коробки 132/30



Заглушка для плоского воздуховода 132/30




Коннектор 700/80/120 на один входа 132/30, с клапаном регулировки потока воздуха



Коннектор 370/72/90 на один вход 132/30, с клапаном регулировки потока воздуха



Панель из нержавеющей стали 700/80, с одним щелевым отверстием, цвет серебро



Панель из нержавеющей стали 700/80, с одним щелевым отверстием, цвет бронза



Панель из нержавеющей стали 400/90, с одним щелевым отверстием, цвет серебро




Панель из нержавеющей стали 400/90, с одним щелевым отверстием, цвет бронза



Панель из нержавеющей стали 400/90, с двумя щелевыми отверстиями, цвет серебро




Панель из нержавеющей стали 400/90, с двумя щелевыми отверстиями, цвет бронза

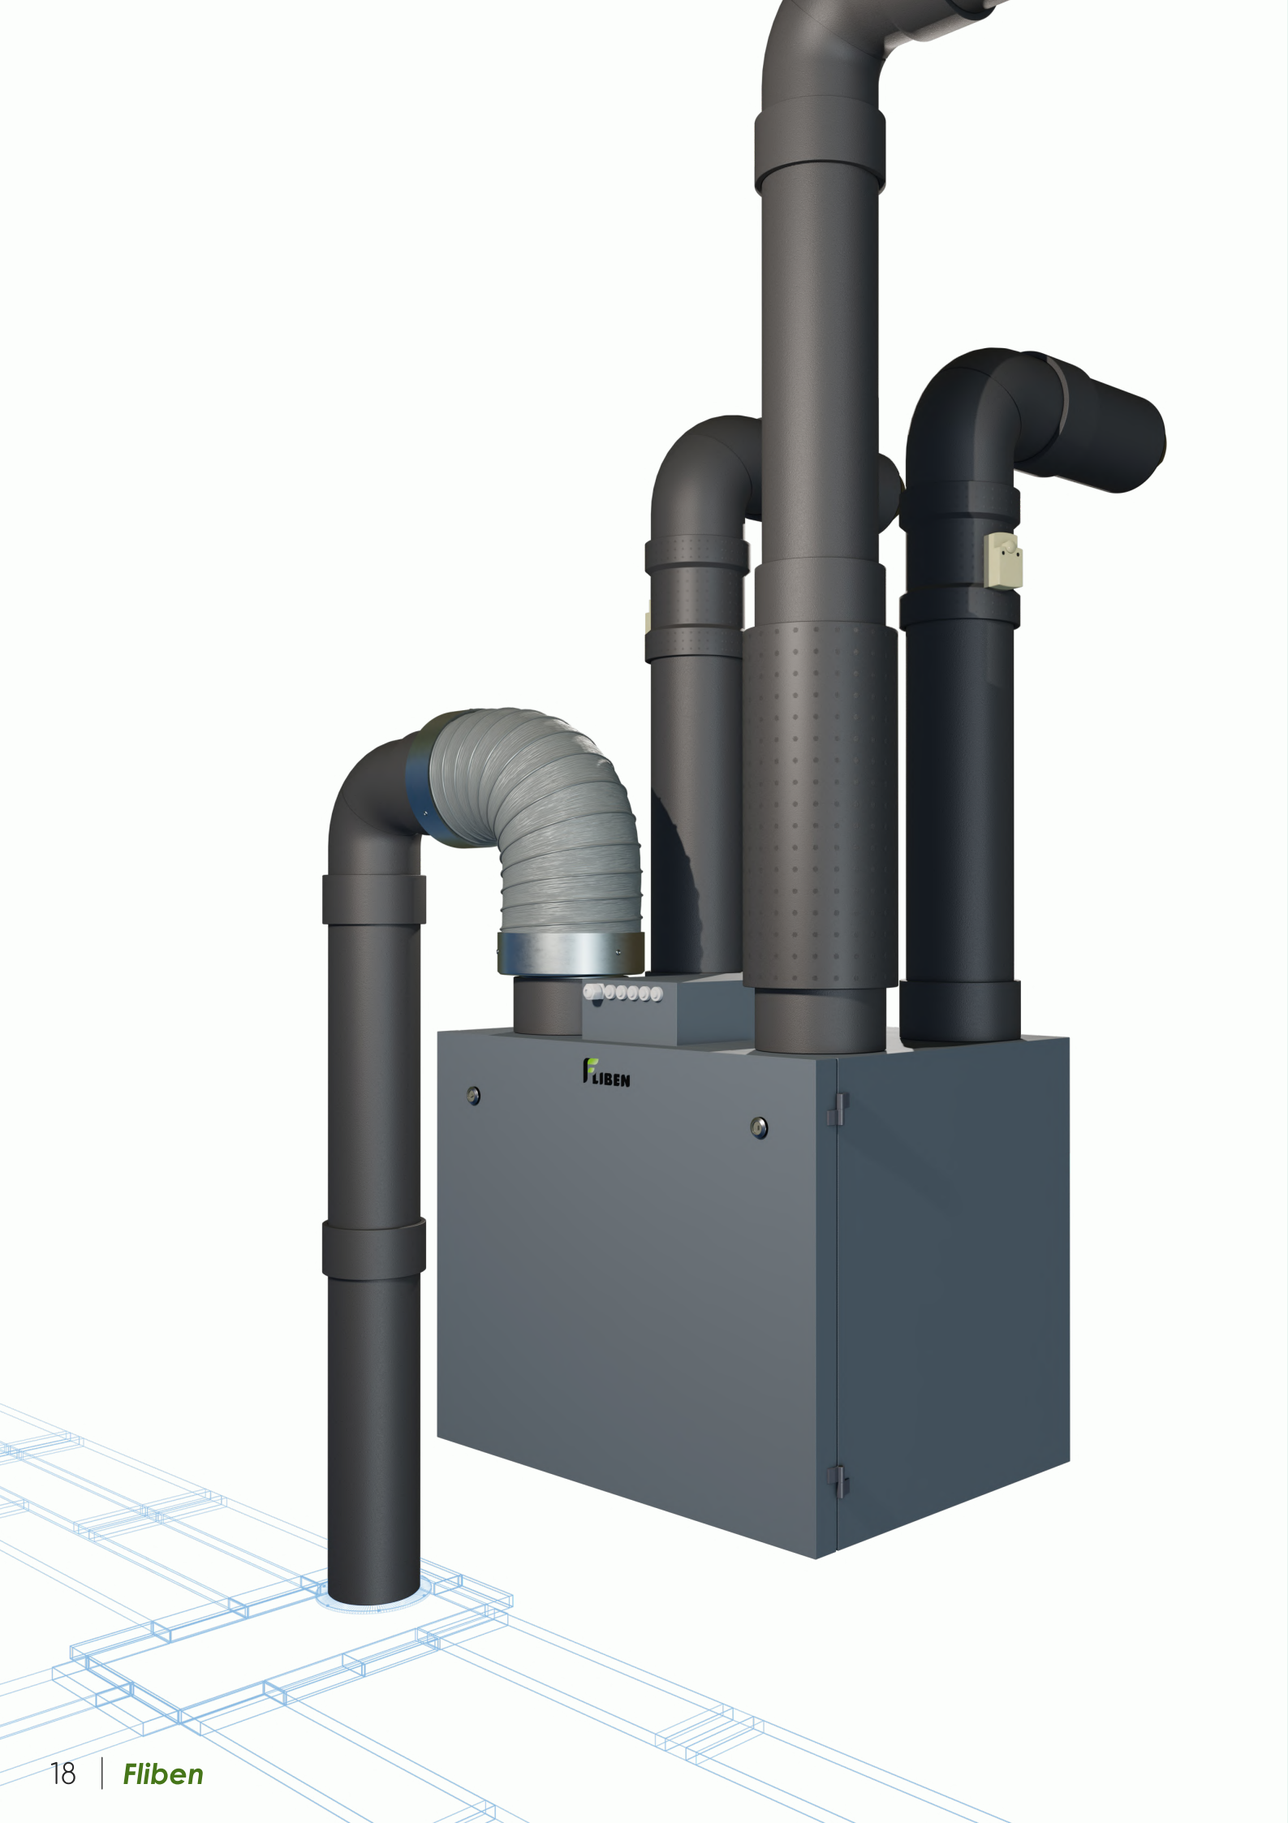


БЕСШУМНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ
TERMO DUCT

КРАСОТА ИНЖИНЕРНОЙ МЫСЛИ

Теплозащитные воздуховоды ***Termo duct***, используются для обвязки вентиляционной установки на участках: улица/вентустановка, вентустановка/коллектор, имеют шумоизолирующие свойства, исключают конденсат.

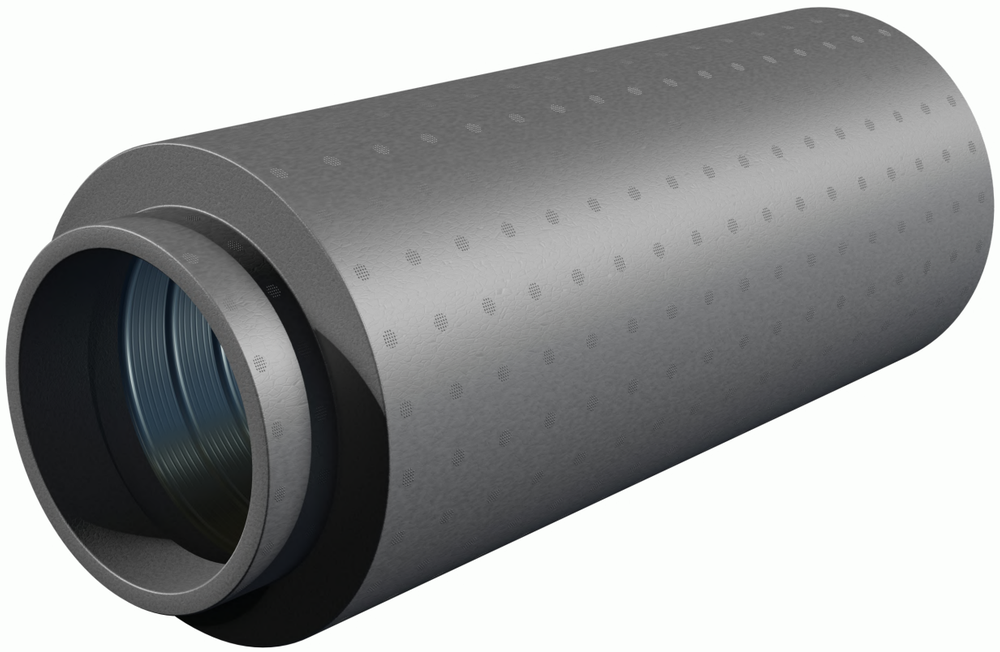


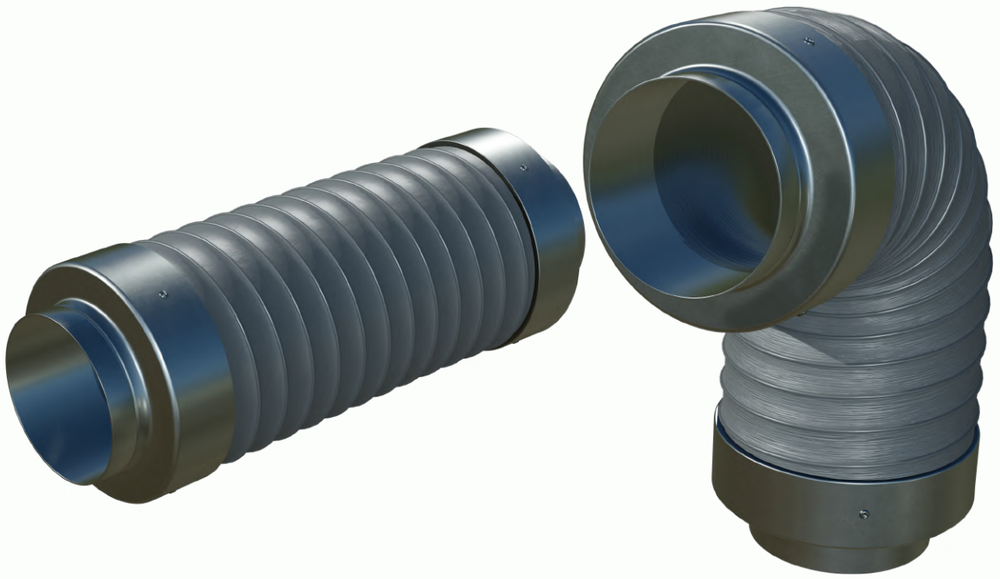

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Шумоглушители отсекают звуковые вибрации, производимые вентиляционной установкой от остальной системы вентиляции. Выполнены в едином стиле ***Termo duct***.

БЕСШУМНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ TERMO DUCT



Termo duct воздуховод DN 125



Termo duct воздуховод DN 160

Termo duct воздуховод DN 200



Шумоглушитель Termo duct DN 125, L600

Шумоглушитель Termo duct DN 160, L600

Шумоглушитель Termo duct DN 200, L600



Гибкий шумоглушитель DN 125, L600

Гибкий шумоглушитель DN 160, L600

Гибкий шумоглушитель DN 200, L600



Гибкий шумоглушитель DN 125, L1000

Гибкий шумоглушитель DN 160, L1000

Гибкий шумоглушитель DN 200, L1000



Termo duct клапан противопожарный DN 125

Termo duct клапан противопожарный DN 160

Termo duct клапан противопожарный DN 200



Муфта соединительная для Termo duct воздуховода DN 125

Муфта соединительная для Termo duct воздуховода DN 160

Муфта соединительная для Termo duct воздуховода DN 200



Termo duct отвод 90° DN 125

Termo duct отвод 90° DN 160

Termo duct отвод 90° DN 200



Отвод 45° получается путём распила пополам отвода 90° по заготовленной кромке



Тройник для Termo duct воздуховода DN 160


Тройник для Termo duct воздуховода DN 200



Муфта соединительная для Termo duct воздуховода DN 125

Муфта соединительная для Termo duct воздуховода DN 160

Муфта соединительная для Termo duct воздуховода DN 200



Наружная решётка с защитой от дождя DN 160

Наружная решётка с защитой от дождя DN 200

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представительство Fliben в России и странах СНГ
Россия, Свердловская область, 620105
Екатеринбург, Академический район,
ул. Павла Шаманова 5/5

+7 343 414 - 00 - 47

info@fliben.ru

www.fliben.ru

FLIBEN

вентиляция для дома