
FLIBEN

вентиляция для дома

# Технические характеристики

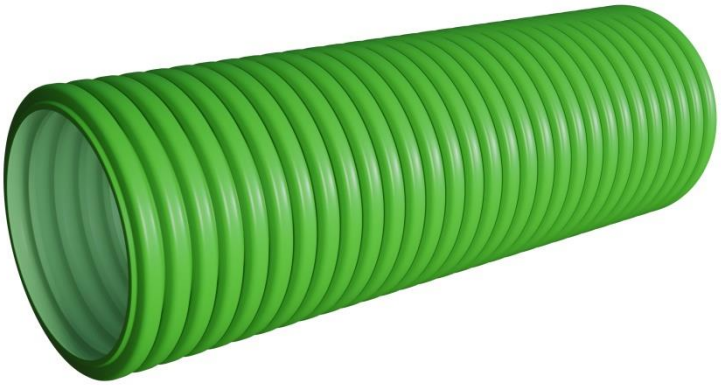

# Воздуховод гибкий DN 75/63 антибактериальный/антистатический 50м, FLIBEN

| | |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 75 |
| Внутренний диаметр [мм] | 63 |
| Площадь [м$^2$] | 0,00312 |

| | Прямой участок | | Скругление | |
|---|---|---|---|---|
| Радиус [мм] | 0 | | 150 | |
| Зета [ζ] | 0 | | 0,9 | |
| Qv [м³/ч] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
| 15 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 0,9 |
| 20 | 1,8 | 1,2 | 1,8 | 1,7 |
| 25 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,6 |
| 30 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,8 |
| 35 | 3,1 | 4,1 | 3,1 | 5,2 |
| 40 | 3,6 | 5,4 | 3,6 | 6,7 |
| 45 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 8,5 |
| 50 | 4,5 | 8,7 | 4,5 | 10,5 |
| 55 | 4,9 | 10,6 | 4,9 | 12,8 |
| 60 | 5,3 | 12,7 | 5,3 | 15,2 |




# Адаптер диффузора D125 FLIBEN
# с подключением двух воздуховодов DN 75, L 235мм

| | Приток | | | | Вытяжка | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зета [ζ] | 1,15 | | 0,77 | | 0,97 | | 1,34 | |
| Прогон | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | |
| Qv [м³/ч] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 10 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| 15 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |
| 20 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,6 |
| 25 | 2,2 | 3,4 | 1,1 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 1,0 |
| 30 | 2,7 | 4,8 | 1,3 | 0,8 | 2,7 | 4,1 | 1,3 | 1,4 |
| 35 | 3,1 | 6,6 | 1,6 | 1,1 | 3,1 | 5,6 | 1,6 | 1,9 |
| 40 | 3,6 | 8,6 | 1,8 | 1,4 | 3,6 | 7,3 | 1,8 | 2,5 |
| 45 | 4,0 | 10,9 | 2,0 | 1,8 | 4,0 | 9,2 | 2,0 | 3,2 |
| 50 | 4,5 | 13,5 | 2,2 | 2,3 | 4,5 | 11,4 | 2,2 | 3,9 |
| 55 | 4,9 | 16,3 | 2,5 | 2,7 | 4,9 | 13,7 | 2,5 | 4,7 |
| 60 | 5,3 | 19,4 | 2,7 | 3,2 | 5,3 | 16,4 | 2,7 | 5,7 |
| 65 | - | - | 2,9 | 3,8 | - | - | 2,9 | 6,6 |
| 70 | - | - | 3,1 | 4,4 | - | - | 3,1 | 7,7 |
| 75 | | | 3,3 | 5,1 | | | 3,3 | 8,8 |
| 80 | - | - | 3,6 | 5,8 | - | - | 3,6 | 10,0 |
| 85 | - | - | 3,8 | 6,5 | - | - | 3,8 | 11,3 |
| 90 | - | - | 4,0 | 7,3 | - | - | 4,0 | 12,7 |
| 95 | - | - | 4,2 | 8,1 | - | - | 4,2 | 14,2 |
| 100 | - | - | 4,5 | 9,0 | - | - | 4,5 | 15,7 |
| 105 | - | - | 4,7 | 9,9 | - | - | 4,7 | 17,3 |
| 110 | - | - | 4,9 | 10,9 | - | - | 4,9 | 19,0 |
| 115 | - | - | 5,1 | 11,9 | - | - | 5,1 | 20,8 |



# Отвод 90° для DN 75/63 мм, FLIBEN

| Зета [ζ] | | 0 |
|---|---|---|
| Qv [м³/ч] | v [м/с] | Δp [Па] |
| 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 0,9 | 0,5 |
| 15 | 1,3 | 1,1 |
| 20 | 1,8 | 1,9 |
| 25 | 2,2 | 2,9 |
| 30 | 2,7 | 4,2 |
| 35 | 3,1 | 5,7 |
| 40 | 3,6 | 7,5 |
| 45 | 4,0 | 9,5 |
| 50 | 4,5 | 11,7 |
| 55 | 4,9 | 14,2 |
| 60 | 5,3 | 16,9 |

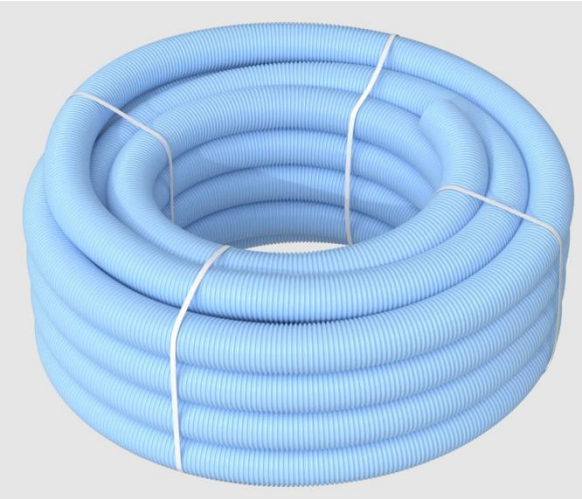

# Воздуховод гибкий DN 110/97 антибактериальный/антистатический 30м, FLIBEN

| | Прямой участок | | Скругление | |
|---|---|---|---|---|
| Радиус [мм] | 0 | | 300 | |
| | | | | |
| Qv [м³/ч] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] |
| 60 | 2,26 | 0,95 | 2,26 | 0,52 |
| 65 | 2,44 | 1,11 | 2,44 | 0,61 |
| 70 | 2,63 | 1,29 | 2,63 | 0,71 |
| 75 | 2,82 | 1,48 | 2,82 | 0,81 |
| 80 | 3,01 | 1,69 | 3,01 | 0,93 |
| 85 | 3,20 | 1,91 | 3,20 | 1,05 |
| 90 | 3,38 | 2,13 | 3,38 | 1,17 |
| 95 | 3,57 | 2,38 | 3,57 | 1,31 |
| 100 | 3,76 | 2,64 | 3,76 | 1,45 |
| 110 | 4,14 | 3,19 | 4,14 | 1,76 |
| 120 | 4,51 | 3,79 | 4,51 | 2,08 |
| 130 | 4,89 | 4,46 | 4,89 | 2,45 |
| 140 | 5,27 | 5,17 | 5,27 | 2,84 |
| 150 | 5,64 | 5,93 | 5,64 | 3,26 |
| 160 | 6,02 | 6,75 | 6,02 | 3,71 |



# Воздуховод плоский 132/32 мм антибактериальный/антистатический 2 м, FLIBEN

**Материал: ABS пластик**
**Температура применения: -20 ..+60°C**

| | |
|---|---|
| Ширина [мм] | 132 |
| Высота [мм] | 32 |
| Площадь [мм] | 0,00358 |

| Зета [ζ] | | 0 |
|---|---|---|
| Qv [м³/ч] | v [м/с] | Δp [Па] |
| 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0,5 | 0,3 |
| 10 | 0,9 | 0,7 |
| 15 | 1,4 | 1,1 |
| 20 | 1,8 | 1,7 |
| 25 | 2,3 | 2,3 |
| 30 | 2,7 | 3,0 |
| 35 | 3,2 | 3,8 |
| 40 | 3,6 | 4,7 |
| 45 | 4,1 | 5,7 |
| 50 | 4,6 | 6,8 |
| 55 | 5,0 | 8,0 |



# Отводы горизонтальный и вертикальный 90° для плоского воздуховода 132/32 мм, FLIBEN


| | Отвод 90°горизонтальный | | Отвод 90° вертикальный | |
|---|---|---|---|---|
| Зета [ζ] | 0,23 | | 0,55 | |
| Прогон | 1 | | 1 | |
| Qv [м³/ч] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,1 |
| 10 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,3 |
| 15 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 0,6 |
| 20 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 1,1 |
| 25 | 2,3 | 0,7 | 2,3 | 1,7 |
| 30 | 2,7 | 1 | 2,7 | 2,4 |
| 35 | 3,2 | 1,4 | 3,2 | 3,3 |
| 40 | 3,6 | 1,8 | 3,6 | 4,3 |
| 45 | 4,1 | 2,3 | 4,1 | 5,5 |
| 50 | 4,6 | 2,8 | 4,6 | 6,8 |
| 55 | 5 | 3,4 | 5 | 8,2 |



# Распределительная коробка FLIBEN D160 на 6 выходов 132/32 мм D160 на 10 выходов 132/32 мм D200 на 12 выходов 132/32 мм

| | | | |
|---|---|---|---|
| Количество выходов, [шт.] | 6 | 10 | 12 |
| Диаметр входа [мм] | 160 | 160 | 160 |

| Qv [м³/ч] | Δp (Падение давления) [Па] | | |
|---|---|---|---|
| 100 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| 150 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
| 200 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| 250 | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| 300 | 6,1 | 6,3 | 6,1 |
| 350 | 8,2 | 8,4 | 8,2 |
| 400 | 10,7 | 11,0 | 10,7 |
| 450 | 13,3 | 13,6 | 13,3 |

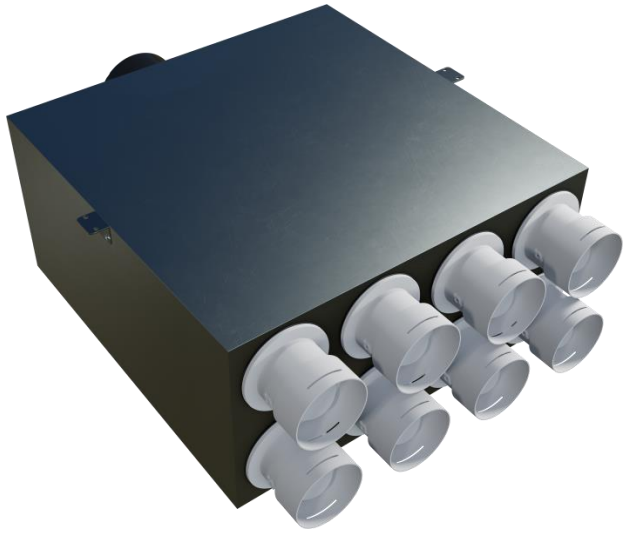


# Воздухораспределитель шумоизолированный FLIBEN
# D160 на 8 выходов DN 75
# D160 на 16 выходов DN 75
# D200 на 24 выхода DN 75

| | | | |
|---|---|---|---|
| Количество выходов, [шт.] | 8 | 16 | 24 |
| Диаметр входа [мм] | 160 | 160 | 200 |
| | Габаритные размеры | | |
| Длина (без фланца) | 37 | 46 | 46 |
| Ширина | 46 | 46 | 46 |
| Высота | 24 | 24 | 26 |

| Qv [м³/ч] | Δp (Падение давления) [Па] | | |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 150 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 200 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 250 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 300 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 350 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 400 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 450 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 500 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 550 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 600 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |

**Панель из нержавеющей стали 400/90 мм**

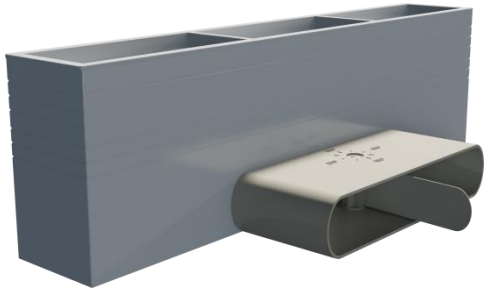



с одним щелевым отверстием



с двумя щелевыми отверстиями

# Адаптер внутрипольный 370/72/90 на один вход 132/32, с клапаном регулировки потока воздуха, FLIBEN

| | Без решетки | | | | Панель с одной щелью | | | | Панель с двумя щелями | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зета [ζ] | 0,84 | | 0,84 | | 0,97 | | 1,34 | | 0,97 | | 1,34 | |
| Прогон | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | |
| Qv [м³/ч] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 10 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| 15 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |
| 20 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,6 |
| 25 | 2,3 | 2,6 | 1,1 | 0,5 | 2,2 | 3,3 | 1,3 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 1,0 |
| 30 | 2,7 | 3,7 | 1,4 | 0,7 | 2,7 | 4,8 | 1,6 | 3,5 | 2,7 | 4,1 | 1,3 | 1,4 |
| 35 | 3,0 | 4,5 | 1,6 | 1,0 | 3,1 | 6,5 | 1,8 | 4,6 | 3,1 | 5,6 | 1,6 | 1,9 |
| 40 | 3,2 | 5,1 | 1,8 | 1,3 | 3,6 | 8,5 | 2,0 | 5,9 | 3,6 | 7,3 | 1,8 | 2,5 |
| 45 | 3,6 | 6,6 | 2,1 | 1,6 | 4,0 | 10,7 | 2,5 | 8,8 | 4,0 | 9,2 | 2,0 | 3,2 |
| 50 | 4,1 | 8,4 | 2,3 | 2,0 | 4,5 | 13,2 | 2,7 | 10,4 | 4,5 | 11,4 | 2,2 | 3,9 |
| 55 | 4,6 | 10,3 | 2,5 | 2,4 | 4,9 | 16,0 | 2,9 | 12,2 | 4,9 | 13,7 | 2,5 | 4,7 |
| 60 | 5,0 | 12,5 | 2,7 | 2,8 | 5,3 | 19,1 | 3,0 | 13,1 | 5,3 | 16,4 | 2,7 | 5,7 |
| 65 | - | - | 3,0 | 3,3 | - | - | 3,1 | 14,2 | - | - | 2,9 | 6,6 |
| 70 | - | - | 3,2 | 3,8 | - | - | 3,3 | 16,3 | - | - | 3,1 | 7,7 |
| 75 | | | 3,4 | 4,4 | | | 3,6 | 18,5 | | | 3,3 | 8,8 |
| 80 | - | - | 3,6 | 5,0 | - | - | 3,8 | 20,9 | - | - | 3,6 | 10,0 |
| 85 | - | - | 3,9 | 5,7 | - | - | 4,0 | 23,4 | - | - | 3,8 | 11,3 |
| 90 | - | - | 4,1 | 6,4 | - | - | 4,2 | 26,1 | - | - | 4,0 | 12,7 |
| 95 | - | - | 4,3 | 7,1 | - | - | 4,5 | 28,9 | - | - | 4,2 | 14,2 |
| 100 | - | - | 4,6 | 7,9 | - | - | 4,7 | 31,9 | - | - | 4,5 | 15,7 |
| 105 | - | - | 4,8 | 8,7 | - | - | 4,9 | 35,0 | - | - | 4,7 | 17,3 |
| 110 | - | - | 5,0 | 9,5 | - | - | 5,1 | 38,3 | - | - | 4,9 | 19,0 |

FLIBEN
вентиляция для дома



**Панель из нержавеющей стали 700х80 с одним щелевым отверстием**



# Адаптер внутрипольный 700х80х120 мм на три входа 132/32, FLIBEN

| | Без панели | | | | | | С панелью | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зета [ζ] | 0,84 | | 0,84 | | 0,84 | | 0,97 | | 1,34 | | 2,17 | |
| Прогон | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 3 | |
| Qv [м³/ч] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] | v [м/с] | Δp [Па] |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 10 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 15 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,2 |
| 20 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 1,1 | 1,8 | 0,9 | 1,8 |
| 25 | 2,3 | 2,6 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 2,2 | 3,3 | 1,3 | 2,6 | 1,1 | 2,7 |
| 30 | 2,7 | 3,7 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 2,7 | 4,8 | 1,6 | 3,5 | 1,3 | 3,6 |
| 35 | 3,0 | 4,5 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 3,1 | 6,5 | 1,8 | 4,6 | 1,5 | 4,7 |
| 40 | 3,2 | 5,1 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 3,6 | 8,5 | 2,0 | 5,9 | 1,8 | 6,1 |
| 45 | 3,6 | 6,6 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 4,0 | 10,7 | 2,5 | 8,8 | 2,1 | 9 |
| 50 | 4,1 | 8,4 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 4,5 | 13,2 | 2,7 | 10,4 | 2,4 | 10,6 |
| 55 | 4,6 | 10,3 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 4,9 | 16,0 | 2,9 | 12,2 | 2,6 | 12,5 |
| 60 | 5,0 | 12,5 | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 2,6 | 5,3 | 19,1 | 3,0 | 13,1 | 2,8 | 13,4 |
| 65 | - | - | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 2,9 | - | - | 3,1 | 14,2 | 3 | 14,5 |
| 70 | - | - | 3,2 | 3,8 | 2,6 | 3,2 | - | - | 3,3 | 16,3 | 3,2 | 16,8 |
| 75 | | | 3,4 | 4,4 | 2,8 | 3,6 | | | 3,6 | 18,5 | 3,4 | 19,1 |
| 80 | - | - | 3,6 | 5,0 | 2,9 | 4,1 | - | - | 3,8 | 20,9 | 3,6 | 21,4 |
| 85 | - | - | 3,9 | 5,7 | 3,1 | 4,8 | - | - | 4,0 | 23,4 | 3,8 | 24,2 |
| 90 | - | - | 4,1 | 6,4 | 3,3 | 5,5 | - | - | 4,2 | 26,1 | 4 | 27,1 |
| 95 | - | - | 4,3 | 7,1 | 3,5 | 6 | - | - | 4,5 | 28,9 | 4,2 | 29,5 |
| 100 | - | - | 4,6 | 7,9 | 3,7 | 6,6 | - | - | 4,7 | 31,9 | 4,5 | 32,8 |
| 105 | - | - | 4,8 | 8,7 | 3,9 | 7,2 | - | - | 4,9 | 35,0 | 4,7 | 37,2 |
| 110 | - | - | 5,0 | 9,5 | 4,1 | 7,8 | - | - | 5,1 | 38,3 | 4,9 | 40,2 |
| | | | | | 4,3 | 8,3 | | | | | 5 | 44,6 |



# Thermo Duct воздуховод EPP D125, D160, D200, D250 , FLIBEN

| | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр [мм] | 125 | 160 | 200 | 250 |
| Внешний диаметр [мм] | 152 | 190 | 225 | 290 |
| Длина [мм] | 1000 | | | |
| Материал | EPP - вспененный полипропилен | | | |

| Диаметр [мм] | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Qv [м³/ч] | Δp (Падение давления) [Па] | | | |
| 100 | 1 | 1 | 0,07 | 0,02 |
| 200 | 2,7 | 1 | 0,28 | 0,06 |
| 300 | 6,1 | 1,8 | 0,42 | 0,14 |
| 400 | 10,8 | 3,1 | 0,76 | 0,25 |
| 500 | | 4,9 | 1,18 | 0,38 |
| 600 | | 7 | 1,70 | 0,55 |
| 700 | | | 1,95 | 0,75 |
| 800 | | | 2,55 | 0,98 |
| 900 | | | 3,15 | 1,25 |
| Qv [м³/ч] | v (Скорость) [м/с] | | | |
| 100 | 2,3 | 1,4 | 0,88 | 0,57 |
| 200 | 4,5 | 2,8 | 1,7 | 1,13 |
| 300 | 6,8 | 4,1 | 2,6 | 1,70 |
| 400 | 9,1 | 5,5 | 3,5 | 2,26 |
| 500 | | 6,9 | 4,4 | 2,83 |
| 600 | | 8,3 | 5,3 | 3,40 |
| 700 | | | 6,2 | 3,96 |
| 800 | | | 7,07 | 4,53 |
| 900 | | | 7,96 | 5,09 |

FLIBEN
вентиляция для дома




# Thermo Duct
# отвод 45°, отвод 90° EPP
# D125, D160, D200, FLIBEN

| | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр (мм) | 125 | 160 | 200 | 250 |
| Внешний диаметр (мм) | 152 | 190 | 225 | 290 |
| Материал | EPP - вспененный полипропилен | | | |

| Диаметр [мм] | 125 | 160 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|
| Thermo Duct отвод 90° | | | | |
| Qv [м³/ч] | Δp (Падение давления) [Па] | | | |
| 100 | 0,86 | 0,32 | 0,13 | 0,05 |
| 200 | 3,44 | 1,28 | 0,52 | 0,22 |
| 300 | 7,74 | 2,89 | 1,18 | 0,48 |
| 400 | 13,76 | 5,13 | 2,10 | 0,86 |
| 500 | | 8,02 | 3,28 | 1,34 |
| 600 | | 11,55 | 4,72 | 1,93 |
| 700 | | | 6,43 | 2,63 |
| 800 | | | 8,40 | 3,44 |
| 900 | | | 10,63 | 4,35 |
| Thermo Duct отвод 45° | | | | |
| Qv [м³/ч] | Δp (Падение давления) [Па] | | | |
| 100 | 0,55 | 0,21 | 0,08 | 0,03 |
| 200 | 2,21 | 0,83 | 0,34 | 0,14 |
| 300 | 4,98 | 1,86 | 0,76 | 0,31 |
| 400 | 8,85 | 3,30 | 1,35 | 0,55 |
| 500 | | 5,16 | 2,11 | 0,86 |
| 600 | | 7,43 | 3,04 | 1,24 |
| 700 | | | 4,13 | 1,69 |
| 800 | | | 5,40 | 2,21 |
| 900 | | | 6,84 | 2,80 |

* отвод 45° получается путём разделения отвода 90° по заводской линии реза

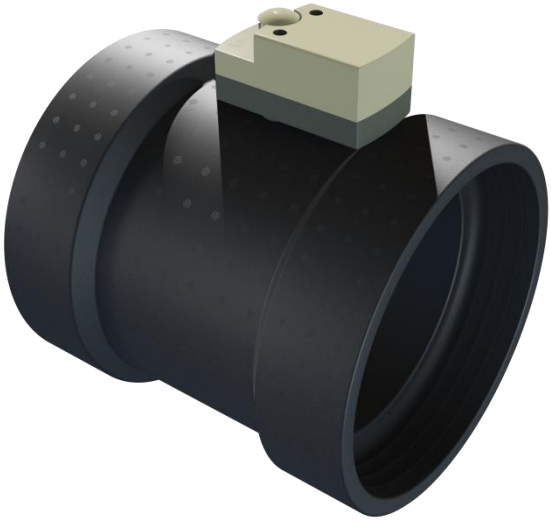

# Thermo Duct клапан с электроприводом EPP D125, D160, D200, FLIBEN

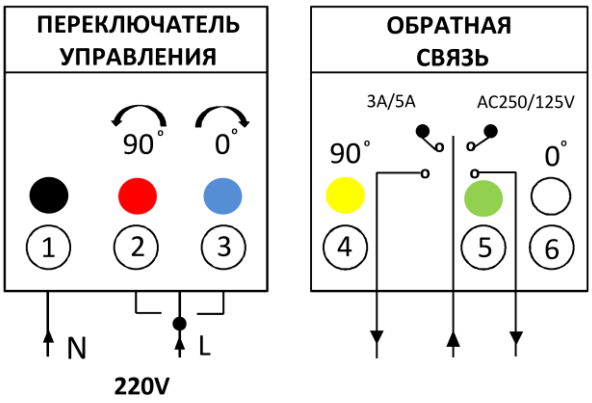



Схема подключения привода

| Характеристики | 125 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр [мм] | 125 | 160 | 200 |
| Внешний диаметр [мм] | 152 | 190 | 225 |
| Площадь проходного сечения [м²] | 0,009 | 0,016 | 0,026 |
| Коэффициент местного сопротивления, ζ | 0,790 | 0,567 | 0,466 |
| Время полного открытия или закрытия [сек] | | 25 | |
| Материал воздуховода и заслонки | EPP - вспененный полипропилен | | |