

# パレット積卸作業手順書

日本郵便輸送株式会社

2025年12月改訂



日本郵便輸送

## 改訂履歴

2021年9月作成  
2024年5月改訂  
2025年12月改訂

## パレット落下事故防止に向けて

パレットの取り扱いは一たび誤ると命に関わる重大な事故につながります。また、パレットを落下させることは荷物を破損させる可能性もあり、郵便を利用するお客様の信頼を失うことにもなります。

普段のパレット積卸作業において、慣れから漫然な作業となっていないでしょうか。この度作業手順マニュアルを定めましたので、今一度ご確認いただき、作業手順を守りパレット落下事故防止に努めてください。



## 目 次

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| ○ 乗 車 前 の 確 認 事 項 . . . . .                             | P 1       |
| ○ 接 車 時 の 作 業 手 順 . . . . .                             | P 2 ~ 3   |
| ○ 油 圧 リ フ ト 使 用 時 の 作 業 手 順 . . . . .                   | P 4 ~ 7   |
| ○ テ ー ル ゲ ー ト 使 用 時 の 作 業 手 順 . . . . .                 | P 8 ~ 10  |
| ○ テ ー ル ゲ ー ト を 渡 し 板 と し て 使 用 す る 際 の 注 意 点 . . . . . | P 11 ~ 12 |
| ○ パ レ ッ ト の 固 定 . . . . .                               | P 13      |
| ○ 事 故 事 例 . . . . .                                     | P 14      |
| ○ パ レ ッ ト 積 卸 作 業 手 順 (ク イ ッ ク マ ニ ュ ア ル) . . . . .     | P 15 ~ 17 |
| ○ ( 資 料 ) 輸 送 容 器 一 覧 . . . . .                         | P 18      |
| ○ ( 資 料 ) 厚 生 労 働 省 作 成 労 災 防 止 マ ニ ュ ア ル . . . . .     | P 19 ~ 22 |

## 乗車前の確認事項

運行前点検時に荷室と発着ホームを結ぶ渡し板の状況を確認します。  
なお、渡し板は使用する車両によって異なります。

### (1) ランプウェイ

開閉は問題なく行えるか、ガタやゆがみがないか確認を行います。

### (2) テールゲート

テールゲートが正常に動作するか以下の項目について確認を行います。

- ・ゲートや車両下部に油漏れがないか
- ・ストッパーは損傷やガタがなく動作に支障がないか
- ・ゲートの開閉及び昇降操作はスムーズに行えるか、異音がないか
- ・ゲートを開いた際にボディ側面から見て水平になっているか

### (3) 観音扉

#### ① 渡し板が車両に装着されている場合

開閉は問題なく行えるか、ガタやゆがみがないか確認を行います。

#### ② 渡し板が車両に装着されていない場合

コンパネ等の渡し板が車幅に合うサイズか、パレットを積み込む際に車輪が乗り越えられる厚さか、割れやヒビがないか確認を行います。

※ コンパネ等は丈夫な薄い鉄製が望ましいです。


## 接車時の作業手順

### 作業手順①：適切な場所への接車

車両は発着ホームに対し真直ぐ中央になるように接車します。その際渡し板が発着ホームの15cm以上内側に接地するようにします。荷室と発着ホームに隙間や段差がある場合は、必ず修正して接車します。

エアサス車の場合は荷室が発着ホームと水平になるように車高を調整します。

渡し板が発着ホームに真直ぐ  
15cm以上接地するようにする

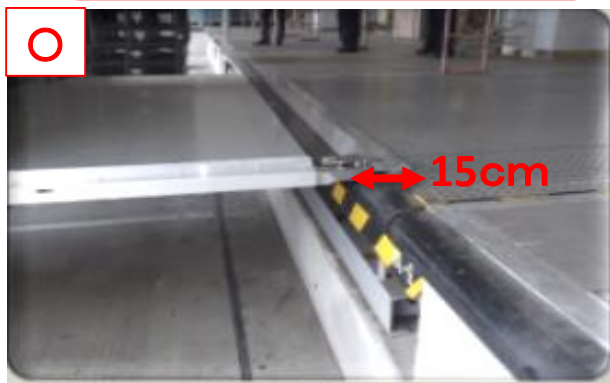

渡し板とホームに隙間が発生




深く接車し渡し板とホームに段差が発生



渡し板がゴム部に掛かり、ホームに掛かっていない



コンパネ等を渡し板代わりに使用する場合は、荷室の内側と発着台にそれぞれ15cm以上接地できる位置に接車します。

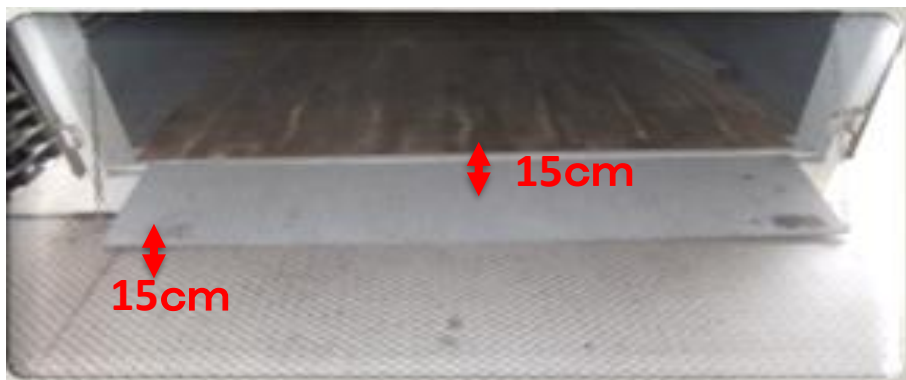

テールゲートを渡し板として使用する場合はゲートが発着台の15cm以上内側に接地できる位置に接車します。



## 作業手順②：輪留めの使用

接車後、ハンドブレーキを確実にかけ、**輪留めを使用**し車両が動かないようにします。

※ハンドブレーキが甘かったり輪留めをしないと車両が動き出し、パレットが落下する危険があります。

※輪留めは車両周囲の安全確認ができるよう、左前輪に使用します。



## 油圧リフト使用時の作業手順

### 作業手順①：油圧リフト周辺の安全確認

油圧リフト周辺を確認し、作業の支障となるものがないか確認を行います。

※油圧リフト、テールゲートリフターいずれも使用できる場合は、より安全に作業が出来る**油圧リフトを使用**します。

### 作業手順②：油圧リフトの操作

油圧リフトを操作する際は、周囲の人に声をかけて注意を促します。

※リフト操作中も常に人が立ち入らないか、注意を払います。

※**リフトの昇降操作**は思い込みによる上げ忘れ防止のため、必ず**運転手自ら行ってください**。

### 作業手順③：油圧リフトの高さ確認

**油圧リフトと荷室の床面が同じ高さになっている**ことを指差確認します。油圧リフトが十分に上がっていないと、パレットとともに油圧リフト上に転落する事故につながり大変危険です。

油圧リフトと荷室の高さが同じになっている

油圧リフトと荷室の高さが同じになっていない





## 作業手順④：パレットの搬送

パレットは必ず **1 台ずつ取り扱います**。重量があり1人で作業ができない場合は局員等に応援を求めます。

パレットを搬送する際は、基本的に**押し搬送**又は**横押し搬送**を実施します。引っ張り搬送は万一に落下事故が起きた場合、パレットの下敷きになる恐れがあり、大変危険です。

パレット積・卸作業は、やむを得ず引き搬送せざるを得ない場合を除き、押し搬送で行います。

パレット（C R Bを除く）を卸す際は、車両荷室最後部の手前で一時停止し、油圧リフト上昇の指差確認を実施します。

C R Bを卸す際は、搬送を開始する前に車両荷室後部へ移動し、油圧リフト上昇の指差確認を実施します。



【押し搬送の例】



【横押し搬送の例】



【引っ張り搬送の例】




## 作業手順⑤：油圧リフトへのパレット積載

パレットは油圧リフトのなるべく中心に置き、リフトの**ストッパー内に車輪が収まっているか指差確認**します。また、車輪をストッパーにぶつけないようにします。


油圧リフトに一度に載せるパレットの台数は、以下のとおりです。

大リフト：ロールパレット・チルコンは**4**台まで Lボックス・CRBは**2**台まで

小リフト：ロールパレット・チルコンは**2**台まで Lボックス・CRBは**1**台まで

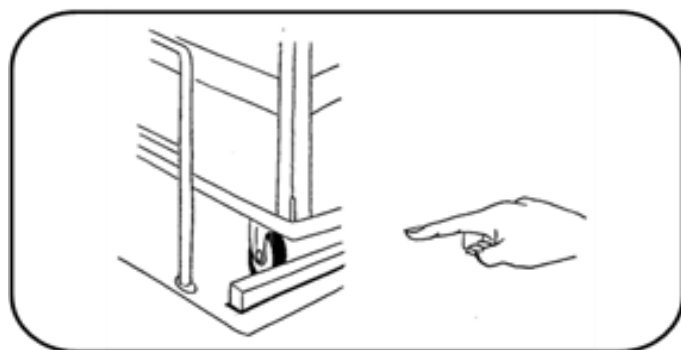

ストッパー内に車輪が収まっている

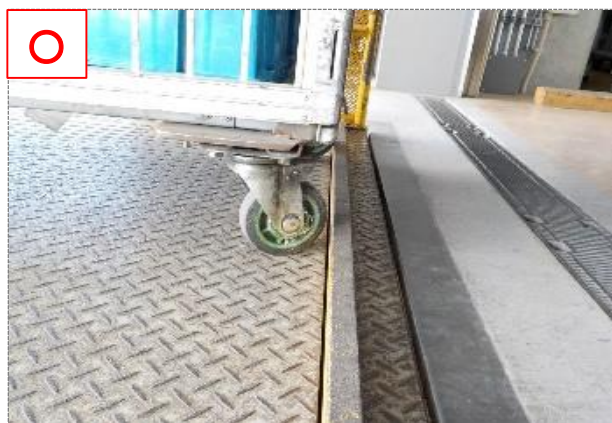

ストッパーから車輪がはみ出ている



## 作業手順⑥：油圧リフトと発着ホームの高さの確認

油圧リフトを操作し**リフトと発着ホームが同じ高さになっているか指差確認**後、パレットを発着ホームに搬入します。

注意：油圧リフトが十分下がっていないと、パレットの転倒の恐れがあります。



ドックレバラーを用いてパレットを積卸する場合は、荷室と発着ホームとの隙間が生じる場合があるので、隙間から落下しないよう、荷室への積卸前にパレットの位置を確認します。

また、傾斜がある場合は勢いがつくことがあるので、周囲に人がいないか安全確認を行います。





## テールゲート使用時の作業手順

### 作業手順①：テールゲート周辺の安全確認

ゲートが昇降する範囲に作業の支障となるものがないか確認します。

※油圧リフト、テールゲートリフターいずれも使用できる場合は、より安全に作業が出来る**油圧リフトを使用**してください。

### 作業手順②：テールゲートの操作

テールゲートを操作する際は、周囲の人に声をかけて注意を促します。

※テールゲート操作中も常に人が立ち入らないか、注意を払います。

※テールゲートの操作は地上または荷室内で行います。

(ゲートに乗ったままの操作は厳禁)

### 作業手順③：テールゲートの高さ確認

**昇降板と荷室の床面が同じ高さ**になっているか、荷室と**水平**になっているか、指差確認します。

注意：昇降板が十分上がっていないと、パレットが落下する危険があります。

【昇降板と荷室が水平状態】



【昇降板と荷室に段差がある】



## 作業手順④：ストッパーの確認

荷室からパレットを搬送する前に昇降板の**ストッパーが上がっているか指差確認**します。ストッパーが出ていない、または足で踏んで無効化している場合、パレット落下の原因となります。

ストッパーが上がっている

ストッパーが上がっていない



## 作業手順⑤：パレットの搬送

パレットは必ず**1台ずつ取り扱います**。重量があり1人で作業ができない場合は局員等に応援を求めます。

パレットを搬送する際は、基本的に**押し搬送**又は**横押し搬送**により行います。引っ張り搬送は万一に落下事故が起きた場合、パレットの下敷きになる恐れがあり、大変危険です。

パレット積・卸作業は、やむを得ず引き搬送せざるを得ない場合を除き、押し搬送で行います。

○

【押し搬送の例】

○

【横押し搬送の例】

×

【引っ張り搬送の例】



## 作業手順⑤：テールゲートへのパレット積載

パレットはゲートのなるべく中心に置き、パレットの車輪がゲートの**ストッパーに当たって収まっているか**指差確認します。

テールゲートへのパレットの積載は、最大で**1台**までです。



## 作業手順⑥：昇降板の高さ確認

ゲートを操作し**昇降板と地面が同じ高さ**になっているか視差確認を行います。パレットを卸す際はパレットを荷台側へ一旦移動し、ストッパーを解除してから卸します。

注意：昇降板作動中に万一パレットが動き出し、落下の危険を感じた場合は、速やかに退避し、絶対に支えようとししないでください。落下したパレットの下敷きとなる危険があります。





## テールゲートを渡し板として使用する際の注意点

チルト機構及びスイングダンパを備えたテールゲートを渡し板として使用する場合は以下の点に注意しながら操作してください。

### ①チルト機構（トランテックス（新明和工業）製）

チルトレバーを上を持ち上げるとフロアプレートがチルトし、渡し板として使用できます。フロアプレートが傾斜するので、積卸作業は十分注意して行ってください。




上に持ち上げる

チルトレバー拡大図



チルトレバー拡大図

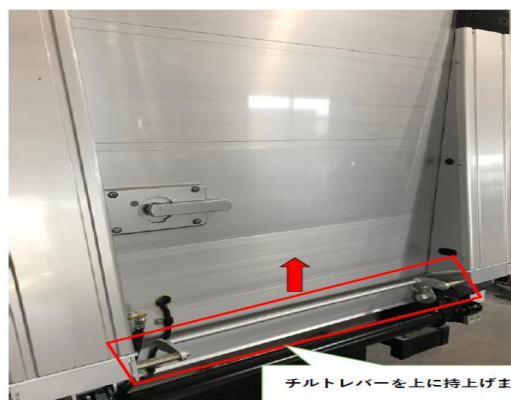

チルトレバーを上にはじめます





## ②スイングダンパ（フルハーフ製）

左右のスイングダンパの黄色に塗装された面が垂直になるよう回転させてからフロアプレートを開くとフロアプレートが傾斜して渡し板として使用できます。

※左右のスイングダンパは連結されていないので、片側のスイングダンパだけ倒して使用しないでください。フロアプレート上にパレットを載せた際、フロアプレートが斜めに傾きパレットが落下してしまいます。


※渡し板使用から元に戻す際は、必ず左右のスイングダンパが元に戻っていることを確認してください。



スイングダンパ拡大図



スイングダンパ拡大図

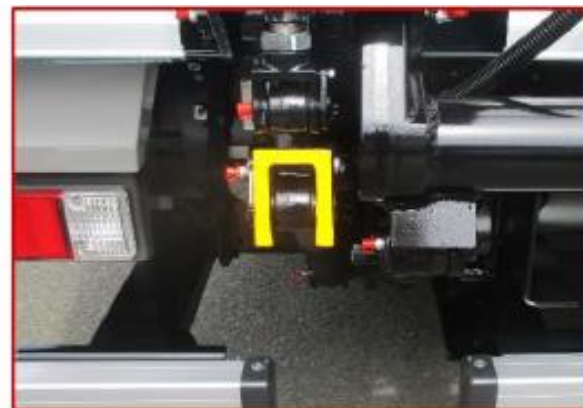


## パレットの固定

パレットは1台積載毎に**ストッパー**を掛けます。その後**ラッシングバー**を**上段**に、**ラッシングベルト**を**下段**に掛けてパレットをしっかり固定し、荷室扉を閉めます。

※大型車の場合は、中間にラッシングバーを使用して中締めを行います。

※少ない積載数でも荷室最前列から積みます。荷室中間にラッシングバーをかけ、そこからパレットを積載する事は厳禁です。

※**局構内における短距離の移動**であっても、車両を動かす際には**必ずパレットを固定して荷室扉を閉めてください**。構内車両移動時の落下事故が多発しています！

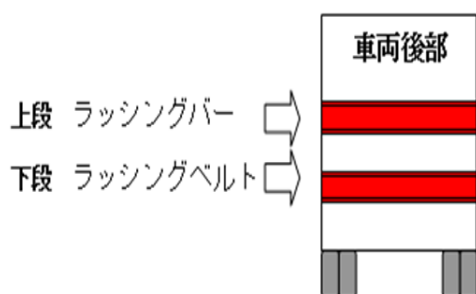

6t車は9台、10t車は12台積載したら中締めを行います。

後部扉を開けて移動



## 事故事例

### 事故事例①（油圧リフト使用時の事故）

#### 事故の概要


油圧リフトを使用して荷室から発着ホームにロールパレットを卸す際、ロールパレットとともに荷室から発着に転落し、下敷きになった。

#### 事故の原因

- ・油圧リフトの高さと荷室の高さがあっていなかった。
- ・荷室から後向きに引っ張り搬送していた。

#### 対策

- ・パレット搬送前に油圧リフトの高さを指差確認する
- ・パレットの取扱いは押し搬送か横引き搬送で行う

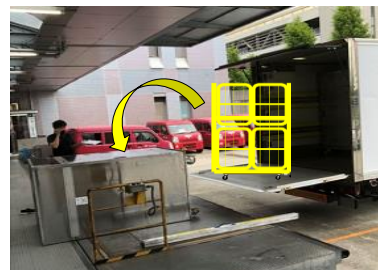

### 事故事例②（テールゲートリフター使用時の事故）

#### 事故の概要


テールゲートリフターを使用して荷室にロールパレットを積み込む際、昇降板からロールパレットが落下。下にいた社員が受止めようとしたところ、ロールパレットの下敷きとなった。

#### 事故の原因

- ・テールゲートリフター使用中の車両後部の沈み込み。（ロールパレットの重量や昇降板上の位置に問題。）
- ・昇降板のストッパーを使用していなかった。

#### 対策

- ・パレットはテールゲートの中心に積載する
- ・パレットの車輪がストッパーに掛かっているか指差確認する

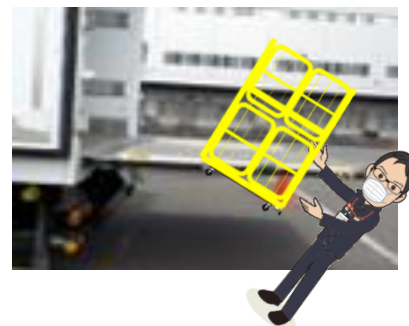

### 事故事例③（車両移動時の事故）

#### 事故の概要

到着ホームで荷卸し終了後、差立ホームに車両を移動する際、ラッシングベルト1本でパレットを固定し、荷室の後部扉を開けたまま走行したところ、ラッシングベルトが外れ荷室内の12パレットの内2パレットを落下させた。

#### 事故の原因

- ・荷室扉を開けたまま車両を移動させた
- ・ラッシングベルト1本のみでラッシングバーを使用しなかった

#### 対策

- ・局構内の短距離であっても車両移動の際は荷室扉を閉める
- ・パレットの固定はラッシングバーとラッシングベルトを使用する





## パレット積卸作業手順(クイックマニュアル)

### ① 運行前の確認ポイント

- ・渡し板にガタやゆがみ、割れ、ヒビ等がないか
- ・ランプウェイ、テールゲートの開閉動作は問題ないか、異音はしないか
- ・テールゲートは荷室と水平になるか

### ② 接車の確認ポイント

- ・荷室と発着ホームに隙間や段差が発生しないように**真直ぐ接車**
- ・渡し板は発着ホームに15cm以上接地
- ・接車後、ハンドブレーキを確実にかけ、左前輪に**輪留めを使用**



### ③ 油圧リフト操作時の確認ポイント



- ・油圧リフト操作前に周辺の安全を確認し、周囲の人へ声をかけて注意を促す
- ・リフトの昇降操作は人任せにしない
- ・油圧リフトと荷室の床面が**同じ高さになっているか**指差確認

### ④ パレット取扱いの確認ポイント

- ・パレットの取扱いは**1台ずつ**丁寧に
- ・重量のあるパレットは1人ではなく複数人で行う
- ・引っ張り搬送ではなく**押し搬送**か**横押し搬送**する
- ・パレット(CRBを除く)を卸す際は、車両荷室最後部の手前で一時停止し、油圧リフト上昇の指差確認を実施する
- ・**CRBを卸す際は、搬送を開始する前に車両荷室後部へ移動し、油圧リフト上昇の指差確認を実施する**






## ⑤油圧リフトへのパレット搬送時の確認事項



【油圧リフトに一度に載せるパレットの台数】  
 大リフト：ロールパレット・チルコンは **4** 台まで  
                   Lボックス・C R Bは **2** 台まで  
 小リフト：ロールパレット・チルコンは **2** 台まで  
                   Lボックス・C R Bは **1** 台まで

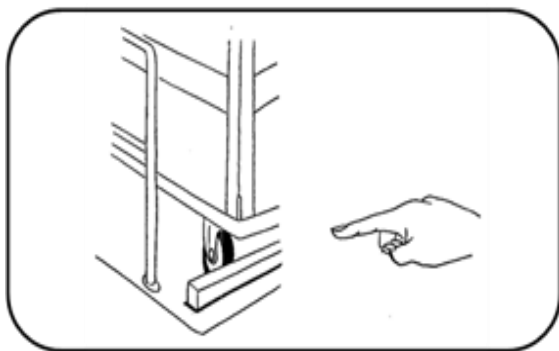

- ・パレットは油圧リフトの中心部に置く
- ・パレットの車輪が油圧リフトの**ストッパー内**に収まっているか指差確認

## ⑥荷室へのパレット積載時の確認事項

- ・パレットは1台積載毎に**ストッパー**をかける
- ・**ラッシングバー**を上段に、**ラッシングベルト**を下段に掛けてしっかり固定
- ・**局構内における短距離の移動であっても必ず**パレットを固定して**荷室扉を閉めてから移動**する

上段 ラッシングバー  
 下段 ラッシングベルト



×

後部扉を開けて移動




## パレット積卸作業手順（クイックマニュアル） （ドックレベラー使用時）

### ① 使用のポイント

- ・ ドックレベラーは車両側に「渡し板」・「ランプウェイ」・「ゲート」の架装が装備されていない車両が使用すること。
- ・ ドックレベラーの爪が荷室内に 15cm 以上接地すること。

### ② 禁止事項

- ・ ドックレベラーは、車両側に積卸の架装がない車両に対し使用する装置であるため、下図使用は絶対に行わないよう留意してください。

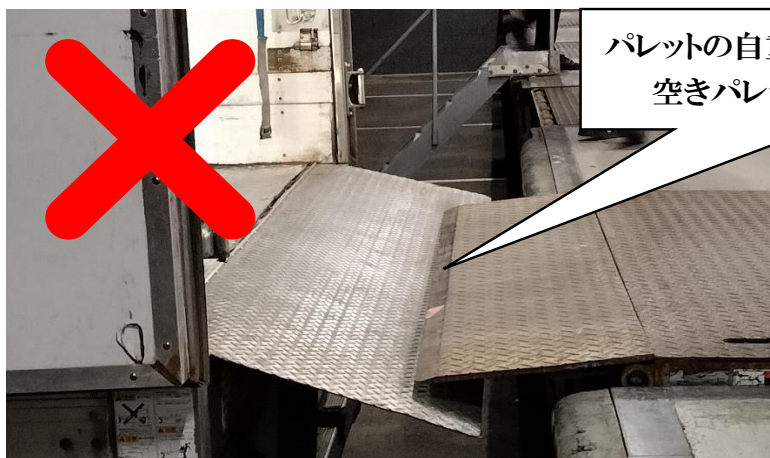

パレットの自重で渡し板がしなり隙間が  
空きパレットの横転の恐れあり。



渡し板が装備されている場合は、ドックレベラーは使用しない。

ドックレベラーを使用する際は、爪を荷室内に 15 cm 以上接地させる。

## (資料) 輸送容器の一覧

### ロールパレット等一覧

| 種類          | ロールパレット(アルミ)                                                                      | ロールパレット(鉄製・Ⅱ型)                                                                    | ロールパレット(鉄製・Ⅲ型)                                                                    | ロールパレット(鉄製・Ⅳ型)                                                                    | ロールパレット(鉄製・Ⅴ型)                                                                    | ロールボックス(L)                                                                         | ロールボックス(S)                                                                          | ロールボックス(SS)                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外寸(mm)      | 1,270 x 760 x 1,700                                                               | 1,270 x 760 x 1,700                                                               | 1,270 x 760 x 2,000                                                               | 1,270 x 760 x 2,000                                                               | 1,270 x 760 x 2,000                                                               | 1,140 x 1,100 x 2,000                                                              | 1,140 x 800 x 1,800                                                                 | 1,100 x 800 x 1,700                                                                 |
| 内寸(mm)      | 1,214 x 725 x 1,450                                                               | 1,200 x 700 x 1,470                                                               | 1,200 x 700 x 1,770                                                               | 1,200 x 700 x 1,770                                                               | 1,200 x 700 x 1,770                                                               | 1,080 x 1,040 x 1,740                                                              | 1,080 x 740 x 1,540                                                                 | NA                                                                                  |
| 上段          |                                                                                   |                                                                                   | 910                                                                               | 910                                                                               | 670                                                                               | 650                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| 下段          |                                                                                   |                                                                                   | 830                                                                               | 830                                                                               | 1050                                                                              | 1050                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| 内容積(l)      | 1,276                                                                             | 1,235                                                                             | 1,487                                                                             | 1,487                                                                             | 1,487                                                                             | 1,955                                                                              | 1,231                                                                               | 1,116                                                                               |
| 重量(kg)      | 約80                                                                               | 約100                                                                              | 約105                                                                              | 約95                                                                               | 約95                                                                               | 約100                                                                               | 約70                                                                                 | NA                                                                                  |
| 耐荷重 中間棚(kg) | 約300                                                                              | 約200                                                                              | 約200                                                                              | 約200                                                                              | 約200                                                                              | 約150                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| 耐荷重 床板(kg)  | 約500                                                                              | 約500                                                                              | 約500                                                                              | 約500                                                                              | 約500                                                                              | 約650                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| 足回り         | 二輪固定二輪旋回固定輪                                                                       | 二輪固定二輪旋回固定輪                                                                       | 二輪固定二輪旋回固定輪                                                                       | 二輪固定二輪旋回固定輪                                                                       | 二輪固定二輪旋回固定輪                                                                       | 四輪自在輪                                                                              | 二輪固定二輪旋回固定輪                                                                         | 四輪自在輪                                                                               |
| 固定機能        | 旋回固定                                                                              | 旋回固定                                                                              | 二輪ストッパー                                                                           | 旋回固定                                                                              | 旋回固定                                                                              | 二輪ストッパー                                                                            | 旋回固定                                                                                | 二輪ストッパー                                                                             |

### 輸送用保冷容器の種類

|              | 冷凍・冷蔵                                                                               | 冷蔵                                                                                  | 冷蔵                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 外観           |  |  |  |
| 品名           | CRB (冷凍)<br>(冷蔵)                                                                    | チルドコンテナ (1.7m)                                                                      | チルドコンテナ (2m)                                                                          |
| 外寸<br>(単位mm) | 1,110 x 1,110 x 1,986                                                               | 1,270 x 760 x 1,700                                                                 | 1,270 x 760 x 2,000                                                                   |
| 内寸<br>(単位mm) | 968 x 912 x (前1,324)<br>(後1,165)                                                    | 1,080 x 585 x 1,115                                                                 | 1,080 x 585 x 1,655                                                                   |
| 重量           | 約298kg                                                                              | 約240kg                                                                              | 約280kg                                                                                |
| 保冷可能<br>時間   | 冷凍: 18時間<br>冷蔵: 30時間                                                                | 約12時間                                                                               | 約12時間                                                                                 |
| 保有数          | 3,152                                                                               | 13,500                                                                              | 4,300                                                                                 |



(資料)厚生労働省作成 労災防止マニュアル

## ロールボックスパレット使用時の労働災害防止マニュアル

### 安全に作業するための

# 8

## つのルール




とても便利なロールボックスパレットですが、下敷きや手足の負傷による事故などが多発しています。

ロールボックスパレットは、カゴ車とも呼ばれる人力運搬機です。開口部以外の3面がパネルで囲まれているため、荷崩れや荷物の損傷を防いで移動できるだけでなく、店舗では商品棚として使用することもできます。このように、物流の効率化や作業者の負担軽減に貢献する、とても便利な存在で、多くの職場で活用されています。

そんな利便性の高いロールボックスパレットですが、近年では労働災害が多数発生しており、その約4割が下敷き事故でした。また、ケガをした半数近くの方が作業経験1年未満だったことから、作業に不慣れな時期での対策がカギとなります。

このリーフレットでは、ロールボックスパレットを使うときに、守ってほしい「8つのルール」を紹介しています。ぜひ、お読みになって、安全に作業を行ってください。

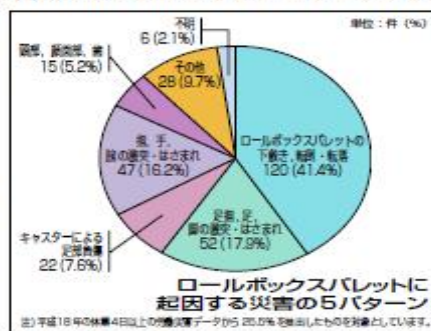

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署



独立行政法人 労働安全衛生総合研究所

(H27.9)



## ロールボックスパレットは意外と危険がいっぱい！ 8つのルールを守って安全に作業しましょう。

rule  
**1**

### 段差、傾斜のある場所での取扱い

事故が起きやすい場所なので、  
細心の注意を払って作業しましょう。

- 段差、傾斜のある場所での作業は、特に慎重に行いましょう。
- ロールボックスパレットが倒れそうになったら、倒れる方向には絶対に入らないようにしましょう。
- 倒れる場合は、周囲の人に大きな声で注意をうながしてください。



rule  
**2**

### 作業服、作業靴、保護具

安全作業のためにも、  
きちんとした作業着を身につけましょう。

#### 作業服

- 汚れてもよい服装か、エプロン等を着用してください。
- すり傷などのケガを防ぐため、長袖・長ズボンを着用してください。
- シャツやズボンの裾が引っ掛からないようにしましょう。
- 暗い所で作業する場合は、できるだけ明るい色の服装を着用してください。
- 夜間の路上で作業する場合、認識されやすい作業服に反射シールなどを貼りましょう。

#### 作業靴

- つま先を保護する安全靴やプロテクティブスニーカーを履いてください。スリッパ、サンダル、ヒール靴では決して作業しないでください。

#### 保護具（プロテクター）

- 手や指のケガを防ぐため、軍手など手袋を使ってください。
- 手袋は、手のひら側に滑り止め加工したものを使ってください。



●ヘルメット  
運付袋の中間部が落下して  
頭部をケガしないように、  
ヘルメット（保護帽）を  
着用しましょう。なお、長髪  
の方は、髪まわりや襟巻を結  
ぶことがないように、束  
ねておきましょう。

●手袋  
手のひら側に、滑りにくい  
加工を施した手袋を使い  
ましょう。

●作業服  
作業服は、汚れてもいいも  
ので、さらに、すり傷防止  
などのため、裾が裏出しな  
い服などを用意します。  
また、引っ掛かたりする  
のを防ぐため、シャツやパ  
ンツの裾はしましましょう。

●作業靴  
つま先を保護し、底が滑  
りにくい安全靴を着用し  
ましょう。  
●プロテクター  
足首やすねを守るためプロ  
テクターを着用しまし  
ょう。

- 脚部のケガを防ぐため、足首やすねを保護するプロテクター等を着用しましょう。
- 据付型の中間部があるときは、裾が落下し、頭部をケガするおそれがあるので、ヘルメット（保護帽）を着用してください。

rule  
**3**

### ロールボックスパレットの基本操作

基本の操作を覚えて、  
事故を起こさないようにしましょう。

#### 遵守事項

- 必ず両手で操作してください。●作業時の手の位置は、肩から腰の高さを基本とし、荷物の重さや操作のしやすさを考慮して作業してください。●操作性をよくするため、両手で均等に力を入れてください。●動かすときや停止させるときは、腕の力だけでなく、膝をしっかり曲げて、脚力を使って操作してください。●見通しの悪い場所では一時停止して周辺を確認してください。●走行時以外はキャスター付きストッパーを使用してください。

#### 注意事項

- 段差や傾斜のある場所では転倒に注意しましょう。
- 側面の輻が広がるほど、支柱を持つ両手が広がり、ロールボックスパレットと身体が接近するので、接触や巻き込まれに注意しましょう。●使用前には必ず点検しましょう。不具合が確認された場合には、テープ等で使用不可であることを明示し、速やかに修理しましょう。

#### 禁止事項

- 素手で操作しない。●足で蹴って動かさない。●走ったり、大きな歩幅での操作はしない。●転倒のおそれがあるため、積載面には乗らない。●脱輪や転倒のおそれがあるので、複数台連結して取扱わない。

## rule 4 「押し」「引き」「よこ押し」

それぞれのコツを覚えて、安全に作業しましょう。

一般的にロールボックスパレットの操作には「押し」「引き」「よこ押し」の3種類の操作方法があります。状況に応じてこれらを併用しましょう。

「押し」はロールボックスパレットの最も基本的な操作方法です。前歩きのため違和感がなく、力を入れやすい姿勢で操作でき、長距離の移動に適していることが特徴。

### 押し

#### メリット

- 前向きに進むため動作に違和感なく力を入れやすい
  - 長距離の移動に適している
- #### デメリット
- 進行方向の見通しが悪いと障害などに気が付きにくい
  - 前方転換の多い現場には不向きポイント！
  - 前方の見通し確保のため、作業者の目の高さより確認しない



「引き」は進行方向に対してロールボックスパレットの先頭に操作者が位置するため、第3者への接触リスクが低く、スーパーマーケット等の小売店の店舗内での移動等にみられる操作方法。

### 引き

#### メリット

- 第3者への接触のリスクが低い
  - 狭い場所でもコントロールしやすい
- #### デメリット
- 進行方向がよく見えない
  - 後ろ歩みで足が動かしにくい
  - 長距離の移動に不向きポイント！
  - 「引き」は初動で、途中から「よこ押し」「押し」を併用する



「よこ押し」は持ち手がないロールボックスパレットの構造を反映した操作方法です。ロールボックスパレットの重心に近い位置で操作するので操作性がよく、前方の見通しがよいことが特徴。

### よこ押し

#### メリット

- ロールボックスパレットの重心に近い位置で操作するため操作性がよい
  - 前方の見通しがよい
- #### デメリット
- 開口部側に立つと背割れによるケガのおそれあり
  - 狭い場所では操作性がよくない
- #### ポイント！
- 身体をひねった姿勢で操作するため初動時・停止時に力を入れにくいので一定の速度に達してから「よこ押し」で



## 安全に作業するための

## 8つのルール

## 安全作業！

ロールボックスパレット本体の点検もお忘れなく！



## rule 5 複数人での取扱い

声を掛け合い、1人のときよりも慎重に作業しましょう。

### 遵守事項

- 事前に誰が指揮者になるのかを決めてください。
- 衝突やはさまれのおそれがあるため、原則として作業員は全員「よこ押し」で操作してください。●転倒したロールボックスパレットを引き起こすとき、キャスターが地面に接地した瞬間、ロールボックスパレットが動き出すことがあるので、複数人が側面を持って引き起こしてください。

### 注意事項

- 複数人の場合、力の入れ具合がそれぞれの人で異なることを理解し、お互いに声を掛け合って、慎重に作業しましょう。





## rule 6

### 荷物の積載

基本的な積み方をマスターし、荷崩れを防ぎましょう。

#### 遵守事項

- ロールボックスパレットの最大積載量を確認してください。●安全のため、重いものは下部に、軽いものは上部に積載してください。
- 大小の積荷がある場合は中間欄を使用してください。●荷物を積み前に、積載面と本体がロックされているかを確認してください。●ピンで固定する中間欄の場合、すべてのピンをロックしましょう。●荷崩れ防止、ロールボックスパレットの外側への踏み込み防止のため、



#### 注意事項

移動時はサイドバーを装着してください。●解除したサイドバーは、接触しないよう積載面側に収納してください。●サイドバーの装着・解除をしやすいように、ピン穴の塗装のはがれ、サビは取り除いてください。

#### 禁止事項

- 最大積載量を超えた積載はしない。●ロールボックスパレットからはみ出した積載はしない。●側面パネルに立て掛けて積載しない。●側面パネルを圧迫するような積載をしない。●荷崩れのおそれがあるため、ロールボックスパレット本体や中間欄のピンが変形したまま使用しない。



## rule 7

### 折りたたみ・組み立て・積み重ね

折りたたむと不安定になるので、転倒には注意しましょう。

#### 遵守事項

- 転倒のおそれがあるので、折りたたんだ状態ではなく、必ず組み立ててから移動してください。●狭い通路を通るときなど、止むを得ず、折りたたんだ状態で移動する場合は、側面パネルの内側に立て、押して移動してください。●折りたた

#### 注意事項

んだロールボックスパレットを積み重ねて保管する場合は、路面の傾斜や風によって転倒するおそれがあるので、平らな場所で、ロープ等で固定して動かないようにしてください。

- L字型の折りたたみタイプは、背面パネルの外側に転倒しやすいので注意しましょう。



## rule 8

### テールゲートリフターでの取扱い

昇降時は特に危険なので、気をつけて作業しましょう。

#### 基本事項

- 昇降板の最大積載重量を超えないようにしてください。●昇降板の下に入らないでください。●転倒防止のため、できるだけ水平な場所で作業してください。

#### 昇降板の昇降

- テールゲートリフターの操作は昇降板から離れて操作してください。●作業中は昇降板に乗って操作しない

でください。●荷台と接地面にそれぞれ作業者を配置してください。

- 昇降板が荷台の高さにある時 ●荷台からロールボックスパレットを昇降板に移動するときは、昇降板のキャスターストップバーが出ていないことを確認してください。●側面にキャスター落下防止枠のない昇降板上で移動するときは、側面から転落しないよう、スペースを十分に確保してください。

- 昇降板が接地面にある時 ●昇降板から接地面にロールボックスパレットを移動する場合、昇降板と接地面との段差に十分注意してください。

昇降板から接地面にロールボックスパレットを移動する手順。

- ①ロールボックスパレットを荷台側へ移動し、②キャスターストップバーを解除し、③その後、ロールボックスパレットを接地面に引き出します。



※ここに紹介した8つのルールは安全作業への大切な入口です。このリーフレットについて更に詳しく知りたい方は、労働安全衛生総合研究所技術資料 JNIOSH-TD-No.4 (2015)「ロールボックスパレット起因災害防止に関する手引き」を参照してください。独立行政法人労働安全衛生総合研究所ホームページ <http://www.jniosh.go.jp/> からダウンロードできます。