

郵便物運送業務 スタンダードマニュアル

執行便 — 確実な運行と絶対の安全のために

2025年12月改訂版 準拠

KAMプロフェッショナルの使命： 荷物ではなく「信頼」を運ぶ



確実な運行

郵便物等の追跡システムは日本全国を網羅しています。一つの遅れ、一つのミスが、お客様の期待を裏切ることになり直結します。指定ダイヤと経路の厳守が私たちの基本です。



絶対の安全

パレットの落下や積卸し中の事故は、命に関わる重大事故（労災）を招きます。慣れによる油断を排除し、定められた手順を完全に遵守します。

運行前の完全装備（Pre-Operation Checklist）



制服・胸章・社員証

規定の制服を着用し、社員証は左胸、胸章は首にかける。



腰紐付きエンジンキー

鍵は腰紐でベルトに装着（チルド車は2本、他は1本）。**業務終了まで絶対に外さない。**



携行印鑑

郵便局との授受時に必須。常に携帯する。



目覚まし時計2個以上

運行中の寝過ごしを防止。休憩時は時間の長短に関わらず必ずセットする。



郵便マーク

車両の外見上容易に識別できるよう「郵便」または「〒」の記章を掲出。

郵便犯罪ゼロへの絶対的誓約


日本郵便の徹底的な調査・追跡システムにより、異常は即座に発覚・検挙されます。




絶対禁止事項: 郵便物を隠す、自分のものにする、捨てる、故意に傷つける。

結果: お客様の信頼を失墜させるだけでなく、**本人の人生に大きな影響（厳しい法的処罰）**をもたらします。絶対にあってはなりません。

運送業務フロー：起点から終点までの重要アクション

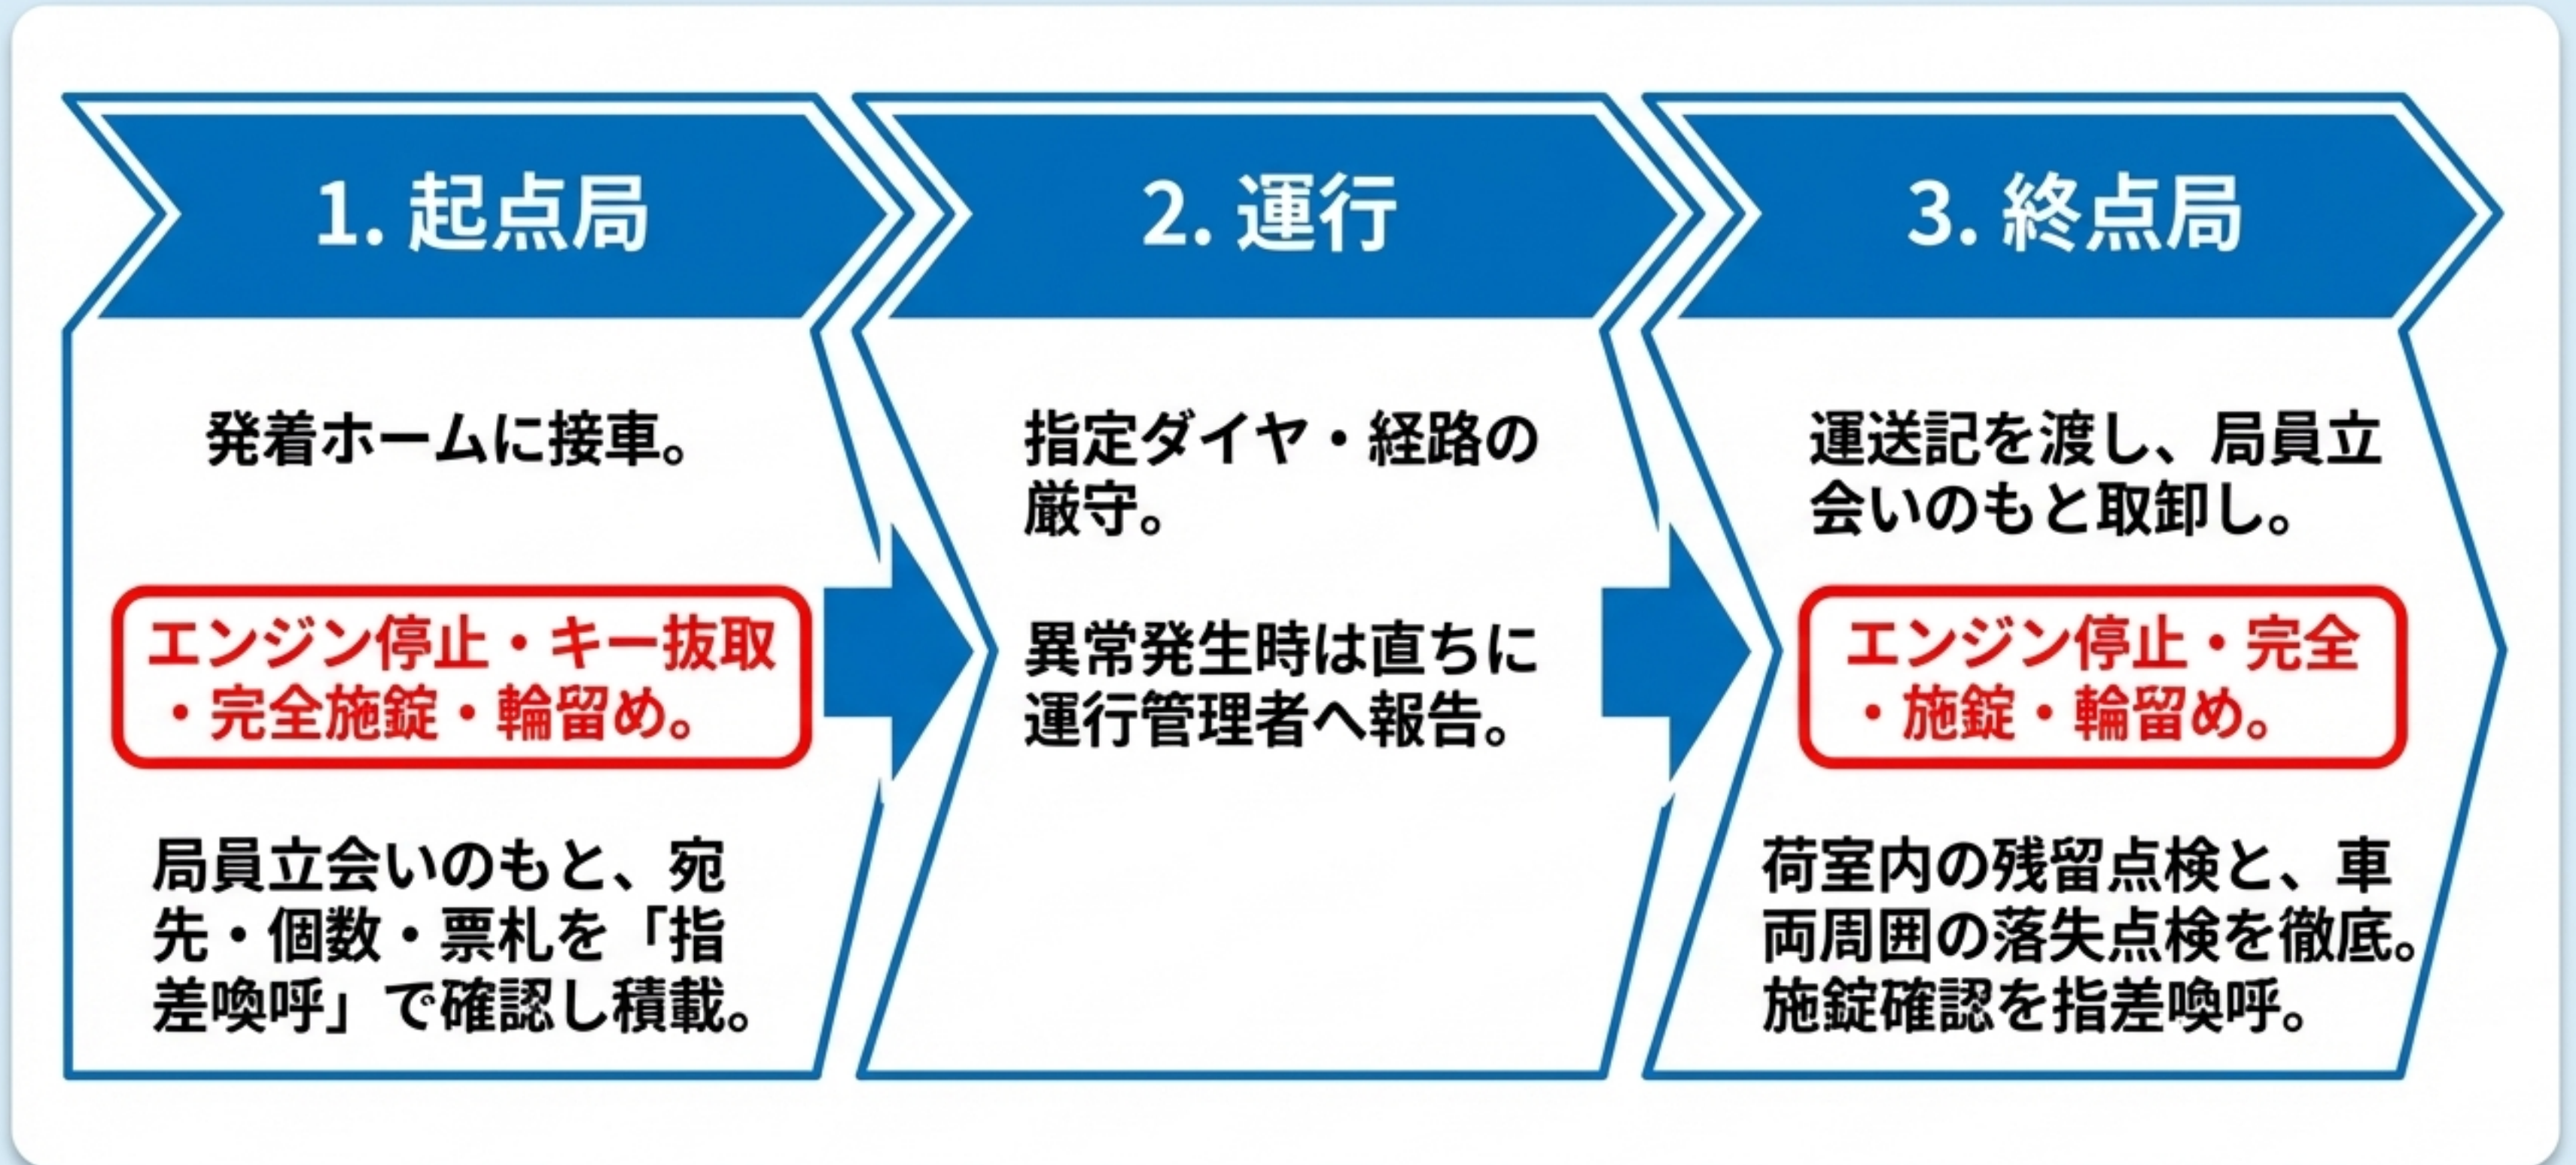

確実な授受のための「票札・フラッグ」視差確認

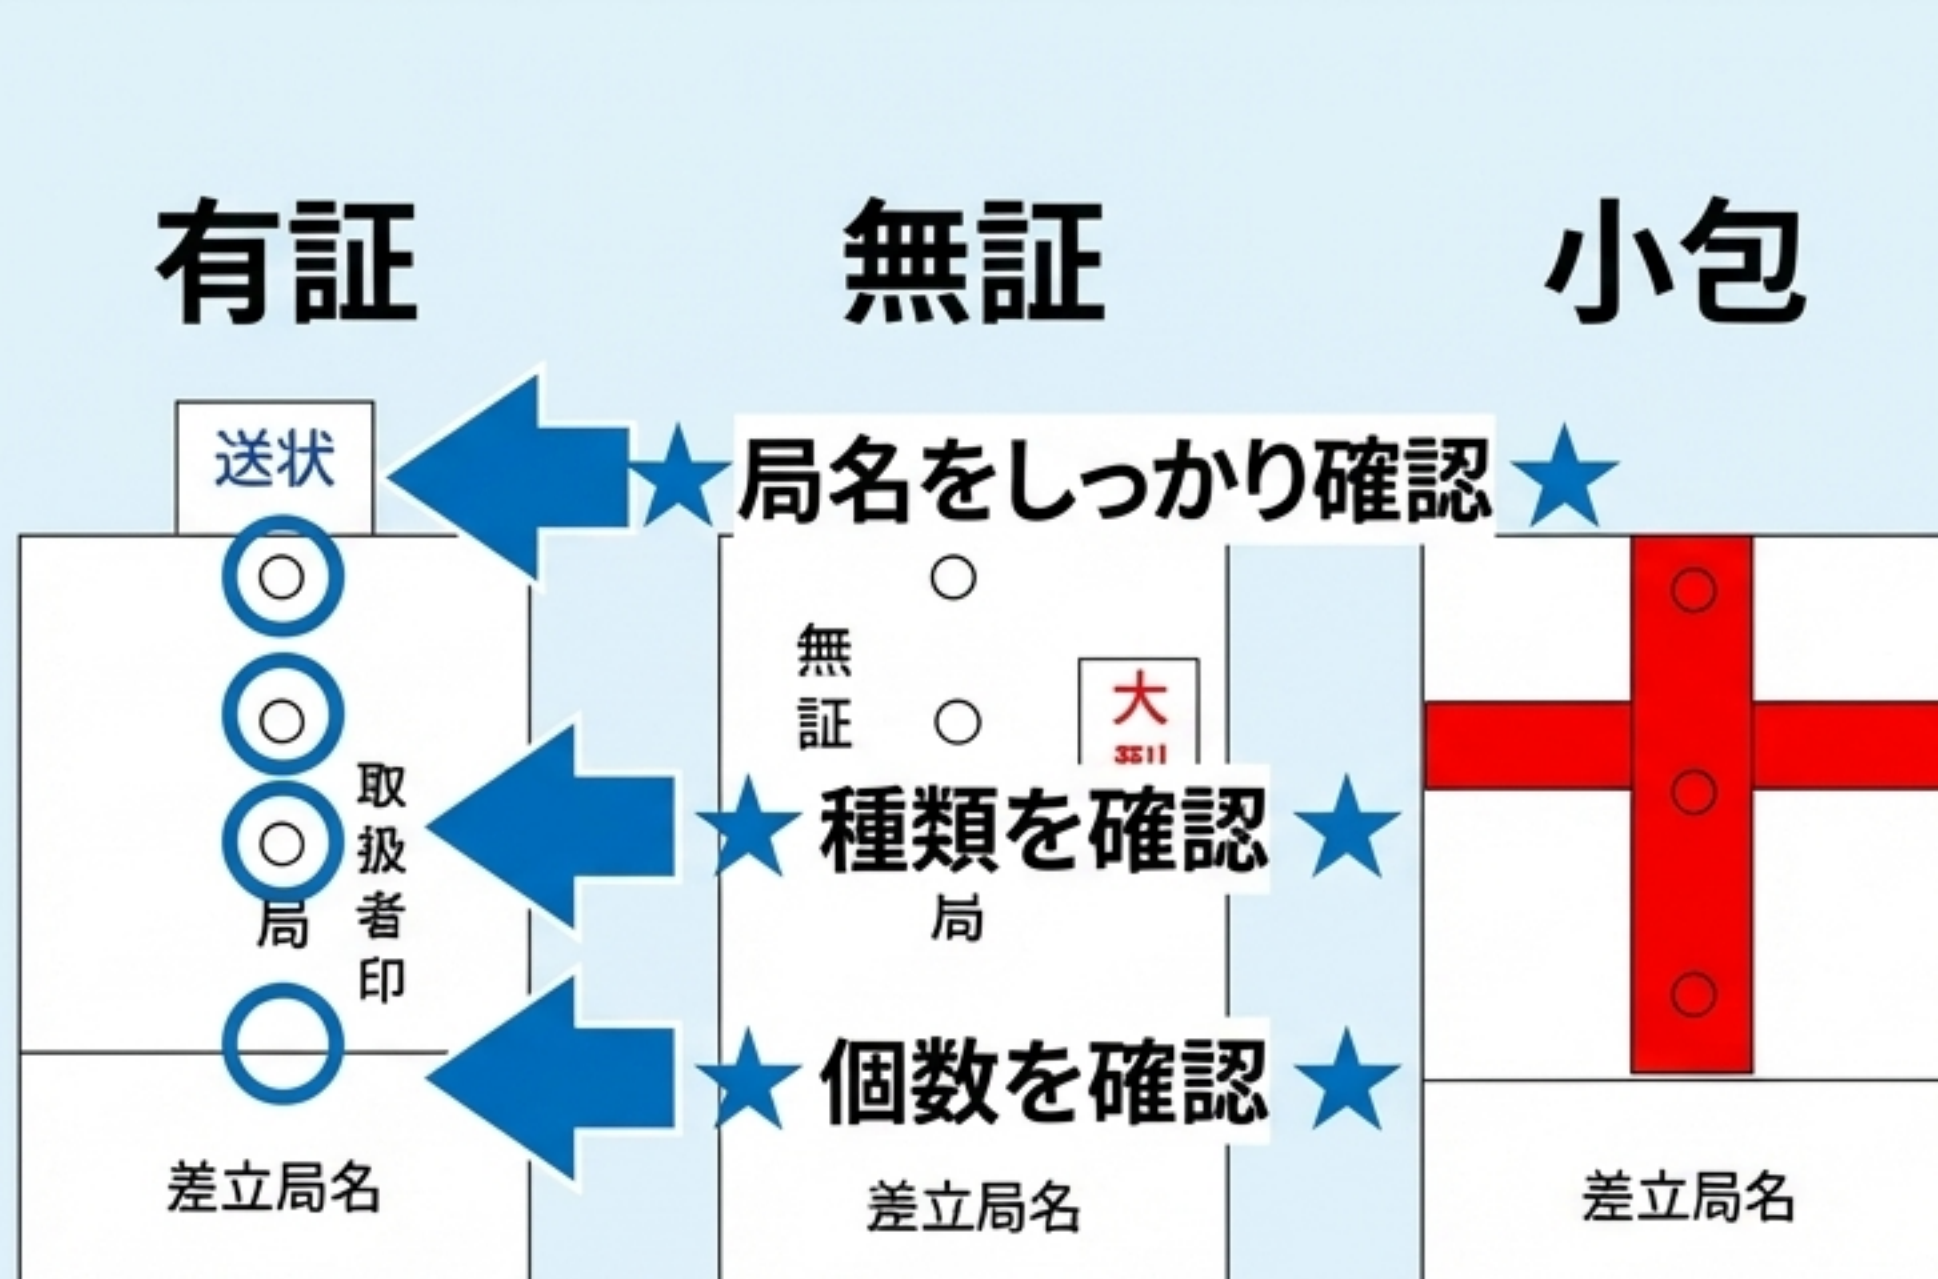


荷物の保護：温度管理と確実なラッシング（固定）

容器タイプ	保冷時間
CRB (冷凍・冷蔵)	冷凍 18時間 / 冷蔵 30時間
チルドコンテナ (1.7m / 2m)	約12時間



到着時に「温度チャート記録表」を提示し、荷室温度を申告すること。

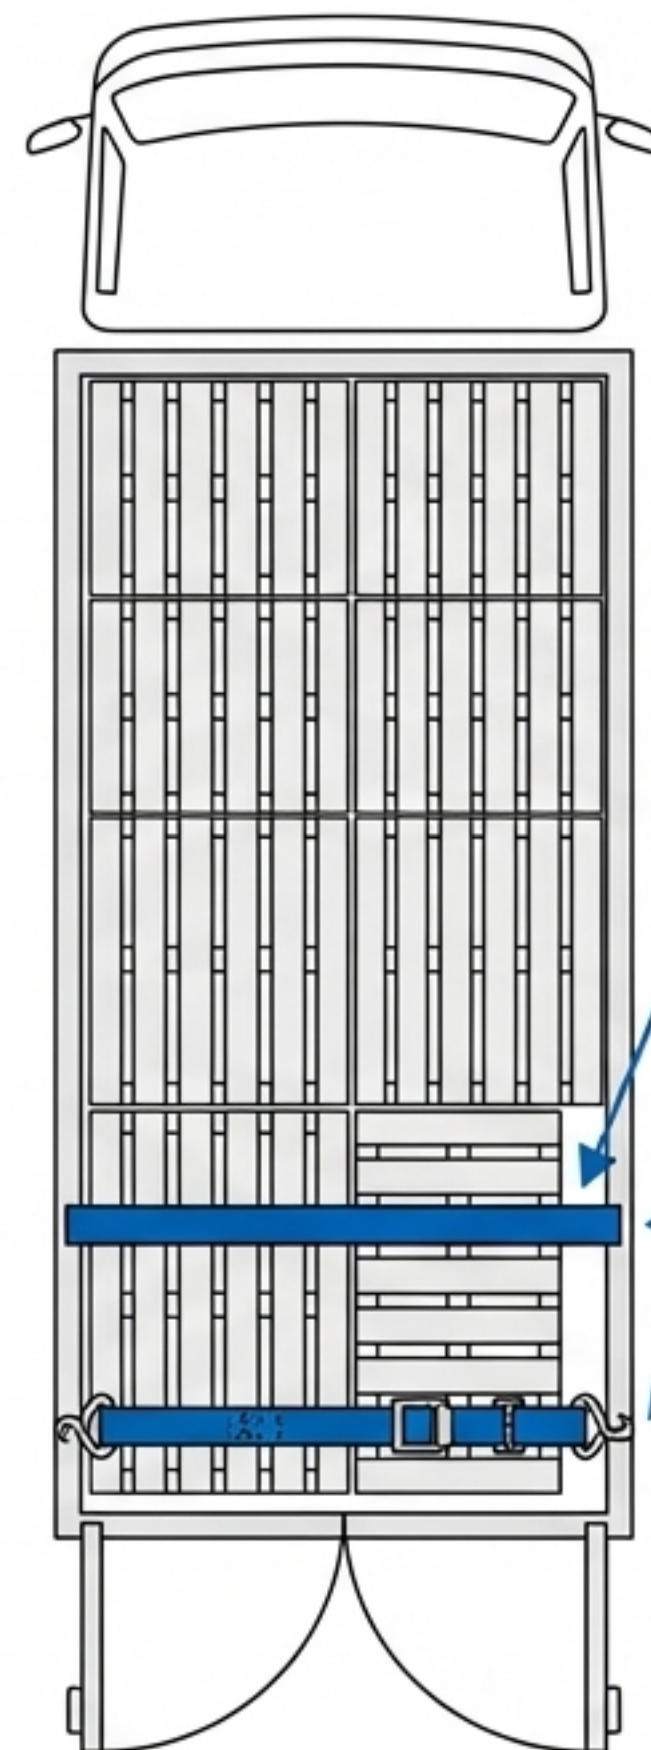

13P以上積載時：
12P積載時に
「ラッシングバー」を使用
して固定。

最後部：積載完了後、
パレット最後部の上段に
ラッシングバー、下段に
ラッシングベルトをそれ
ぞれ確実に掛ける。

パレット落下事故防止：絶対安全のための再徹底

警告：パレットの落下は命に関わる

「パレットの取り扱い、ひとたび誤ると命に関わる
重大な事故（下敷き・骨折）につながります。」

「普段の作業において、“慣れ”から漫然な作業となっていないでしょうか？」

「落下事故は、お客様の荷物を破損させ、日本郵便とKAMへの信頼を一瞬で破壊します。」

これより、絶対安全のための「パレット積卸作業手順」を再徹底します。


KAM Professional Blueprint: 荷役作業前のゲート・渡し板 確実点検

渡し板の隙間ゼロ




渡し板とホームに隙間が発生していないか？
車輪が乗り越えられる状態か？

水平・段差の確認

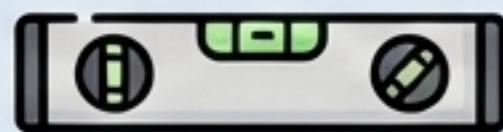

ゲートを開いた際、ボディ側面から見て水平になっているか？
エアサス車は車高を調整し、水平を保つ。

ストッパーの機能

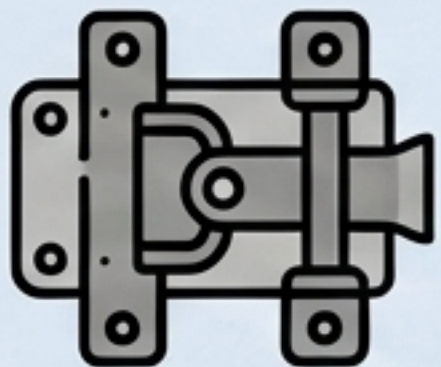

ストッパーに損傷やガタはないか？
足で踏んで無効化するなどの不正利用は厳禁。

テールゲートの油圧・動作



ゲートや車両下部に油漏れはないか？
昇降操作はスムーズで異音はないか？

KAM Professional Blueprint: パレット搬送の基本姿勢（押し・横押し・引き）

押し搬送



最も基本的。進行方向に進むため力が入りやすく、長距離移動に適している。
前方の見通しが悪くなるため注意。

横押し搬送



重心に近い位置で操作でき、前方の見通しが良い。

引っ張り搬送




絶対回避。万一パレットが落下・転倒した場合、操作者が下敷きになる恐れがあり大変危険。
やむを得ない狭い場所を除き、原則禁止。

KAM Professional Blueprint: テールゲート昇降時の絶対遵守ルール

1

1台ずつの積載

パレットはゲートの中心に置き、必ず1台ずつ取り扱う。

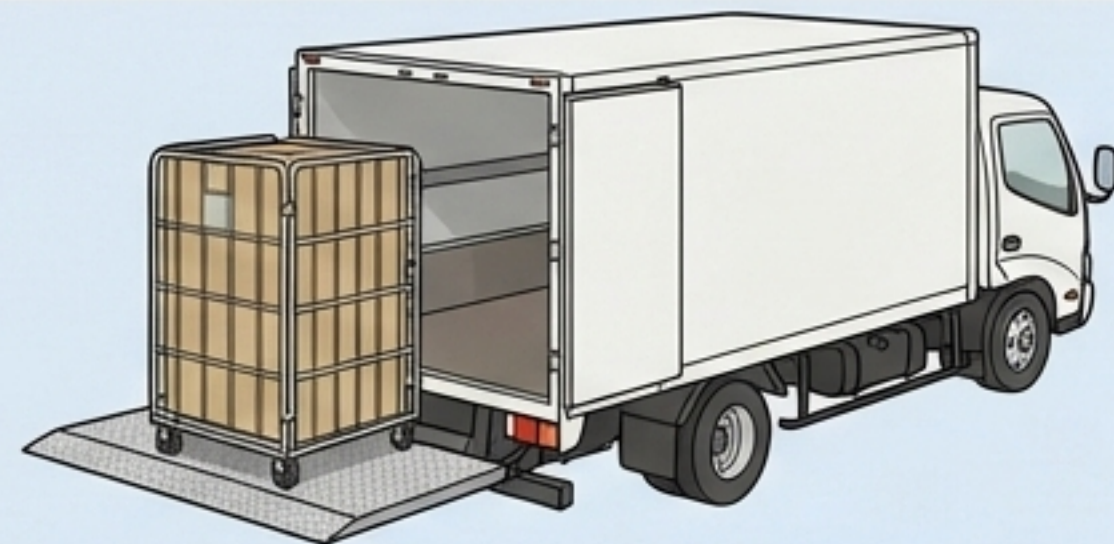

2

ストッパーの指差確認

パレットの車輪がゲートのストッパーに確実に当たり、収まっているかを「指差確認」する。



3

昇降操作と退避

昇降板と地面が同じ高さになっているか視差確認を行う。

昇降板作動中にパレットが動き出し、落下の危険を感じた場合は、速やかに退避し、絶対に支えようとししないでください。



1

段差・傾斜への警戒

傾斜地ではカゴ台車が倒れやすいため細心注意を。倒れる方向には絶対に入らない。



2

作業服・保護具の徹底

安全靴（プロテクティブスニーカー）、ヘルメット（保護帽）、滑り止め付き軍手を必ず着用。



3

カゴ台車の車輪異常時の対応

カゴ台車の車輪が悪い場合は無理して搬送せずに局で相談する。



4

「押し」「横押し」の徹底

下敷きリスクを避けるため「引っ張り搬送」は原則行わない。



労災防止：ロールボックスパレット 8つのルール (2/2)


5

複数人作業時の声掛け

作業開始前に指揮者を決め、動作の合図や力の入れ具合について、常に声を掛け合う。

6

荷物の正しい積載

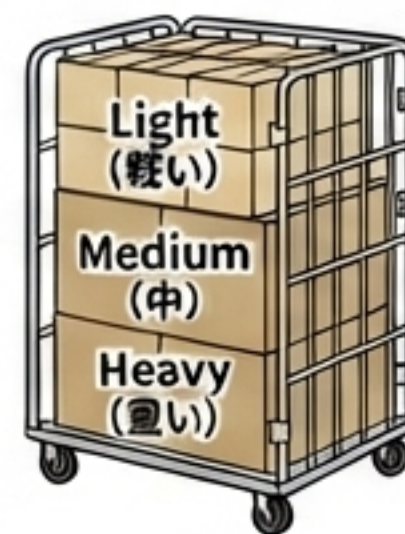

重いものは下部、軽いものは上部に積載（重心を低く）。最大積載量を超えないこと。

↓ 低重心(Low Center of Gravity)

7

折りたたみ・積み重ね時の注意

折りたたむと不安定になり転倒しやすいため、折りたたんだ状態での移動は避ける。平らな場所でロープ等で固定し保管する。

8

テールゲートリフターの危険認識

昇降板の最大積載重量を超えない。作業者は昇降板に乗って操作しない。キャスターストッパーのロックを都度確認する。

輸送テレマティクス作業手順：正確な記録と報告

1

開始時の操作

端末にログインし、車両点検を実施。「運行開始」ボタンを押し、出発情報を登録する。



2

運行中の記録

走行データ（位置、速度、休憩時間等）は自動的に記録される。休憩開始・終了時にボタン操作を行う。



3

異常時の対応

遅延、事故、機器トラブル発生時は、端末から直ちに異常報告を行う。運行管理者へも連絡する。



4

終了時の操作

目的地到着後、「運行終了」ボタンを押す。最終確認を行い、ログアウトする。



テレマティクスの正確な操作と報告は、安全運行と品質向上の鍵。
日々の確実な運用を心がけましょう。

誇り高きKAMプロフェッショナルとして

「確認の徹底が、あなた自身を守る。」

「ルールの遵守が、お客様からの信頼を守る。」

今日も確実な運行と絶対の安全で、最高のロジスティクスを完遂しましょう。