FT-07 — ANDAMIAJE

ANDAMIO DE MARCO


Andamio tubular de marcos para fachadas y trabajos en altura menor. Es simple de montar, rápido de operar y admite accesorios como baranda, rodos y plataforma.

VENTAJAS

01 Montaje simple y operación rápida en alturas menores.
02 No necesita herramientas para montar ni desmontar.
03 Fácil de transportar y almacenar.
04 Bajo peso por pieza.
05 Acepta baranda, rodos y plataforma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Tubo de acero al carbón de 2.6 mm
TUBO VERTICAL	Ø interior 1 1/4 pulg · exterior 1 1/2 pulg
TUBO HORIZONTAL	Ø interior 1 pulg · exterior 1 1/4 pulg
ESCALERA	Ø interior 3/4 pulg · exterior 1 pulg
CRUCETAS	Tubo liviano, Ø interior 3/4 pulg · exterior 1 pulg
MEDIDA DE CRUCETA	2.02 m de largo
CAPACIDAD DE CARGA	6,600 lb por sistema (≈ 2,990 kg)
FACTOR DE SEGURIDAD	2
APOYO	Tornillo nivelador o rodos con freno
ACABADO	Pintura anticorrosiva roja

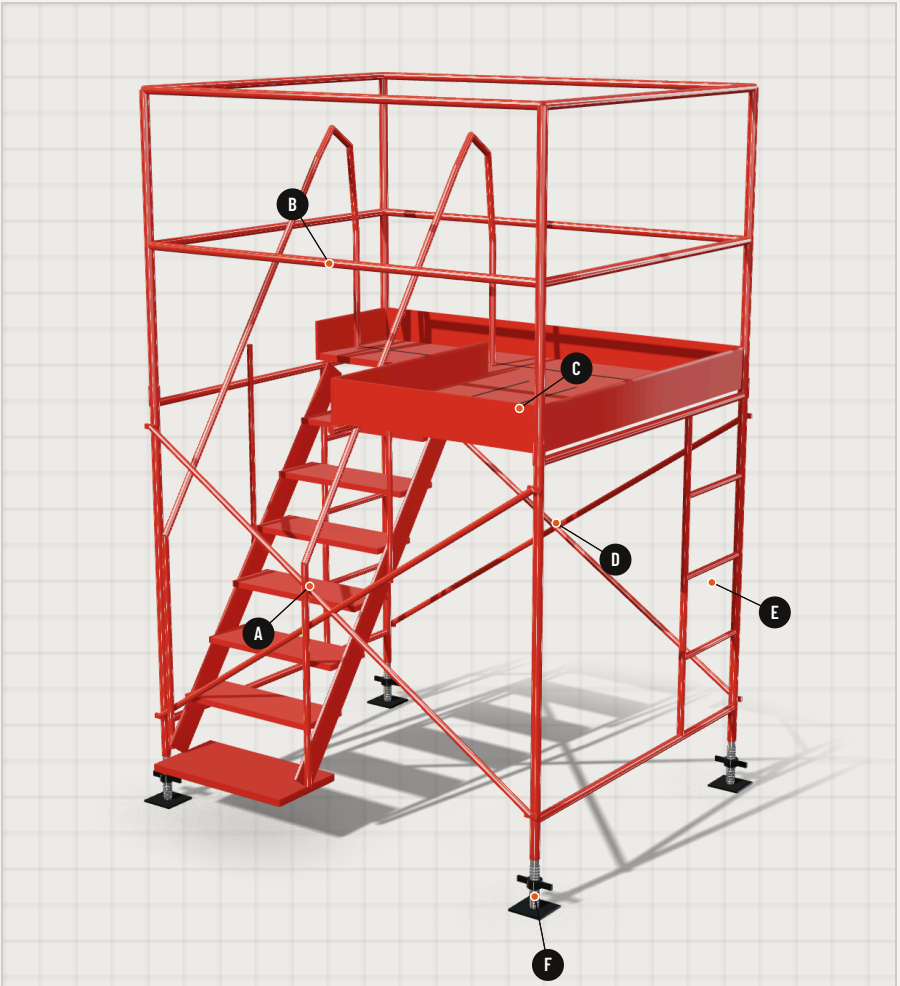

FT-07	ANDAMIO DE MARCO	ESC. S/E	RENDER 3D

A Grada
B Baranda
C Plataforma
D Cruceta
E Marco
F Tornillo nivelador
G Rodos con freno

MODALIDAD **RENTA**

FT-07 — COMPONENTES Y DETALLES

COMPONENTES DEL SISTEMA

Piezas principales del sistema, identificadas con la misma letra del render de la página 1. Imágenes de referencia, sin escala.

A



Grada

B




Baranda

C



Plataforma

D



Cruceta

E



Marco

F



Tornillo nivelador

G




Rodos con freno

DETALLES



GRADA



TORNILLO NIVELADOR




UNIÓN DE MARCO

FT-07 — ARMADO

ARMADO DEL ANDAMIO

Secuencia de montaje de un cuerpo de andamio de marco con grada y plataforma. Use guantes en todo el montaje y arnés según la altura de trabajo.


PASOS 1-2

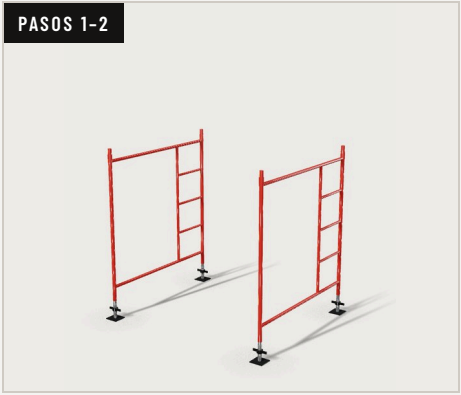

1 Coloque los tornillos niveladores sobre una base firme y nivélelos.

2 Coloque los marcos sobre los tornillos.

PASO 3

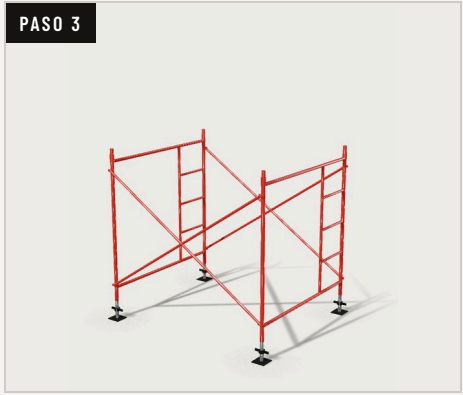

3 Una los marcos con crucetas en ambas caras y asegúrelas.

PASOS 4-5



4 Coloque las plataformas sobre los marcos, dejando el hueco de la grada.

5 Coloque los rodapiés en el perímetro.

PASO 6



6 Instale la grada con sus pasamanos.

PASO 7



7 Coloque la baranda superior e intermedia en todo el perímetro.

REVISIÓN DIARIA

1. Marcos a plomo y tornillos nivelados.
2. Crucetas completas y aseguradas.
3. Plataformas enganchadas y sin movimiento.
4. Baranda y rodapiés completos.
5. Grada firme y con pasamanos.
6. Base firme, sin hundimientos.

DESMONTAJE

Desarme de arriba hacia abajo, en orden inverso al montaje.

ALMACENAMIENTO

Guarde las piezas desarmadas, en estibas y bajo techo.