音乐厅低规格多机位拍摄

昆山康橋學生攝影合作組織

Kang Chiao Students Photography Cooperative Org.

Oct 14, 2026 (v2.0)　　简帜轩

KSVG-SOP103

Standard document shared with KCSC

* 特别注意：本 SOP 仅适用于日常小型活动或低预算项目的 “双备份机位记录模式”。若涉及大型演出、多特写游走机位及专业音控室多轨分音的高规格拍摄，请严格执行《KSVG-SOP104 音乐厅高规格多机位拍摄》；

* 本组织为学生自治组织，本文件仅用于 KSVG 内部（及其合作伙伴）使用；

【场地说明 – 昆山康桥中学部音乐厅】

1. 空间布局与功能分区


- 观众席整体分为 6 个区域，由 4 条纵向通道与 3 条横向通道交错构成；
- 音控室与灯控室（统称为“控制室”）设置于观众席正后方；
- 舞台位于观众席前方；

2. 出入口配置

全厅共设 6 个出入口：**舞台区** 2 个（左舞台、右舞台）、**观众席区** 4 个（左前、右前、左后、右后）。

3. 电源与多媒体接口分布

- 观众席左右两侧的纵向通道均设有电源接口；
- 观众席后方的横向通道均设有电源接口（控制室侧）；
- 观众席前方横向通道的电源接口及多媒体控制面板，统一集成于舞台内侧；

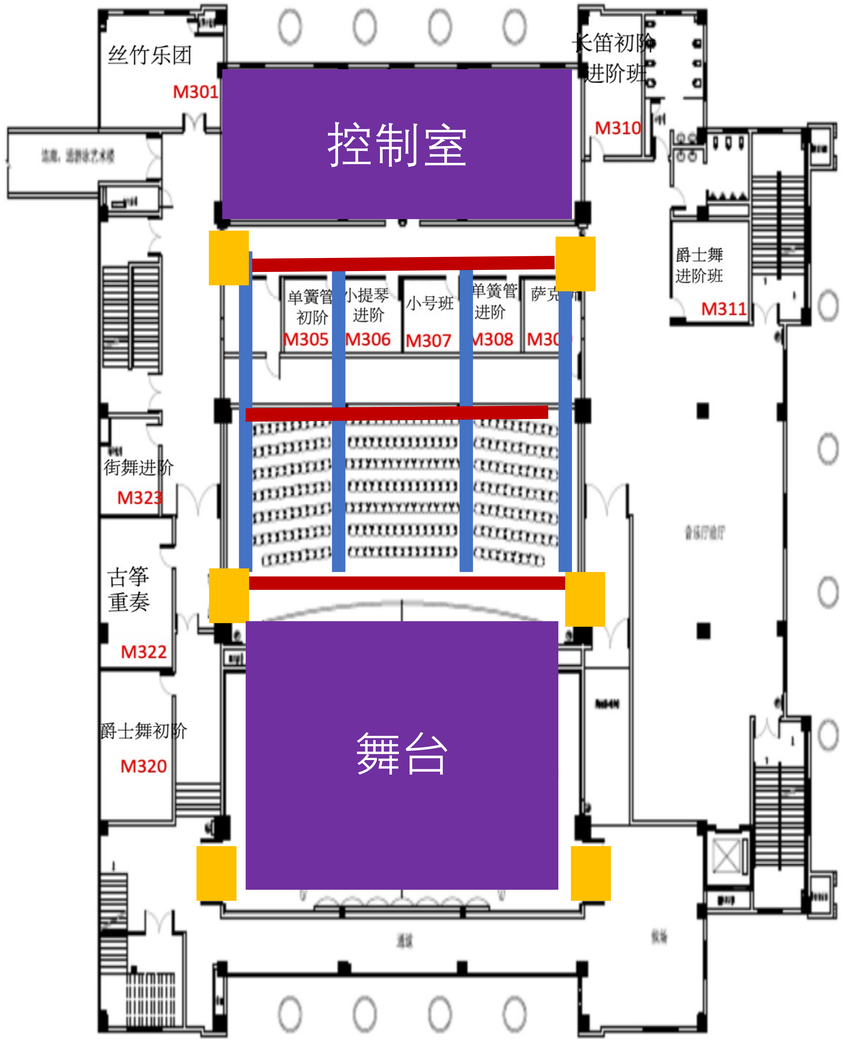

【拍摄前整备规范 - 视频】

一、 视频拍摄参数标准

进场前统一所有机位参数，避免后期剪辑出现“卡顿、跳帧、色差严重”及无法波形同步对齐等问题。

核心拍摄参数（强制设定）

- **视频制式**：PAL；
- **分辨率与帧率**：4K 25fps（若设备性能受限，可降级为 1080P 25fps）；
- **快门速度**：1/125s（或按 180° 快门角原则设定）；
- **白平衡和色彩管理**：设为 K 值（色温）模式，数值固定在 3200K – 4500K 之间（依据音乐厅面光灯调整，不推荐使用 AWB）；

对焦选项

- **固定机位（机位 A / 机位 B）**：统一使用手动对焦（MF），对焦完成后锁定焦环；
- **游走机位（如有）**：可根据现场情况使用连续自动对焦（AF-C）；

物理固定与标记：

- **云台要求**：中央机位须配备重型三脚架及球型/液压/电子云台。
- **站位标记**：脚架落位后，必须在地面使用布基大力胶粘贴角标记，防止意外碰撞走位。

【拍摄前整备规范 - 音频】

二、 音频采集规范

方案A（音控室XLR直录方案）：

- 活动前与音控师对接，从调音台引出音频主输出，通过转接线接入中央主机位（机位 A）或外录录机；
- 若接入相机 MIC 口，必须使用衰减线或切换至 LINE 模式，防止爆音；
- 试音时手动调节增益，峰值严格控制在 -12 dB 至 -6 dB 之间；
- 调音台信号为主，机位同时开启枪麦或安全轨道录制环境音作备用；

方案B（无线麦克风方案）：

- 将一台一拖二无线麦克风的接收端连接到中央主机位上；
- 将两个麦克风发射端利用大力胶固定在左右侧墙壁（左右两侧的纵向通道）；
- 接收端录制模式设为Stereo（双声道）；

方案C（机顶枪麦方案）：

- 中央机位热靴挂载指向性枪麦，直接对准舞台中央收音（注意：此方案可能被周围噪声影响）；

方案D（机载麦克风-不推荐采用）：

- 中央机位的相机内置麦克风录音，备用方案（注意：仅申明的低规格项目适用此选项）；

【拍摄前整备规范 - 音频】

注意事项

- 录音电平不建议开自动模式。须在主持人试音时手动调节，确保最大声音时电平表指针在 **-12 dB 到 -6 dB** 之间，不能顶格；
- 除了看指示图表之外，建议中央机位负责人配备一副3.5mm有线耳机用于监听；

【多视频机位职能分配与站位】

机位编号	角色名称	推荐站位	核心拍摄任务	脚架/稳定器/电源要求
机位 A	主视频机位	音乐厅中央横向通道中心点	• 只拍摄舞台全景； • 负责主音频录制、对齐基准信号设定及核心视频数据采集； • 演出开始后严禁关机、变焦与移动，提供剪辑基础主轨道素材；	• 须使用重型三脚架并锁定各轴向； • 务必连接移动式/连续电源，并确保存储剩余时长大于全场活动时长；
机位 B	备份视频机位	音乐厅左侧或右侧过道平台（对角拍摄）	• 作为全场备份机位，同样只聚焦舞台拍摄（应对机位 A 技术故障）； • 全程对角捕捉舞台演出及表演者，确保主画面全过程完备备份；	• 必须配备稳固的三脚架； • 配备至少一块备用电池或现场连接座充，确保存储空间满足全场备份要求;

【各机位画面范例】



机位A（中央）



机位B（左侧备份）



机位B（右侧备份）

* 上述影像材料来自 KSVG 负责媒体技术支持的“2026语文戏剧节”项目。

【长视频拍摄执行与突发应对机制】

一、防断流与续航管理

- 部分微单设备单段录制存在时长上限。各机位负责人可利用主持人报幕或节目间隙适时重新开始录制，避免在节目表演高潮时中断；
- 所有机位电池在进场前须充满。主力机位（A 机位与备份机位）应通过通道电源或移动电源保障全程电力；

二、现场多机位配合

- 每次开始录制时，确认屏幕显示正在录制状态，防范未成功写入素材的情况；
- 若设备出现存储或电力告警，组员应及时通过手势或通讯工具示意现场负责人。此时其他机位保持画面稳定，直到故障机位恢复；

【演出结束与后期交接工作流】

三、 现场物资撤收

- 拔掉所有充电器，并须将粘在地上的大力胶全部撕掉带离场地；
- 个人设备收纳时，重点清点：快装板、镜头盖、存储卡，及其他容易丢失的物件；

四、 素材命名与归档规范

- 活动结束后 **6 小时内**，所有摄影师必须将原始卡内素材拷贝至项目负责人规定之位置（一般采用现场拷卡或云端Dropbox、Google Drive上传）；
- 后期同学在导入编辑软件后，框选所有机位素材，“创建多机位源序列”，使用“音频”选项同步。系统自动识别机位A的音频信号与各分机位的音频，实现快速对齐，随后即可根据分工表格进行多镜头切画面；

【文档控制与变更记录】

版本号	发布日期	修改人	变更说明与核心调整摘要	审批/共享方
v1.0	2022-11-16	简帜轩	• 确立音乐厅低规格拍摄的基础双机位框架与音频备用方案。	KSVG / KCSC 公关组
v2.0	2026-10-14	简帜轩	• 将机位 B 明确为“全视频备份机位”，删去旧版照片机位属性； • 补充音控室 XLR 直录方案 A 的操作规范； • 统一全篇参数标准;	KSVG / KCSC 公关组

* 体系归属说明：本文件属于 KSVG SOP100 系列（校内作业体系序列），本组织与校内实际执行部门 KCSC PR（昆山康桥学生会公关组） 共享本系列文件的修订与查阅权限。如需查阅校际合作媒体规范，请参阅 KSVG SOP200 系列。

Visit ksvg.com.cn for further information

Plan. Set. Dominate!