音乐厅高规格多机位拍摄

昆山康橋學生攝影合作組織

Kang Chiao Students Photography Cooperative Org.

Nov 4, 2026 (v2.1)

简帜轩

KSVG-SOP104

Standard document shared with KCSC

* 本组织为学生自治组织，本文件仅用于 KSVG 内部（及其合作伙伴）使用；

【场地说明 – 昆山康桥中学部音乐厅】

1. 空间布局与功能分区


- 观众席整体分为 6 个区域，由 4 条纵向通道与 3 条横向通道交错构成；
- 音控室与灯控室（统称为“控制室”）设置于观众席正后方；
- 舞台位于观众席前方；

2. 出入口配置

全厅共设 6 个出入口：**舞台区** 2 个（左舞台、右舞台）、**观众席区** 4 个（左前、右前、左后、右后）。

3. 电源与多媒体接口分布

- 观众席左右两侧的纵向通道均设有电源接口；
- 观众席后方的横向通道均设有电源接口（控制室侧）；
- 观众席前方横向通道的电源接口及多媒体控制面板，统一集成于舞台内侧；

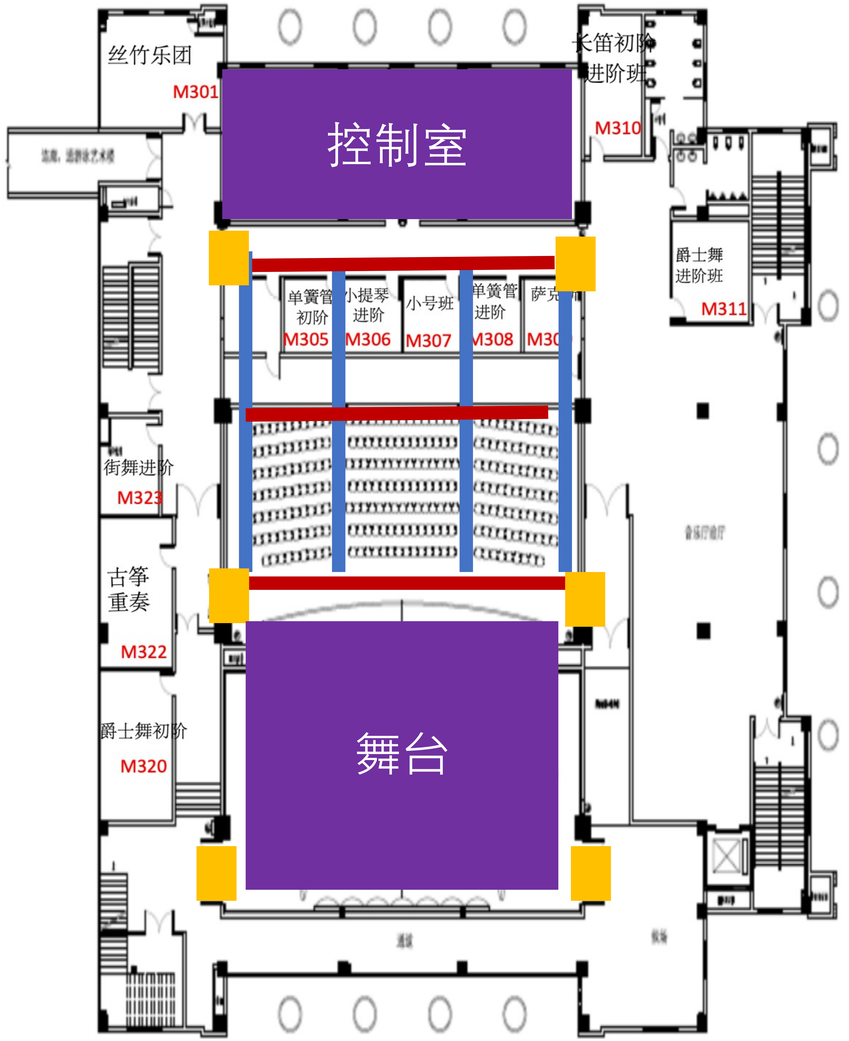

【拍摄前整备规范 - 视频】

一、 视频拍摄参数标准

进场前统一所有机位参数，避免后期剪辑出现“卡顿、跳帧、色差严重”及无法波形同步对齐等问题。

核心拍摄参数（强制设定）

- **视频制式**：PAL；
- **分辨率与帧率**：4K 25fps（若设备性能受限，可降级为 1080P 25fps）；
- **快门速度**：1/125s（或按 180° 快门角原则设定）；
- **白平衡和色彩管理**：设为 K 值（色温）模式，数值固定在 3200K – 4500K 之间（依据音乐厅面光灯调整，不推荐使用 AWB）；

对焦选项

- **固定机位（机位 A / 机位 B）**：统一使用手动对焦（MF），对焦完成后锁定焦环；
- **游走机位（如有）**：可根据现场情况使用连续自动对焦（AF-C）；

物理固定与标记：

- **云台要求**：中央机位须配备重型三脚架及球型/液压/电子云台。
- **站位标记**：脚架落位后，必须在地面使用布基大力胶粘贴角标记，防止意外碰撞走位。

【拍摄前整备规范 - 音频】

方案 A（音控室 XLR 直录方案-推荐采用）

- 活动前与音控师对接，从调音台主输出引出音频信号，通过转接线接入中央主机位（机位 A）或外置专业录音机；
- 若接入相机麦克风接口，须使用衰减线或切换至线性（LINE）输入模式，防止电平过载；
- 试音阶段手动调节增益，确保峰值控制在合理安全区间（-12 dB 至 -6 dB），留出充足动态余量；
- 调音台信号为主音轨，同时开启机位环境麦克风或备份录音设备作为双重保险。

方案 B（无线麦克风/多点拾音方案）：

- 将无线接收端连接至主机位，发射端固定于舞台两侧或关键区域，录制模式设为立体声（Stereo）。

电平与监听要求

- 录音电平避免使用全自动模式，须在主持人试音时手动校准；
- 中央机位负责人建议全程佩戴有线耳机进行实时音频监听；

【多视频机位职能分配与站位】

机位编号	角色名称	推荐站位	核心拍摄任务	脚架/稳定器/电源要求
机位 A	主视频机位	中央横向通道中心点	• 拍摄舞台全景； • 负责全场主音频录制与基础视频轨道采集； • 演出开始后保持画面稳定，不进行多余晃动，为后期提供完整主轨道；	• 必须使用重型三脚架并锁定各轴向； • 连接移动电源或现场持续供电，确保存储空间充足；
机位 B	左侧中景位	观众席左侧纵向通道	• 拍摄舞台右侧人物反打与侧向特写，丰富多机位视觉视角；	• 注意器材安全与过道规范；连接墙面插座供电； • 确保存储空间充足；
机位 C	右侧中景位	观众席右侧纵向通道	• 拍摄舞台左侧人物反打与侧向特写，与机位 B 形成左右呼应的视觉平衡；	• 注意器材安全与过道规范；连接墙面插座供电； • 确保存储空间充足；
机位 D（可选）	特写/花絮机位	观众席中后区座位	• 捕捉观众互动反应、评委席及后台花絮； • 在不干扰观众的前提下可进行机动调整；	• 推荐使用长焦镜头并配合三脚架； • 配备移动电源或充足电池；

【各机位画面范例】



机位A（中央）



机位B（左侧）



机位C（右侧）



机位D（长焦）

* 上述影像材料来自 KSVG 负责媒体技术支持的“2026语文戏剧节”项目。

【长视频拍摄执行与突发应对机制】

一、防断流与续航管理

- 部分微单设备单段录制存在时长上限。各机位负责人可利用主持人报幕或节目间隙适时重新开始录制，避免在节目表演高潮时中断；
- 所有机位电池在进场前须充满。主力机位（A / B /C 机位）应通过通道电源或移动电源保障全程电力；

二、现场多机位配合

- 每次开始录制时，确认屏幕显示正在录制状态，防范未成功写入素材的情况；
- 若设备出现存储或电力告警，组员应及时通过手势或通讯工具示意现场负责人。此时其他机位保持画面稳定，直到故障机位恢复；

【照片拍摄与发稿物料要求】

为配合高等级活动的外宣发稿需求，现场照片拍摄须符合全流程全景别覆盖，涵盖以下核心场景（如有）：

1.入场环节

拍摄嘉宾、观众、参演人员的签到处、入场检票、红毯或背景板留影、入场时的整体动线与热烈氛围。

2. 室内环境与空间全景

拍摄音乐厅全景（亮灯、观众席）、舞台布景、灯光、音响、舞美设计细节、会标及整体视觉氛围。

3. 排练室与琴房备场

后台、排练室或琴房，抓拍表演者赛前/台下紧张调音、开嗓、对词、化妆、候场时的专注状态与幕后花絮。

4. 评委、嘉宾与师长席

定点抓拍领导、特邀嘉宾、评委及师长落座、专注聆听、记录笔记、鼓掌或互动交流的特写镜头。

5. 表演者与舞台主体

高频抓拍舞台上核心表演者（独奏、合唱、乐团、戏剧演员等）的高光时刻、情感爆发点、谢幕环节及灯光逆光下的剪影。

6. 观众席与现场互动

捕捉台下观众聚精会神、挥舞荧光棒、鼓掌喝彩或沉浸其中的真实情绪反应。

7. 控制室内与幕后技术

记录灯光、音响、视频导播及技术团队在控制室/导播台内全神贯注调控设备的工作状态。

【演出结束与后期交接工作流】

三、 现场物资撤收

- 拔掉所有充电器，并须将粘在地上的大力胶全部撕掉带离场地；
- 个人设备收纳时，重点清点：快装板、镜头盖、存储卡，及其他容易丢失的物件；

四、 素材命名与归档规范

- 活动结束后 **6 小时内**，所有摄影师必须将原始卡内素材拷贝至项目负责人规定之位置（一般采用现场拷卡或云端Dropbox、Google Drive上传）；
- 后期同学在导入编辑软件后，框选所有机位素材，“创建多机位源序列”，使用“音频”选项同步。系统自动识别机位A的音频信号与各分机位的音频，实现快速对齐，随后即可根据分工表格进行多镜头切画面；

【文档控制与变更记录】

版本号	发布日期	修改人	变更说明与核心调整摘要	审批/共享方
v1.0	2022-11-16	简帜轩	• 确立音乐厅高规格多机位拍摄与多机位分工框架；	KSVG / KCSC 公关组
v2.0	2026-10-14	简帜轩	• 规范 A、B、C、D 四机位职责与站位； • 补充音控室 XLR 直录与打板同步规范； • 优化长视频拍摄执行与后期归档命名格式。	KSVG / KCSC 公关组
v2.1	2026-11-04	简帜轩	• 新增“照片拍摄要求”页面及全景别照片标准。	KSVG / KCSC 公关组

* 体系归属说明：本文件属于 KSVG SOP100 系列（校内作业体系序列），本组织与校内实际执行部门 KCSC PR（昆山康桥学生会公关组） 共享本系列文件的修订与查阅权限。如需查阅校际合作媒体规范，请参阅 KSVG SOP200 系列。

Visit ksvg.com.cn for further information

Plan. Set. Dominate!