


❑ OBU Base Board F/W 업데이트 절차


- 1. OBU 관리 UI 접속
 - 웹브라우저에서 192.168.1.11 입력
- 2. Settings-시스템(통신부) 이동




- 3. 파일 업로드
 - "파일 선택 " 클릭 후 F/W 이미지 선택 (1번)
 - "Upload" 클릭 후 우측 하단에 Success 팝업 메시지 확인 (2번)
 - "F/W upgrade 진행" 클릭 (3번)
 - 업그레이드 시간 약 4분
 - 재접속 후 동일한 경로에서 Firmware 버전 변경을 확인

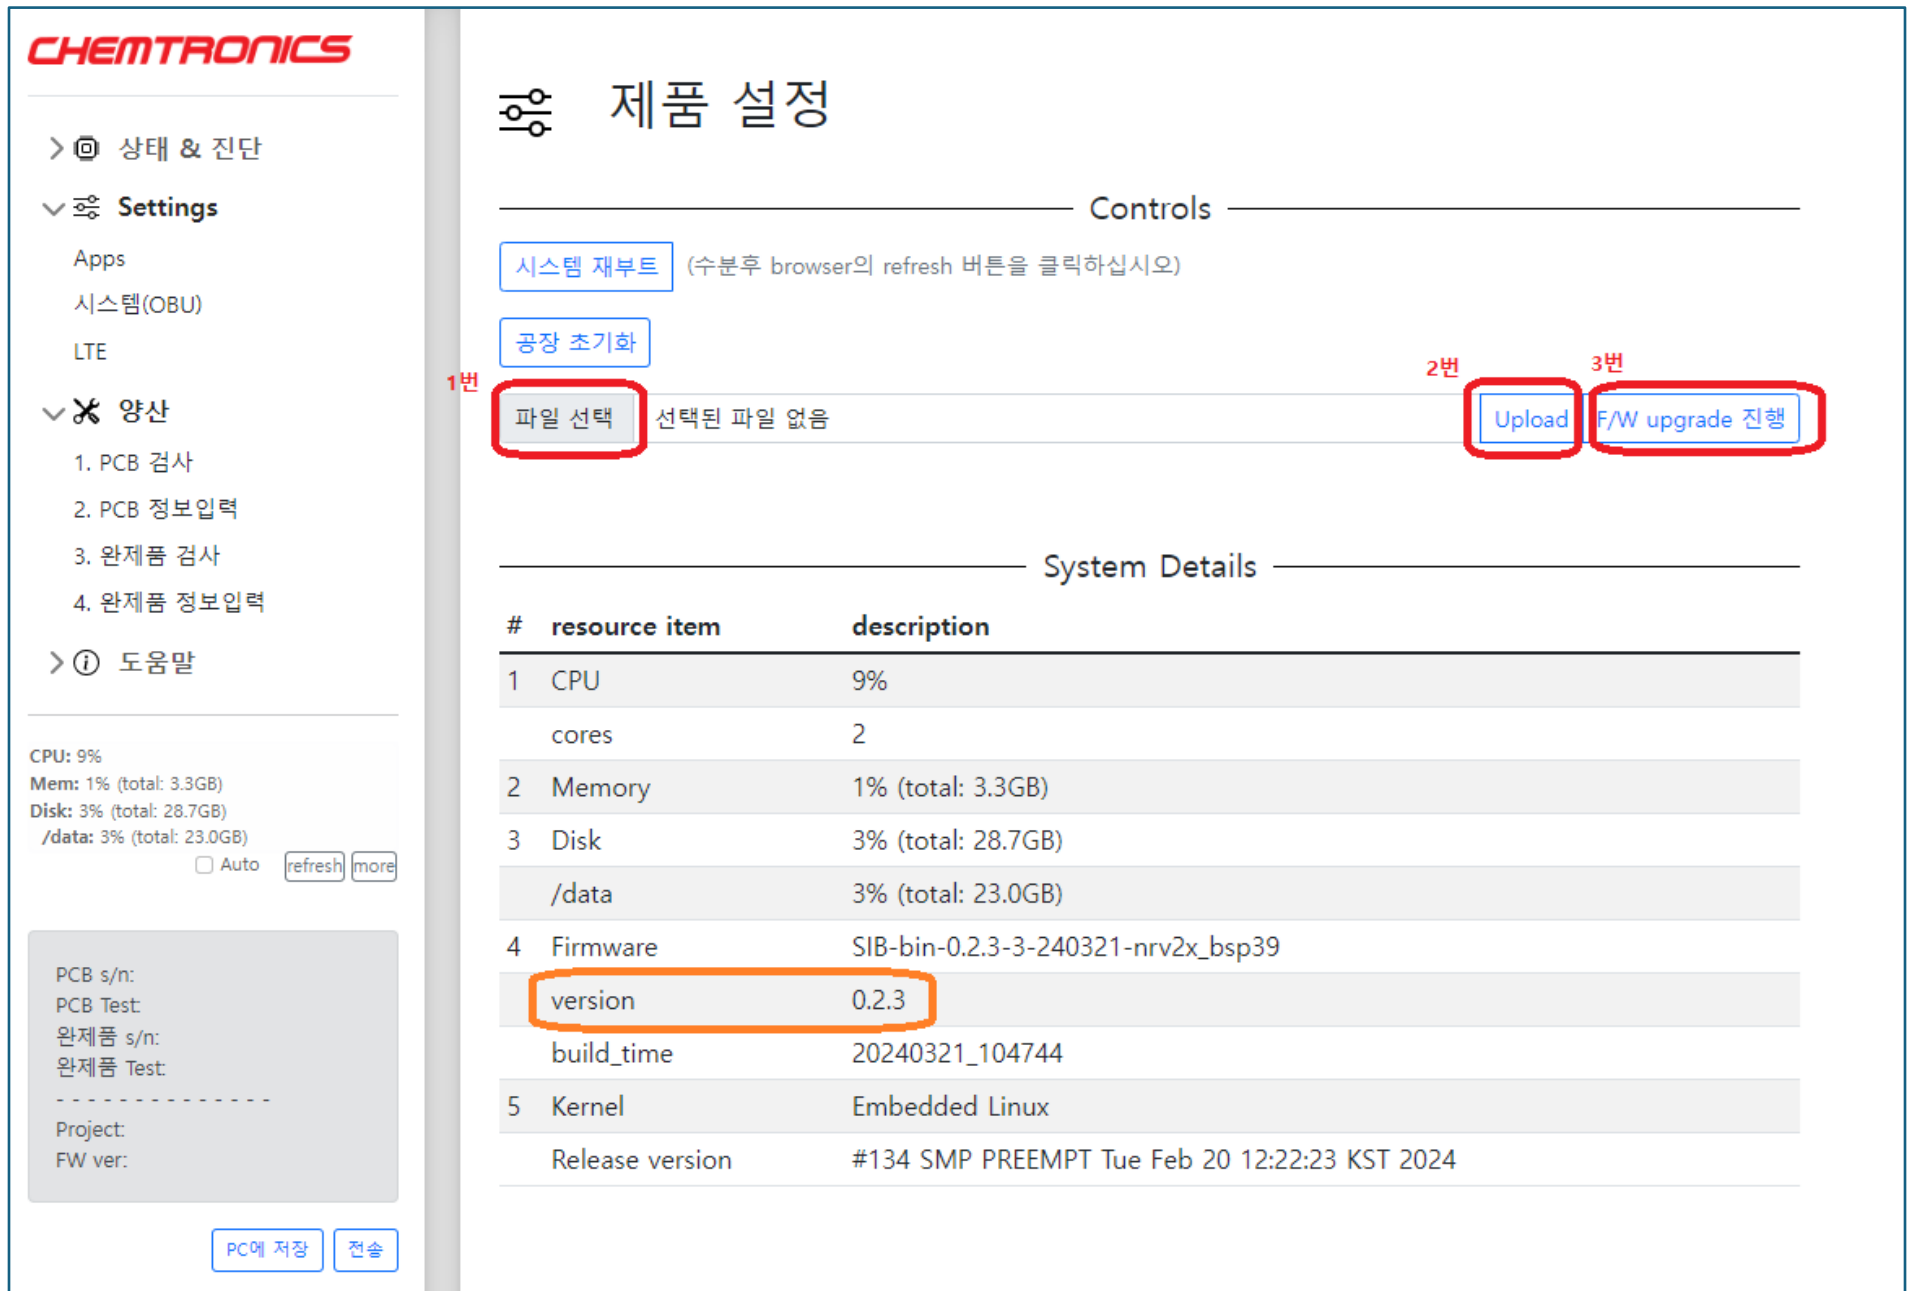

1번 선택 후 FW이미지 선택

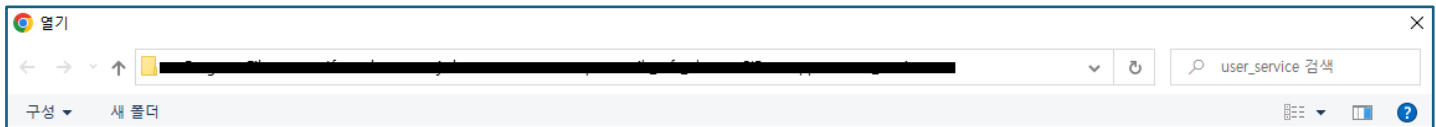

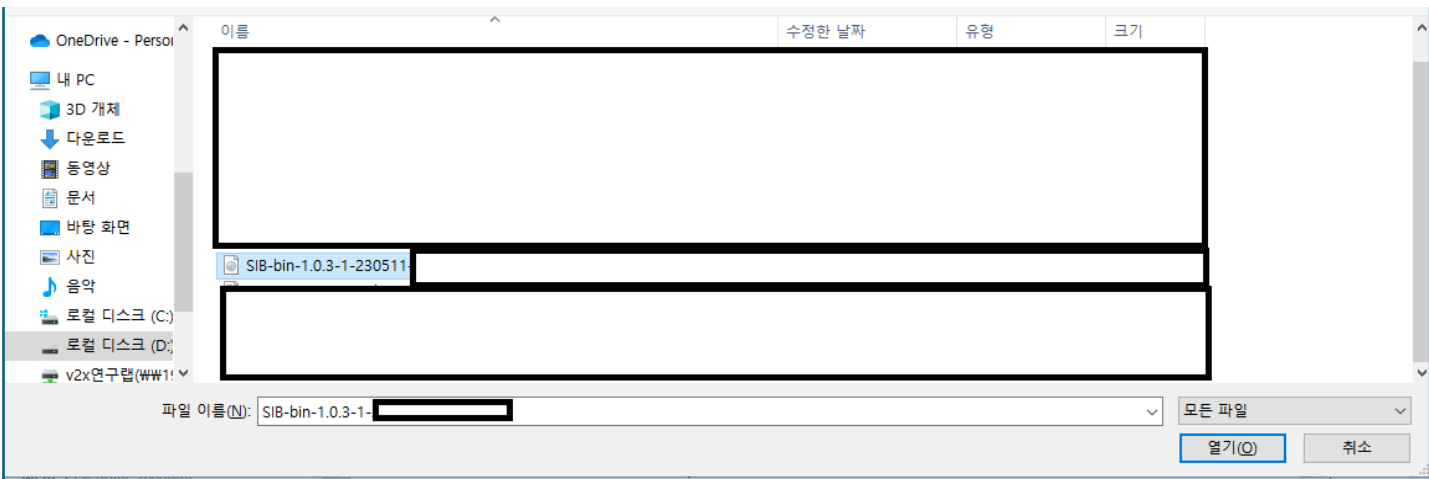

2번 클릭 - 확인 후 우측하단 Success 확인

CHEMTRONICS

▼ 상태 & 진단

Statistics

LOG

VDTC

V2X

WSR

▼ Settings

Apps

시스템(OBU)

LTE

▼ 양산

1. PCB 검사

2. PCB 정보입력

3. 완제품 검사

4. 완제품 정보입력

> ① 도움말

CPU: 90%

Mem: 1% (total: 3.3GB)

Disk: 3% (total: 28.7GB)

/data: 3% (total: 23.0GB)

☐ Auto

refresh

more

PCB s/n:

PCB Test:

완제품 s/n:

완제품 Test:

Project:

FW ver:

PC에 저장

전송

제품 설정

Controls

시스템 재부트 (수분후 browser의 refresh 버튼을 클릭하십시오)

공장 초기화

파일 선택

SIB-bin-0.2.4-4-240403-nrv2x_bsp39.img

Upload

F/W upgrade 진행

System Details

#	resource item	description
1	CPU	7%
	cores	2
2	Memory	1% (total: 3.3GB)
3	Disk	3% (total: 28.7GB)
	/data	3% (total: 23.0GB)
4	Firmware	SIB-bin-0.2.3-3-240321-nrv2x_bsp39
	version	0.2.3
	build_time	20240321_104744
5	Kernel	Embedded Linux
	Release version	#134 SMP PREEMPT Tue Feb 20 12:22:23 KST 2024

© 2022 CHEMTRONICS All Rights Reserved.

2번 후 확인 필요

Success

done

재접속 후 버전 변경 확인

CHEMTRONICS

> 상태 & 진단

▼ Settings

Apps

시스템(OBU)

LTE

▼ 양산

1. PCB 검사

2. PCB 정보입력

3. 완제품 검사

4. 완제품 정보입력

> ① 도움말

CPU: 9%

Mem: 1% (total: 3.3GB)

Disk: 3% (total: 28.7GB)

/data: 3% (total: 23.0GB)

☐ Auto

refresh

more

PCB s/n:

PCB Test:

완제품 s/n:

완제품 Test:

Project:

FW ver:

PC에 저장

전송

제품 설정

Controls

시스템 재부트 (수분후 browser의 refresh 버튼을 클릭하십시오)

공장 초기화

파일 선택

선택된 파일 없음

Upload

F/W upgrade 진행

System Details

#	resource item	description
1	CPU	9%
	cores	2
2	Memory	1% (total: 3.3GB)
3	Disk	3% (total: 28.7GB)
	/data	3% (total: 23.0GB)
4	Firmware	SIB-bin-0.2.4-4-240403-nrv2x_bsp39
	version	0.2.4
	build_time	20240403_153356
5	Kernel	Embedded Linux
	Release version	#134 SMP PREEMPT Tue Feb 20 12:22:23 KST 2024

© 2022 CHEMTRONICS All Rights Reserved.