

컨피그레이션 된 드라이브

모터 - DCX22L GB KL 48V
플래너터리 기어 - GPX22HP 35:1
센서 - ENX16 EASY 1024IMP

제품번호: **B78B93F65CA6** 개정 번호 1

주문은 평일 기준 11일 내에 스위스에서 처리 및 발송됩니다.

일반거래조건: https://www.maxonmotor.ch/maxon/view/content/terms_and_conditions_page



통합된 CAD 데이터를 열려면 이 문서를 저장한 후 Acrobat Reader에서 여시기 바랍니다. Pin 기호를 더블 클릭하시면 STEP 데이터가 나옵니다.

B78B93F65CA6.stp (STP AP 214)





컨피규레이션 열기: [?ConfigID=B78B93F65CA6](https://www.maxonmotor.ch/maxon/view/content/terms_and_conditions_page?ConfigID=B78B93F65CA6)

Motor - DCX22L GB KL 48V
 Planetary gearhead - GPX22HP 35:1
 Sensor - ENX16 EASY 1024IMP

ISO 5456-1




Drawing not to scale!

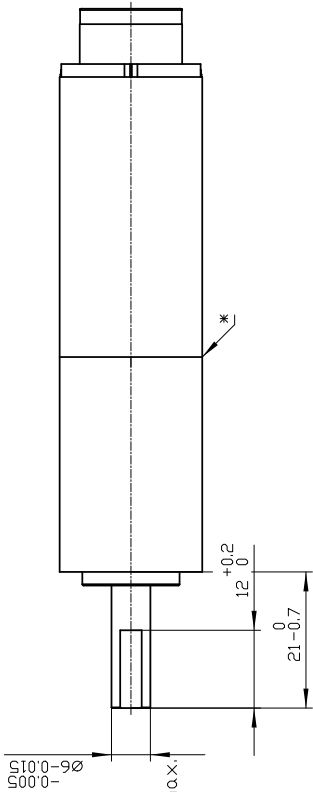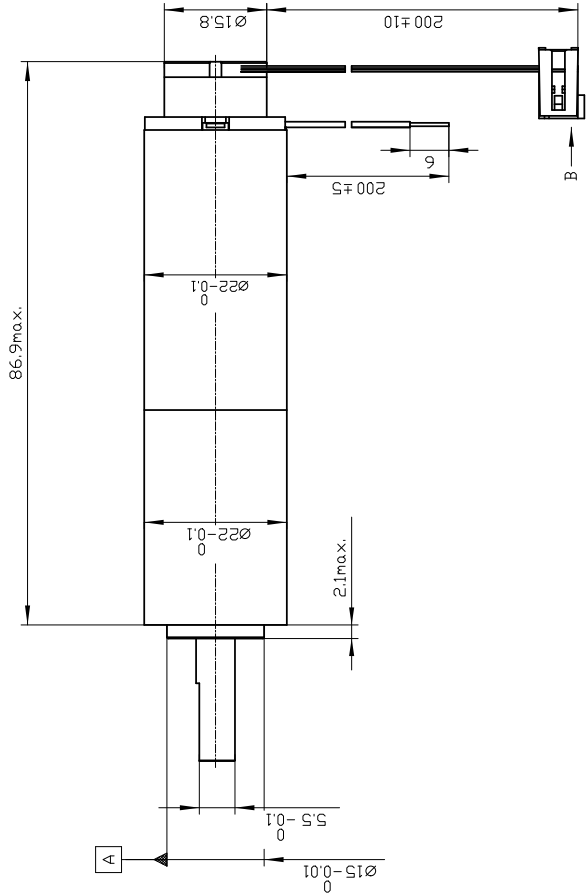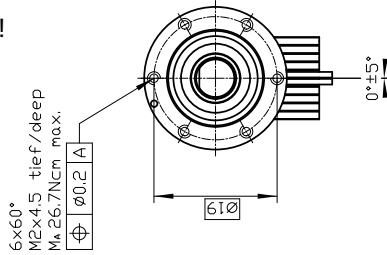

Axiaplspiel Getriebe: 0...0.2
 Axial play gearhead: 0...0.2
 * Durchmesser über Schweissnaht 22,2 max.
 * Diameter at welds 22,2 max.
 + Kabel rot / + cable red AWG22

Kabel nicht dargestellt/ no cable visualisation

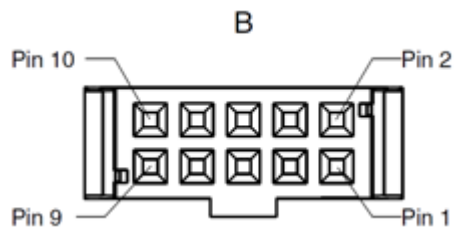

엔코더 커넥터

2.54mm 10-pol

Pin 1	NC
Pin 2	VCC
Pin 3	GND
Pin 4	NC
Pin 5	채널 A \
Pin 6	채널 A
Pin 7	채널 B \
Pin 8	채널 B
Pin 9	채널 I \
Pin 10	채널 I

사용자의 컨피그레이션 요약

드라이브의 총 무게: 171 g

DCX22L GB KL 48V

성능

정류	그래파이트 브러시
정격 전압	48 V
모터 베어링	예압 볼 베어링

모터 전원부

모터 전원부	케이블
케이블 길이	200 mm

GPX22HP 35:1

성능

기어 타입	High Power
감속비	35:1
스테이지 수	2

ENX16 EASY 1024IMP

성능

CPT	1024
-----	------

상품명 범위

EB	메탈 브러시	GB	그래파이트 브러시	CLL	스파크 억제	BL	브러시리스
A	홀 센서	B	센서리스	KL	볼 베어링	SL	슬리브 베어링
GPX	플래너터리 기어	ENX	엔코더	ENC	엔코더	IMP	CPT
ST	스테이지 수	HP	High Power	S/M/L	짧음/ 중간/ 김	HS	High Speed
STE	멀균 가능	INT	통합적	STD	표준	SP	Speed
ABS	앱솔루트	LN	소음 감소	A	표준	LZ	저유격
C	세라믹 베어링			STEC	오토클레이브, 세라믹 베어링		

DCX22L GB KL 48V



제품 사양

정격 전압에서의 값

정격 전압	48 V
무부하 속도	10100 min ⁻¹
무부하 전류	16.2mA
정격 속도	9020 min ⁻¹
정격 토크 (최대 연속 토크)	30.3 mNm
정격 전류 (최대 연속 전류)	0.687 A
정지 토크	294 mNm
정지 전류	6.5 A
최대 효율	89.9 %

특성

최대 출력 성능 연속	45.8 W
단자 저항	7.39 Ω
단자 인덕턴스	0.746 mH
토크 상수	45.2 mNm A ⁻¹
속도 상수	211 min ⁻¹ V ⁻¹
속도/토크 기울기	34.6 min ⁻¹ mNm ⁻¹
기계적 시상수	3.2ms
로터 관성	8.85 gcm ²

온도 데이터

하우징-주변 열 저항	13.6 KW ⁻¹
와인딩-하우징 열 저항	4.57 KW ⁻¹
와인딩 열시상수	21 s
모터 열시상수	646 s
최대 허용 권선 온도	-40...100 °C
최대 권선 허용 온도	125 °C

기계적 데이터

최대 허용 속도	18000 min ⁻¹
축방향 흔들림	0...0.1 mm
예압	2.5 N
레디얼 흔들림	0.02 mm
최대 축방향 하중 (구동 시)	2.5 N
최대 압입력 (고정 시)	30 N

고정, 지지축	440 N
최대 레디얼 하중 5 플랜지로부터의 측정거리	16 N
플랜지부터 측정	5 mm

기타 사양

폴페어 수	1
정류자 수	9
모터 무게	95.8 g
모터 길이	46.7 mm
소음 레벨	44 dBA

모터 데이터에 대한 정보: http://www.maxonmotor.com/medias/CMS_Downloads/DIVERSES/12_049_EN.pdf

GPX22HP 35:1



제품 사양

기어 데이터

감속비	35:1
절대 감속비	4554/130
스테이지 수	2
최대 단속 토크	2.4 Nm
기어 출력단 순간 허용 토크	3 Nm
출력단 회전방향	=
최대 효율	75 %
무부하 평균 백래시	1.1 °
관성모멘트	1.31 gmc ²
최대 연속 전달 출력	30 W
최대 단속 전달 출력	40 W

기술 데이터

출력축 베어링	Wälzlager
최대 레디얼 흔들림, 5 mm 플랜지에서	max. 0.1 mm
축방향 흔들림	0...0.2 mm
최대 허용 레이디얼 하중, 10 플랜지로부터의 측정거리	145 N
최대 허용 축하중	80N
최대 허용 압입력	120 N
최대 연속 입력 속도	8000 min ⁻¹
최대 단속 입력 속도	10000 min ⁻¹
권장 온도 범위	-40..100 °C

기어 데이터에 대한 정보: http://www.maxonmotor.com/medias/CMS_Downloads/DIVERSES/12_203_EN.pdf

ENX16 EASY 1024IMP



제품 사양

센서 데이터

CPT	1024
채널 수	3
라인드라이버	RS422
최대 전기적 속도	90000 min ⁻¹
최대 기계적 속도	30000 min ⁻¹

기술 데이터

공급 전압 Vcc	5 V 10 %
출력 신호	INC
출력 신호 드라이버	Differential / EIA RS 422
채널당 출력 전류	-20...20 mA
상태 길이	20...160 °el
시그널 상승 시간/시그널 하강 시간	20/20 ns
최소 안정 시간	125 ns
회전 방향	A before B CW
인덱스상 위치	A low & B low
A/B/I 상 동기화	Yes
인덱스 펄스 폭	90 °el
정지 시 최대 소모 전류	23 mA
최대 코드휠 관성 모멘트	0.05 gcm ²
구동 온도 범위	-40...100 C°
오토클레이브 사이클	0

센서 데이터에 대한 정보: http://www.maxonmotor.com/medias/CMS_Downloads/DIVERSES/ENXEASY_EN.pdf