


Rapport d'optimisation de débitage - 07/05/2025 17:13:51

Produit: UPN80 Nuance S235 JRG2

| Statistiques | Valeurs |
|----------------------|---------|
| Métrage net (mm) | 50000 |
| Métrage utilisé (mm) | 56000 |
| Nombre de barres | 8 |
| Taux de chute | 10.7% |
| Taux d'efficacité | 89.3% |

Répartition de l'utilisation des matériaux

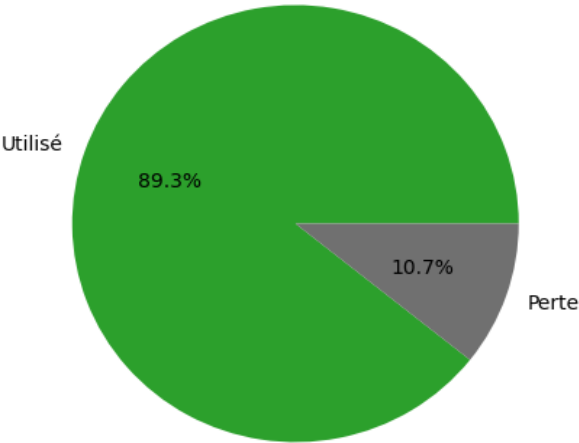

Détail des barres utilisées

| Barre | Contenu | Chute (mm) |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1 | 2000mm + 2000mm + 2500mm | 500 |
| 2 | 2000mm + 2000mm + 2500mm | 500 |
| 3 | 1500mm + 1500mm + 1500mm + 2500mm | 0 |
| 4 | 1500mm + 1500mm + 1500mm + 2500mm | 0 |
| 5 | 1000mm + 1000mm + 1500mm + 1500mm + 2000mm | 0 |
| 6 | 1000mm + 1000mm + 1000mm | 4000 |
| 7 | 1000mm + 1000mm + 1000mm + 1500mm + 2500mm | 0 |
| 8 | 1000mm + 1000mm + 1000mm + 1000mm + 1000mm + 1000mm | 1000 |