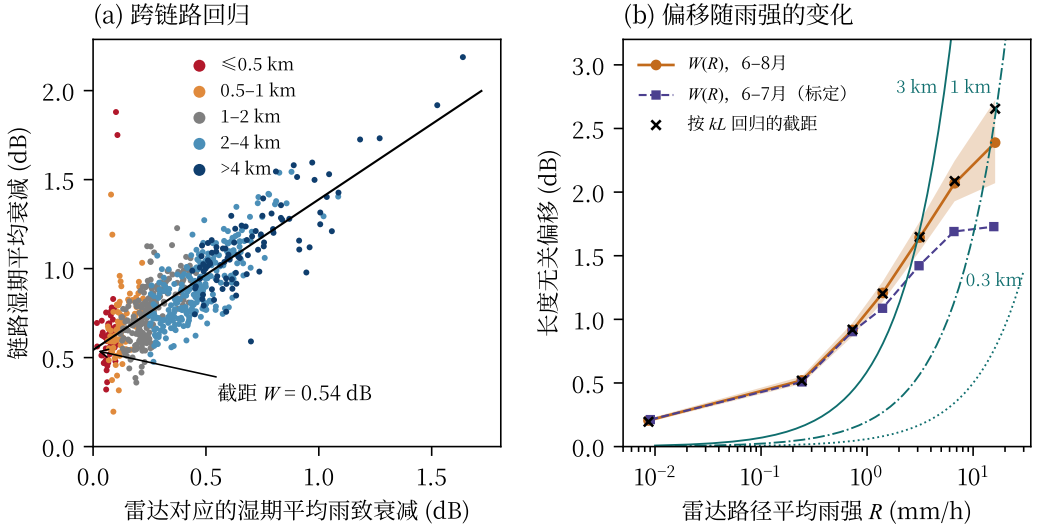
(a) 跨链路回归
≤0.5 km
0.5–1 km
1–2 km
2–4 km
>4 km
截距 W = 0.54 dB
链路湿期平均衰减 (dB)
雷达对应的湿期平均雨致衰减 (dB)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
(b) 偏移随雨强的变化
W(R)，6–8月
W(R)，6–7月（标定）
按 kL 回归的截距
3 km
1 km
0.3 km
长度无关偏移 (dB)
雷达路径平均雨强 R (mm/h)
10^-2
10^-1
10^0
10^1
2.5
3.0