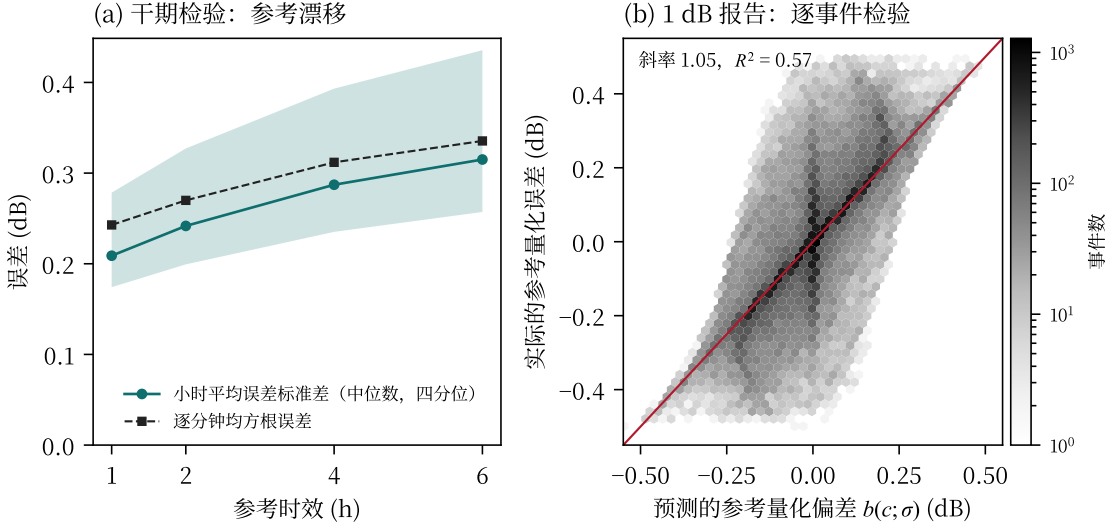
(a) 干期检验：参考漂移
误差 (dB)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
1
2
4
6
参考时效 (h)
小时平均误差标准差（中位数，四分位）
逐分钟均方根误差
(b) 1 dB 报告：逐事件检验
斜率 1.05，$R^2 = 0.57$
实际的参考量化误差 (dB)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
预测的参考量化偏差 $b(c;\sigma)$ (dB)
10^3
10^2
10^1
10^0
事件数