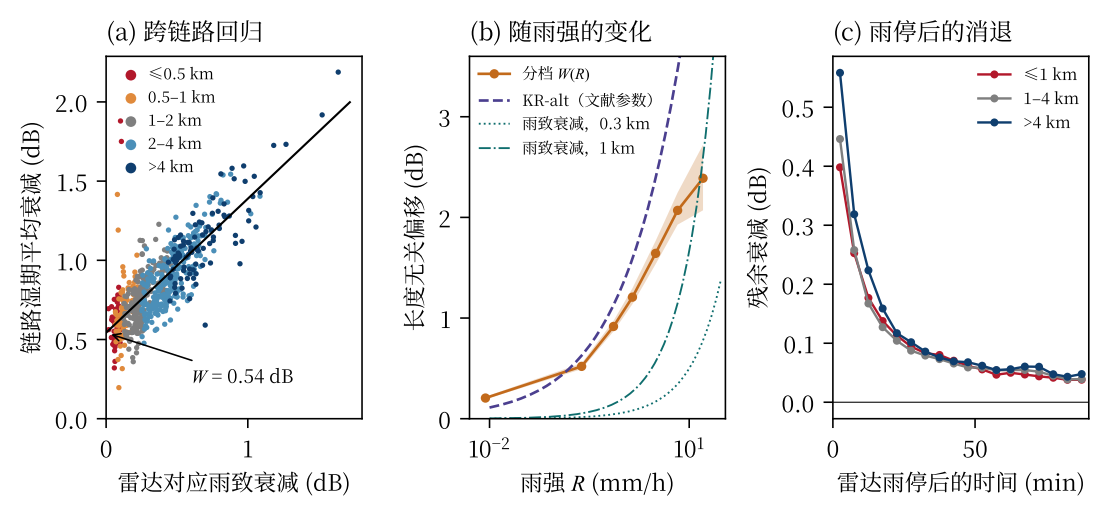

(a) 跨链路回归
≤0.5 km
0.5–1 km
1–2 km
2–4 km
>4 km
W = 0.54 dB
链路湿期平均衰减 (dB)
雷达对应雨致衰减 (dB)
(b) 随雨强的变化
分档 W(R)
KR-alt（文献参数）
雨致衰减，0.3 km
雨致衰减，1 km
长度无关偏移 (dB)
雨强 R (mm/h)
(c) 雨停后的消退
≤1 km
1–4 km
>4 km
残余衰减 (dB)
雷达雨停后的时间 (min)