



KUTIAN

技术文档

P401 Linux SDK 开发手册

产品参考手册


Version	v1.0
Date	2026-06-23

目录

1. 开源OpenIPC模块（C3-4F）	1
2. 模块硬件特性	1
2.1. 硬件特性	1
2.2. 物理特性	2
2.3. CAD尺寸图	2
2.4. 硬件接口定义	3
3. Packing List	4

1. 开源OpenIPC模块（C3-4F）

C3-4F是一款由OpenIPC开源固件驱动的高性能、低延迟相机。专为要求苛刻的实时成像应用而设计，在第一人称视角（FPV）无人机和无人水面舰艇（USV）部署中表现出色。

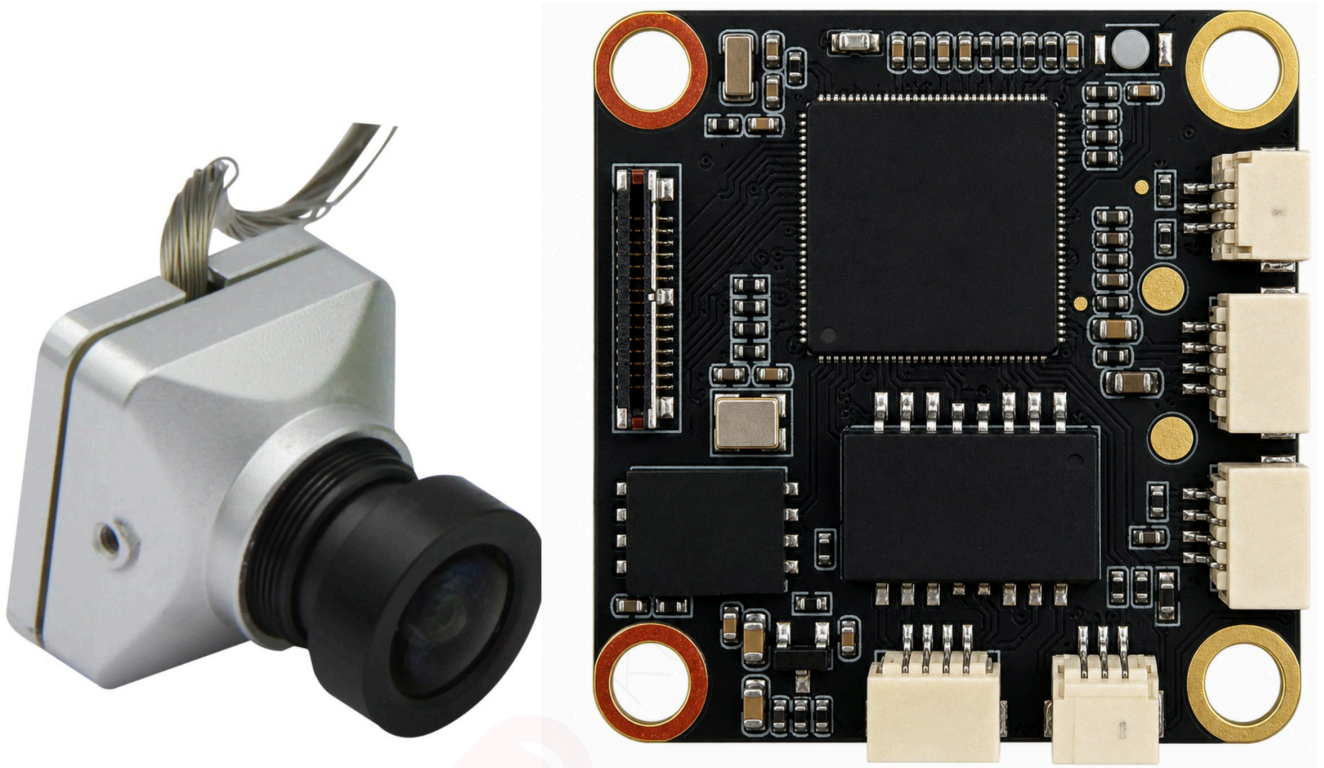

2. 模块硬件特性


2.1. 硬件特性

- SOC型号：SSC338Q
- 相机的规格为：IMX415。
- 1个USB接口
- 1个网络接口
- 3个串口（1个用于调试，2个用于通信）
- 2S~6S宽范围电源输入
- 摄像头和控制板通过一根26针1:1同轴电缆连接


2.2. 物理特性

- 主控板定位孔间距30.5 * 30.5mm，直径3.5mm
- 主控板整体尺寸：36 * 36 * 8mm
- 主控板重量：10克
- 相机尺寸：21 x 21毫米
- D/H/V：第124/113/72.9位
- 电缆长度：30厘米
- 镜头光圈值：F = 2.3
- 电视失真率：< -13.1%

2.3. CAD尺寸图

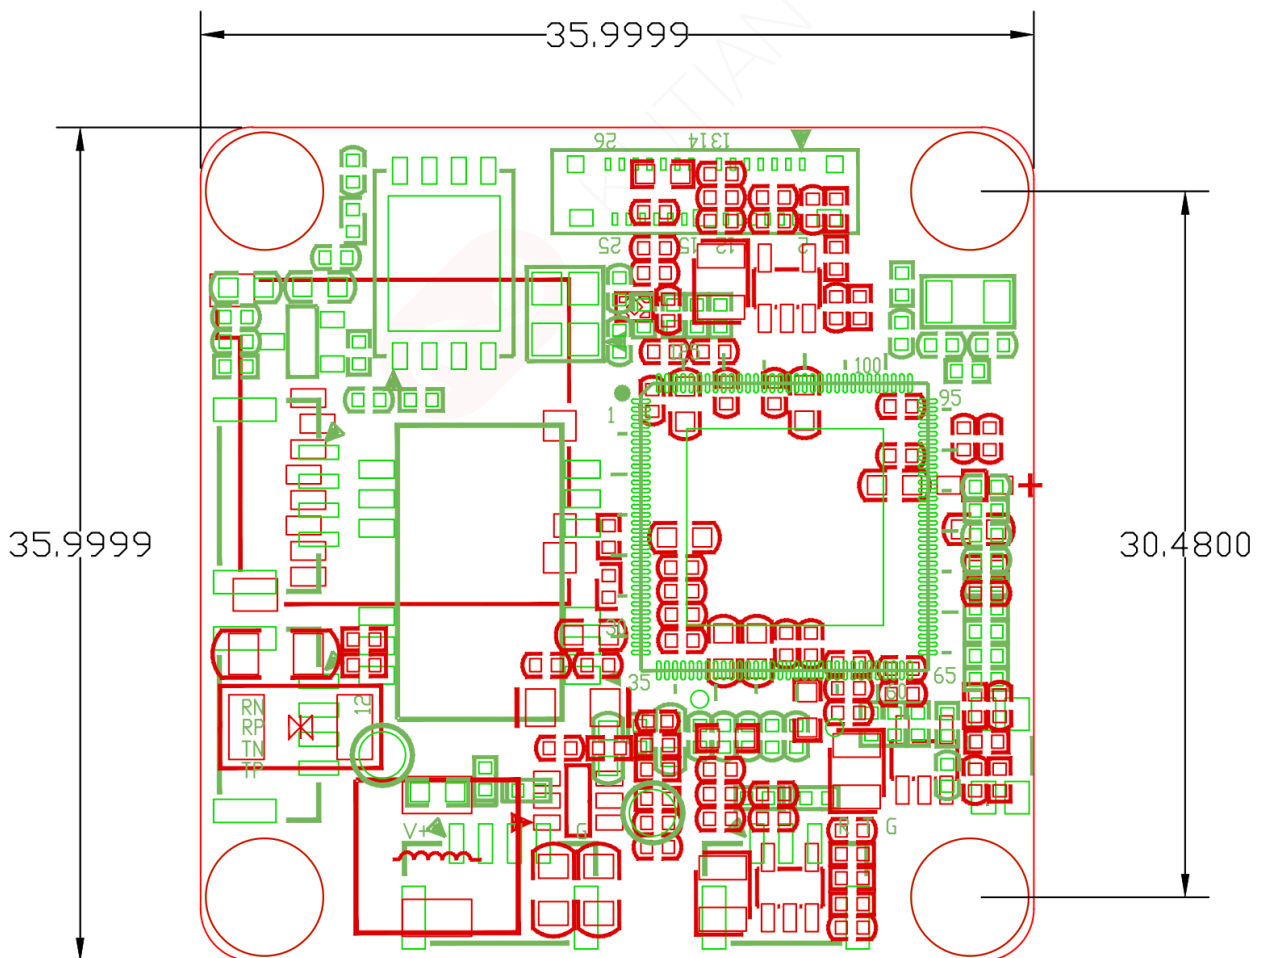

2.4. 硬件接口定义

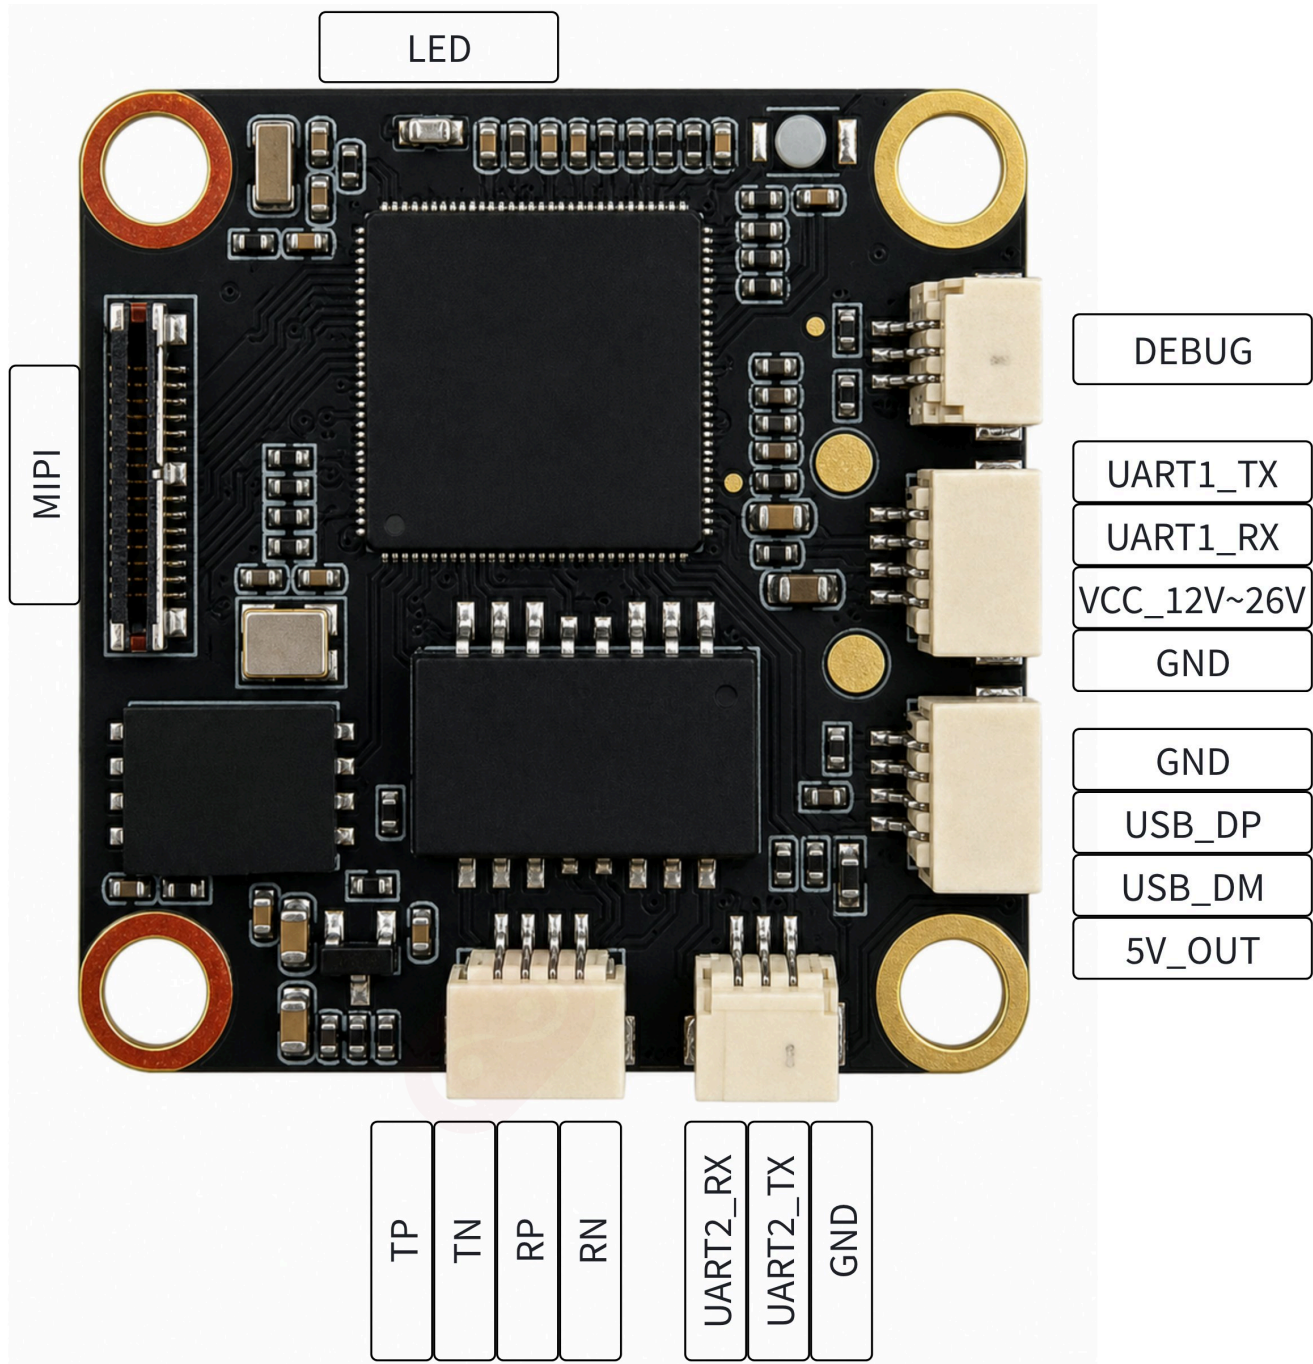

3. Packing List

Item	Part Number / Specification	Description	Qty
1	C3-4F	338Q-H103-BOARD	1
2	C3 camera	IMX415 Camera module	1
3	SH1.0-3P-200mm	Double End (Opposite Side) Wire Harness	2
4	SH1.0-4P-200mm	Double End (Opposite Side) Wire Harness	3