

編機調整報告書

i-Reporter操作のポイント

2025年5月8日

編機調整報告書が紙からiPadに変わります



レイアウトは紙の編機調整報告書を引き継いでいます

戻る

編機調整報告書

<ノリを印刷用>

2025	年	5	月	1	次	組立番号	Z50KE002	出荷先	BANGLADESH KINT CONCRETE LTD.
機種	M-6ERJ2	インチ	48	ゲージ	18	OUT	2592		

指定料 編機番名

作業手続	作業者名	チェックポイント(数値 or "X"マーク記入)
①カムホルダー取付		カム外観検査 ☐ カム磨削 ☐ カムシフトレイン ☐ ゲートング ☐ SHOT ☐ 基準 ☐ 目視
②クロド・メーソグ		
③針入れ等		針入れ状況 ☐
④RDS チェック		作動状況 ☐
⑤慣らし運転		積算回転数 ☐ Rev 総法 ☐ おかぎ・ネジのつり ☐ 異常音 ☐ おかたき清掃 ☐
⑥電気チェック		コンベヤ入力電圧 R-S ☐ V S-T ☐ V T-R ☐ V
針入運転後	☐	RPM ☐ HZ ☐ M ☐ V ☐ M ☐ A ☐ J ☐ V
⑦ヤーンキワリ取付	☐	針筒蓋を外前金輪 ☐ KO ☐
⑧巻取装置	☐	巻取 ☐ 駆動方式 ☐ モード ☐ 設定値(SAGT) ☐ 設定値(Mカス) ☐ キヤ文換、メモリーキア ☐ スプロケット ☐ ウォームギア ☐
⑨幅広設置	☐	両側巻き駆動式 ☐ ディル付(人力) ☐ 簡移動速度 ☐
⑩編成作業		回転数 ☐ RPM(→MAX) 異常音 ☐
給糸装置		GAP ☐
17-タイター設定進入力		LIMITED SPEED 設定値 ☐
ダイヤル込み		セツラムスチナハロ ☐

組	テープ種別	ギャ比	QAP 倍	基量	サンパツ/分	標準系
1	X	φ	mm/100Wale	〜	E	
2	X	φ	mm/100Wale	〜	E	
3	X	φ	mm/100Wale	〜	E	
4	X	φ	mm/100Wale	〜	E	
5	X	φ	mm/100Wale	〜	E	
6	X	φ	mm/100Wale	〜	E	

⑪取付確認	キヤリア開閉 ☐ 庫出し巻取取付(巻付防止装置) ☐ ODセンシング確認 ☐
(含むネジ固定)	タイムラグ開閉 ☐ ストップ目標確認 ☐ ODゼロ止し検知 ☐
	ホルダー開閉 ☐ Nフリップ・FOO ☐ DDオバヘリ巻取設定入力 ☐
	ペリSS おかぎ類 ☐ DKシンガダー固定ネジ締結 ☐ 糸長計 ☐
	シンカー・ダヤセルキヤリア開閉 ☐ 鎖止め(針通) ☐ カムホルダ清掃 ☐
	おかし開閉 ☐ オイルモスス検確認 ☐

⑫最終確認	編地タテ方(横段、縦段、穴織) ☐ Report No (後置) : KNET -
	油もれ・サビ あり ☐ ネームプレート確認 ☐
⑬調整完了日時	

特記事項
(調整中のトラブル等)
※トラブルがなければ"なし"を
欄頭に記入する

なし

特記事項

作業票
台 頁

最終チェック
全 済

最終承認
全 済

編集者

サーバー保存

編集中心

使い方：iPadへのログイン

iPadへのログインは端末番号で行います（小文字4桁＋数字2桁）



※稀に「パスワード入力」時に入力用のキーボードが表示されないことがあります。その場合は、タブレット右上の電源ボタンを押下して画面を一旦暗くし、その後再度電源ボタンを押してから入力してください

パスワード入力時にキーボードが出てこない場合は、以下をお試しください

1. タブレット右上の電源ボタンを押下して一旦画面を暗くする
2. 再度タブレット右上の電源ボタンを押下して画面を再点灯する



使い方：編機調整報告書の立上げ

iPad運用が始まると、QRコード付きの用紙が機械に貼られます

このQRコードをiPadの標準カメラで読み取って下さい



目的の編機調整報告書が立ち上がるので、チェックを開始してください

編機調整報告書

<ノーマルY無し用>

2025年5月1次組立番号25DKE002出荷先BANGLADESH KNIT CONCERN LTD.

機種M-6ER22インチ46ゲージ18CUT2592

4005 使用針等一仕様連絡表の確認: ☐

部番	Lot番号(製造日)		本数	Lot番号(製造日)		本数	Lot番号(製造日)		本数
	箱QRコード入力	手入力		箱QRコード入力	手入力		箱QRコード入力	手入力	
【■シリンダー針】									
E516518CH81									
E516518CL81									
【▼シカーダ®イール針】									
7322DH0022C1									
7322DL0022C1									

使い方：運用の注意点とお願い

① 1 ページ目は針並べ、 2 ページ目以降は調整作業の入力欄です

編機調整報告書 <ノーマル Y無し用>

2025 年 5 月 1 次 組立番号 25DKE002 出荷先 BANGLADESH KNIT CONCERN LTD.

機種 M-6ER22 インチ 46 ゲージ 18 CUT 2592

使用針等一仕様連絡表の確認: ☐

部署	Lot番号(製造日)		本数		Lot番号(製造日)		本数		Lot番号(製造日)		本数	
	箱QRコード入力	手入力			箱QRコード入力	手入力			箱QRコード入力	手入力		
【●シリンダー針】												
E516518CH81												
E516518CL81												
【▼シカーダ 175針】												
7322DH0022C1												
7322DL0022C1												

← 1 ページ目は針並べの
チェックシートです

2 ページ目以降は機械調整
作業のチェックシートです

編機調整報告書 <ノーマル Y無し用>

2025 年 5 月 1 次 組立番号 25DKE002 出荷先 BANGLADESH KNIT CONCERN LTD.

機種 M-6ER22 インチ 46 ゲージ 18 CUT 2592

指定柄: 編組織名:

作業手順 作業者名 チェックポイント(数値 or "v"マーク記入)

①カムホルダー取付: カム外観検査: アルダー外観検査: (備) (刻印) (メッキ) (Gスクリーン)

カム隙間: SKDK DK 基準: 0.15 ~ 0.45

②タイミング: タイミング: ゲーティング: ☐

③針入れ等: 針入れ状況:

④RDS チェック: 作動状況:

⑤慣らし運転: 積算回転数: Rev 給油: アルダーネジチェック: 異常音: カムホルダー清掃:

⑥電気チェック: インバーター入力電圧 R-S: V S-T: V T-R: V

針入運転後: RPM HZ (M) V (M) A (入) V

編成後: RPM HZ (M) V (M) A (入) V

⑦ヤーンキャリア 取付: 計測器使用前点検: ☐ KD:

⑧巻取装置: 巻取: 駆動方式: モード: 設定値(S.ACT): 設定値(メカ式):

※巻取が磁石駆動式

②使用した針のLOT番号は箱のQRコードから読み取ります

QRコードのついていない箱の場合は、手入力して下さい


針の箱にQRコードがついている場合は、左側の「箱QRコード入力」をタップして下さい。カメラが立ち上がり、QRコードを読み取ると自動でロット番号が入ります。

箱にQRコードが無い場合は、「手入力」の方に入力して下さい


部番	Lot番号(製造日)		本数	Lot番号(製造日)		本数	箱QR
	箱QRコード入力	手入力		箱QRコード入力	手入力		
【■シリンダー針】							
E516518CH81							
E516518CL81							
【▼シンカータイプ針】							
7322DH0022C1							
7322DL0022C1							

使用した本数を入力します。

③作業中断時は2ページ目の右下「サーバー保存」を押下してください
中断後は再度QRコードを読み取ることで再開できます

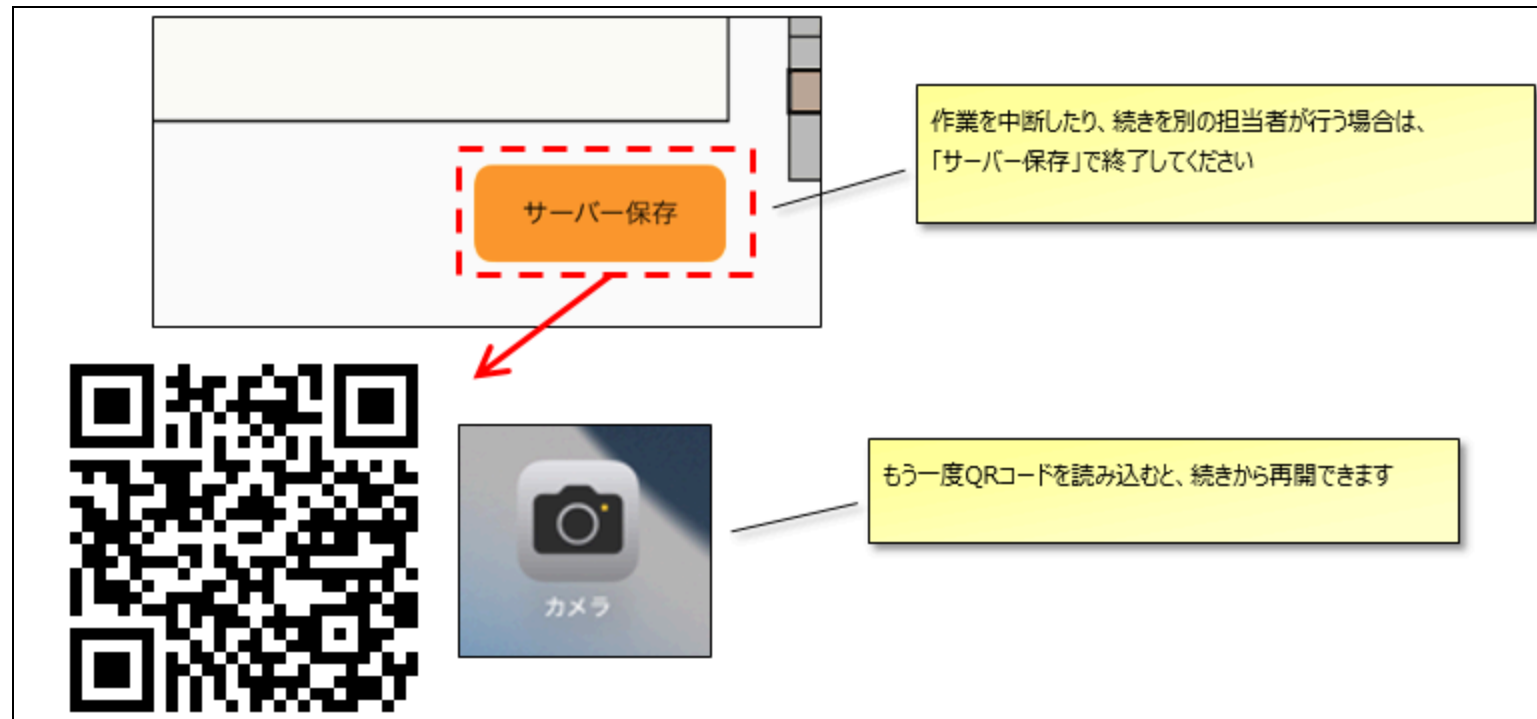


注意：一つの編機調整報告書を同時に開いて別々のチェックを行うと、後から「サーバー保存」した方が優先されるのでご注意ください

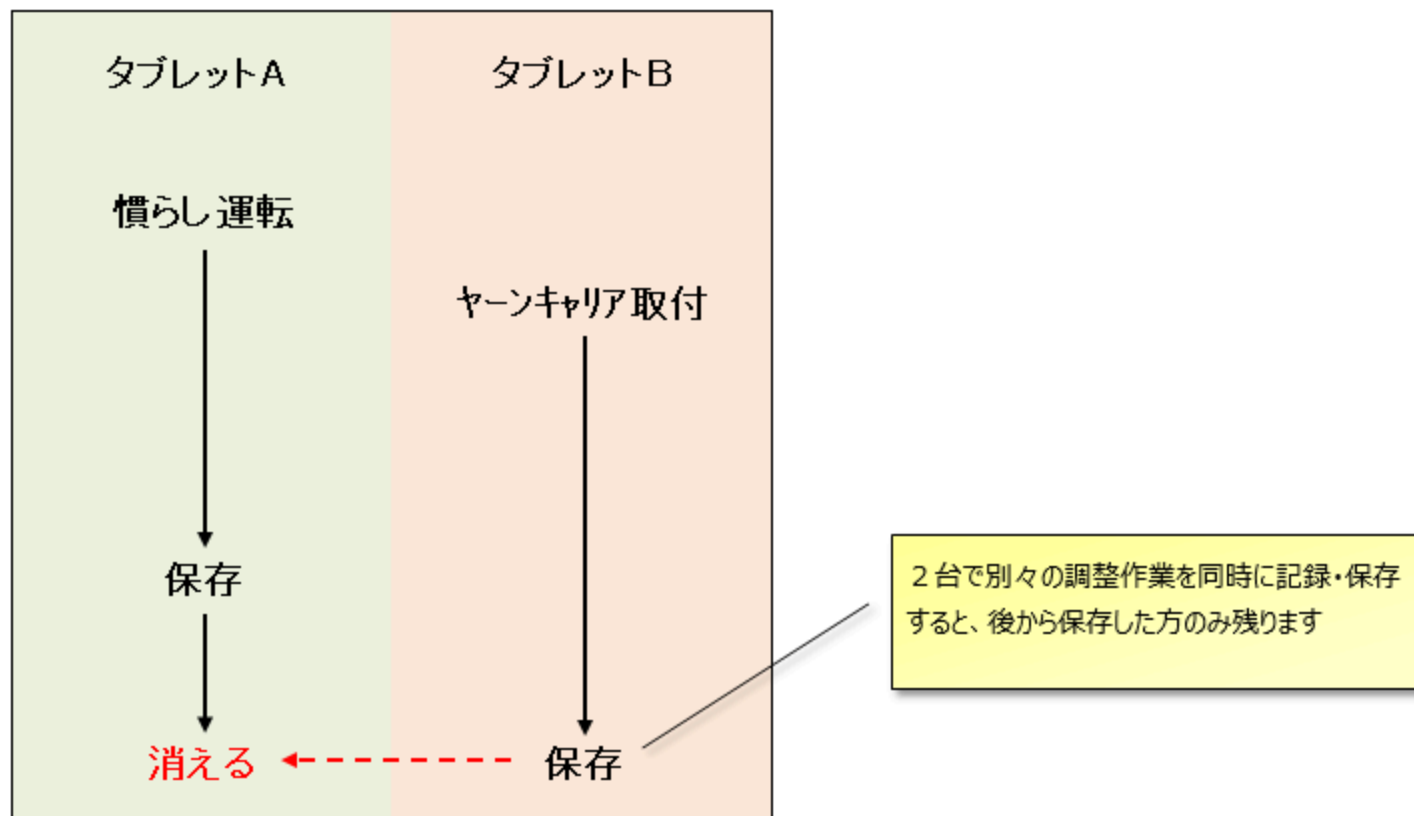

④ 作業者名は該当の調整作業の完了後に、入力してください

※ 名前の入力と同時に保存処理が行われ、作業完了の実績が更新されます




作業手順	作業者名	チェックポイント(数値 or "v"マーク記入)
①カムホルダー取付		カム外観検査 : ホルダー外観検査 : (☐ 傷・ ☐ 刻印・ ☐ メッキ・ ☐ Gスクリー)
		カム隙間 : ~ SKDK: DK 基準: 0.15 ~ 0.45
②タイミング/ゲーティング		タイミング : ☐ ゲーティング : ☐
③針入れ等		針入れ状況 :
④RDS チェック		作動状況 :

「作業者名」が入ったタイミングで、その作業が完了したとみなされます。
そのため、先に調整作業を入力いただき、作業完了後に作業者をご入力ください

参考：作業実績確認画面

※作業の都合で順番が前後しても問題ありません

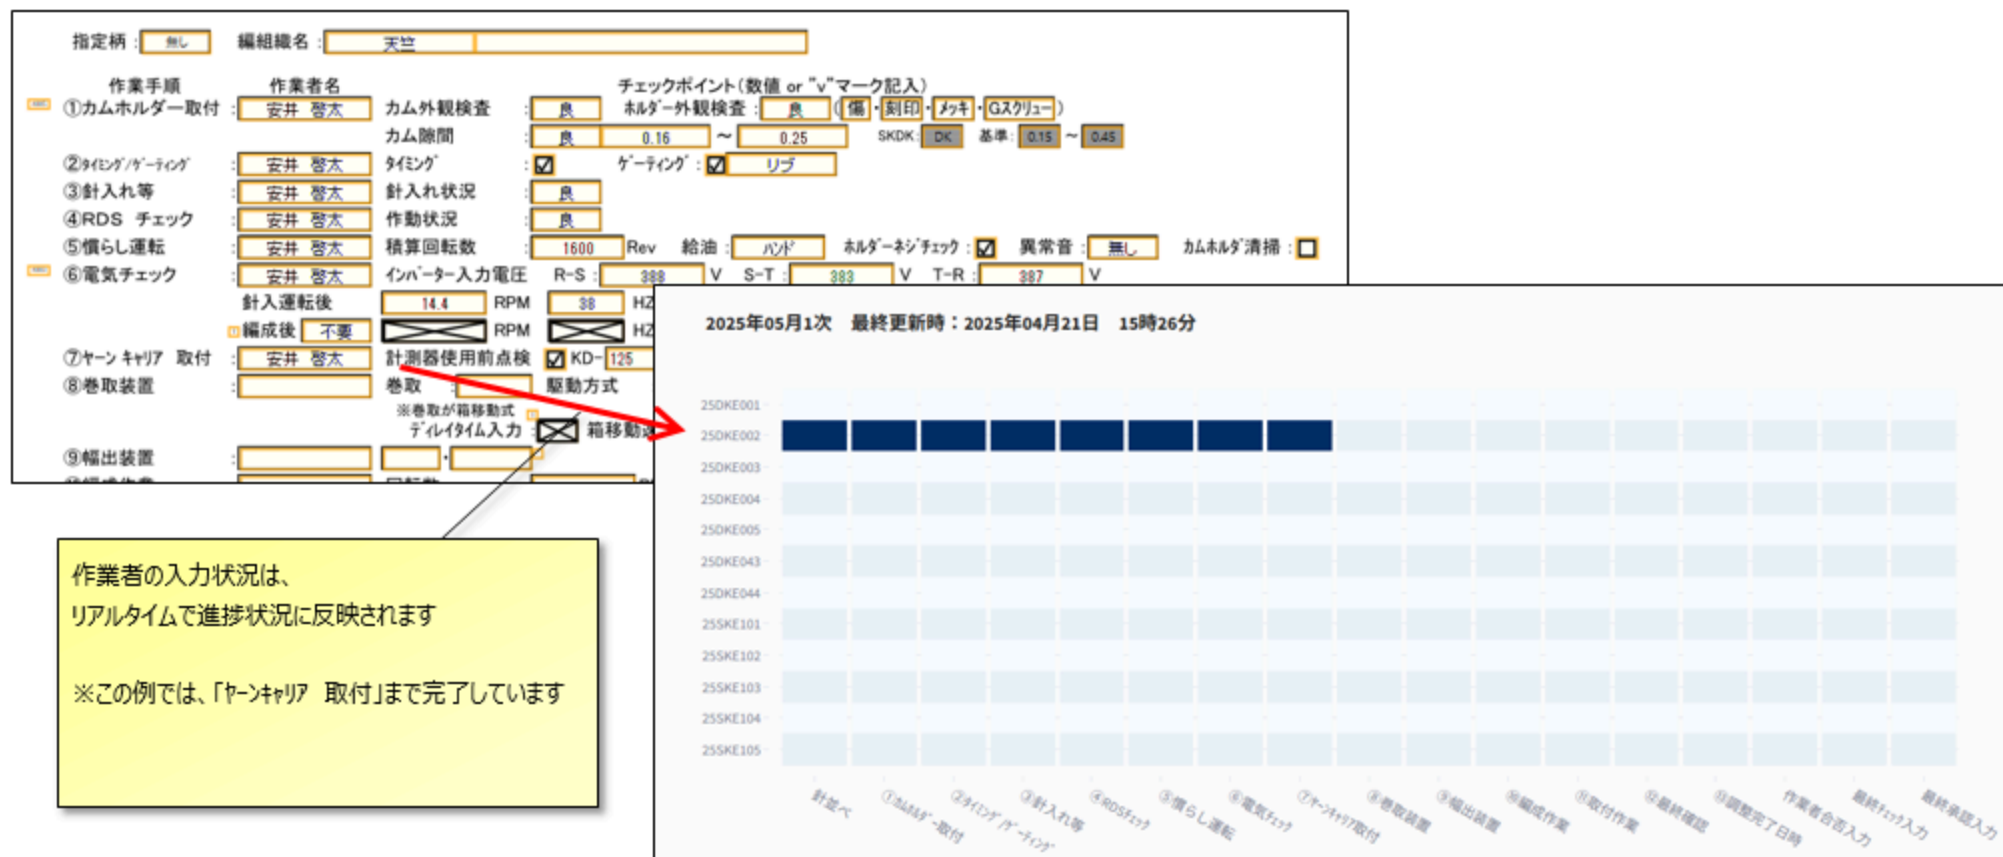

⑤作業者名は初期値がニット課の社員となっています（「電気チェック」以外）

②タイミング/ゲーティング : 安井 啓太
③針入れ等 :
④PDS チェック :

作業者名を選択する項目は、
初期値はニット課所属の社員に
絞られています

i-Reporter for Windows CustomMasterRecordWindow

OK 検索 << >> 検索オプション

社員マスタ レコード件数: 1 - 25 / 25 <<

番号	社員名	所属コード
140	大脇 良太	4005
141	小宅 潤一	4005
142	山添 和弘	4005

作業者名をニット課以外から選択する場合は、
所属コードを空欄にして「検索」ボタンを押下してください

The image displays two screenshots of the 'i-Reporter for Windows CustomMasterRecordWindow' application. The top screenshot shows the search interface with the '検索' (Search) button highlighted by a red dashed box and a red arrow pointing to it. A yellow callout box explains that for selecting employees outside the Nittok section, the user should leave the '所属コード' (Department Code) field empty and press the '検索' button. The bottom screenshot shows the search results table, which is also outlined with a red dashed box. A yellow callout box states that this view includes all employees, not just those from the Nittok section. The table has columns for '番号' (Number), '社員名' (Employee Name), and '所属コード' (Department Code).

ニット課以外の作業者を選択する場合は、所属コードを空欄にして、「検索」ボタンを押下してください

ニット課以外も含めた全社員が表示されます

番号	社員名	所属コード
1	山田 剛	9999
2	久保田 晋	1000
3	荒牧 義弘	4000

⑥最終の作業者チェックが終わると、承認申請画面が立ち上がります

シンカー・ダイヤルキャップ関係 : ☒ 錆止め(針油) : ☒ カムホルダ清掃 : ☒
オイルミスト関係 : オイルミスト栓確認 :

⑫最終確認 : 安井 啓太 編地チェック(横段、縦筋、穴傷) : 良 Report No(機番) : KNIT- 2029001
: 安井 啓太 油もれ・サビ チェック : 良 ネームプレート確認 (USAモナーク向け)

⑬調整完了日時 : 安井 啓太 2025/04/21 15:36

特記事項 : なし

※トラブル
削除

承認申請

申請者 ID: pfw01
申請者: 一般ユーザー
申請日時: 2025年04月21日 15:39
申請コメント:
チェックをお願いします

承認申請

作業者
⊗ 否
2025/04/21
安井 啓太
最終チェック
合 否

作業者確認が終わると、
最終チェック者への承認申請画面が開きます
申請コメントを入れて、「承認申請」ボタンを押下してください

「承認申請」を押下した際、入力漏れがあると引っかかります

柄	テープ段	ギア比	Q.A.P 径	糸長	ヤーンテンション
D天竺	1	5 × 10	φ 10.2	30 mm/100Wale	5 ~ 5 g
					g
					g
					g
					g
					g

： 安井 善太

含むネジ固定)

シンカー・ダイヤル・ヤーン関係 : ☐ 無し

オイルミスト関係 : ☐ 無し

OK

OD機ヒンジ確認
OD機ダレ止め確認
ペパネ巻取設定入
糸長
カムホルダ清

入力必須の項目に漏れがあると、
ここで引っかかります

チェック漏れを解消し、再度承認申請を行ってください

タイムング関係 : ☒

ホルダー関係 : ☒

ペグ,SS ホルダー類 : **必須** DKシリ

ダイヤルキャップ関係 : ☒

オイルミスト関係 :

入力必須の項目を埋めてください

最終チェック

合	否
☐	☒

最終チェックの申請欄をタップすると、再度申請画面が立ち上がります

承認欄が緑のマークになれば申請完了です

※承認権限はGL以上が持っていますので、直接声を掛けるか、電話で連絡して最終チェックを依頼するようお願いいたします

最終チェック

合	否
---	---

最終承認

緑のマークが出れば、申請完了です。

GL以上の承認権限を持った方に
チェックを依頼してください

参考：承認待ち状態の進捗状況確認画面



⑦電柄機、Y付、セミジャガード機のいずれかに該当する場合は3ページ目以降が存在します

INSPECTION REPORT				P. 2 / 7	
2025		年	5	月	6
		次	組立番号 25DKE048		
出荷先		INDIA LAKHDATAR POLY VINYL			
機種		M-LEC7BSH			
インチ		38	ゲージ	20	CUT 2400

対象機	作業内容	検査員
1. 慣らし運転前セットアップ		☒ 合 ☐ 否
全機種	1. SSアクチュエータ(Aホルダ)取り付け	安井 啓太
両面選針・シンカー選針	2. キャップ取り付け	
非該当 ☐	3. 【キャップ側】 ドライブボードとデータケーブルを接続する前にチェック治具でアクチュエータとフレーム間が短絡していないことを確認	

入力不要の項目は、「非該当」にチェックを入れてください

INSPECTION REPORT		P. 2/7	
2025 年 5 月 6 次 組立番号 25DKE048			
出荷先	INDIA LAKHDATAR POLY VINYL		
機種	M-LEC7BSH		
インチ	38	ゲージ	20 CUT 2400
対象機	作業内容	検査員	
1. 慣らし運転前セットアップ		☒ 合 ☐ 否	
全機種	1. SSアクチュエータ(Aホルダ)取り付け	安井 啓太	
両面選針・シンカー選針	2. キャップ取り付け	X	
非該当 ☒	3. 【キャップ側】 ドライブボードとデータケーブルを接続する前にチェック治具でアクチュエータとフレーム間が短絡していないことを確認		
非該当にチェックを付けると、 チェック不要の状態となります			

以上です

ありがとうございました

2025/05/09追記 以下の3点変更しました

変更点 1

[KNIT-]をボタン化し、ボタンを押下するとボタン押下時点での機番を取得するよう変更しました。
※ボタン押下時点でもまだ機番が登録されていない場合は、
「機番が出荷期マスターに登録されていません。手入力してください」の表示が出ますので、手入力をお願いします。

オイルミスト関係 : オイルミスト栓確認 :

編地チェック(横段、縦筋、穴傷) : Report No (機番) :

油もれ・サビ チェック : ネームプレート確認 ()

等) し"を

変更点 2

写真の貼付領域を追加しました。
この枠をタップすると、カメラが起動します。

最終承認

変更点 3

最終承認の申請があると、大脇課長に通知メールが飛ぶように変更しました。

保存

編集