
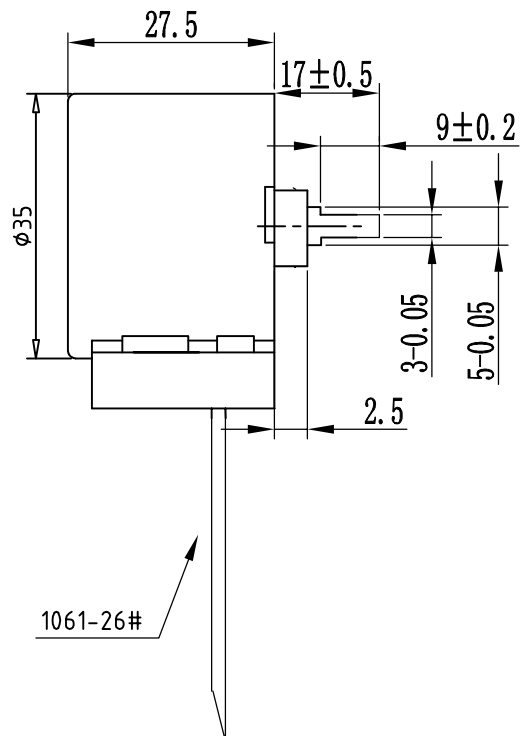
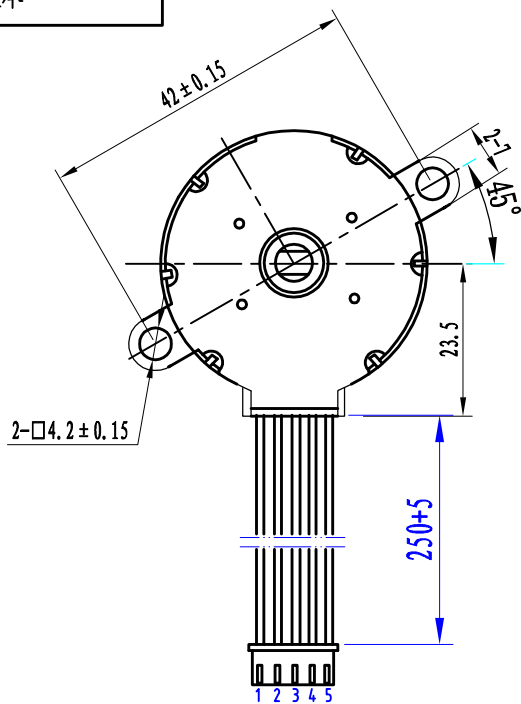


制造年月日班组

20 12 26 A
 班组 (A、B、C……)
 日 (01-31)
 月 (1-9.X.Y.Z)
 2020 年 (公历末两位)



技术要求

1、未注尺寸公差按GB/T1804-m。

2、1-2相励磁 安装面输出轴端视电机轴为CCW转向时的励磁顺序

接线端 序号	导线 颜色	分 配 顺 序							
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	红	+	+	+	+	+	+	+	+
4	橙	-	-						-
3	黄		-	-					
2	粉				-	-			
1	蓝						-	-	-

电压 DC.V	电阻(25℃) 相±7%	步距角	减速比	牵入转矩 100pps	自定位转矩 mN.m	空载牵入频率 Hz	空载牵出频率 Hz	绝缘电阻 DC.500V	绝缘介电强度 AC.600V.1mA.1S	温升 K	噪音 dB(A)
12	70Ω	3.75°/42.5	1/42.5	≥298mN.m	≥147	≥350	≥350	≥100MΩ	无击穿或飞弧	≤60	≤45

外形图

 CHANGZHOU HOLRY ELECTRIC
 TECHNOLOGY CO., LTD.

35BYJ412

MSBYJ412.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
----	----	----	-------	----	-----

设计			标准化		
----	--	--	-----	--	--

校对					
----	--	--	--	--	--

审核					
----	--	--	--	--	--

工艺			批准		
----	--	--	----	--	--

图样标记	重量	比例
------	----	----

S	A	B		1:1
---	---	---	--	-----

共 1 页 第 1 页