
BLOCK I

V01

Technische Universität Braunschweig

Physikalisches Grundpraktikum



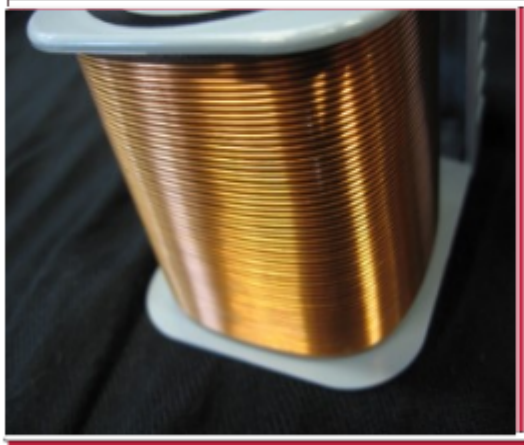

Gruppennummer: 000 **Versuchsdatum:** 01.01.2001

Name: Vorname1 Nachname1 **Matrikelnr.** 1234567

Email-Adresse: vorname.nachname@tu-braunschweig.de

Name: Vorname1 Nachname1 **Matrikelnr.** 1234567

Email-Adresse: vorname.nachname@tu-braunschweig.de

Name: Vorname1 Nachname1 **Matrikelnr.** 1234567

Email-Adresse: vorname.nachname@tu-braunschweig.de

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **3**

2. Physikalische Grundlagen **3**
2.1. Grundlage 1 3
2.2. Grundlage 2 3

3. Versuchsdurchführung und -auswertung **3**
3.1. Versuchsteil 1 3
3.2. Versuchsteil 2 3
3.3. Versuchsteil 3 3
3.4. Zusammenfassung und Fazit 3

Appendices **5**

A. Messdaten zu Versuchsteil 1 **5**

1. Einleitung

2. Physikalische Grundlagen

2.1. Grundlage 1

2.2. Grundlage 2

3. Versuchsdurchführung und -auswertung

3.1. Versuchsteil 1

3.2. Versuchsteil 2

3.3. Versuchsteil 3

3.4. Zusammenfassung und Fazit

Hilfreiche Umgebungen: EQUATION-UMGEBUNG:

$$F = m \cdot a \tag{1}$$

ALIGN-Umgebung:

$$\begin{aligned}
\theta_z &= \int_V \rho(x^2 + y^2)\, dx\, dy\, dz && (2)\\
&= \frac{M}{\pi R^2 h} \int_{-h/2}^{+h/2} dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^3\, dr && (3)\\
&= \frac{M}{\pi R^2 h} \cdot h \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} R^4 && (4)\\
&= \frac{1}{2} M R^2 && (5)
\end{aligned}$$

ITEMIZE- und ENUMERATE-Umgebung:

- Ein Stichpunkt
- Noch ein Stichpunkt
- ...

1. Ein anderer, erster Stichpunkt
2. Ein anderer, zweiter Stichpunkt

U (V)	ΔU (V)	I (mA)	ΔI (mA)
1.09	0.02	0.12	0.05
2.04	0.02	0.23	0.05
3.98	0.02	0.46	0.05
5.80	0.02	0.70	0.05
8.07	0.02	0.94	0.05
9.91	0.02	1.15	0.05
12.70	0.02	1.44	0.05
14.99	0.02	1.74	0.05

Tabelle 1: Elektrische Stromstärke I als Funktion der anliegenden Spannung U für einen unbekannten Widerstand R_1.

3. ...

TABULAR-Umgebung:
FIGURE-Umgebung: Einbindung von Graphiken:



Abbildung 1: TU-Logo

Appendices

A. Messdaten zu Versuchsteil 1

Manchmal bietet es sich auch an, Tabellen mit Messwerten oder zusätzliche Abbildungen in den Anhang auszulagern.

U (V)	ΔU (V)	I (mA)	ΔI (mA)
1.09	0.02	0.12	0.05
2.04	0.02	0.23	0.05
3.98	0.02	0.46	0.05
5.80	0.02	0.70	0.05
8.07	0.02	0.94	0.05
9.91	0.02	1.15	0.05
12.70	0.02	1.44	0.05
14.99	0.02	1.74	0.05

Tabelle 2: Elektrische Stromstärke I als Funktion der anliegenden Spannung U für einen unbekannten Widerstand R_1.