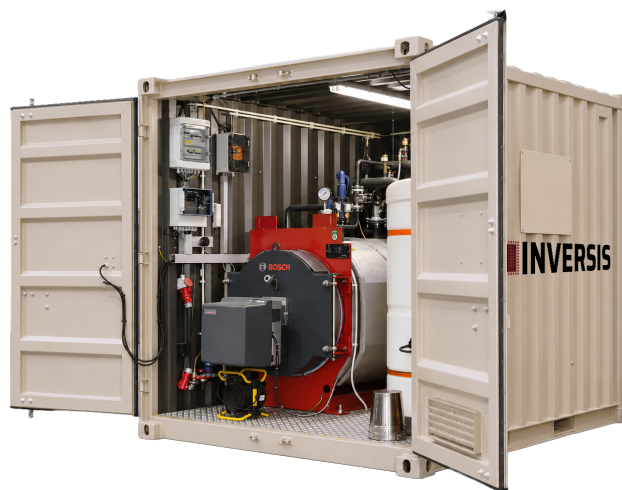


CENTRALĂ TERMICĂ PE COMBUSTIBIL LICHID ÎN
 CONTAINER

CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 500 KW

 Pe combustibil lichid · putere 500 kW ·
 presiune de lucru până la 5 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Arzător pe combustibil lichid
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Vas de expansiune cu membrană
- ✓ Coș de fum
- ✓ Rezervor de combustibil 1500 litri
- ✓ Racorduri flexibile 2 × 10 m
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere

PARAMETRI

 Putere maximă [kW] **500**

 Presiune maximă de lucru [barg] **5**

RACORDURI

 Racord încălzire **2,5" cuplaj de pompieri**

 Racord apă caldă menajeră **2,5" cuplaj de pompieri**

 Alimentare combustibil (rezervor extern) **½" cuplaj rapid**

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

 Tensiune electrică [V] **230**

 Putere [kW] **7,5**

 Protecție de curent [A] **32**

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

 Consum max. — combustibil lichid ușor [l/h] **54**

PARAMETRI TEHNICI

 Dimensiuni de transport (L × l × H) [mm] **3600 × 2438 × 2770**

 Dimensiuni de lucru cu coș [mm] **3600 × 2438 × 3100**