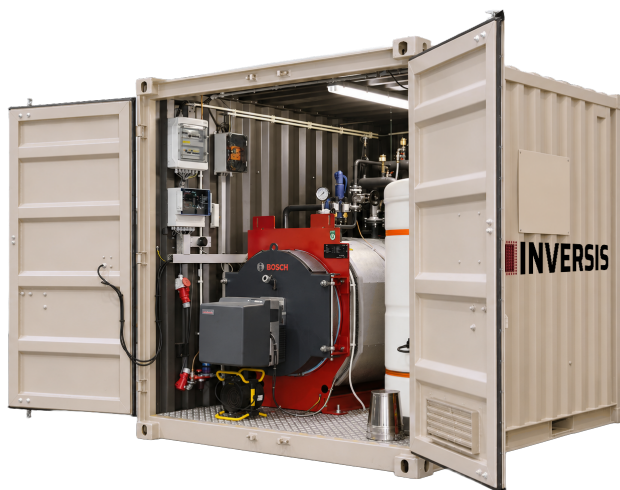


CENTRALĂ TERMICĂ BICOMBUSTIBIL ÎN
 CONTAINER

CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 700 KW

 Arzător gaz / combustibil lichid · 700 kW ·
 presiune de lucru până la 14 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Arzător bicombustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Vas de expansiune cu membrană
- ✓ Coș de fum
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere
- ✓ Echipament opțional: rezervor de combustibil până la 16 m³

PARAMETRI

 Putere maximă [kW] **700**

 Presiune maximă de lucru [barg] **14**

RACORDURI

 Tur **DN 80 PN 16**

 Retur **DN 80 PN 16**

 Alimentare combustibil (rezervor extern) **½" cuplaj rapid**

 Tur de la schimbătorul de căldură **DN 80 / DN 100 PN 16**

 Retur de la schimbătorul de căldură **DN 15**

 Golire apă din cazan **DN 25 PN 40**

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

 Tensiune electrică [V] **400**

 Putere [kW] **12,5**

 Protecție de curent [A] **32**

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

 Gaz natural [Nm³/h] **82**

 Combustibil lichid ușor [l/h] **76**

PARAMETRI TEHNICI

 Dimensiuni de transport (L × l × H) [mm] **6150 / 6610* × 2438 × 2780**