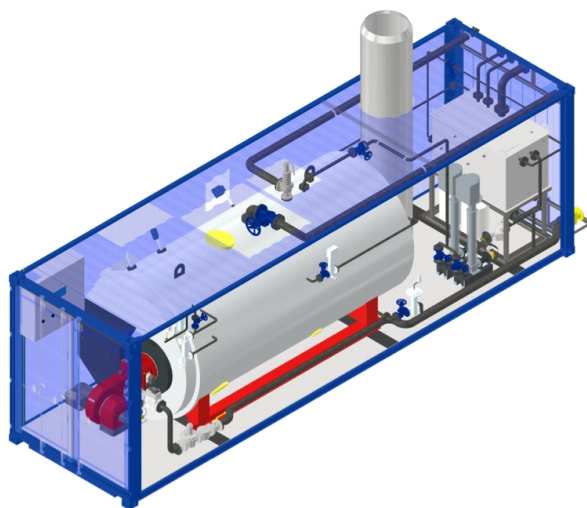


CENTRALĂ TERMICĂ CU ABUR ÎN CONTAINER

CENTRALĂ CU ABUR 4000 KG/H

 Arzător gaz / combustibil lichid · debit 4000
 kg/h · presiune de lucru până la 16 barg

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Arzător bicomustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Coș de fum
- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere
- ✓ Două pompe de apă de alimentare
- ✓ Vas de destindere
- ✓ Rezervor de condens

PARAMETRI

Debit maxim [kg/h]	4000
Presiune maximă de lucru [barg]	16

RACORDURI

Alimentare pompe	DN 50 PN 16
Racord de gaz	DN 100 PN 16
Alimentare cu combustibil lichid ușor	1" cuplaj rapid
Retur combustibil lichid ușor	1" cuplaj rapid
Retur condens	DN 40 PN 16
Racord de abur	DN 100 PN 16

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

Tensiune electrică [V]	400
Putere [kW]	27
Protecție de curent [A]	63

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

Gaz natural [Nm ³ /h]	307
Combustibil lichid ușor [l/h]	301

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni de transport (L × l × H) [mm]	9500 × 2438 × 3200
--	---------------------------