


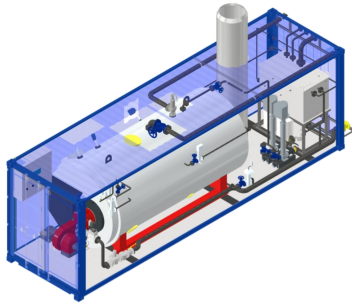

ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈԼՈՐԵՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Գոլորշու կաթսայատուն 4000 կգ/ժ

Այրիչ գազ / մագուր · արտադրողականություն 4000 կգ/ժ ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 16 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

- Երկվառելիք այրիչ գազ / մագուր
- Սնուցող ջրի երկու պոմպ
- Ծխնելույզ
- Ընդարձակիչ բաք
- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Կոնդենսատի բաք
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [կգ/ժ]	4000
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]	16

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Պոմպերի սնուցում	DN 50 PN 16
Գազի միացում	DN 100 PN 16
Թեթև մագուրի մատակարարում	1" արագ միացում
Թեթև մագուրի վերադարձ	1" արագ միացում
Կոնդենսատի վերադարձ	DN 40 PN 16
Գոլորշու միացում	DN 100 PN 16
Սնուցող ջրի միացում (մշակումից հետո)	1" արտաքին պարույր

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [Վ]	400
Հզորություն [կՎ]	27
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	63

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ՃԱԽՍ

Բնական գազ [նմ]	307
Թեթև մագուր [լ/ժ]	301

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Ք) [մմ]	9500 × 2438 × 3200
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]	9500 × 2438 × 3200
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	17 000
Աշխատանքային զանգված [կգ]	25 500